





SERIE T0
HP 16-35 / KW 12-26

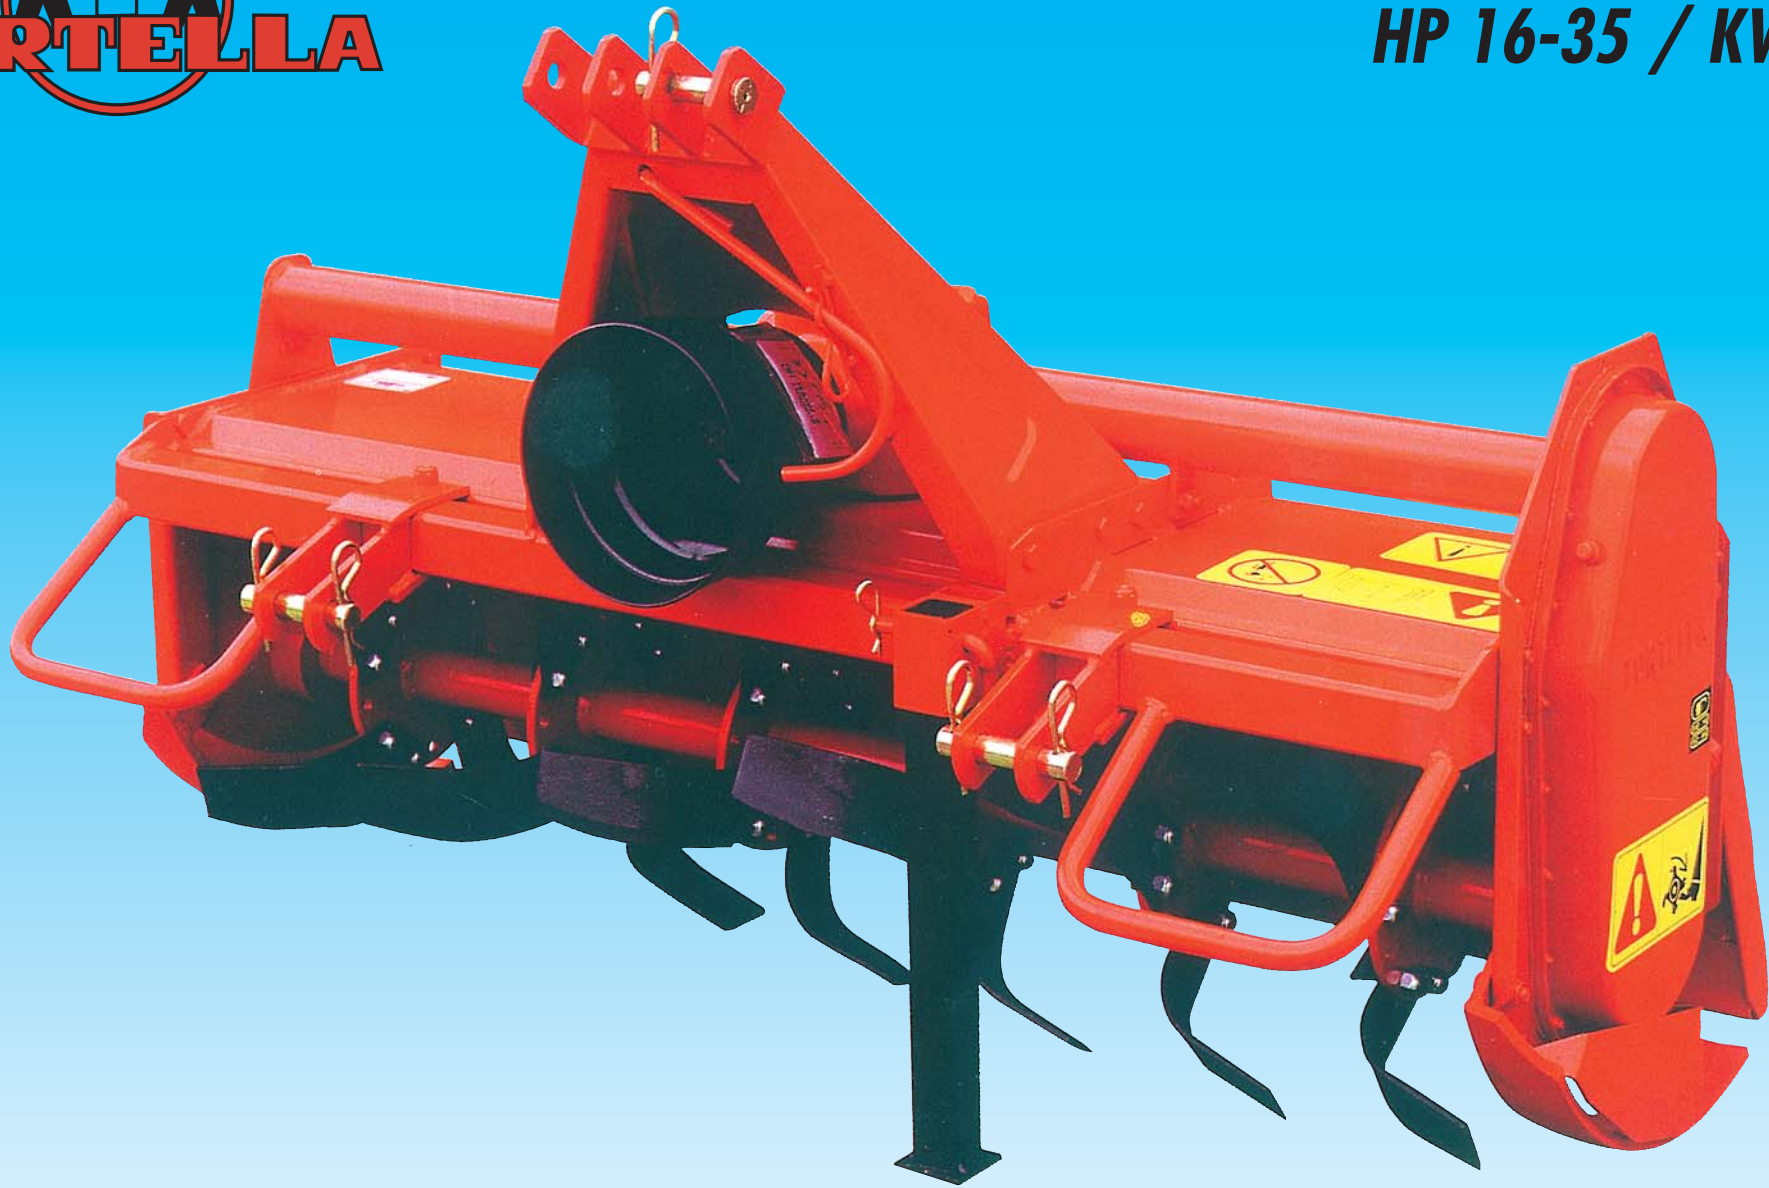

FRESATRICE CON TRASMISSIONE A CATENA
ROTARY CULTIVATOR with chain drive / FRAISES avec transmission a chaine / BODENFRAESE mit Kettenantrieb /
FRESADORA con transmisión de cadena

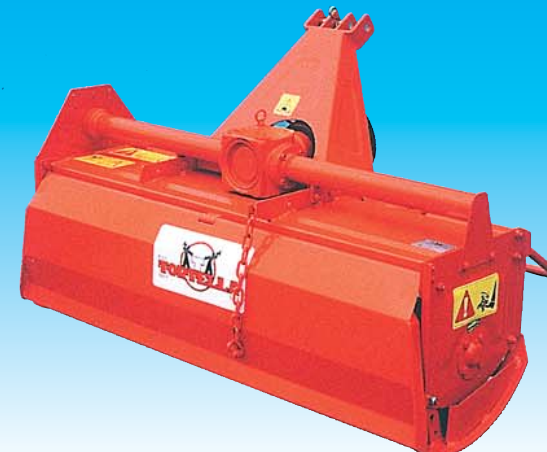

SERIE TO

HP 16-35 / KW 12-26

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD: Protezione antinfortunistica CEE // Attacco a tre punti // Zappe curve 4 per disco rivolte verso l'esterno // Slitte regolatrici di profondità // Rotore predisposto a 4 e 6 zappe // Giunto con limitatore a bullone // Presa di forza 540 g/m // Attacchi per spostamento laterale 20 cm. solo 3 punti.

ALTERNATIVE: Parti fornite senza differenza di prezzo in sostituzione di un equipaggiamento standard // Zappa a squadra 90° // Presa di forza rotazione sx.

RICHIESTE - OPTIONAL: 6 zappe per disco // Presa di forza a 750 g/m.



STANDARD EQUIPMENT: 3 point linkage // 4 curved external facing blades per disk // Depth regulating skids // Rotor prepared for 4 and 6 blades // PTO w/bolt restrictor // 540 rpm PTO // Attachments for offset up to 20 cm (3p only).

ALTERNATIVES: 90 blades // Left PTO rotation.

OPTIONS: 6 blades per disk // 750 rpm PTO.



EQUIPEMENT STANDARD: Attelage 3 points // Houes courbes, 4 pour disque - houes externes // Patins de jauge // Rotor prévu pour 4 et 6 houes // Cardan avec limitateur a boulon // Protect. anti-accident // Pdf 540 t/m // Attelage pour déplacement laterale 20 cm. (Seulement 3p).

ALTERNATIVES: Houes 90 // Pdf rotation gauche.

OPTIONS: 6 Houes pour disque // PDF Pdf 750 tm.



STANDARD AUSRUE-STUNG: Dreipunkteanschluss // 4 gebogene externe Hacken pro Scheibe // Führungskufen zur Tiefenregelung // Kupplung mit Schraubenbegrenzer // Rotor voreingerichtet fuer 4/6 Hacken // Arbeitsschutz // Kraftzapfwelle 540 U/Min. // Anschluesse fuer seitliche Verstellung 20 cm., nur 3P.

ALTERNATIVEN: 90° Hacken // Kraftzapfwelle Rotations links.

OPTIONEN: 6 Hacken pro Scheibe // Kraftzapfwelle 750 U/Min.



EQUIPO ESTÁNDAR: Enganche a 3 puntos 4 azadas curvas por disco // Patines reguladores de profundidad // Junta con limitador de perno // Rotor predisposto para 4 o 6 azadas // Protección contra los infortunios // Toma de fuerza 540 G/m // Enganche para desplazamiento lateral 20 cm., solos 3P.

ALTERNATIVAS: Azada escuadra 90° // Toma de fuerza rotación izq.

EN OPCIÓN: 6 Azadas por disco // PDF Toma de fuerza 750 G/m.

MODELLO					cm.	HP	KW			cm.	inch.	N.	Kg.	Lib.
	cm.	inch.	cm.	inch.				cm.	inch.					
TO-145	158	62	148	57	74 54 — 74 94	25/35	18/26	14	5	7		168	370	
TO-125	138	54	128	49	64 44 — 64 84	24/35	17/26	14	5	6		148	326	
TO-115	128	50	118	45	59 39 — 59 79	20/35	13/26	14	5	6		142	313	
TO-105	118	46	108	41	54 34 — 54 74	20/35	13/26	14	5	5		135	297	
TO-85	98	39	88	33	44 24 — 44 64	16/35	12/26	14	5	4		126	277	



TORTELLA S.p.A.

Via Civiltà del Lavoro, 77 - 66026 Ortona (CH) Italy
Tel. +39 085 906981 - Fax +39 085 9062404
info@tortella.it - www.tortella.com

I dati riportati sul seguente depliant sono indicativi e non impegnativi; la ditta TORTELLA S.p.A. si riserva di apporre modifiche senza preavviso. // The data supplied are purely indicative and in no way binding // Die gegebenen Daten sind rein hinweisend und nicht verbindlich. // Les éléments fournis sont indicatives et non d'engagements. // Los datos son puramente indicativos y sin compromiso.