




Tratores para Especialistas

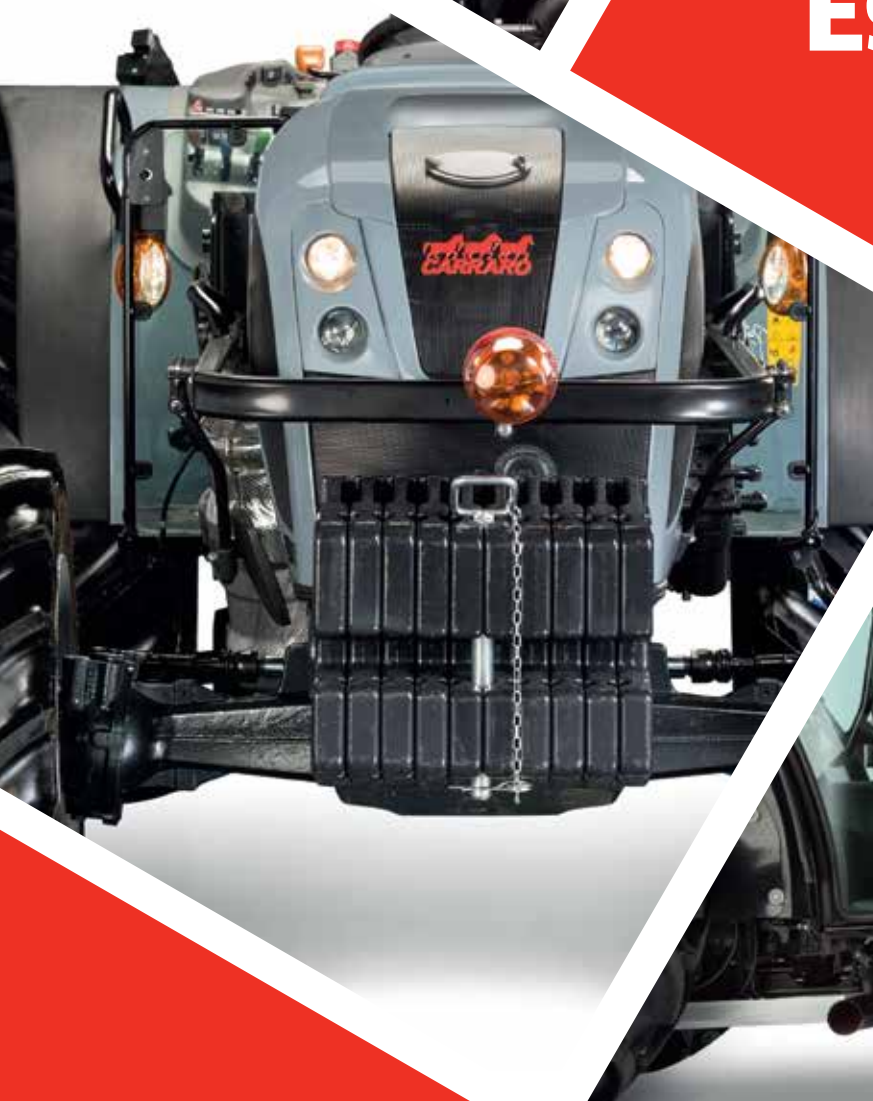

AGRICORTES
COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, S.A.

Carraro Tractors
Distribuidor Autorizado
Portugal e Espanha

T 244 819 110
agricortes@agricortes.com
agricortes.com
carrarotracors.com/pt

	75	85	95	105	115
MOTOR					
Fabricante e modelo	FPT - F34 TIIIB				
Cilindrada	3400cc				
Número de cilindros e configuração	4, Turbo Intercooler, Common Rail, válvula EGR, sistema de redução da poluição DOC+DPF				
Sistema de arrefecimento	A água				
Potência máxima ISO Kw	55	62,3	67,9	75	77
Potência máxima ISO CV	74,8	84,7	92,3	103,2	104,7
Velocidade nominal rpm	2300	2000	2000	2000	2000 - 2300
Velocidade binário máximo rpm	1500	1400	1500	1600	1600
Binário máximo Nm	309	334	366	406	403
Capacidade do depósito de combustível	74 l				
Capacidade do depósito de comb. com TDF frontal	52,3 l				
Capacidade do depósito auxiliar (opcional)	19 l				

TRANSMISSÃO	
24 + 24 (base) 24 velocidades para frente 24 velocidades para trás	Inversor: mecânico sincronizado HI-LO: mecânico sincronizado Alavancas das mudanças: laterais Caixa de Transmissão: 4 mudanças sincronizadas Gamas: 3 gamas Lenta/Média/Rápida Velocidade máxima do trator: 40 km/h Velocidade mínima do trator: 0,5 km/h

24 + 12 (opcional) 24 velocidades para frente 12 velocidades para trás	Inversor: eletrohidráulico HI-LO: eletrohidráulico Alavancas das mudanças: laterais Caixa de Transmissão: 4 mudanças sincronizadas Gamas: 3 gamas Lenta/Média/Rápida Velocidade máxima do trator: 40 km/h Velocidade mínima do trator: 0,5 km/h
--	---

SISTEMA HIDRÁULICO	
Capacidade de elevação máxima	2600kg (base) - 3000kg (opcional)
Elevação	Mecânica, controlo de posição, sensibilidade e misto (base) - Eletrónica (opcional)
Distribuidores hidráulicos posteriores	2 Duplo Efeito (4 saídas traseiras): 1 SE/ 1DE + 1 SE/ DE com retorno simples (base)
Capacidade com 2 bombas l/min	61,2 + 24,8 (base)
Capacidade com 3 bombas l/min	41,5 + 35 + 24,8 (opcional)
Braços inferiores do hidráulico do 3P	Paralelos com rótula, tirante vertical mecânico (base) Paralelos com engates rápidos (opcional)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS	
TDF	Sincronizada de 2 velocidades: 540/ 540E ou 540/ 1000
Embraiagem	12" Independente, a seco, com disco duplo de cerametallic
Travões, comando	Mecânico e hidráulica, 10 discos em banho de óleo
Bloqueio do diferencial, tipo	Mecânico, com engate eletro-hidráulico
Eixo anterior	Ângulo de direção 52° a 55°; acionamento 4WD eletrohidráulico
Eixo posterior	Epicycloidal com relação 6:1

	Fruteiro					Fruteiro Largo		
	75 F	85 F	95 F	105 F	115 F	95 FL	105 FL	115 FL
Posto operações	CAB ou ROPS					CAB ou ROPS		
Rodas posteriores	380/70R28	380/70R28	420/70R28	420/70R28	420/70R28	420/70R28	420/70R28	420/70R28
Rodas anteriores	280/70R20	280/70R20	300/70R20	300/70R20	300/70R20	300/70R20	300/70R20	300/70R20
Eixo anterior mm	1325	1325	1325	1325	1325	1460 - 1640	1460 - 1640	1460 - 1640
Eixo posterior mm	1242	1242	1242	1242	1242	1540	1540	1540
Largura mm	1544 - 1944	1544 - 1944	1544 - 1944	1544 - 1944	1544 - 1944	1684 - 2197	1684 - 2197	1684 - 2197
Altura mm	2478 CAB / 2653 ROPS					2478 CAB / 2390 ROPS		

	Fruteiro Baixo					Vinheiro Largo Baixo				
	75 FB	85 FB	95 FB	105 FB	115 FB	75 VLB	85 VLB	95 VLB	105 VLB	115 VLB
Posto operações	ROPS					CAB ou ROPS				
Rodas posteriores	360/ 70R24 (ou 380/ 70R20)					360/ 70R24 (ou 380/ 70R20)				
Rodas anteriores	280/ 70R16 (ou 260/ 70R16)					280/ 70R16 (ou 260/ 70R16)				
Eixo anterior mm	1325					1155				
Eixo posterior mm	1242					972 ROPS / 1100 CAB				
Largura mm	1532 - 1792					1336 - 1596				
Altura mm	2390					1880 CAB / 2390 ROPS				

	Vinheiro				Vinheiro Largo				
	75 V	85 V	95 V	105 V	75 VL	85 VL	95 VL	105 VL	115 VL
Posto operações	CAB				CAB				
Rodas posteriores	280/ 85R28				380/ 85R28	380/ 85R28	420/ 70R28	420/ 70R28	420/ 70R28
Rodas anteriores	6,50-16				280/ 70R18				
Eixo anterior mm	925				990				
Eixo posterior mm	892				972				
Largura mm	1181 - 1462				1436 - 1604				
Altura mm	2390				2396				