




Tractores para Especialistas

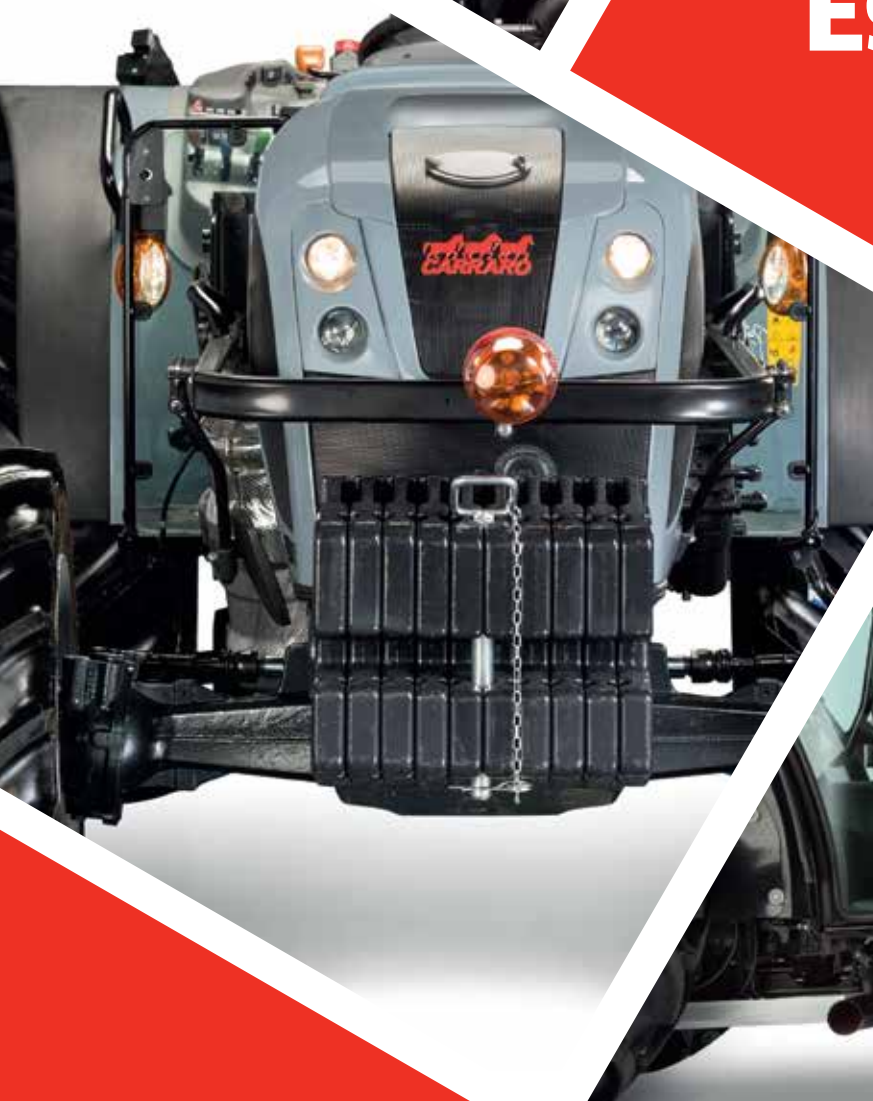

Carraro Tractors
Distribuidor Autorizado
España y Portugal

T 916 210 620
agricortes@agricortes.com
agricortes.com
carrarotracors.com/es

	75	85	95	105	115
MOTOR					
Fabricante y modelo	FPT - F34 TIIIB				
Cilindrada	3400cc				
Número de cilindros y configuración	4, Turbo Intercooler, Common Rail, válvula EGR, sistema de reducción de las emisiones contaminantes DOC+DPF				
Sistema de refrigeración	Por líquido				
Potencia máxima ISO Kw	55	62,3	67,9	75	77
Potencia máxima ISO CV	74,8	84,7	92,3	103,2	104,7
Revoluciones potencia máxima rpm	2300	2000	2000	2000	2000 - 2300
Revoluciones par máximo rpm	1500	1400	1500	1600	1600
Par máximo Nm	309	334	366	406	403
Capacidad del depósito de combustible	74 l				
Capacidad del depósito con TDF delantera	52,3 l				
Capacidad del depósito auxiliar (opción)	19 l				

TRANSMISIÓN	
24 + 24 (Base)	Inversor: mecánico sincronizado
24 marchas hacia delante	HI-LO: mecánico sincronizado
24 marchas hacia atrás	Palancas marchas: laterales
	Caja de cambios: 4 velocidades sincronizadas
	Gamas: 3 gamas Lenta/Media/Rápida
	Velocidad máxima del tractor: 40 km/h
	Velocidad mínima del tractor: 0,5 km/h

24 + 12 (Opcional)	Inversor: electrohidráulico
24 marchas hacia delante	HI-LO: electrohidráulico
12 marchas hacia atrás	Palancas marchas: laterales
	Caja de cambios: 4 velocidades sincronizadas
	Gamas: 3 gamas Lenta/Media/Rápida
	Velocidad máxima del tractor: 40 km/h
	Velocidad mínima del tractor: 0,5 km/h

SISTEMA HIDRÁULICO Y 3P	
Capacidad máxima de elevación	2600kg (base) - 3000kg (opcional)
Elevación	Mecánica con posición, esfuerzo y control mixto (base) - Electrónica (opcional)
Distribuidores hidráulicos traseros	2 Doble Efecto (4 salidas traseras): 1 SE/ 1DE + 1 SE/ DE con retorno simple (base)
Capacidad con 2 bombas l/min	61,2 + 24,8 (base)
Capacidad con 3 bombas l/min	41,5 + 35 + 24,8 (opcional)
Paralelas	Con rótula, tirante vertical mecánico (base) Enganche rápido (opcional)

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES	
Toma de fuerza	Sincronizada de 2 velocidades: 540/ 540E o 540/ 1000
Embrague	12" Independiente, en seco, de doble disco de cerametallic
Frenos, accionamiento	Mecánico y hidráulico, 10 discos en baño de aceite
Bloqueo del diferencial trasero, tipo	Mecánico, con acoplamiento electrohidráulico
Eje delantero	Ángulo de giro 52° a 55°; acoplamiento 4WD electrohidráulico
Eje trasero	Epicycloidal con relación 6:1

	Frutero					Frutero Ancho		
	75 F	85 F	95 F	105 F	115 F	95 FL	105 FL	115 FL
Puesto operación	Cabina o Bastidor antivuelco					Cabina o Bastidor antivuelco		
Ruedas traseras	380/70R28	380/70R28	420/70R28	420/70R28	420/70R28	420/70R28	420/70R28	420/70R28
Ruedas delanteras	280/70R20	280/70R20	300/70R20	300/70R20	300/70R20	300/70R20	300/70R20	300/70R20
Eje delantero mm	1325	1325	1325	1325	1325	1460 - 1640	1460 - 1640	1460 - 1640
Eje trasero mm	1242	1242	1242	1242	1242	1540	1540	1540
Ancho mm	1544 - 1944	1544 - 1944	1544 - 1944	1544 - 1944	1544 - 1944	1684 - 2197	1684 - 2197	1684 - 2197
Altura mm	2478 Cabina / 2653 Bastidor antivuelco					2478 Cabina / 2390 Bastidor antivuelco		

	Frutero Bajo					Viñero Ancho Bajo				
	75 FB	85 FB	95 FB	105 FB	115 FB	75 VLB	85 VLB	95 VLB	105 VLB	115 VLB
Puesto operación	Bastidor antivuelco					Cabina o Bastidor antivuelco				
Ruedas traseras	360/70R24 (o 380/70R20)					360/ 70R24 (o 380/ 70R20)				
Ruedas delanteras	280/ 70R16 (o 260/ 70R16)					280/ 70R16 (o 260/ 70R16)				
Eje delantero mm	1325					1155				
Eje trasero mm	1242					1100 Cabina / 972 Bastidor antivuelco				
Ancho mm	1532 - 1792					1336 - 1596				
Altura mm	2390					1880 Cabina / 2390 Bastidor antivuelco				

	Viñero				Viñero Ancho				
	75 V	85 V	95 V	105 V	75 VL	85 VL	95 VL	105 VL	115 VL
Puesto operación	Cabina				Cabina				
Ruedas traseras	280/ 85R28				380/ 85R28	380/ 85R28	420/ 70R28	420/ 70R28	420/ 70R28
Ruedas delanteras	6,50-16				280/ 70R18				
Eje delantero mm	925				990				
Eje trasero mm	892				972				
Ancho mm	1181 - 1462				1436 - 1604				
Altura mm	2390				2396				