



Flex - Twin



Flex 180 - Flex 200 - Flex 230



Twin 250 - Twin 290 - Twin 320




Flex - Twin

(I) Le trinciatrici della serie FLEX e TWIN sono macchine con doppio attacco per utilizzo posteriore e frontale. Sono particolarmente indicate per il taglio dell'erba e la triturazione di ramaglia fino ad un diametro di 4/5 cm (FLEX) o 5/6 cm (TWIN). Di serie viene fornito il doppio telaio e lo spostamento laterale idraulico (cm 48).

(GB) The FLEX and TWIN series mulchers are machines with double attachment for rear and front use. They are particularly suitable for cutting grass and shredding branches up to a diameter of 4/5 cm (FLEX) or 5/6 (TWIN). The double frame and the hydraulic lateral displacement (cm 48) are supplied as standard.


(F) Les broyeur de la série FLEX et TWIN sont machines avec le double attelage, pour utilisation arrière et frontale. Ils conviennent particulièrement pour couper de l'herbe et de branches jusqu'à un diamètre de 4/5 cm (FLEX) et 5/6 cm (TWIN). Le double châssis et le déport latéral hydraulique (cm 48) sont fournis en standard avec la machine.

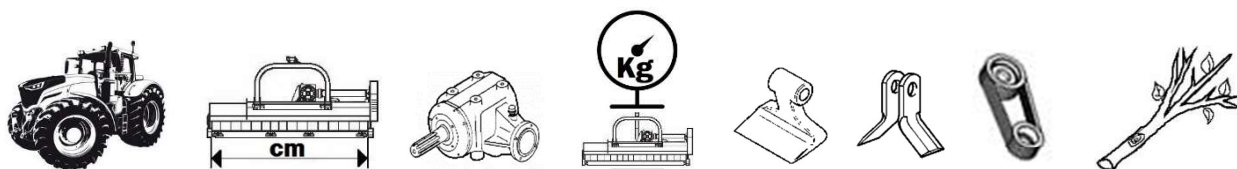

	HP/CV	cm	g/m · rpm · t/m	KG	N.	N.	N.	Ø cm
Flex 180	50-90	183	540/1000	670	16	32	4	4 / 5*
Flex 200	60-90	200	540/1000	735	20	40	4	4 / 5*
Flex 230	70-90	236	540/1000	755	24	48	4	4 / 5*
Twin 250	70-110	256	540/1000	880	24	48	5	5 / 6*
Twin 290	80-110	298	540/1000	915	28	56	5	5 / 6*
Twin 320	90-110	318	540/1000	965	32	64	5	5 / 6*

FLEX : rullo posteriore - rear roller - rouleau arrière : Ø 194x6

TWIN : rullo posteriore - rear roller - rouleau arrière : Ø 194x6

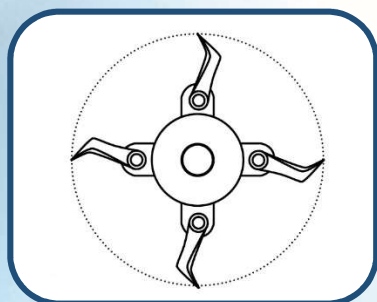

FLEX : diametro di taglio - cutting diameter - diametre de coupe : Ø 460

TWIN : diametro di taglio - cutting diameter - diametre de coupe : Ø 460