

Carraro

Lubricantes de altas prestaciones



 **CARRARO**
After Sales
& Spare Parts



CARRARO^{OIL}




Lubricantes Carraro de altas prestaciones.

Los lubricantes CarraroOil están diseñados **para garantizar una lubricación óptima y una alta protección contra el desgaste** para una amplia gama de productos, como transmisiones, frenos, embragues, reductores y motores.

El mejor método para **conservar durante más tiempo la eficiencia de sus máquinas** es usar productos CarraroOil, creados por el diseñador y fabricante de los sistemas de transmisión en colaboración con las empresas más importantes del sector de los lubricantes.



Lubricantes para agricultura y movimiento de tierras

APLICACIÓN	Producto	Tipo (Mineral / Sintético)	Niveles de prestaciones	Página
	Power Life Lub Universal 80W	Mineral	API GL-4 / ALLISON C-4 SAE J300: 10W-30 SAE J306: 75W-80	6
	Power Life Lub 80W-90	Mineral	API GL-4 / GL-5 SAE J306: 80W-90 MIL-L-2105 D	6
	Power Life Lub 85W-140	Mineral	API GL-4 / GL-5 SAE J306: 85W-140 MIL-L-2105 D	6
	Engine TurboLub 10W-40	Sintético	ACEA E9/E7/E6/E4 API CJ-4 JASO DH-2 CAT ECF-3	7
	Engine TurboLub 15W-40	Mineral	ACEA E9 API CK-4 / CJ-4 / SN CAT ECF-3 JASO DH-2	7
	Engine Lub 15W-40	Mineral	ACEA E2 API CG-4	8
	Engine Garden Lub 2T	Sintético	JASO FD ISO-L-EGD API TC capable	8
	Gear Life Lub C220 Synthetic	Sintético	DIN 51 517-3: CLP ISO 6743-6 ISO 12929: CKD AISE 224 David Brown S1 53.101 Requisitos FAG: FAG-FE8-Test Requisitos SKF: pass (100°C test)	9
	Gear Life Lub C220 Mineral	Mineral	DIN 51517-3 CLP ISO 6743-6 e ISO 12925-1 CKC / CKD AGMA 9005/E02 EP	9
	Hydra-Power Lub ISO 46 HV	Mineral	ISO 46 HV DIN 51524 p. 3 [°] HVLP	10
	Unigrade Lub ISO 46	Mineral	ISO VG 46 DIN 51524 p. 2 [°] HLP	10

Grasas, anticongelantes y bombas

APLICACIÓN	Producto	Tipo (Mineral / Sintético)	Niveles de prestaciones	Página
	Grease Life EP	Sintético	Espesante: jabones de litio	11
	Bearing Prestige EP	Mineral	Espesante: jabones de litio complejo	11
	Carraro Antifreeze	Mineral	Hasta -36°	12
	Oil and grease pumps			13






Lubricantes para ejes y transmisiones



	Power Life Lub Universal 80W	Power Life Lub 80W-90	Power Life Lub 85W-140
Descripción	Lubricante multifunción de altas prestaciones (U.T.T.O.) para ejes y transmisiones con frenos y embragues en baño de aceite.	Lubricante multifunción EP para ejes y transmisiones convencionales sin frenos y embragues en baño de aceite.	Lubricante multifunción EP para ejes y transmisiones convencionales que requieren una alta viscosidad.
Niveles de prestaciones	API GL-4 / ALLISON C-4	API GL-4 / GL-5	API GL-4 / GL-5
	SAE J300: 10W-30	SAE J306: 80W-90	SAE J306: 85W-140
	SAE J306: 75W-80	MIL-L-2105 D	MIL-L-2105 D
Envases disponibles	5 L (1.32 US gal) / 210120	5 L (1.32 US gal) / 210123	5 L (1.32 US gal) / 210238
	20 L (5.28 US gal) / 210121	20 L (5.28 US gal) / 210124	20 L (5.28 US gal) / 210239
	200 L (52.84 US gal) / 210122	200 L (52.84 US gal) / 210125	
	1000 L (264.17 US gal) / 561862		




Lubricantes para motores



	Engine TurboLub 10W-40	Engine TurboLub 15W-40
Descripción	Lubricante sintético con características especiales para motores con modernos sistemas de postratamiento de gases de escape y turbocompresores. Recomendado para bajas temperaturas. Motores Fase IIIB .	Lubricante mineral para motores diésel con intervalos de sustitución prolongados, sistemas de postratamiento de gases de escape y turbocompresores. Motores Fase IIIA .
Niveles de prestaciones	ACEA E9/E7/E6/E4	ACEA E9
	API CJ-4	API CK-4 / CJ-4 / SN
	JASO DH-2	CAT ECF-3
	CAT ECF-3	JASO DH-2
Envases disponibles	5 L (1.32 US gal) / 210252	5 L (1.32 US gal) / 210304
	20 L (5.28 US gal) / 210253	20 L (5.28 US gal) / 210305
	200 L (52.84 US gal) / 210254	200 L (52.84 US gal) / 210306



Lubricantes para motores



	Engine Lub 15W-40	Engine Garden Lub 2T
Descripción	Lubricante mineral para motores diésel atmosféricos y turboalimentados de vehículos pesados. Compatible con todos los silenciadores catalíticos.	Lubricante totalmente sintético para todos los motores de dos tiempos, incluso sometidos a fuertes solicitaciones. Es un producto bivalente idóneo para los motores de dos tiempos utilizados en: › equipos de jardinería, como motosierras, desbrozadoras, sopladores, etc.; › ciclomotores, scooters, motores de competición (cross, trial, enduro, etc.) incluso sometidos a condiciones exigentes de trabajo; › motores de dos tiempos de motos de nieve; › motores dotados de engrasadores separados típicamente presentes en los scooters modernos.
Niveles de prestaciones	ACEA E2	JASO FD
	API CG-4	ISO-L-EGD
		API TC capable
Envases disponibles	5 L (1.32 US gal) / 210437	1 L (0.26 US gal) / 211089
	20 L (5.28 US gal) / 210420	
	200 L (52.84 US gal) / 210438	




Lubricantes para reductores



	Gear Life Lub C220 Synthetic	Gear Life Lub C220 Mineral
Descripción	Lubricante totalmente sintético para reductores	Lubricante mineral para reductores
Niveles de prestaciones	DIN 51 517-3: CLP	DIN 51517-3 CLP
	ISO 6743-6	ISO 6743-6
	ISO 12929: CKD	ISO 12925-1 CKC / CKD
	AISE 224	AGMA 9005/E02 EP
	David Brown S1 53.101	
	Requisitos FAG: FAG-FE8-Test	
	Requisitos SKF: pass (100°C test)	
Envases disponibles	20 L (5.28 US gal) / 210235	20 L (5.28 US gal) / 210339
	200 L (52.84 US gal) / 210236	200 L (52.84 US gal) / 210340



Lubricantes para sistemas hidráulicos



	Hydra-Power Lub ISO 46 HV	Unigrade Lub ISO 46
Descripción	Aceite multigrado con alto índice de viscosidad y excelente comportamiento a altas y bajas temperaturas.	Aceite unigrado con propiedades antidesgaste utilizado en todo tipo de unidades hidráulicas móviles y fijas en las que se recomienda el uso de un aceite hidráulico HLP.
Niveles de prestaciones	ISO 46 HV	ISO VG 46
	DIN 51524 p. 3 ⁺ HVLP	DIN 51524 p. 2 ⁺ HLP
Envases disponibles	20 L (5.28 US gal) / 211159	20 L (5.28 US gal) / 560290
	200 L (52.84 US gal) / 211160	



Grasas



	Grease Life EP	Bearing Prestige EP
Descripción	Grasa con base sintética de color azul espesada con jabones de litio, específica para el movimiento de tierras, la agricultura y la industria. Garantiza: › fuerte adhesividad; › altas características EP (Extremas Presiones); › alta repelencia al agua.	Grasa de calidad superior espesada con jabones de litio complejo y la adición de un alto porcentaje de P.T.F.E. Indicado para múltiples usos en los que se requiera una alta resistencia a altas temperaturas. Presenta altas características de EP, antidesgaste, antioxidantes y anticorrosión.
Envases disponibles	600 cc cartridge / AN700T0100	600 cc cartridge / AN700T0701
	4,6 kg tank / AN700T0200	4,6 kg tank / AN700T0702
	18 kg tank / AN700T0300	18 kg tank / AN700T0703



Anticongelantes



Carraro Antifreeze

Descripción	Innovador anticongelante/refrigerante altamente biodegradable y de larga duración para radiadores y circuitos de refrigeración. De color azul, a base de etilenglicol, sin aminas, nitritos ni fosfatos, con la adición de anticorrosión híbrida. Listo para usar, mezclado con agua desmineralizada. Protección contra el hielo hasta -36°.
Niveles de prestaciones	ASTM D3306/D4656 ASTM D4985 BS 6580 AFNOR NFR 15-601 FVV Heft R443 JASO M325 JIS K2234 KSM 2142 SAE J1034
Envases disponibles	5 L (1.32 US gal) / AN700T0600 20 L (5.28 US gal) / AN700T0500 200 L (55.21 US gal) / AN700T0700



Bombas de aceite y grasa



	Compresor de grasa de palanca 1000 cm³	Engrasador manual para recipientes de 18-30 kg	Engrasador manual con ruedas para recipientes de 18-30 kg
Descripción	Carga manual y con cartucho de altas prestaciones. Avance automático de la grasa. DOTADO DE: › tubo flexible 300 mm con cabeza de retención de 4 tacos › válvula de llenado Ø 9 mm Apto para los cartuchos Ø 56 mm 600 g.	Presión de grasa en salida 400 bar. Capacidad cada 10 ciclos de la palanca 60 g DOTADO DE: 1 x llave de latón 1 x tubo rígido 200 mm con cabeza de retención de 4 tacos 1 x cubrerrecipiente para bombas con tubo aspirador Ø 30 mm 1 x membrana prensagrasa para bombas con tubo aspirador Ø 30 mm 1 x tubo de goma R1 1/4" - H 1/4" - H 10x1 1 x bomba manual	Presión de grasa en salida 400 bar. Capacidad cada 10 ciclos de la palanca 60 g DOTADO DE: 1 x llave de latón 1 x tubo rígido 200 mm con cabeza de retención de 4 tacos 1 x cubrerrecipiente para bombas con tubo aspirador Ø 30 mm 1 x membrana prensagrasa para bombas con tubo aspirador Ø 30 mm 1 x carro para recipientes de 20-60 kg 1 x tubo de goma R1 1/4" - H 1/4" - H 10x1 1 x bomba manual
Cód. artículo	AN700T0809	AN700T0802	AN700T0803



Bombas de aceite y grasa



	Conjunto de grasa con ruedas para recipientes de 18-30 kg	Conjunto de grasa con ruedas para recipientes de 180-220 kg	Bomba manual de trasvase para recipientes de 18-30 kg
Descripción	DOTADO DE: 1 x bomba neumática para grasa R 60:1 Mod. 660 18-30 kg 1 x cubrerrecipiente para bombas con tubo aspirador Ø 30 mm 1 x membrana prensagrasa para bombas con tubo aspirador Ø 30 mm 1 x pistola con tubo flexible y cabeza de retención de 4 tacos 1 x carro para recipientes de 16-30 kg 1 x tubo R2 1/4" M-H longitud 3 m	DOTADO DE: 1 x bomba para grasa R=60:1 1 x carro de 3 ruedas 1 x cubrerrecipiente Ø 600 mm 1 x membrana Ø 590 mm 1 x tubo R2 1/4" longitud 5,0 m 1 x pistola con junta giratoria	Apta para el llenado de centrales. Capacidad cada 10 ciclos de la palanca 400 g DOTADO DE 1 x cubrerrecipiente para bombas con tubo aspirador Ø 30 mm 1 x membrana prensagrasa para bombas con tubo aspirador Ø 30 mm 1 x acoplamiento rápido hembra 1/4" 1 x acoplamiento rápido macho 1/4" 1 x bomba manual de trasvase 1 x tubo de suministro R6 Ø 1/2" longitud 2 m
Cód. artículo	AN700T0800	AN700T0801	AN700T0804



Bombas de aceite y grasa



	Bomba manual de trasvase con ruedas para recipientes de 18-30 kg	Conjunto de aceite para recipientes de 180-220 L	Conjunto de aceite con ruedas para recipientes de 180-220 L
Descripción	Apta para el llenado de centrales. Capacidad cada 10 ciclos de la palanca 400 g DOTADO DE: 1 x cubrerrecipiente para bombas con tubo aspirador Ø 30 mm 1 x membrana prensagrasa para bombas con tubo aspirador Ø 30 mm 1 x carro para recipientes de 20-60 kg 1 x acoplamiento rápido hembra 1/4" 1 x acoplamiento rápido macho 1/4" 1 x bomba manual de trasvase 1 x tubo de suministro R6 Ø 1/2" longitud 2,0 m	DOTADO DE: 1 x bomba neumática para aceite y similares Mod. 503 R 3:1 - Caudal 25 L/min 1 x tubo R1 1/2" M-H longitud 3m 1 x pistola digital distribución de aceite	DOTADO DE: 1 x bomba neumática para aceite y similares Mod. 503 R 3:1 - Caudal 25 L/min 1 x carro para recipientes de 180-220 kg 1 x tubo R1 1/2" M-H longitud 3 m
Cód. artículo	AN700T0805	AN700T0806	AN700T0807




Bombas de aceite y grasa



	Bomba de trasvase aceite gasoil	Bomba de palanca manual para AdBlue
Descripción	› tubo aspirador telescópico para recipientes de 30-220 L › caudal 30 L/min	› caudal: 0,25 L bombeo › tubo aspirador telescópico para recipientes de 50/220 L › tuerca ranurada adaptador de plástico 2" › realizada en polipropileno, juntas de Viton › apta para el trasvase de anticongelante y líquido limpiaparabrisas y AdBlue
Cód. artículo	AN700T0808	AN700T0810



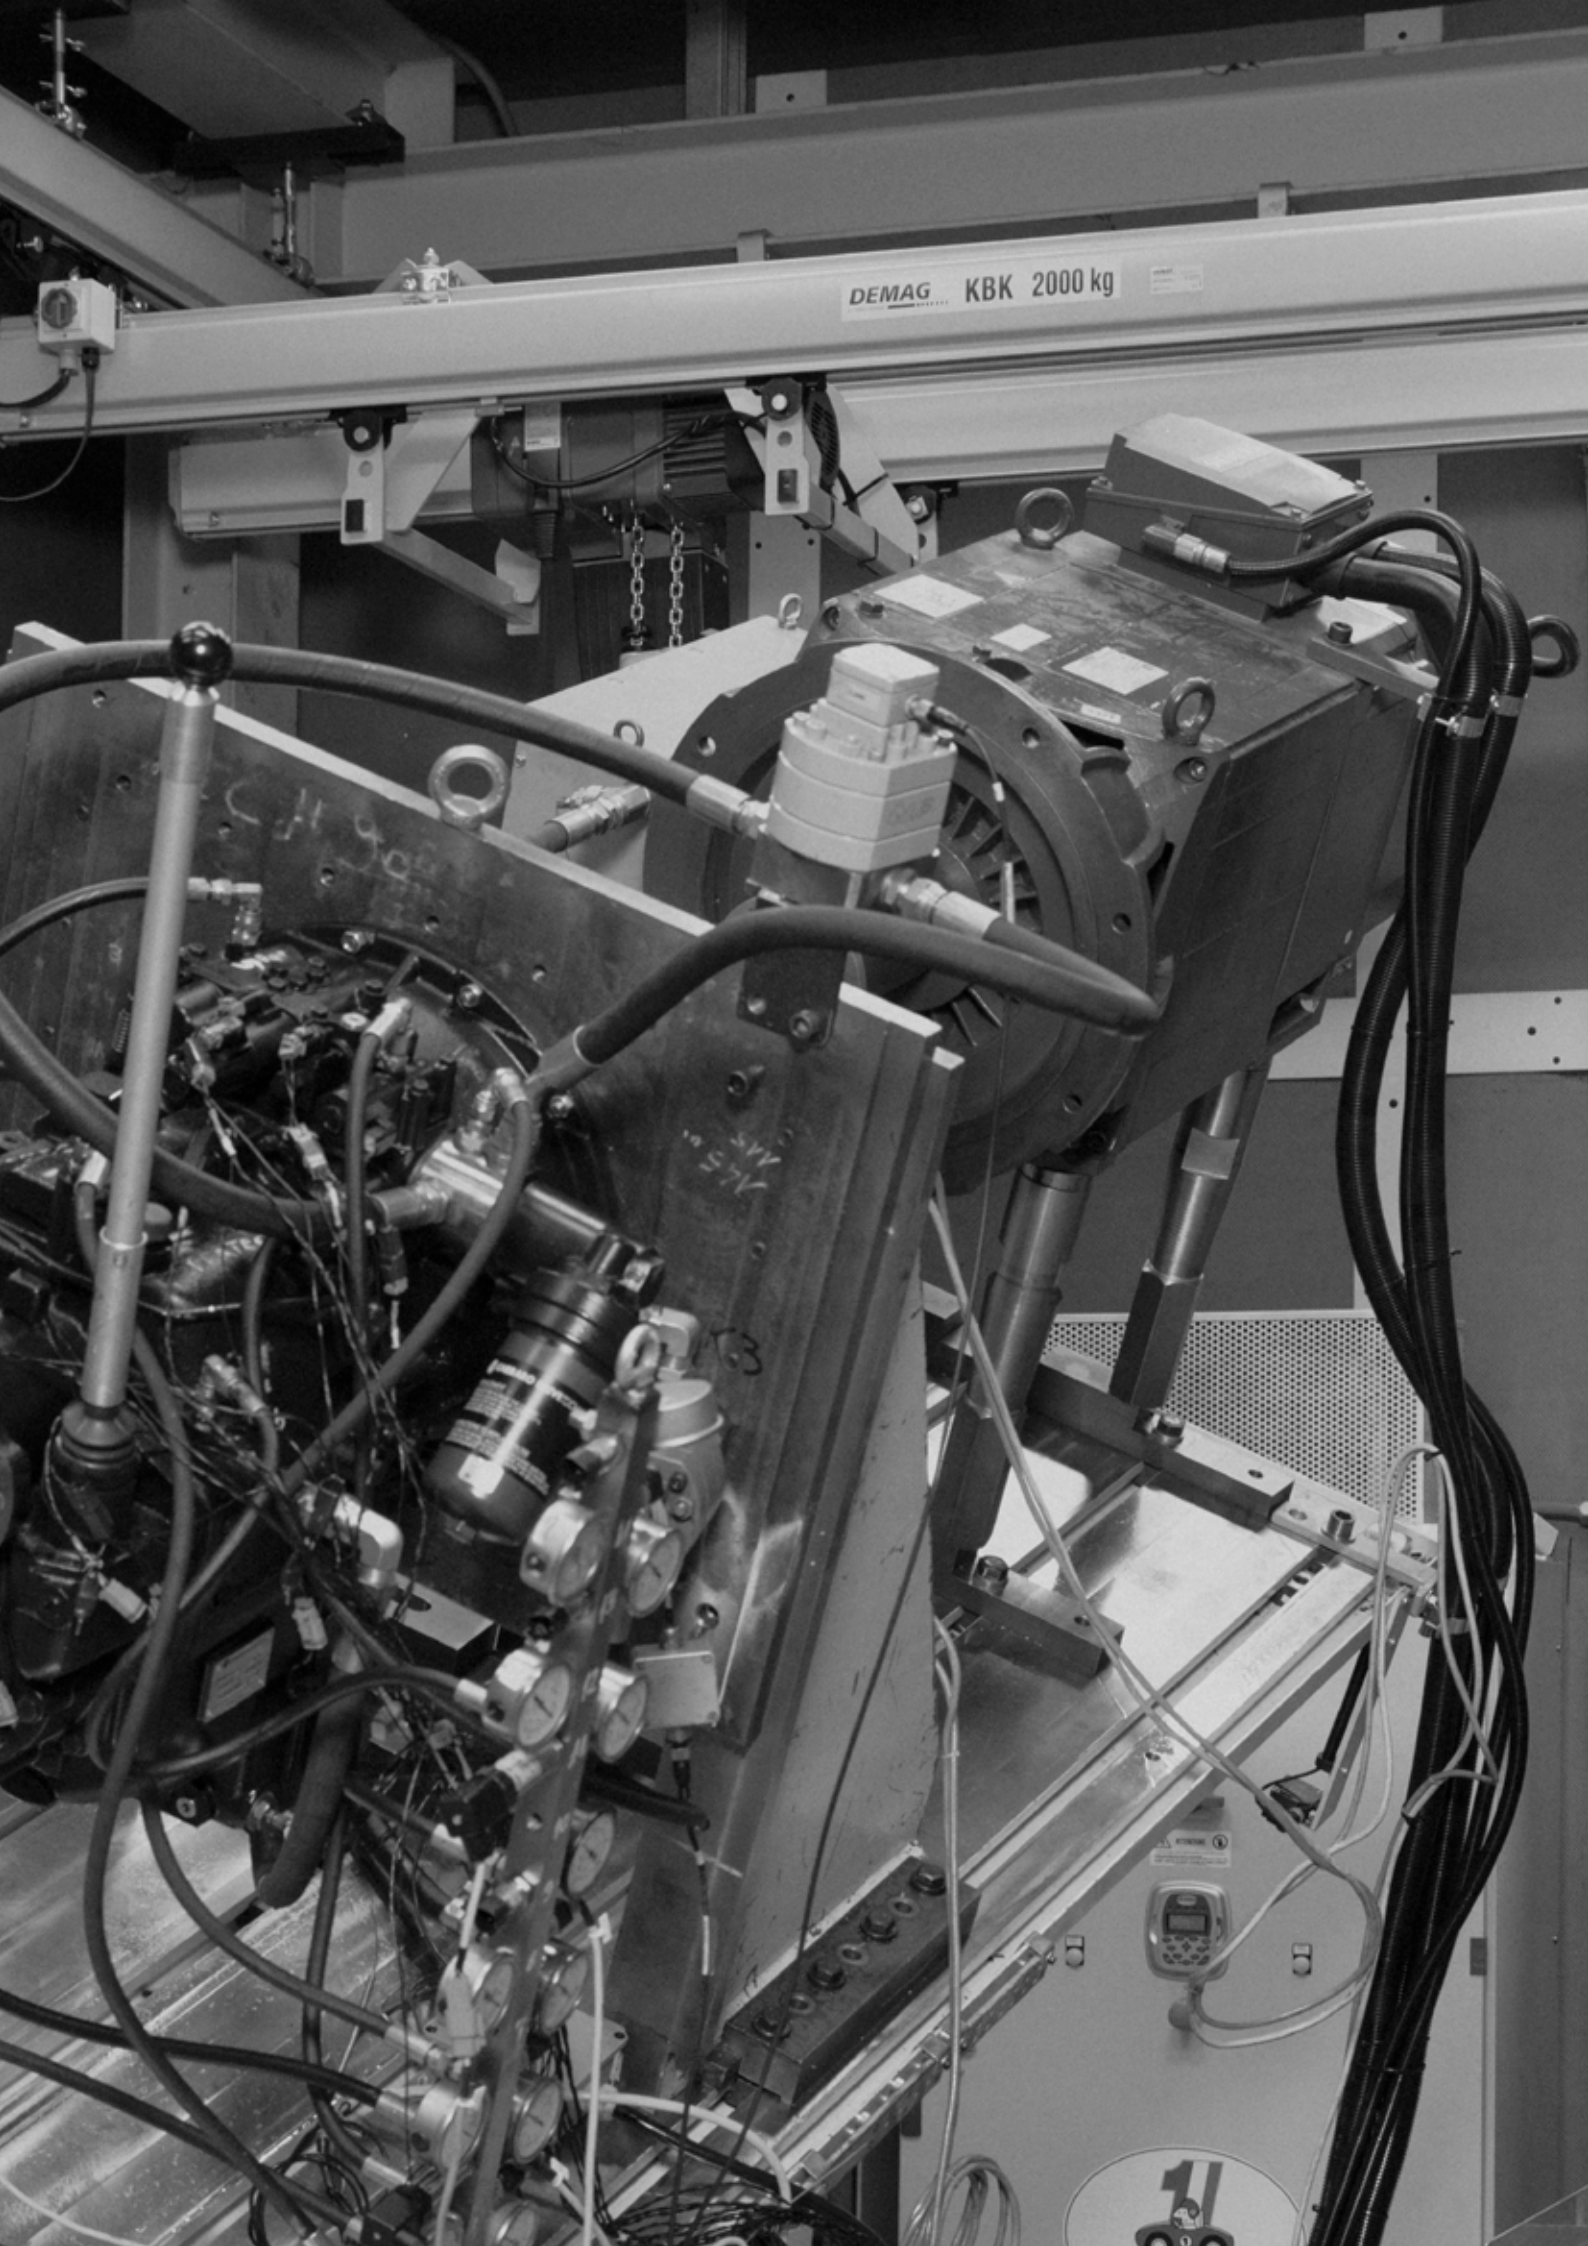

DEMAG KBK 2000 kg

11



Lubricantes Carraro de altas prestaciones.

Póngase en contacto con su distribuidor y obtenga asesoramiento experto sobre el lubricante más adecuado para su aplicación.

Carraro
Drive Tech Italia Spa
After Sales & Spare Parts
Viale del Lavoro, 1
45100 Rovigo
Italia
T +39 0425 403611
F +39 049 9289271
spareparts@carraro.com

Follow us on
[carry4you.it](https://www.carry4you.it)
shop.carraro.com

