




A barreira Airmax é fabricada em tela duradoura 29oz/1000 gsm, usando um processo especial que garante a melhor integridade das câmaras-de-ar. O lastro é providenciado por uma corrente galvanizada, protegida por uma bolsa reforçada.

Airmax é uma barreira insuflável de retenção, fabricada com tecido de alta qualidade de poliuretano.

Na gama de barreiras de retenção AirMax, estas estão definidas para um armazenamento fácil e um desdobramento rápido – características importantes quando se actua em resposta a derramamentos.

Elastec American Marine oferece uma vasta gama de enroladores. Estas estão disponíveis montadas em reboques ou em contentores.

fabricado em poliuretano

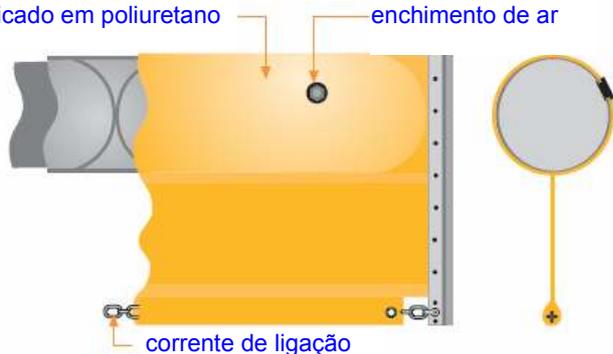

AIRMAX

A AirMax está disponível em 4 tamanhos desde os 0,56 m até aos 1,62 metros de altura. As dimensões dependem das condições do mar ou das características da água onde as barreiras são aplicadas.

A Elastec American Marine é uma empresa certificada pela ISO 9001:2000. Possui um amplo leque de acessórios para barreiras, tais como sopradores, freios, ancoras, luzes, vários tipos de conectores e compensadores de maré.

Desde o elevado poder de flutuação, até aos rácios de peso das barreiras AirMax, estas apresentam uma elevada conformidade nas ondas e na retenção de óleos.



AirMax tem provado ao longo do tempo, em ser uma resposta versátil e económica.

Modelos	Altura	Bordo livre	Calado	Tensão /corrente lastro	Peso
AirMax River	0,56 m	0,20 m	0,35 m	8 mm	2,2 kg
AirMax Harbor	0,76 m	0,30 m	0,46 m	10 mm	2,7 kg
AirMax Offshore	1,1 m	0,46 m	0,64 m	12 mm	5,1 kg
AirMax DeepSea	1,62 m	0,61 m	1,01 m	12 mm	6,6 kg



AGRICORTES – COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, SA - AMBIENTE
 2410-501 LEIRIA – PORTUGAL • [T] 244 819 114 /110 • [F] 244 819 113 /111
 [E] ambiente@agricortes.com • [W] www.agricortes.com