GL1

makes the difference

Kompass Avant

5500 – 6500

PROFESSIONAL LINE

Parallel Arm

56 HP-CV

(I) POTENZA REALE E COSTANTE AL ROTORE
(GB) REAL AND CONSTANT POWER ON ROTOR SHAFT
(F) PUISSANCE REELLE ET CONSTANTE AU ROTOR

	KOMPASS AVANT 5500 K	OMPASS AVANT 6500
"U"	cm 35	cm 35

(I) BRACCIO DECESPUGLIATORE PROGETTATO PER I PROFESSIONISTI, APPALTATORI ED ENTI LOCALI PREPOSTI ALLA MANUTENZIONE VERDE. LA KOMPASS AVANT È UNA MACCHINA ROBUSTA E AFFIDABILE CON POMPE, MOTORE ED ACCOPPIATORE IN GHISA E FILTRI OLIO AD ALTA CAPACITÀ.

(GB) DESIGNED FOR FARMERS, CONTRACTORS AND LOCAL GOVERNMENT GREEN MAINTENANCE TEAMS, KOMPASS AVANT MACHINE IS ROBUST AND RELIABLE WITH CAST-IRON PUMPS, MOTOR AND GEARBOXES AND HIGH-CAPACITY OIL FILTERS AS STANDARD.

(F) DEBROUSSAILLEUSE CONÇUE POUR LES FERMIERS, LES ENTREPRENEURS ET LES AUTORITES LOCALES POUR L'ENTRETIEN DU VERT. LA KOMPASS AVANT EST UNE MACHINE ROBUSTE ET FIABLE AVEC DES POMPES, MOTEUR ET MULTIPLICATEUR EN FONTE ET FILTRES A HUILE DE HAUTE CAPACITE.

GL1

makes the difference

H.S.D. hydraulic safety device 92°

(I) Sicurezza idraulica contro eventuali ostacoli con cilindro idraulico e riposizionamento automatico

(GB) Hydraulic security shock absorber by hydraulic jack with automatic repositioning in case of eventual obstacles

(F) Securite hydraulique contre les obstacles avec verin hydraulique pour le repositionnement automatique

Lifting Arm Technology

(I) Sollevamento automatico del 1° braccio

(GB) Automatic lifting of the 1ST arm

(F) Soulevement automatique du 1E bras

(I) Radiatore olio con termostato automatico

(GB) Oil cooler with automatic thermostat

(F) Refroidisseur d'huile avec thermostat automatique

(I) Serbatoio olio con 180 l.

(GB) Oil tank with l. 180

(F) Reservoir avec 180 l. d'huile

(I) Tutte le articolazioni sono con boccole e perni trattati e zincati

(GB) All articulations are with forged and galvanised bushes and pins

(F) Toutes les articulations sont bagueES et avec tourillons zingues et traites

(I) Motore idraulico in ghisa GR. 3

(GB) Cast iron hydraulic engine GR. 3

(F) Moteur hydraulique en fonte GR. 3

(I) Comandi a leve con cavi flessibili e leva di sicurezza anti-inversione del rotore (con testata trinciante)

(GB) Controls lever with flexible cables and anti-revers safety lever of the rotor (with shredder head)

(F) Commandes a leviers avec cables flexibles et levier de securite anti-inversion rotor (avec tete de broyage)

(I) Pompa doppia in ghisa SAEB - portata olio l/min. 130

(GB) Cast iron double pump SAEB - oil capacity l/min. 130

(F) Double pompe en fonte SAEB - Debit huile l/min. 130

(I) Rullo testata trinciante serie PROF Ø 150 mm

(GB) Roller shredder head series PROF Ø 150 mm

(F) Rouleau tete de broyage serie PROF Ø 150 mm

(I) Accoppiatore con pompa servizi

(GB) Cast iron over-gears with service pump

(F) Coupleur avec pompe services

MOD. D 125/5

DECESPUGLIATRICE BOOM MOWER DEBROUSSAILLEUSE		min. Kg	min. HP/CV	min. cm	kg	cm	.../5	kg	floating		g/m·rpm·t/m
KOMPASS Av. 5500	540 g/m · rpm · t/m	kg 3500	HP/CV 80	cm 220	kg 1590	cm 125	n. 48	kg 150	☑	220°	3000
KOMPASS Av. 6500	540 g/m · rpm · t/m	kg 4000	HP/CV 80	cm 220	kg 1410	cm 125	n. 48	kg 150	☑	220°	3000

Accessori – Accessories – Accessoires

(I) Consolle con Joystick, servo comando proporzionale

(GB) Servo proportional controls with joystick

(F) Console avec mono levier, commandes basse pression

(I) Galleggiamento verticale con accumulatore d'azoto

(GB) Vertical flotation by nitrogen accumulator

(F) Flottation verticale avec boule d'azote

(I) Consolle multifunzione con Joystick elettro proporzionale

(GB) Servo proportional controls with joystick

(F) Console avec mono levier, commandes basse pression

Kit HIGH POWER 70 HP/CV

	Kompass Av 5500 cm	Kompass Av 6500 cm
A	550	620
B	125	125
C	210	220
D	455	385
E	575	610
F	250	280
F1	140	165
G	330	360
I	380	440
L	530	610
M	110	110
R	246°	246°
S	92°	92°

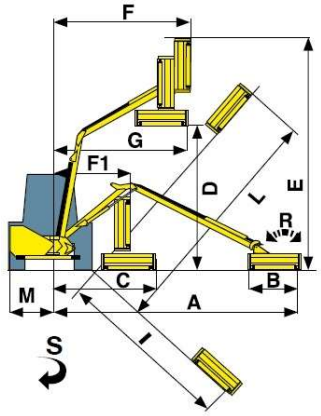

GL 1 S.r.l. Via Ugo La Malfa, 59 • 40014 Bevilacqua di Crevalcore (BO) • ITALY • T. +39 051 90 91 40 • Fax +39 051 90 96 22 • info@gl1srl.it - www.gl1srl.it