SL revers 320-380

ITA Comandi a leve con cavi flessibili e leva di sicurezza anti-inversione del rotore (con testata trinciante)

GB *Controls lever with flexible cables and anti-revers safety lever of the rotor (with shredder head)*

FRA Commandes à leviers avec câbles flexibles et levier de sécurité anti-inversion rotor (avec tête de broyage)

ITA Pompa doppia GR. 2 – portata olio l/min. 50

GB *Double pump GR. 2 – oil capacity l/min. 50*

FRA Double pompe GR.2 - Débit huile l/min. 50

ITA olio: 80 litri
GB *oil: 80 litres*
FRA huile : 80 litres

ITA Testata trinciante (D 90/3 e D100/3) serie con motore idraulico (trasmissione diretta). Rotore bidirezionale

GB *Cutting head (D90/3 and D100/3) series with hydraulic motor (direct transmission) – bidirectional rotor*

FRA Tête de broyage (D 90/3 e D100/3) série avec moteur hydraulique (transmission directe). Rotor avec double sens de rotation

ITA Tutte le articolazioni sono con boccole e perni trattati e zincati

GB *All joints are with forged and galvanised bushes and pins*

FRA Toutes les articulations sont baguées et avec tourillons zingués et traités

ITA Moltiplicatore GR. 2 da applicare direttamente alla PDF del trattore

GB *GR.2 over-gears to be mounted directly to the PTO of the tractor*

FRA Multiplicateur GR.2 à appliquer directement sur la PDF du tracteur

ITA Sicurezza meccanica contro eventuali ostacoli con molla registrabile e riposizionamento automatico

GB *Mechanical security shock absorber by adjustable spring with automatic repositioning in case of eventual obstacles*

FRA Sécurité mécanique contre les obstacles avec ressort pour le repositionnement automatique

ITA Articolazione del 1° braccio con perno centrale per ottimizzare il bilanciamento della decespugliatrice

GB *Articulation of the 1st arm with central pivot to optimize the balancing of the boom mower*

FRA Articulation du 1e bras avec pivot centré pour optimiser le balancement de la débroussailleuse

	SL REVERS 320	SL REVERS 380
	cm	cm
A	320	380
B	90	100
C	160	170
D	330	340
E	410	465
F	95	90
F1	100	100
G	150	160
I	170	230
L	330	390
M	60	60
R	220°	220°

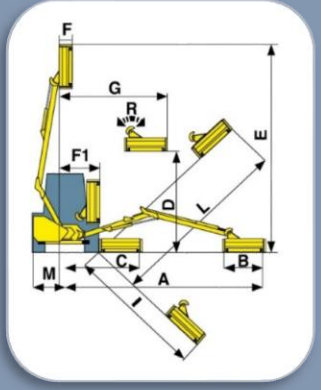

Lifting Arm Technology

SOLLEVAMENTO AUTOMATICO 1. BRACCIO
SOULEVEMENT AUTOMATIQUE DU 1E BRAS

ITA POTENZA COSTANTE DISPONIBILE AL ROTORE
GB *CONTINUOS ROTR POWER*
FRA PUISSANCE CONSTANTE DISPONIBLE AU ROTOR

25 HP/CV

DECESPUGLIATRICE BOOM MOWER DEBROUSSAILLEUSE					

SL REVERS 320 (D90/3)	540 rpm - g/m - t/m	min. kg 1500	min. 30 cv/hp	cm 140	kg 488
SL REVERS 380 (D100/3)	540 rpm - g/m - t/m	min. kg 1800	min. 30 cv/hp	cm 150	kg 516

TESTATA TRINCIANTE CUTTING HEAD TETE DE BROYAGE						

mod. D90/3	cm 90	n. 32 (40x8x80)	220°	kg 120	standard	3000
mod. D100/3	cm 100	n. 40 (40x8x80)	220°	kg 136	standard	3000

ACCESSORI DISPONIBILI

AVAILABLE TOOLS • ACCESSOIRES DISPONIBLES

- BARRA TAGLIA SIEPI **MOD. BS 1600 cm 160 / Ø MAX cm 1,5**
  HEDGE CUTTER · TAILLEUSE DE HAIES
- BARRA TRONCA RAMI **MOD. BT 1800 cm 180 / Ø MAX cm 5,0**
  BRANCH CUTTER · SECATEUR
- SCAMBIATORE DI CALORE CON TERMOSTATO
  OIL COOLER WITH THERMOSTAT · REFROIDISSEUR D'HUILE AVEC THERMOSTAT
- COMANDI ELETTRICI CON JOYSTICK
  ELECTRIC CONTROLS WITH JOYSTICK · COMMANDES ELECTRIQUES AVEC MONO-LEVIER

AGRICORTES
www.agricortes.com