PRONET

La gamme PRONET est composée de 4 modèles de 1.60 à 2.40 m standards et de 2 modèles de 2.00 et 2.40 m renforcés. La gamme est adaptée à une utilisation frontale sur tracteurs, chargeurs, télescopiques ou chariots élévateurs.

Montage frontal avec roues positionnées entre l'attelage et le balai pour un meilleur suivi du terrain.

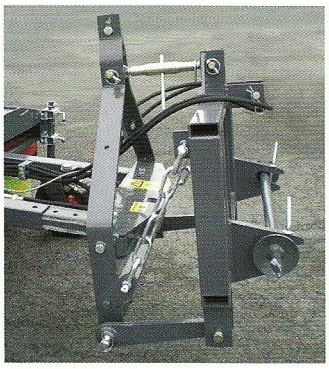
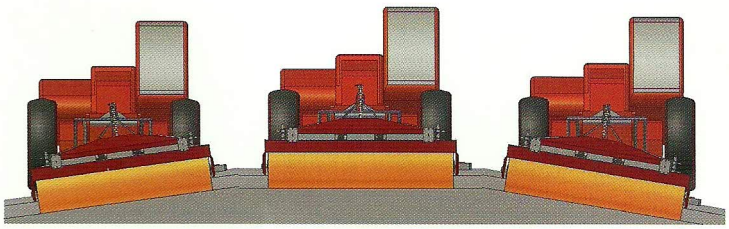
Liaison par parallélogramme flottant permettant une oscillation longitudinale (déplacement vertical 500 mm) et transversal (10° à gauche et à droite) pour assurer un balayage homogène et régulier.