



TYM



Serie F Compacta

AGRICORTES®

www.tymiberica.com



F36 / F50 Serie F Compacta

Os tratores da Série F são projetados para realizar as tarefas mais exigentes com a menor largura possível. Executam os trabalhos de rotina e enfrentam os desafios mais difíceis, dentro e fora do terreno. Especiais para vinha e pomar.



1. Novo capô icônico
2. Assento com suspensão confortável
3. Design ergonômico dos comandos
4. Luz de trabalho traseira
5. Transmissão 12x12 (HST opcional)
6. Joystick para carregador de série

Especificações



Motor TYM fase V

Equipado com o motor TYM de 3 e 4 cilindros de aspiração natural, projetado para ser ecológico e eficiente em termos de combustível, não comprometendo nem o desempenho nem a fiabilidade.



Volante regulável

O volante regulável serve para ajustar a posição do volante e permitir uma experiência de condução confortável para operadores de qualquer estatura.



Interruptor TDF on/off

A segurança está sempre em primeiro lugar. O interruptor da TDF garante a facilidade de utilização de todos os implementos do trator.




Luz trabalho (led opcional)

Luzes de trabalho frontais e traseiras completas facilitam operações mais seguras, particularmente em condições de baixa visibilidade, como em ambientes de trabalho chuvosos ou empoeirados.



Sistema de bloqueio do diferencial

O sistema de bloqueio do diferencial, que é ativado com pedal de fácil acesso, proporciona uma tração aprimorada em ambientes de trabalho escorregadios.

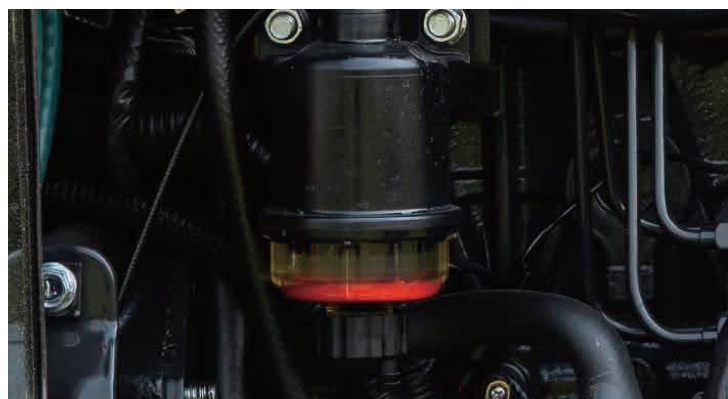

Filtro de combustível com separador

O filtro de combustível com separação de água evita que substâncias estranhas entrem para o combustível, garantindo uma melhor capacidade de arranque do motor e prevenindo danos à máquina.

Especificações

Técnicas

	F36R	F50R	F50C
MOTOR			
Marca	TYM	TYM	TYM
Modelo	T1700N2	T2300N2	T2300N2
Tipo	Diesel 3 cilindros, fase V	Diesel 4 cilindros, fase V	Diesel 4 cilindros, fase V
Cilindrada (cm³)	1715	2287	2287
Potência máxima Hp (kW)	35 (26) @ 2600 rpm	48 (36,4) @ 2800 rpm	48 (36,4) @ 2800 rpm
Potência homologada Hp (kW)	35 (26) @ 2600 rpm	48 (36,4) @ 2800 rpm	48 (36,4) @ 2800 rpm
Binário (Nm)	113 @ 1600 rpm	150 @ 1600 rpm	150 @ 1600 rpm
Filtro de ar	Duplo a seco	Duplo a seco	Duplo a seco
Combustível (L)	30	30	60
Alternador	12V 70A	12V 70A	12V 70A
TRANSMISSÃO			
Transmissão	Inversor sincronizado	Inversor sincronizado	Inversor sincronizado
Caixa de velocidades	12 x 12	12 x 12	12 x 12
Velocidade em estrada (km/h)	30	30	30
Travões	Multidisco em banho de óleo	Multidisco em banho de óleo	Multidisco em banho de óleo
Direção	Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática
Grau de viragem	47ª direita + 47ª esquerda	52ª direita + 52ª esquerda	52ª direita + 52ª esquerda
Círculo mín. viragem, sem travões (mm)	2250 / 2660	2170 / 2640	2170 / 2640
Embraiagem	Monodisco a seco	Monodisco a seco	Monodisco a seco
SISTEMA HIDRÁULICO			
Bomba	Bomba engrenagens dupla	Bomba engrenagens dupla	Bomba engrenagens dupla
Caudal bomba hidráulicos (L/min)	34	42	42
Caudal bomba direção (L/min)	18,2	18,2	18,2
Caudal máximo total (L/min)	52,2	60,2	60,2
Categoria, engate aos três pontos	1	1	1
Capacid. elevação posterior (kg)	1500	1500	1500
Tipo de elevação	Posição e profundidade	Posição e profundidade	Posição e profundidade
Joystick	Standard	Standard	Standard
Engates auxiliares hidráulicos	4 Saídas hidráulicas	4 Saídas hidráulicas	4 Saídas hidráulicas
TDF			
Tipo	Independente	Independente	Independente
Controlo	Eletrohidráulico	Eletrohidráulico	Eletrohidráulico
TDF (rpm)	540 - 750	540 - 750	540 - 750
Diâmetro (mm)	35	35	35
DIMENSÕES (com pneus agrícolas standard)			
Comprimento total c/ 3P s/ pesos (mm)	3429	3251	3251
Largura mín. pneus agric. (mm)	1324	1324	1342
Largura total mín./máx. (mm)	1324 / 1450	1324 / 1450	1324 / 1450
Distância entre eixos (mm)	1670	1670	1670
Altura total (mm)	2471	2471	2267
Altura total com aro rebatido (mm)	-	-	N/Q
Altura mínima ao solo (mm)	359	359	359
PNEUS			
Agrícolas radiais	360.70R24 240.70R16	360.70R24 240.70R16	360.70R24 240.70R16
Agrícolas (opcional)	12.4.24 8-16	12.4.24 8-16	12.4.24 8-16
Relva (opcional)	27x10.50LL-15 41x14.00-20	27x10.50LL-15 41x14.00-20	27x10.50LL-15 41x14.00-20
ESTRUTURA E PESO			
Estrutura de proteção ao operador	Aro frontal rebatível	Aro frontal rebatível	Cabina com a/c
Plataforma	Completamente plana	Completamente plana	Completamente plana
Tara (kg)	1519	1537	1716
PESO REBOCÁVEL			
Sem travão	750	750	750
Com travão inércia	3500	3500	3500
OUTRAS CARACTERÍSTICAS			
Joystick para carregador frontal	Standard	Standard	Standard
Tomada de 7 pólos	Standard	Standard	Standard
Suporte dos pesos	Standard	Standard	Standard
Pesos	nº 6, 102 kg	nº 6, 102 kg	nº 6, 102 kg
Engate de reboque	Standard	Standard	Standard

As características podem ser alteradas sem aviso prévio.

Versão 01/2023



TYM PORTUGAL

Avenida do Lis - Cortes
2410-501 Leiria - Portugal
T. 244 819 110

agricortes@agricortes.com

[facebook.com/tymtractors.Portugal](https://www.facebook.com/tymtractors.Portugal)

www.tymiberica.com

