



Tractors Built for the Best™

AGRICUBE

Tratores  
para especialistas



Vigneto  
Largo

# Vigneto – Vigneto Largo

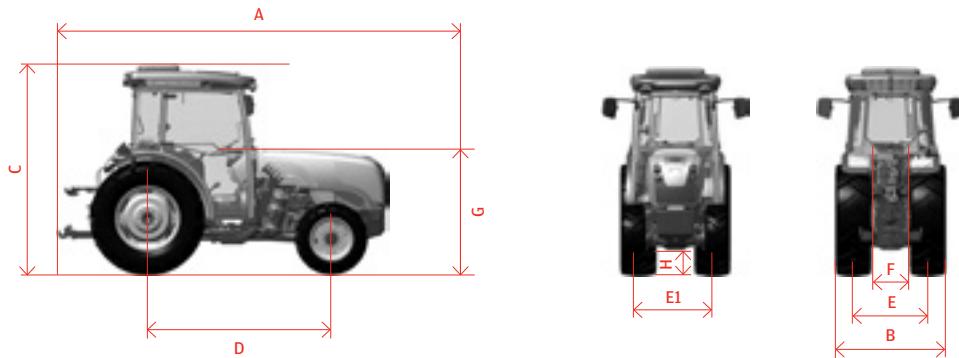
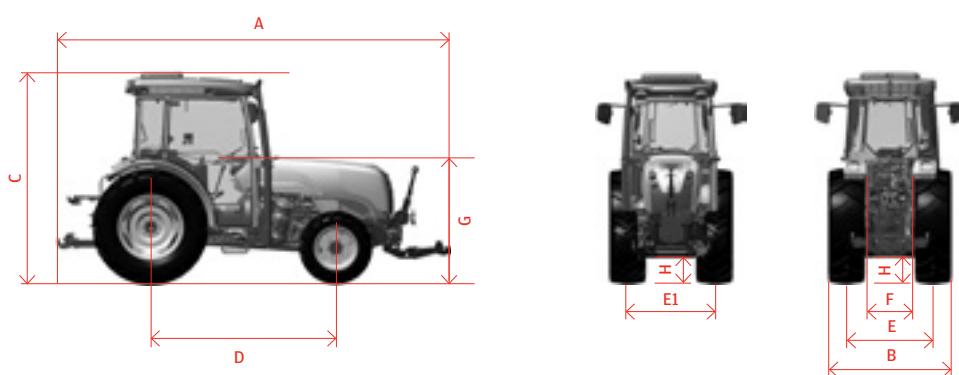
## NOVIDADE

- › 27 configurações base
- › 3 versões de transmissão
- › 5 potências
- › Novo motor TIIIB - FPT 3400cc
- › Dispositivo DPF fora do capô para manter a tamanho compacto do trator
- › Distribuidores eletro-hidráulicos (opcional)
- › Cabina Largura 1.000 mm
- › Sensor angular de viragem (opcional)
- › Engate 4RM com embraiagem de discos em banho de óleo (opcional)
- › Memória dupla das rotações do motor

MODELO	75	85	95	105	115
Potência máxima ISO kW	55,0	62,3	67,9	72,0	77,0
Potência máxima ISO CV	74,8	84,7	92,3	103,2	104,7
Rotações potência máxima rpm	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000 - 2.300
Binário máximo Nm	309	334	366	406	403
Rotações binário máximo rpm	1.500	1.400	1.500	1.600	1.600

	V	VL
<b>MOTOR</b>		
Motor, fabricante	FPT - F34 (STAGE 3B) - 3.400 cm <sup>3</sup>	FPT - F34 (STAGE 3B) - 3.400 cm <sup>3</sup>
Número dos cilindros/Configuração	4 • turbo intercooler • 2 válvulas para cilindro • Common rail 1600 bar Válvula EGR • Sistema de redução da poluição DOC+DPF	
Sistema de arrefecimento	A líquido	A líquido
Capacidade do depósito de combustível	74 l	74 l
Capacidade do depósito com Tomada de Força dianteira	52,3 l	52,3 l
Capacidade do depósito auxiliar (opcional)	19 l	19 l
Descarga	Horizontal	Horizontal
<b>SISTEMA ELÉTRICO</b>		
Bateria	100 Ah	100 Ah
Alternador	80 A	80 A
Motor de arranque	4,2 kW	4,2 kW
<b>TRANSMISSÃO</b>		
24 + 24	Alavancas velocidades: Laterais • Caixa de velocidades: 4 velocidades sincronizadas Gamas: 3 gamas Lenta/Média/Rápida • HI-LO: mecânico Inversor: mecânico • Velocidade mínima do trator: 0,5 km/h com rodas traseiras 380/85R28 • Velocidade máxima do trator: 40 km/h com rodas traseiras 380/85R28	
24 + 24	Alavancas velocidades: Laterais • Caixa de velocidades: 4 velocidades sincronizadas Gamas: 3 gamas Lenta/Média/Rápida • HI-LO: hidráulico Inversor: mecânico • Velocidade mínima do trator: 0,5 km/h com rodas traseiras 380/85R28 • Velocidade máxima do trator: 40 km/h com rodas traseiras 380/85R28	
24 + 12	Alavancas velocidades: Laterais • Caixa de velocidades: 4 velocidades sincronizadas Gamas: 3 gamas Lenta/Média/Rápida • HI-LO: hidráulico Inversor: hidráulico • Velocidade mínima do trator: 0,5 km/h com rodas traseiras 380/85R28 • Velocidade máxima do trator: 40 km/h com rodas traseiras 380/85R28	

	V	VL
<b>TOMADA DE FORÇA MECÂNICA</b>		
Velocidade (disco de embraiagem a seco)	540/540 E - 540/1.000	540/540 E - 540/1.000
Tomada de força sincronizada	Opcional	Opcional
<b>TOMADA DE FORÇA ELETRO-HIDRÁULICA</b>		
Velocidade (disco de embraiagem a seco)	540/540 E - 540/1.000	540/540 E - 540/1.000
Tomada de força sincronizada	Base	Base
<b>EMBRAIAGEM</b>		
Independente, a seco,	12"	12"
<b>TRAVÕES</b>		
Comando	Mecânico e hidráulico, 10 discos em banho de óleo	Mecânico e hidráulico, 10 discos em banho de óleo
<b>BLOQUEIO DIFERENCIAL TRASEIRO</b>		
Tipo	Mecânico, com engate eletro-hidráulico	Mecânico, com engate eletro-hidráulico
<b>EIXO DIANTEIRO</b>		
Ângulo de viragem máxima	50°	54°
Ângulo de oscilação	8°	8°
Distância das flanges	925 mm	990 mm
Engate 4WD	Eletro-hidráulico	Eletro-hidráulico
Diferencial	Deslizamento limitado	Deslizamento limitado
<b>EIXO TRASEIRO</b>		
Tipo	Epicicloidal com relação 6:1	Epicicloidal com relação 6:1
Distância das flanges	892 mm	972 mm
<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>		
Capacidade das bombas (l/min)	66,8 + 29,8 (base)	66,8 + 29,8 + 29,8 (opcionais)
Distribuidores	2-3-4 distribuidores mecânicos / 4 distribuidores eletro-hidráulicos	
<b>ENGATE AOS TRÊS PONTOS E ELEVADOR</b>		
Capacidade máxima de elevação	2.600 kg	2.600 kg
Elevação	Mecânica com posição, esforço e controlo misto (base) - Eletrónica (opcional)	
Engate aos três pontos	Cat. 1/1N	Cat. 1/1N/2
Paralelas	Com rótula, fixas, Cat. 1 Com rótula, reguláveis, Cat. 1/1N Com engate rápido, reguláveis, Cat. 1/1N	Com rótula, fixas, Cat. 2 Com rótula, reguláveis, Cat. 1/1N/2 Com engate rápido, reguláveis, Cat. 1/1N/2
<b>ENGATE AO REBOQUE</b>		
Com cavilhas /Deslizante	Categoria Cuna C (base), Categoria Cuna C + D2 (opcional)	
<b>PESOS DIANTEIROS</b>		
Opcional	4 elementos x 25 kg (100 kg), 6 elementos x 25 kg (150 kg)	4 elementos x 25 kg (100 kg), 6 elementos x 25 kg (150 kg), 10 elementos x 25 kg (250 kg)
<b>ASSENTO DO CONDUTOR NA CABINA</b>		
Cabina	Insonorizada, suspensa, em 4 sinoblocos, aquecida e com ar condicionado	
Volante	Fixo (base), Telescópico e reclinável (opcional)	
Assento	Suspensor, mecânico, de tecido (base) – Suspensor, pneumático de tecido (opcional)	
Espelhos	Dois espelhos externos, retrovisores lados DIR. e ESQ. - 1 espelho interno (opcional)	
Manual do operador	Em português	

**V****VL**

	<b>V</b>	<b>VL</b>
Dimensões com rodas dianteiras	6.50 - 16	260/70R16
Dimensões com rodas traseiras	320/85R24	380/70R24
<b>A</b> Comprimento total	3.950 mm	3.950 mm
<b>B</b> Largura total máx. e mín.	1.462 mm/1.181 mm	1.604 mm/1.436 mm
<b>C</b> Altura na cabina	2.390 mm	2.396 mm
<b>D</b> Distância entre eixos	2.148 mm	2.148 mm
<b>E1</b> Eixo via anterior	994 mm/838 mm	1.112 mm/1.036 mm
<b>E</b> Eixo via posterior	1.129 mm/848 mm	1.207 mm/1.039 mm
<b>F</b> Largura interna dos guarda-lamas	450 mm	520 mm
<b>G</b> Altura máxima do capot	1.350 mm	1.350 mm
<b>H</b> Altura livre ao solo dianteira e traseira	230 mm (diant.) / 210 mm (tras.)	230 mm (diant.) / 210 mm (tras.)
<b>Peso total</b>	Sem condutor e sem pesos dianteiros 2.880 kg	2.940 kg
Combinação dos pneus opcional	Diant. 6.50 - 16 Tras. 280/85R28 Diant. 6.50 - 16 Tras.. 340/85R24	Diant. 280/70R18 Tras. 380/70R28 Diant. 280/70R16 Tras. 420/70R24

Os dados contidos neste impresso têm a função puramente indicativa; os modelos descritos poderão ser modificados, sem aviso prévio, pelo Fabricante.  
Desenhos e fotografias podem referir-se a equipamentos opcionais ou a configurações destinadas a outros países. Para mais informações, contacte a nossa rede de vendas.

**Carraro Spa**

Via Olmo, 37  
35011 Campodarsego  
Itália  
T +39 049 9219111  
F +39 049 9289111

**Carraro Tractors  
Service & Support**

Viale del lavoro, 1  
45100 Rovigo  
Itália  
T +39 0425 403611  
F +39 0425 403674

**Carraro Tractors  
Sales & Engineering**

Via Trentino, 4/6  
35043 Monselice  
Itália  
T +39 0429 1709111  
F +39 049 9289271

info@carrarotractors.com

—  
**carrarotractors.com**