

Transpalete elétrica para cargas pesadas

Transpalete elétrica para cargas pesadas com capacidade nominal de 2000~2500 kg

TB20/25W
TB20/25W(Li)

Vantagem

Solução perfeita para usos com cargas de alta intensidade

A baixa tensão corta automaticamente a função de elevação e prolonga a vida útil da bateria

A roda de estabilidade adicional garante a estabilidade de funcionamento da transpalete.





De fácil manutenção

O controlador Curtis é altamente eficiente, preciso, estável e fiável. Pode-se aceder a e diagnosticar facilmente todos os componentes centrais através de comunicação bus CAN

Tecnologia de acionamento de CA

O potente motor de CA proporciona sempre um funcionamento correto e uma resposta direta. O sistema de manutenção gratuita também reduz os custos operacionais.





Flexível para aplicações com bateria

Extração lateral da bateria como configuração standard para poder substituí-la fácil e rapidamente, bateria de lítio opcional. Permite um carregamento completo rápido (100 % de carga em 2 horas). Não requerem manutenção e não necessitam de baterias adicionais para funcionar em vários turnos.

Pega macia

A pega macia é mais confortável de segurar, integra uma aceleração baseada num sensor de efeito Hall, um interruptor principal, um interruptor de elevação, um medidor de bateria LCD, um conta-horas e outros componentes funcionais.



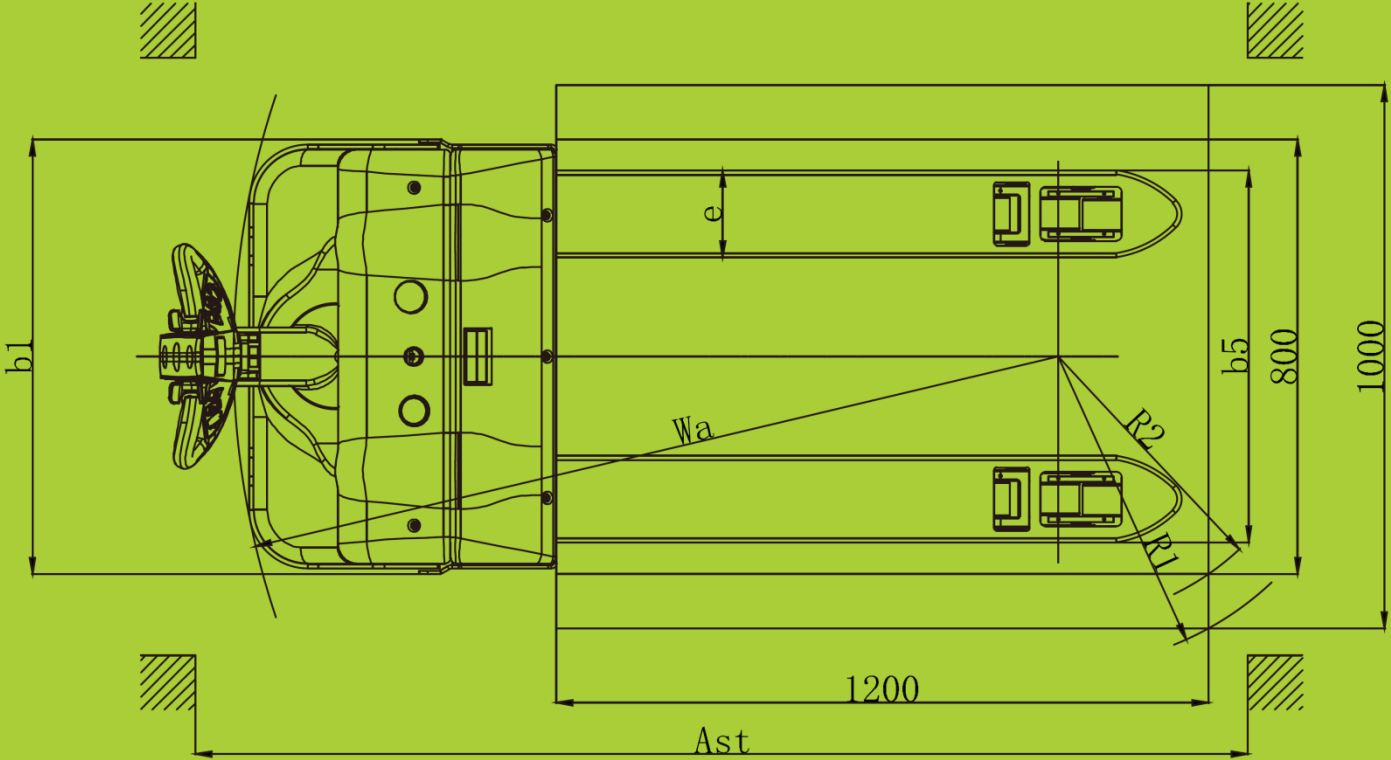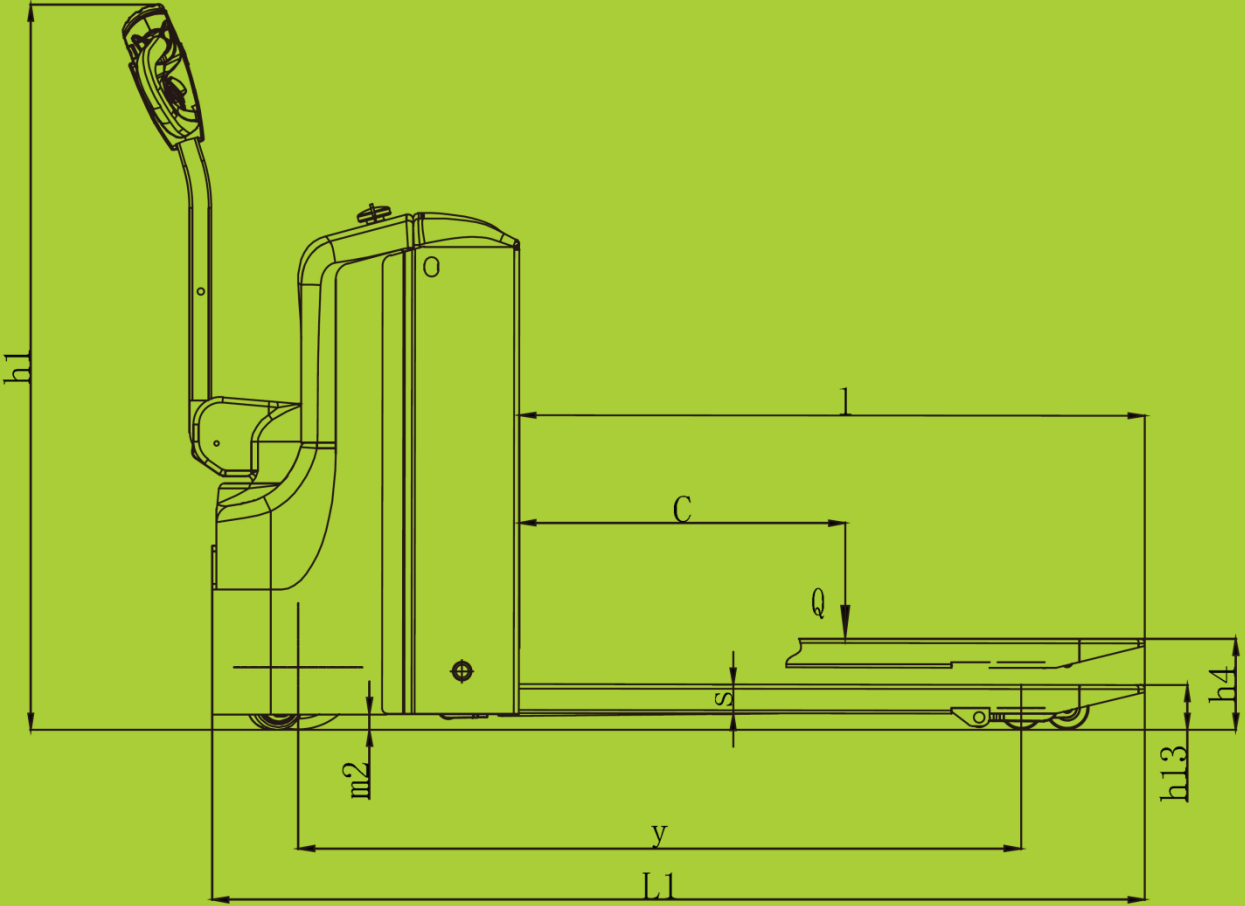

Parâmetros técnicos

ZOOMLION

Característica	Modelo		TB20W/20W(Li)	TB25W/25W(Li)
	Acionamento		Elétrico	Elétrico
	Modo de operação (manual, andar, estar de pé, conduzir, recolher)		andar	andar
	Carga nominal	Q(kg)	2.000	2.500
	Distância do centro de carga	C(mm)	600	600
	Distância entre eixos	y(mm)	1.330/1.400	1.330/1.400
Peso	Peso próprio	kg	180/185	195/200
roda e chassi	Pneus		PU	PU
	Tamanho da roda dianteira	mm	ø230 X 70	ø230 X 70
	Tamanho da roda traseira	mm	ø80 X 60	ø80 X 60
	Tamanho da roda de equilíbrio (opcional)	mm	ø100 X 40	ø100 X 40
	Número de pneus (x=polia motriz)	mm	1x+2/4	1x+2/4
	Distância do eixo anterior à carga	b10mm	540	540
	Distância do eixo posterior à retaguarda	b11mm	390	390
Dimensões básicas	Altura de elevação	h3(mm)	115	115
	Altura de descida	h13(mm)	85	85
	Comprimento total	L1(mm)	1.715(1.785)	1.715(1.785)
	Largura total	b1(mm)	800	800
	Dimensões dos garfos (grossura, largura, comprimento)	s/e/l(mm)	53/160/1.150(1,220)	53/160/1.150(1,220)
	Distância ao solo da estrutura	b5(mm)	550(685)	550(685)
	Largura do canal de trabalho, tabuleiro de 800 x 1200 (1200 colocados ao longo dos garfos)	m2(mm)	32	32
	Largura do canal de trabalho, tabuleiro de 1000 x 1200 (1200 colocados ao longo dos garfos)	Ast(mm)	2.205	2.205
	Raio de viragem	Ast(mm)	2.290	2.290
		Wa(mm)	1.520/1.590	1.520/1.590
Desempenho	Velocidade de deslocação com carga / descarga	km/h	4,2/4,6	4,2/4,6
	Velocidade de elevação com carga / descarga	mm/s	30/53	30/53
	Velocidade razoável de carga e descarga	mm/s	49/36	49/36
	Velocidade de subida com carga / sem carga	%	4/10	4/10
	Travão de deslocamento		Travagem eletromagnética	Travagem eletromagnética
Motor elétrico	Potência do motor de acionamento	kW	1,25	1,25
	Potência do motor de elevação	kW	0,8	2,2
Outros	Tensão da bateria, capacidade nominal	V/Ah	24/200(Lítio) /24/210(Chumbo-ácido)	24/200(Lítio) /24/210 (Chumbo-ácido)
	Ruído	dB(A)	<70	<70

A empresa reserva-se o direito de modificar os parâmetros fornecidos. No caso de informação sobre alterações comerciais importantes, prevalecerá o seguinte aviso.