

ZOOMLION

PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS DO TIPO TESOURA

SÉRIE AC-L

Em conformidade com as normas CE/ANSI/CSA

DESTAQUES

- ▶ O sistema AC oferece maior eficiência de trabalho
- ▶ Proteção à prova d'água com classificação IP67 nos motores de roda CA para maior vida útil
- ▶ As baterias de íon de lítio têm longa vida útil, aumentando o tempo de funcionamento em 30%, e podem ser aplicadas em condições de trabalho a frio de -20°C

Custo-Benefício

- ▶ Articulações livres de lubrificação e manutenção
- ▶ Ciclo de vida completo do motor CA livre de manutenção
- ▶ Bandeja giratória de fácil manutenção

Интеллектуальное подключение

- ▶ Система управления батареями (BMS) + система управления машиной обеспечивают двойную защиту


RECURSOS

Recursos padrão

BMS (Sistema de Gerenciamento de Bateria)	Sistema ativo de proteção contra buracos
Controles proporcionais	Dirigível em altura total
Corrimãos dobráveis	Horímetro
Sinalizador intermitente	Plataforma de extensão (unidirrecional)
Portão de entrada com fechamento automático	Sistema de proteção de carregamento
Sistema de freio automático	Suporte de manutenção da tesoura
Sistema de descida de emergência	Bolsas para empilhadeiras
Botão de parada de emergência	Sistema de detecção de carga
Diagnóstico de Bordo	Alimentação CA para a plataforma
Sistema de proteção contra tombamento	Buzina

Accessórios & Opcionais

- ▶ Luzes de trabalho da plataforma
- ▶ Linha de ar para a plataforma
- ▶ Barra de proteção superior
- ▶ Óleo hidráulico de baixa temperatura

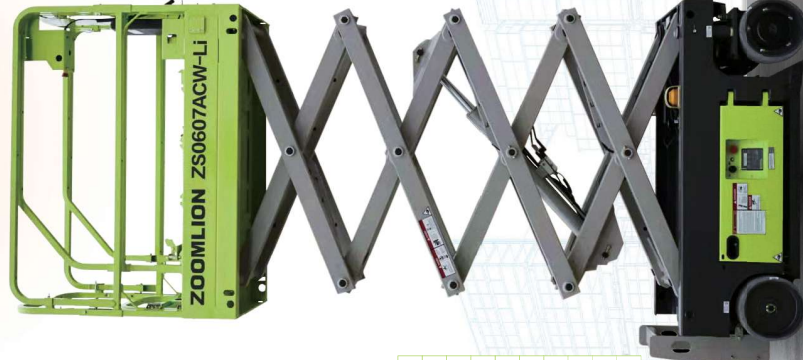

ACESSO COM A ZOOMLION GREEN

Telefone para contato: 0086(731)-88553692

Endereço: Rua Xulong Nan, No.701, Novo Distrito de Xiangjiang, Changsha, Hunan, China

Web: www.zoomlion-access.com

ZOOMLION

Modelo	ZS0607ACW-LI		ZS0607AC-LI		ZS0809AC-LI		ZS0812AC-LI		ZS1009AC-LI		ZS1012AC-LI		ZS1414AC-LI	
	Imperial	Métrico	Imperial	Métrico	Imperial	Métrico	Imperial	Métrico	Imperial	Métrico	Imperial	Métrico	Imperial	Métrico
Tamanho														
Altura de Trabalho	7.80m	7.80m/6.40m	10.00m/7.80m	10.00m	12.00m/9.00m	11.80m	11.80m	13.80m/10.00m	13.80m/10.00m	15.70m/10.50m	15.70m/10.50m	15.70m/10.50m	15.70m/10.50m	15.70m/10.50m
A-Altura da Plataforma Elevada	5.80m	5.80m/4.40m	8.00m/5.80m	8.00m	10.00m/7.00m	9.80m	9.80m	11.80m/8.00m	11.80m/8.00m	13.70m/8.50m	13.70m/8.50m	13.70m/8.50m	13.70m/8.50m	13.70m/8.50m
B-Altura da Plataforma Recolhida	1.05m	1.05m	1.26m	1.26m	1.39m	1.39m	1.39m	1.52m	1.52m	1.54m	1.54m	1.54m	1.54m	1.54m
C-Comprimento da Plataforma	1.65m	1.65m	2.30m	2.30m	2.30m	2.30m	2.30m	2.30m	2.30m	2.67m	2.67m	2.67m	2.67m	2.67m
D- Largura de plataforma	0.74m	0.74m	0.81m	0.81m	0.81m	0.81m	0.81m	0.81m	0.81m	0.91m	0.91m	0.91m	0.91m	0.91m
E-Extensão da Plataforma	0.91m	0.91m	0.91m	0.91m	0.91m	0.91m	0.91m	0.91m	0.91m	0.91m	0.91m	0.91m	0.91m	0.91m
F-Altura total (trilhos para cima)	2.20m	2.20m	2.4m	2.40m	2.53m	2.53m	2.53m	2.66m	2.66m	2.68m	2.68m	2.68m	2.68m	2.68m
G-Altura total (trilhos para baixo)	1.79m	1.79m	1.9m	1.73m	2.03m	2m	2.00m	2.00m	2.00m	2.00m	2.00m	2.00m	2.00m	2.00m
H-Comprimento total	1.85m	1.85m	2.49m	2.49m	2.49m	2.49m	2.49m	2.49m	2.49m	2.87m	2.87m	2.87m	2.87m	2.87m
I- Largura total	0.81m	0.76m	0.81m	1.15m	0.81m	1.15m	1.15m	1.15m	1.15m	1.40m	1.40m	1.40m	1.40m	1.40m
J- Distância entre eixos (recolhido)	1.37m	1.37m	1.85m	1.85m	1.85m	1.85m	1.85m	1.85m	1.85m	2.22m	2.22m	2.22m	2.22m	2.22m
K- Distância livre do solo (recolhido)	0.06m	0.06m	0.11m	0.11m	0.11m	0.11m	0.11m	0.11m	0.11m	0.11m	0.11m	0.11m	0.11m	0.11m
L- Distância livre do solo (elevada)	0.016m	0.016m	0.02m	0.02m	0.02m	0.02m	0.02m	0.02m	0.02m	0.02m	0.02m	0.02m	0.02m	0.02m
Desempenho														
Capacidade da Plataforma	230kg	230kg	30kg	450kg	250kg	350kg	350kg	350kg	350kg	350kg	350kg	350kg	350kg	350kg
Capacidade na Extensão da Plataforma	113kg	113kg	113kg	113kg	113kg	113kg	113kg	113kg	113kg	113kg	113kg	113kg	113kg	113kg
Máx. Número de operadores (interno/externo)	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1
Velocidade de deslocamento (recolhido)	4km/h	4km/h	4km/h	4km/h	4km/h	4km/h	4km/h	4km/h	4km/h	4km/h	4km/h	4km/h	4km/h	4km/h
Velocidade de deslocamento (elevada)	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h
Raio de giro (interno)	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m
Raio de giro (externo)	1.6m	1.6m	2.1m	2.2m	2.1m	2.2m	2.2m	2.2m	2.2m	2.6m	2.6m	2.6m	2.6m	2.6m
Motor de elevação	24V/3.3kW	24V/3.3kW	24V/3.3kW	24V/3.3kW	24V/3.3kW	24V/3.3kW	24V/3.3kW	24V/3.3kW	24V/3.3kW	24V/3.3kW	24V/3.3kW	24V/3.3kW	24V/3.3kW	24V/3.3kW
Motor de acionamento	24V/0.65kW	24V/0.65kW	24V/0.65kW	24V/2x0.75kW	24V/2x0.75kW	24V/2x0.75kW	24V/2x0.75kW	24V/2x0.75kW	24V/2x0.75kW	24V/2x0.75kW	24V/2x0.75kW	24V/2x0.75kW	24V/2x0.75kW	24V/2x0.75kW
Tempo de subida/descida	20s/24s	20s/24s	31s/40s	31s/40s	55s/42s	60s/35s	62s/42s	62s/42s	62s/42s	88/60s	88/60s	88/60s	88/60s	88/60s
Gradiente	25%(14°)	25%(14°)	25%(14°)	25%(14°)	25%(14°)	25%(14°)	25%(14°)	25%(14°)	25%(14°)	25%(14°)	25%(14°)	25%(14°)	25%(14°)	25%(14°)
Máx. Inclinação de trabalho (lateral/vertical)	1.5/3°	1.5/3°	1.5/3°	2/3°	1.5/3°	1.5/3°	1.5/3°	1.5/3°	1.5/3°	1.5/3°	1.5/3°	1.5/3°	1.5/3°	1.5/3°
Controle	Controle proporcional	Controle proporcional	Controle proporcional	Controle proporcional	Controle proporcional	Controle proporcional	Controle proporcional	Controle proporcional	Controle proporcional	Controle proporcional	Controle proporcional	Controle proporcional	Controle proporcional	Controle proporcional
Acionamento	Rodas Dianteiras	Rodas Dianteiras	Rodas Dianteiras	Rodas Dianteiras	Rodas Dianteiras	Rodas Dianteiras	Rodas Dianteiras	Rodas Dianteiras	Rodas Dianteiras	Rodas Dianteiras	Rodas Dianteiras	Rodas Dianteiras	Rodas Dianteiras	Rodas Dianteiras
Freio	Rodas Dianteiras	Rodas Dianteiras	Rodas Dianteiras	Rodas Dianteiras	Rodas Dianteiras	Rodas Dianteiras	Rodas Dianteiras	Rodas Dianteiras	Rodas Dianteiras	Rodas Dianteiras	Rodas Dianteiras	Rodas Dianteiras	Rodas Dianteiras	Rodas Dianteiras
Pneu	Ø323mm X 100mm	Ø323mm X 100mm	Ø381mm X 127mm	Ø381mm X 127mm	Ø381mm X 127mm	Ø381mm X 127mm	Ø381mm X 127mm	Ø381mm X 127mm	Ø381mm X 127mm	Ø381mm X 127mm	Ø381mm X 127mm	Ø381mm X 127mm	Ø381mm X 127mm	Ø381mm X 127mm
Potência														
Bateria	Íons de lítio de 135Ah	Íons de lítio de 135Ah	Íons de lítio de 230Ah	Íons de lítio de 230Ah	Íons de lítio de 230Ah	Íons de lítio de 230Ah	Íons de lítio de 230Ah	Íons de lítio de 230Ah	Íons de lítio de 230Ah	Íons de lítio de 230Ah	Íons de lítio de 230Ah	Íons de lítio de 230Ah	Íons de lítio de 230Ah	Íons de lítio de 230Ah
Carregador	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A
Peso														
Bruto	1620kg	1455kg	2090kg	2550kg	2930kg	2930kg	2930kg	2930kg	2930kg	3310kg	3310kg	3310kg	3310kg	3310kg

A ZOOMLION ACCESS se reserva o direito de fazer alterações nas especificações e/ou nos equipamentos sem aviso prévio. As especificações do produto foram atualizadas até dezembro de 2025.