

PLATAFORMA ELEVADORA ELÉCTRICA ESTRECHA DE BRAZO ARTICULADO ZA14NJE/ZA14NJE-Li

Conforme a las Normativas CE/ANSI

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Diseño simétrico del brazo, gran rigidez estructural y mínima deflexión del brazo
- Sistema avanzado de control dual (control de válvula + control de bomba) que ofrece un control eficiente, suave y ahorrador de energía
- Sistema de tracción CA preciso y eficiente, con motor libre de mantenimiento, que proporciona potencia fuerte y control estable
- Sistema de potencia auxiliar independiente para una aplicación más segura.
- Batería tubular de gran capacidad + cargador rápido para una vida útil de batería más larga de 5 años y mayor tiempo de trabajo
- Batería de litio de gran capacidad con duración prolongada de 8 años y garantía de 5 años, con ciclo de vida completo libre de mantenimiento
- Cargador rápido estándar para un tiempo de carga corto de 7 horas
- Sistema de tracción CA preciso y eficiente, con motor libre de mantenimiento, que proporciona potencia fuerte y control estable

Características



Características estándar

- Control proporcional
- Alarma de todos los movimientos
- Luz de sirena
- Puerta de entrada cerrable automáticamente
- Sistema de descenso de emergencia
- Interruptor de parada de emergencia
- Sistema de nivelación automática
- Sistema de diagnóstico a bordo
- Sistema de protección contra inclinación excesiva
- Sistema de detección de carga
- Pantalla LED de 4,3'
- Bocina
- Dispositivo antiplastamiento
- Carga rápida
- Sistema de gestión de batería

Accesorios y opciones

- Luz de la plataforma
- Alimentación CA a la plataforma
- Neumático sin marcado
- GPS
- Neumático sin marcado
- Malla de protección la plataforma hasta la barandilla media o superior
- Bandeja de almacenamiento
- Alarma de ruido blanco

Modelo	ZA14NJE/ZA14NJE-Li			
	Imperial		Métrico	
Alturas y dimensiones				
Altura de trabajo	52ft 6in		16m	
Altura de plataforma	45ft 11in		14m	
Alcance horizontal	26ft 8in		8.14m	
Altura de articulación	25ft 5in		7.74m	
A - Longitud replegada	21ft 4in		6.5m	
B - Anchura replegada	5ft 9in		1.75m	
C - Altura replegada	6ft 7in		2m	
D - Longitud de la plataforma	4ft 12in		1.52m	
E - Anchura de la plataforma	2ft 6in		0.76m	
F - Distancia entre ejes	6ft 9in		2.05m	
G- Distancia al suelo	8in		0.20m	
Rendimiento				
Capacidad de carga	510 lb		230kg	
Velocidad de conducción	4 mph	3.4 mph	6.1km/h	5.4km/h
Pendiente máxima superable	30% (17°)			
Radio de giro (interior)	2ft 7in		0.79m	
Radio de giro (exterior)	10ft 4in		3.15m	
Rotación de la tornamesa	360° continua			
Rotación de la plataforma	±90°			
H - Giro de la cola	0in		0m	
Pendiente máx. de trabajo	3/4°		3/4°	
Velocidad de viento máxima	28mph		12.5m/s	
Alimentación				
Batería	2X24V/320Ah Batería de iones de litio de 48 V/315 Ah			
Cargador	48V/40A		48V/60A	
Motor de accionamiento	AC 32V/4hp		AC 32V/3.3kw	
Motor de elevación	AC 32V/10hp		AC 32V/7kw	
Potencia auxiliar	Bomba eléctrica CC de 12 V			
Capacidad del depósito de aceite hidráulico	7.9 (us gal)		30L	
Neumático				
Tipo	250-15 neumático sólido 240/55D 17,5 neumático con relleno de espuma			
Peso				
Peso bruto	14770 lb		6700kg	

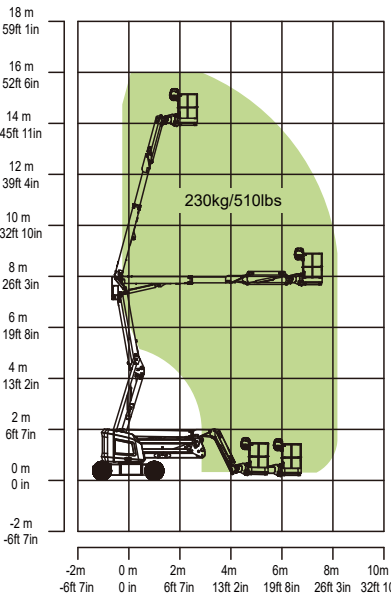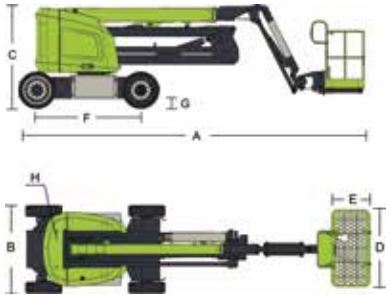

Rango de movimiento ZA14NJE/ZA14NJE-Li

ACCESO CON ZOOMLION GREEN

Teléfono: 0086(731)-88353692
E-mail: awp@zoomlion.com

Dirección: 701 Xulong Nan Lu, Distrito Nuevo Xiangjiang, Changsha, Hunan, China
Sitio web: www.zoomlion-access.com

ZOOMLION ACCESS se reserva el derecho de modificar las especificaciones y/o los equipos sin previo aviso. Las especificaciones del producto corresponden a la versión vigente en mayo de 2025.

TODO TERRENO

ELEVADORA ARTICULADA ELÉCTRICA

ZA16JERT/ZA16JERT-Li

Conforme a las Normativas CE/ANSI

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Diseño central, gran rigidez estructural y mínima deflexión del brazo
- Sistema de tracción CA preciso y eficiente que proporciona gran potencia y control estable, motor libre de mantenimiento
- Plataforma elevadora eléctrica de brazo articulado todoterreno de 16 m de altura, con gran potencia, ideal para condiciones de trabajo complejas
- Tracción 4WD que ofrece gran potencia, ideal para aplicaciones todoterreno
- Sistema avanzado de control dual (control de válvula + control de bomba) que ofrece un control eficiente, suave y ahorrador de energía
- Batería de litio de gran capacidad con larga vida útil, con hasta 2500 ciclos de carga y descarga, ciclo de vida completo libre de mantenimiento y garantía de 5 años (solo ZA16-JERT-Li)

Características

Características estándar

Control proporcional
Alarma de todos los movimientos
Luz intermitente
Puerta de entrada cerrable automáticamente
Sistema de descenso de emergencia
Interruptor de parada de emergencia
Sistema de nivelación automática
Sistema de diagnóstico a bordo
Sistema de protección contra inclinación excesiva
Eje oscilante
Sistema de detección de carga
Sistema de gestión de batería
Pantalla LED de 4,3'
Bocina
Dispositivo antiplastamiento

Accesorios y opciones



Luz de la plataforma
Alimentación CA a la plataforma
Neumático sin marcado
GPS
Malla de protección la plataforma hasta la barandilla media o superior
Bandeja de almacenamiento
Alarma de ruido blanco

ACCESO CON ZOOMLION GREEN

Teléfono: 0086(731)-88353692
E-mail: awp@zoomlion.com

Dirección: 701 Xulong Nan Lu, Distrito Nuevo Xiangjiang, Changsha, Hunan, China
Sitio web: www.zoomlion-access.com

Modelo	ZA16JERT/ZA16JERT-Li	
	Imperial	Métrico
Alturas y dimensiones		
Altura de trabajo	58ft 5in	17.8m
Altura de plataforma	51ft 10in	15.8m
Alcance horizontal	31ft 11in	9.72m
Altura de articulación	26ft 3in	8m
A - Longitud replegada	25ft 3in	7.7m
B - Anchura replegada	7ft 6in	2.3m
C - Altura replegada	7ft 4in	2.23m
D - Longitud de la plataforma	6ft	1.83m
E - Anchura de la plataforma	2ft 6in	0.76m
F- Distancia entre ejes	7ft 9in	2.36m
G- Distancia al suelo	1ft 2in	0.36m
Rendimiento		
Capacidad de carga	550 lb	250kg
Velocidad de conducción	3.2 mph	5.2km/h
Pendiente máxima superable	45%(24°)	
Oscilación de ejes	8in	0.20m
Radio de giro (interior)	6ft 9in	2.06m
Radio de giro (exterior)	15ft 8in	4.78m
Rotación de la tornamesa	360° no continuo	
Rotación de la plataforma	±90°	
H - Giro de la cola	0.6ft	0.2m
Pendiente máx. de trabajo	5°	
Velocidad de viento máxima	28mph	12.5m/s
Alimentación		
Batería	24X2V/375Ah Batería de iones de litio de 48 V/315 Ah	
Cargador	48V/60A	
Motor de accionamiento	AC 32V	
Motor de elevación	AC 32V	
Potencia auxiliar	Bomba eléctrica CC de 12 V	
Capacidad del depósito de aceite hidráulico	7.9 (us gal)	30L
Neumático		
Tipo	Neumático con relleno de espuma 33 x 12	
Peso		
Peso bruto	16093 lb	7300 kg

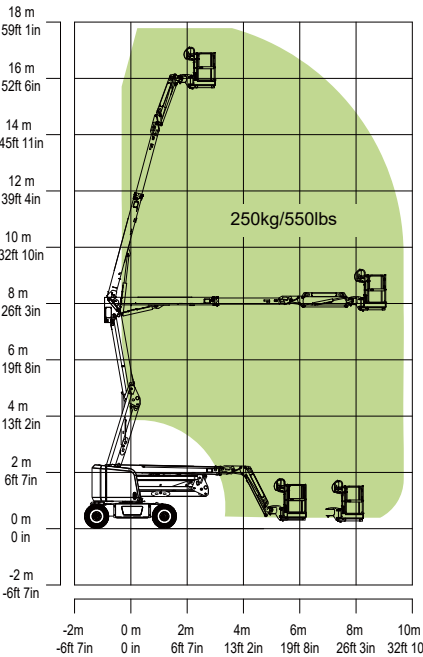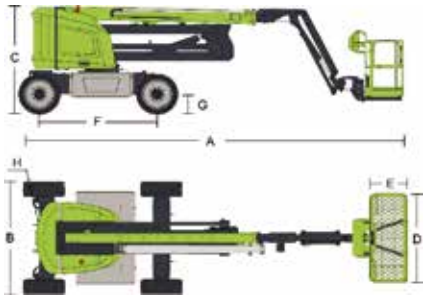

Rango de movimiento ZA16JERT/ZA16JERT-Li

ZOOMLION ACCESS se reserva el derecho de modificar las especificaciones y/o los equipos sin previo aviso. Las especificaciones del producto corresponden a la versión vigente en mayo de 2025.