

ZOOMLION

PLATAFORMAS ARTICULADAS ELÉTRICAS

ZA10RJE

Certificações CE/ANSI/CSA

DESTAQUES

- Layout central, alta rigidez estrutural e baixa deflexão do braço.
- O avançado sistema de controle duplo (controle de válvula + controle de bomba) proporciona economia de energia e permite um controle mais eficiente e suave.
- Motor preciso e eficiente de corrente alternada que confere ao equipamento potência e estabilidade de controle.
- Braço articulado com ângulo de $\pm 90^\circ$ de rotação, permitindo maior alcance vertical e horizontal.

CARACTERÍSTICAS

Características Padrão

Controle proporcional	Sistema de detecção de carga
Alarme de todos os movimentos	Tela LED de 4.3"
Luz estroboscópica intermitente	Buzina
Porta com fechamento automático	Timer
Sistema de descida de emergência	Rotação do braço
Botão de parada de emergência	Função de levantamento vertical
Sistema de autonivelamento	Controle de direção via joystick
Sistema de diagnóstico a bordo	Carregador inteligente de 35A
Sistema de proteção contra inclinação	Indicador de carga da bateria
Pneus sólidos e sem emendas	Proteção contra descarregamento

Accessórios & Opcionais

- Iluminação na plataforma
- Alimentação de corrente alternada na plataforma
- Linha de ar comprimido para a plataforma
- Bomba elétrica auxiliar
- Cobertura p/ o console da plataforma (ajustar a capacidade nominal para 210kg)
- Sistema de proteção secundário



ACCESS WITH ZOOMLION GREEN

Phone: 0086(731)-88353680 0086(731)-88250971
E-mail: awm@zoomlion.com



Add: ZOOMLION Wangcheng Industrial Park, Tengfei Road 997, Changsha, Hunan, China
Web: www.en.zoomlion.com

PLATAFORMAS ARTICULADAS ELÉTRICAS - PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES


ZA10RJE

Certificações CE/ANSI/CSA

Modelo	ZA10RJE	
	Imperial	Métrico
Dimensões		
Altura de trabalho	37ft 11in	11,55m
Altura da plataforma	31ft 4in	9,55m
Alcance horizontal máximo	20ft 6in	6,25m
Altura máxima no alcance máximo	15ft 1in	4,6m
A - Comprimento recolhida	18ft 1in	5,5m
B - Largura recolhida	3ft 11in	1,2m
C - Altura recolhida	6ft 6in	1,98m
D - Comprimento da plataforma	3ft 11in	1,19m
E - Largura da plataforma	2ft 6in	0,76m
Comprimento do braço	4ft 1in	1,24m
F - Distância entre eixos	5ft 5in	1,65m
G - Distância livre do solo	4in	0,1m
H - Compr. em deslocamento (braço recolh.)	13ft	3,95m
I - Altura em deslocamento (braço recolh.)	8ft	2,45m
Desempenho		
Capacidade da plataforma	507lb	230kg
Veloc. de deslocamento (recolhida)	3.11mph	5km/h
Gradeabilidade (rampa)	35% (19°)	35% (19°)
Raio de giro (interno)	5ft 7in	1.7m
Raio de giro (externo)	10ft 8in	3.25m
Mesa de giro	355° não-contínuo	
Rotação do braço	±90°	
Rotação da plataforma	±90°	
Raio de giro (contrapeso)	0m	
Velocidade máxima do vento	28mph	12,5m/s
Potência		
Bateria	24x2V/330Ah	
Carregador	48V/35A	
Motor de deslocamento (frente/trás)	AC 48V/6hp	AC 48V/4,5kW
Motor de elevação (cima/baixo)	DC 48V/6hp	DC 48V/4,5kW
Alimentação auxiliar (emergência)	Padrão: Bomba manual Opcional: Bomba elétrica	
Capac. do tanque de óleo hidráulico	3.96(us gal)	15L
Pneus		
Tipo	22x7 sem emendas	
Peso		
Peso bruto operacional	14440lb	6550kg

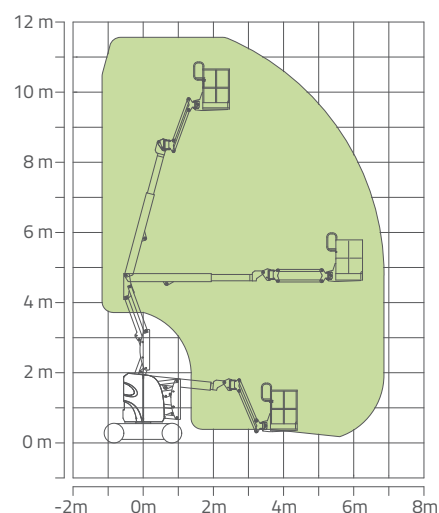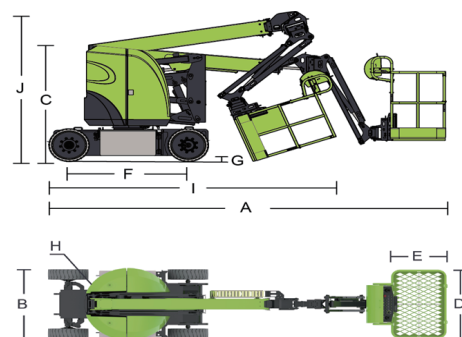

Amplitude de movimento ZA10RJE

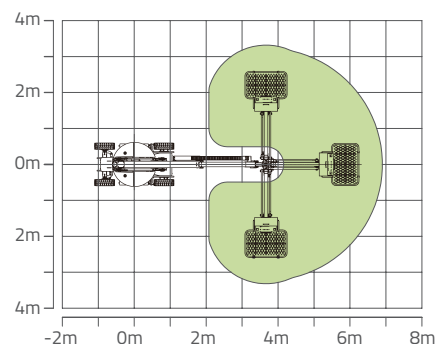

Amplitude de movimento do braço ZA10RJE