

ZOOMLION

PLATAFORMAS ARTICULADAS

DIESEL

ZA14J/ZA20J/ZA24J

Certificações CE/ANSI/CSA

DESTAQUES



► Capacidade da plataforma de 300 kg para maior eficiência (Somente ZA14J)

► Sistema de nivelamento de controle de pressão múltiplo incorporado para melhorar a estabilidade

► Sistema preciso de detecção de carga para melhorar as operações de segurança contra sobrecarga

► Redutor rotativo integrado para melhorar a estabilidade de rotação

► Kits disponíveis para ambientes de trabalho empoeirados

► Sistema de Redução de Peso morto para operação suave e eficiência energética

CARACTERÍSTICAS

Características Padrão

Buzina
Alarme de todos os movimentos
Controles proporcionais
Porta de entrada com fechamento automático
Strobelight intermitente
Sistema de nivelamento automático
Botão de parada de emergência
Sistema de proteção contra inclinação
Sistema de descida de emergência
Sistema de diagnóstico a bordo
Eixo oscilante
Tela LED 4.3"
Sistema de detecção de carga
Tampa de proteção do motor basculante

Acessórios & Opcionais

- Luzes de trabalho da plataforma
- Dispositivo anticolisão
- Alimentação de corrente alternada para a plataforma



ACCESS WITH ZOOMLION GREEN

Endereço: Alameda Vênus, 694, Distrito Industrial, American Park - CEP 13.347-659, Indaiatuba, SP - Brasil
Telefone: (19) 3115-6000 E-mail: vendas@zoomlion.com Website: www.zoomlion.com.br


PRINCIPAIS ASPECTOS DAS PLATAFORMAS ARTICULADAS ZA14J/ZA20J/ZA24J

Certificações CE/ANSI/CSA


Modelo	ZA14J	ZA20J	ZA24J
Tamanho			
Altura de Trabalho	15.80m	21.38m	26.5m
Altura da Plataforma Elevada	13.80m	19.38m	24.5m
Alcance Horizontal Máximo	8.30m	12.3m	18.9m
Altura Máxima no Alcance Máximo	7.55m	8.25m	9.42m
A - Comprimento Recolhida	6.57m	8.82m	11.25m
B - Largura Recolhida	2.30m	2.46m	2.49m
C - Altura Recolhida	2.27m	2.52m	3.0m
D - Comprimento da Plataforma	1.83m	1.83m (padrão) 2.44m (opcional)	2.44m
E - Largura da Plataforma	0.76m	0.76m (padrão) 0.91m (opcional)	0.91m
F - Distância entre eixos	2.36m	2.52m	3.05m
G - Distância livre do Solo	0.42m	0.42m	0.42 m
Desempenho			
Capacidade da Plataforma	300kg	250kg	250kg
Velocidade de deslocamento	6.8km/h	6.1km/h	5.0km/h
Capacidade de vencer a rampa (inclinação)	45%(24°)	45%(24°)	45%(24°)
Oscilação de Eixos	0.1m	0.2m	0.2m
Raio de Giro (Interno)	2.06m	2.51m	3.35m
Raio de Giro (Externo)	4.78m	5.47m	6.48m
Mesa de giro	355° não-contínua	360° rotação contínua	360° rotação contínua
Rotação da Plataforma	±90°	±90°	±90°
Raio de Giro Traseiro (Contrapeso)	0	0.4m	0.94m
Velocidade Máxima do Vento	12.5m/s	12.5m/s	12.5m/s
Potência			
Motor a Diesel	Kubota V2403	Kubota V2403	Cummins QSF2.8
Potência do Motor	36kW/2600rpm	36kW/2600rpm	54kW/2400rpm
Capacidade do Tanque de Combustível	65L	150L	150L
Bomba Auxiliar (Emergência)	12V	12V	12V
Controle de Voltagem	12V	12V	12V
Capacidade do Sistema Hidráulico	150L	160L	240L
Capacidade do Tanque Hidráulico	76L	75L	180L
Tração	4WD	4WD	4WD
Pneu			
Tipo	315/55 D20 Preenchidos Foam-Filled	33×12/D610 Preenchidos Foam-Filled	15-625 Preenchidos Foam-Filled
Peso			
Peso Operacional Bruto	7100kg	10000kg	18300kg

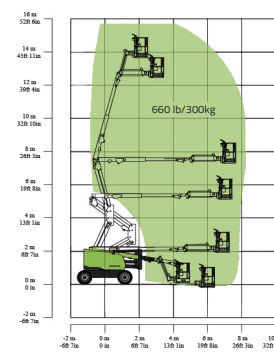

Amplitude de Movimento ZA14J

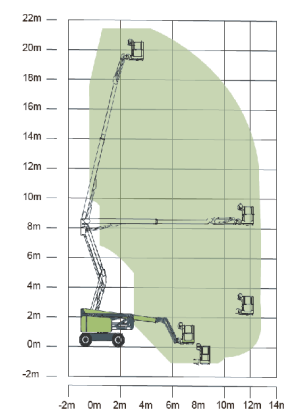

Amplitude de Movimento ZA20J



Amplitude de Movimento ZA24J