

ZOOMLION

NEW

TERRENO ACIDENTADO

ELEVADORES ELÉTRICOS DE LANÇA ARTICULADA

ZA20JERT/ZA20JERT-Li

Em conformidade com a Norma ANSI/CSA

DESTAQUES

- ▶ Proporciona a maior altura de trabalho de 21,38m e a capacidade de elevação de 250kg/360kg maior que a do concorrente.
- ▶ O sistema de elevação rápida abaixa diretamente a lança da posição mais alta para o solo, sem a necessidade de dobrar a lança para aumentar a eficiência do trabalho
- ▶ Um sistema de acionamento CA de deslocamento preciso e eficiente e o sistema de acionamento CA de movimento a bordo fornecem potência forte, controle estável e motor livre de manutenção
- ▶ Sistema de energia auxiliar independente para aplicação mais segura
- ▶ O redutor de grande taxa de redução proporciona maior capacidade de nivelamento
- ▶ A bateria de lítio de grande capacidade apresenta a vida útil duradoura e o número de ciclos de carga e descarga de até 2.500 vezes, isenta de manutenção em todo o seu ciclo de vida, e é fornecido um prazo de garantia de 5 anos

CARACTERÍSTICAS

Características Padrão

Controle proporcional
Alarme de todos os movimentos
Indicador intermitente
Portão de entrada de fechamento automático
Sistema de descida de emergência

Botão de parada de emergência
Sistema de nivelamento automático
Sistema de diagnóstico a bordo
Sistema de proteção contra inclinação excessiva
Eixo oscilante

Sistema de sensor de carga
Tela de LED de 4,3'
Buzina
Dispositivo anti-esmagamento
Função de descida rápida

Acessórios & Opções

Luminária da plataforma
Energia CA para a plataforma
Linha aérea para a plataforma
Plataforma de trabalho de 2,44x0,91m/8 pés x 2,98 pés
Pneu sem marcações Sistema de gestão de bateria (Somente ZA20JERT-Li)

ACESSO COM ZOOMLION GREEN

Telefone: 0086(731)-88353580 0086(731)-88250971
E-mail: awp@zoomlion.com

Endereço: Rua Xulong Nan 701, Novo Distrito de Xiangjiang, Changsha, Hunan, China
Site: www.zoomlion-access.com



ELEVADORES ELÉTRICOS DE LANÇA ARTICULADA PARA TERRENO ACIDENTADO

NEW TERRENO ACIDENTADO

ZA20JERT/ZA20JERT-Li

Em conformidade com a Norma CE/ANSI/CSA

Modelo	ZA20JERT		ZA20JERT-Li	
	Polegada	Métrico	Polegada	Métrico
Tamanho				
Altura de Trabalho	70 pés, 1 pol.	21,38m	70 pés, 1 pol.	21,38m
Altura da Plataforma	63 pés, 7 pol.	19,38m	63 pés, 7 pol.	19,38m
Alcance Horizontal	39 pés, 8 pol.	12,1m	39 pés, 8 pol.	12,1m
Altura para Cima e para Baixo	27 pés, 1 pol.	8,25m	27 pés, 1 pol.	8,25m
A - Comprimento Retraído	28 pés, 10 pol.	8,8m	28 pés, 10 pol.	8,8m
B - Largura Retraída	8 pés, 1 pol.	2,46m	8 pés, 1 pol.	2,46m
C - Altura Retraída	8 pés, 3 pol.	2,52m	8 pés, 3 pol.	2,52m
D - Comprimento da Plataforma	8 pés	2,44m	8 pés	2,44m
E - Largura da Plataforma	3 pés	0,91m	3 pés	0,91m
F - Distâncias entre Eixos	8 pés, 3 pol.	2,52m	8 pés, 3 pol.	2,52m
G - Distância ao Solo	1 pé, 4 pol.	0,4m	1 pé, 4 pol.	0,4m
Desempenho				
Capacidade da Plataforma	550 lb/793 lb	250kg/360kg	550 lb/793 lb	250kg/360kg
Velocidade de Acionamento	3.79 mph	6.1km/h	3.23 mph	5.2km/h
Capacidade de Escalada	45%		45%	
Oscilação dos Eixos	8 pol.	0.20m	8 pol.	0.20m
Raio de Giro (Interior)	9 pés, 1 pol.	2.78m	9 pés, 1 pol.	2.78m
Raio de Giro (Exterior)	18 pés	5.49m	18 pés	5.49m
Balanco da Plataforma Giratória	360° contínuo		360° contínuo	
Rotação da Plataforma	±90°		±90°	
H-Balanco da Cauda	27 pés, 1 pol.	0.64m	27 pés, 1 pol.	0.64m
Inclinação Máxima de Trabalho	3°/5°		3°/5°	
Velocidade Máxima do Vento	28mph	12.5m/s	28mph	12.5m/s
Potência				
Bateria	24x2V/440Ah		Bateria de íons de lítio de 48V/315Ah	
Carregador	48V/60A		48V/60A	
Motor de Acionamento	CA 32V		CA 32V	
Motor de Elevação	CA 32V		CA 32V	
Energia Auxiliar	Bomba elétrica de 12V CC		Bomba elétrica de 12V CC	
Capacidade do Tanque de Óleo Hidráulico	19,8 (galão americano)	75L	19,8 (galão americano)	75L
Pneu				
Type	Pneus com enchimento de espuma D610 33x12		Pneus com enchimento de espuma D610 33x12	
Peso				
Bruto	20392 lb	9250kg	20392 lb	9250kg

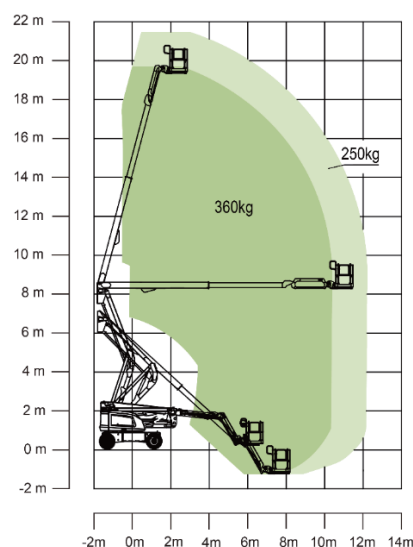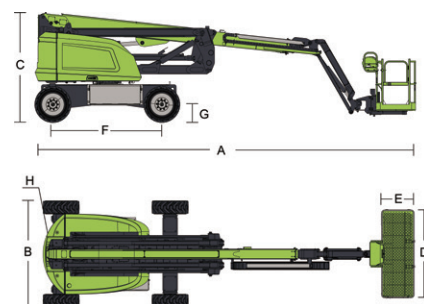

Faixa de Movimento ZA20JERT/ZA20JERT-Li