

ZOOMLION

PLATAFORMA TIJERA SOBRE ORUGAS

ZS0508C/ZS0610C

Conforme a las Normativas CE/ANSI

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Alto rendimiento

- Oruga de caucho que proporciona baja presión sobre el suelo y gran capacidad para superar obstáculos
- Dirección pivotante con buena maniobrabilidad
- Control sencillo de un solo mango para dirección y desplazamiento
- Altura de trabajo de 8,8 m con alta eficiencia laboral (solo ZS0610C)

Rentabilidad

- Muñones sin necesidad de lubricación y libres de mantenimiento.
- Motores de CA libres de mantenimiento durante toda su vida útil.

CARACTERÍSTICAS

Características estándar

Controles proporcionales	Sistema de protección contra inclinación excesiva
Alarma de todos los movimientos	Horómetro
Barandilla abatible	Plataforma con extensión (en una dirección)
Luz de sirena	Sistema de protección de carga
Puerta de entrada cerrable automáticamente	Accesorios para mantenimiento de tijeras
Sistema de freno automático	Orificios para carretilla elevadora
Sistema de descenso de emergencia	Sistema de detección de carga
Interruptor de parada de emergencia	Alimentación CA a la plataforma
Diagnóstico a bordo	Bocina

Accesorios y opciones

- Iluminación de plataforma
- Línea de aire a la plataforma
- Barra de protección superior
- Aceite hidráulico para bajas temperaturas

ACCESO CON ZOOMLION GREEN




Teléfono: 0086(731)-88353692
E-mail: awp@zoomlion.com

Dirección: 701 Xulong Nan Lu, Distrito Nuevo Xiangjiang, Changsha, Hunan, China
Sitio web: www.zoomlion-access.com



ZOOMLION

Modelo	ZS0508C		ZS0610C	
	Imperial	Métrico	Imperial	Métrico
Alturas y dimensiones				
Altura de trabajo	21ft 4in	6.5m	28ft11in	8.80m
A Altura elevada de la plataforma	14ft 9in	4.5m	22ft4in	6.80m
B Altura de la plataforma - replegada	3ft 3in	0.99m	3ft 8in	1.12m
C Longitud de plataforma	4ft 3in	1.29m	6ft4in	1.94m
D Ancho de la plataforma	2ft 4in	0.7m	3ft1in	0.95m
Extensión de la plataforma	2ft	0.6m	3ft	0.91m
E Altura general (barandillas elevadas)	6ft 11in	2.1m	7ft5in	2.26m
Altura total (barandillas bajadas)	5ft 9in	1.74m	5ft10in	1.77m
F Longitud general	4ft 9in	1.46m	6ft1 1in	2.1m
G Ancho general	2ft 8in	0.81m	3ft5in	1.05m
H Distancia al suelo	3in	0.07m	4.5in	0.127m
Rendimiento				
Capacidad de carga	530lb	240kg	550lb	250kg
Capacidad de la extensión de la plataforma	220lb	100kg	250lb	113kg
Número máximo de operarios (interior/exterior)	1/0		2/1	
Velocidad de traslación (posición replegada)	1.25mph	2km/h	1.25mph	2km/h
Velocidad de conducción (elevada)	0mph	0km/h	0mph	0km/h
Radio de giro	0in	0m	0in	0m
Motor de accionamiento	24V/2×0.77KW		24V/2×1.8KW	
Tiempo de subida/bajada	23s/25s		34s/30s	
Pendiente máxima superable	25%(14°)		30%(17°)	
Pendiente de trabajo máxima (lateral/vertical)	1.7°/1.7°		2°/2°	
Accionamiento	Ruedas traseras		Ruedas traseras	
Freno	Ruedas traseras		Ruedas traseras	
Alimentación				
Batería	2×12V/120Ah		4×12V/240Ah	
Cargador	24V/30A		24V/30A	
Peso				
Peso bruto	1975lb	895kg	3750lb	1700kg

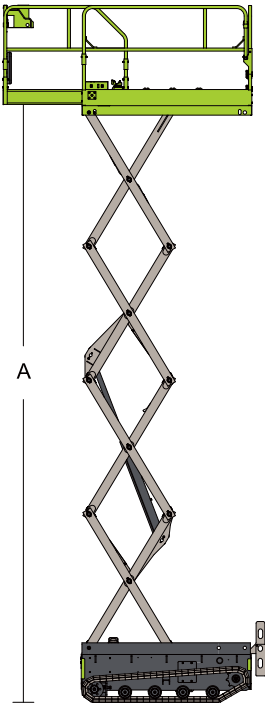

ZOOMLION ACCESS se reserva el derecho de modificar las especificaciones y/o los equipos sin previo aviso. Las especificaciones del producto corresponden a la versión vigente en mayo de 2025.