

MULTI 1 NE

PRODUCTOS MANUAL





GLOSARIO

Carga de vuelco, máximo.	Es la carga, levantada apenas del suelo, la que hará que se alcance la condición de límite de vuelco. La máquina está en línea recta, con pesos traseros, sobre un terreno firme y nivelado y la pluma no está extendida. Considerando el peso del accesorio incluido, la capacidad de carga es el valor indicado menos el peso del accesorio. La carga se distribuye uniformemente en las horquillas para palés, con el centro de gravedad de la carga a 500 mm de la parte vertical de las horquillas.
Capacidad de elevación recta, máx.	Es la carga máxima que se puede levantar del suelo cuando la máquina está recta sobre un suelo firme y nivelado, con los pesos traseros y la pluma no extendidos. Considerando el peso del accesorio incluido, la carga neta que se puede levantar es el valor indicado menos el peso del accesorio. La carga se distribuye uniformemente en las horquillas para palés, con el centro de gravedad de la carga a 500 mm de la parte vertical de las horquillas.
Max. altura de elevación	Es la altura del punto de pivote de la placa de acople con la pluma extendida.
Fuerza de desprendimiento / 50 cm	Fuerza de retracción medida a 500 mm del punto de pivote, valor máximo.
Fuerza de empuje	Fuerza de empuje calculada (c) de la máquina con eficiencia 100% y los neumáticos más pequeños disponibles.
Velocidad de conducción (max.)	Velocidad máxima que se puede alcanzar con los neumáticos de mayor diámetro disponibles, en una superficie plana y en una máquina sin accesorios.
N/D	Artículo no disponible

Nota:

- Nunca exceda la capacidad nominal de elevación o hidráulica de la máquina.
- Cuando utilice accesorios, conozca sus capacidades nominales y las limitaciones de la máquina. Las especificaciones de la máquina se pueden encontrar en el manual del operador
- Si no se especifica, todas las dimensiones se han tomado con neumáticos estándar.
- Es posible que todos los productos enumerados en este catálogo no estén disponibles en todos los mercados y países. Consulte a su distribuidor local MultiOne para conocer la disponibilidad.
- Se recomienda la tabla de compatibilidad entre accesorios y modelos de cargador. Consulte a su distribuidor MultiOne local para asegurarse de que el accesorio sea compatible con su minicargador MultiOne.




ÍNDICE

MODELOS	4	CUCHILLA ORIENTABLE	88
1 SERIE: 1.1	4	ZANJADORA	89
SERIE 2: 2.3 EFI	6	MINIBRAZO DE EXCAVACIÓN	90
SERIE 5: 5.2 K iD	10	CUCHARA CRIBADORA	91
SERIE 5: 5.3 K iD	12	BRAZO DE EXCAVACIÓN RADIOCOMANDADO	92
SERIE 6: 6.3 iDS	16	AHOYADOR	93
SERIE 7: 7.2 K	20	OPCIONES PARA AHOYADOR	94
SERIE 8: 8.4 TURBOS	24	NIVELADORA	95
SERIE 8: 8.5S K	26	HORMIGONERA	96
SERIE 11: 11.6 K TurboS	30	CUCHARA HORMIGONERA	97
SERIE 11: 11.9 K TurboS	32	FRESADORA	98
SERIE EZ: EZ5	36	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PROPIEDADES	99
SERIE EZ: EZ5 LONG RANGE	38	ASPIRADORA DE HOJAS	99
SERIE EZ: EZ7	42	BARREDORA CON CAJÓN DE RECOGIDA	100
SERIE EZ: EZ8	44	CEPILLO PARA MALEZA	102
SERIE EZ: EZ8 LONG RANGE	46	SOPLADOR DE ESCOMBROS Y HOJAS	103
RUEDAS	51	LIMPIADOR DE PANELES SOLARES	104
OPCIONES	52	BARREDORA ROTATIVA	105
CUCHARAS, MANIPULACIÓN DE MATERIALES	60	CUCHILLA PARA NIEVE	106
CUCHARA ESTÁNDAR	60	CUCHILLA ARTICULADA PARA NIEVE	107
CUCHARA DE NIVELACIÓN	61	FRESA DE NIEVE	108
CUCHARA MULTIFUNCIÓN	62	FRESA DE NIEVE HD	109
CUCHARA CON GRAPA	63	EXTENDEDORA DE SAL Y ARENA	110
CUCHARA CON GRAPA DE DEMOLICIÓN	64	EXTENDEDORA DE SAL Y ARENA A CAÍDA	111
CUCHARA DE GRAN VOLUMEN	65	REMOLQUE	112
CUCHARA VOLTEO ALTO	66	LIMPIADORA ALTA PRESIÓN	113
HORQUILLA PARA PALÉS	67	PLANTA ESTACAS	114
GRAPA HIDRÁULICA	68	PLATAFORMA ELEVADORA	115
ELEVADOR DE SACOS BIG BAG	69	LIMPIADORA DE CALLES	116
GRÚA GIRATORIA, DE UNA PIEZA O TELESCÓPICA	70	CUIDADO DEL TERRENO	117
CARRO ELEVADOR	71	DESBROZADORA CON DESPLAZAMIENTO LATERAL	117
HORQUILLA PARA PALÉS CON DESPLAZAMIENTO LATERAL	72	DESBROZADORA DE ALTA RESISTENCIA	118
CAJA DE HERRAMIENTAS PARA EL SITIO DE TRABAJO	73	DESBROZADORA CON BRAZO DZ2	119
AGRICULTURA	74	DESBROZADORA	120
HORQUILLA PARA SILOS DE ALTA RESISTENCIA	74	CORTACÉSPED TORNADO	122
HORQUILLA PARA FORRAGE	75	CORTACÉSPED	123
GRAPA PARA BALAS DE HENO	76	AIREADOR DE CUCHILLAS	124
TRANSPORTADOR DE BALAS	77	AIREADOR CON SACABOCADOS	125
GRAPA PARA BALAS CUADRADAS	78	CORTADOR DE SETOS	126
HORQUILLA PARA BALAS	79	SEGADORA DE PEINE	127
TRANSPORTADOR DE COLMENAS	80	GRAPA PORTA MACETAS	128
GRADA PARA PISTAS DE CABALLOS	81	BRAZO LATERAL TELESCÓPICO M1-15	129
GRAPA PARA LIMPIAR ESTABLOS DE CABALLOS	82	BRAZO LATERAL ARTICULADO M1-30	130
DISPENSADOR DE PIENSO	83	PULVERIZADOR	131
DISPENSADOR DE PIENSO EN ESPIRAL	84	VIÑEDOS Y FRUTALES	132
CUCHILLA RASPADORA	85	DESBROZADOR DE CEPAS CON CORDONES	132
BARREDORA	86	CORTADOR DE SETOS DE DOBLE HOJA	133
EXCAVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	87	SEGADORA ENTRE HILERAS	134
MARTILLO HIDRÁULICO	87	VIBRADORA PARA ÁRBOLES CON COLECTOR	135
		PULVERIZADOR PARA VIÑEDO	136

ÍNDICE

PORTAHERRAMIENTAS PARA VIÑEDO	137
PAISAJISMO	138
NIVELADOR	138
RODILLO	139
RIPPER - SUBSOLADOR	140
ROTOVATOR HIDRAULICO	141
GRADA ROTATIVA.....	142
NIVELADOR ROTATIVO.....	143
ENTERRADOR DE PIEDRA	144
ARADO ROTATIVO.....	145
AHOYADOR PARA LA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES	146
DESTOCONADORA OSCILANTE.....	147
DESTOCONADORA DE TRONCOS	148
SILVICULTURA	149
TACONCONDICIONADOR DE SUELO	149
DESBROZADORA DE PEINE.....	150
PINZA PARA LEVANTAR TRONCOS.....	151
CABRESTANTE.....	152
CIZALLA PARA ÁRBOLES.....	153
PINZA PARA TRONCOS	154
HORQUILLA PARA TRONCOS.....	155
ASTILLADORA DE TRONCOS	156
CAJÓN VOLQUETE.....	157
BIOTRITURADORA HIDRÁULICA	158
OTROS ACCESORIOS.....	159
RAMPAS DE ALUMINIO	159
OPCIONES PARA ACCESORIOS	160
ADAPTADOR DE DESPLAZAMIENTO LATERAL	160
ADAPTADOR GIRATORIO.....	161
ADAPTADOR GIRATORIO 360° PARA ACCESORIOS.....	162
ADAPTADOR MULTICONECTOR PARA MÁQUINAS	163
PLACA DE ACOPLAMIENTO PARA ACCESORIOS	163
PLACA DE ACOPLAMIENTO DE ACCESORIOS SKID-STEER	163

1 SERIE: 1.1


<http://tiny.cc/multione1-1EN>


Modelo	1.1
Motor	Yanmar L100 - 1 cilindro - 435cc
Estándar de emisión	Stage V y Tier 4 final
Potencia (Iso Bruto) / Par	8,9 kW - 12 CV / 21 Nm a 3000 rpm
Combustible	Diésel
Transmisión	Hidroestática
Velocidad de conducción (max.)	8 km/h
Flujo de aceite hidráulico aux.	19 l/min
Altura de levantamiento máx.	1,8 m
Carga de vuelco, máx. ⁽¹⁾	320 kg
Capacidad de levantamiento máx. ⁽²⁾	250 kg
Fuerza de desprendimiento / 50 cm	250 kg
Fuerza de empuje (c)	500 kgf
Presión media sobre el suelo (neumáticos estándar)	298 kg/m ²
Radio de giro: interior / exterior	0/993 mm
Neumáticos estándar (perfil tractor)	18x9.50-8
Peso	398 kg
Código de producto	C926006

⁽¹⁾ Límite de vuelco con los contrapesos traseros y la pluma levantada apenas del suelo. Peso del accesorio incluido.

⁽²⁾ Carga máxima que se puede levantar apenas del suelo. Peso del accesorio incluido.

Nota: Consulte el manual del operador para el diagrama de carga completo.

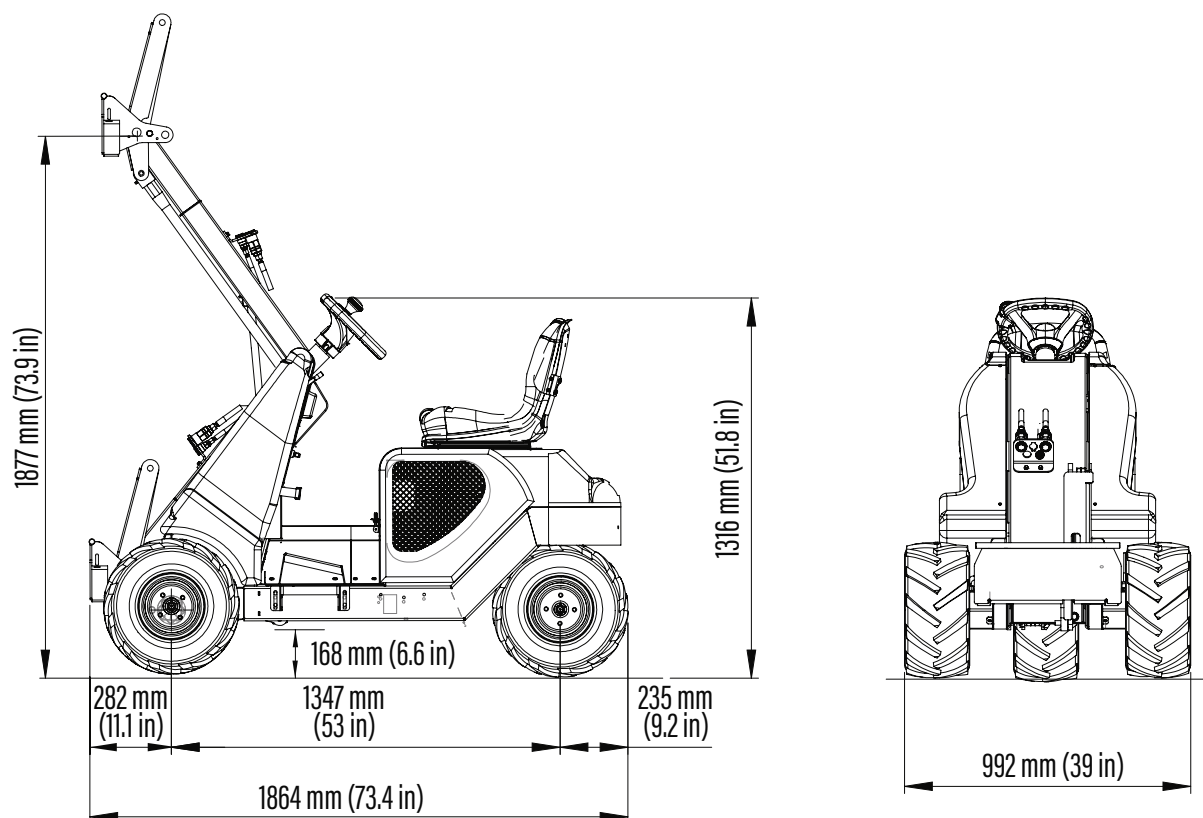

CARACTERÍSTICAS

- Motor YANMAR L100, 1 cilindro, motor diesel, 435 cc, refrigerado por aire con arranque eléctrico
- Motor compatible con Stage V y Tier 4 final
- Transmisión hidrostática 3WD con bloqueo del diferencial
- bomba de cilindrada variable
- Salidas hidráulicas de 3 líneas
- Pluma con autonivelación
- Joystick de 4 funciones
- asiento ergónomico con posición ajustable
- Freno de estacionamiento mecánico

Opciones	CÓDIGO
Dispositivo GPS	C883075
Neumáticos para jardín 18x9.50-8, juego de 3	C885023

SERIE 2: 2.3 EFI

<http://tiny.cc/multione2-EN>



CAPACIDAD DE
LEVANTAMIENTO MAX
560
kg

POTENCIA DEL
MOTOR
26,5 hp
19,8 kW

VELOCIDAD
15
km/h

CAUDAL
HIDRAULICO
42
l/min

ALTURA DE
LEVANTAMIENTO
1,6
m



EFI
ELECTRONIC
FUEL
INJECTION



Modelo	2.3 EFI
Motor	Kohler EFI ECV749 - 2 cilindros. - 747 cc
Estándar de emisión	Stage V y EPA / CARB Phase III
Potencia (Iso Bruto) / Par	19,8 kW - 26,5 HP / 55,5 Nm @ 2600 rpm
Combustible	Gasolina
Transmisión	Hidrostática
Velocidad de conducción (max.) ⁽¹⁾	15 km/h
Flujo de aceite hidráulico aux.	42 l/min
Altura de levantamiento max.	1,6 m
Carga de vuelco, máx. ⁽²⁾	700 kg
Capacidad de levantamiento recta, máx. ⁽³⁾	560 kg
Fuerza de desprendimiento / 50 cm	840 kg
Fuerza de empuje (c)	770 kgf
Presión media sobre el suelo (neumáticos estándar)	583 kg/m ²
Radio de giro: interior / exterior	700/1698 mm
Neumáticos estándar (perfil tractor)	20x8.00-10
Peso	710 kg
Código de producto	C951028
2.3 EFI Pack 1 (Cabina completamente cerrada con sistema de calefacción)	C951029

⁽¹⁾ Velocidad máxima que se puede alcanzar con los neumáticos de mayor diámetro disponibles, en una superficie plana y con máquina sin accesorios.

⁽²⁾ Límite de vuelco, cuando la máquina está recta, con los contrapesos traseros y la pluma levantada apenas del suelo. Peso del accesorio incluido.

⁽³⁾ Carga máxima que se puede levantar del suelo cuando la máquina está recta y con contrapesos traseros. Peso del accesorio incluido.

Nota: Consulte el manual del operador para el diagrama de carga completo.

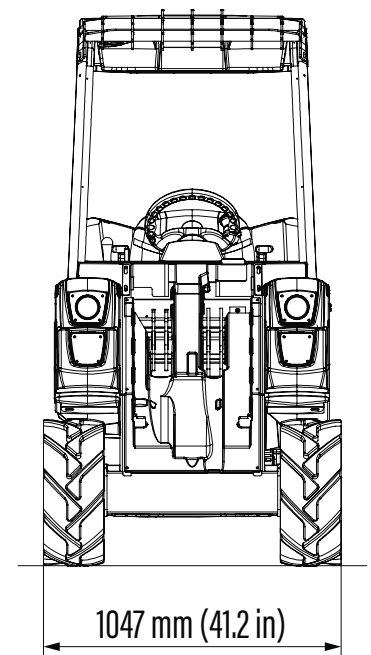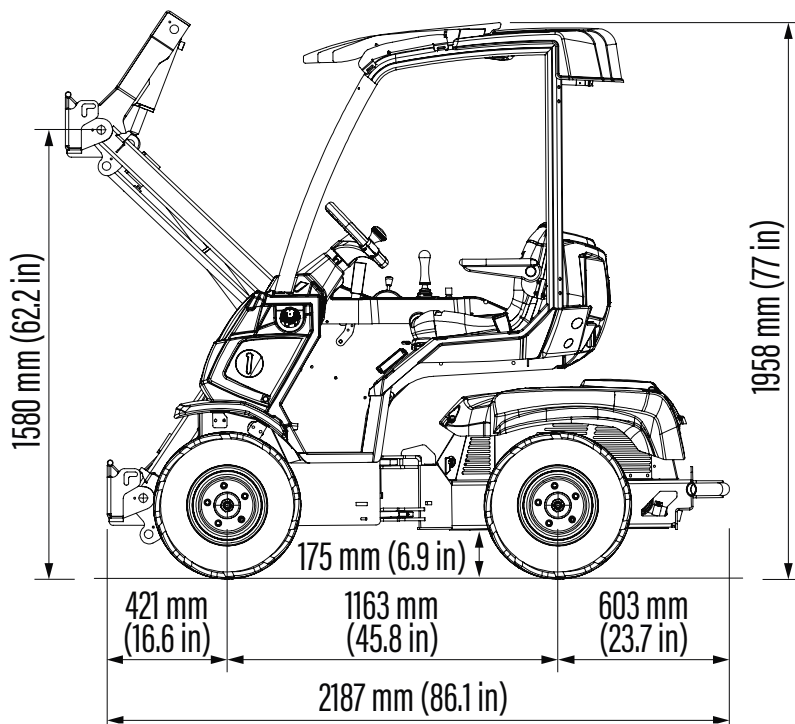

Tamaño de los neumáticos	Altura	Ancho
20x8.00-10	1958 mm	1047 mm
23X8.50-12	1996 mm	1060 mm

CARACTERÍSTICAS

- Kohler Command Pro EFI ECV749, 2 cilindros, 747 cc. motor de gasolina, refrigerado por aire, arranque eléctrico, con inyección electrónica de combustible (EFI)
- Motor compatible con Stage V y EPA / CARB Phase III
- DBS (Dynamic Block System)
- Refrigerador de aceite hidráulico
- Pluma con H-autonivelante
- Multiconector hidráulico
- Joystick de 4 funciones
- Contador de horas, indicador de combustible, motor MIL
- Motores Hidrostáticos Direct Drive 4WD, servocontroles proporcionales
- Bomba de cilindrada variable operada hidráulicamente
- ROPS-FOPS Nivel I
- 2 luces de trabajo delanteras
- Asiento ergonómico con calefacción, asiento y suspensión totalmente ajustable, con brazos y cinturón de seguridad
- Freno de estacionamiento mecánico
- Motores de rueda de alta eficiencia

SERIE 2 - OPCIONES

Opciones	Código
3 Luces halógenas de trabajo adicionales	C883064
3 Luces led de trabajo adicionales	C883018
Giro faro	C883039
Tela para zona del conductor	C880049
Kit de acoplamiento plana	C880221
Cabina completamente cerrada con sistema de calefacción	C885224
Dispositivo GPS	C883075
Kit de interfaz diagnóstico bluetooth de kohler (Compatible con aplicaciones diagnósticas de android o iOS)	C883201
Barra de protección izquierda para operador	C885027
Espejos	C880081
Ventana trasera de policarbonato (smart cabin)	C885239
Ventana derecha de policarbonato (smart cabin)	C885238
Parabrisas de policarbonato (smart cabin)	C885237
Contrapesos traseros 180 kg (90 kg + 90 kg)	C880054
Cadenas de nieve para ruedas 20x8.00-10, Juego de 2	C880040
Soporte de enganche en el cubo de la rueda, juego de 4	C883068
Bloqueo de tracción a las 4 ruedas	C883600
Neumáticos de tractor 23x8.50-12, Juego de 4	C884005
Enganche de remolque	C885014
Ruedas de césped 20x8.00-10, Juego de 4	C885211
Ruedas de césped j 23x8.50-12, Juego de 4	C884006
Luces de advertencia y seguridad para viajes por carretera (con espejos)	C885240
Distanciador 10 mm, juego de 4 (máx. 2 Unidades para rueda)	C880090
Distanciador 55 mm, juego de 4	C885010
ACI upgrade	C090027



SERIE 5: 5.2 K iD

<http://tiny.cc/5series-EN>



CAPACIDAD DE LEVANTAMIENTO MAX
890
kg

POTENCIA DEL MOTOR
25 hp
18,5 kW

VELOCIDAD
14
km/h

CAUDAL HIDRAULICO
42
l/min

ALTURA DE LEVANTAMIENTO
2,75
m




Modelo	5.2 K iD
Motor	Kubota D902 - 3 cil. - 898 cc.
Estándar de emisión	Stage V
Potencia (Iso Bruto) / Par	18,5 kW - 25 CV / 55 Nm a 2400 rpm
Combustible	Diésel
Transmisión	Hidrostática
Velocidad de conducción (max.) ⁽¹⁾	14 km/h
Flujo de aceite hidráulico aux.	42 l/min
Altura de levantamiento max.	2,75 m
Carga de vuelco, máx. ⁽²⁾	1110 kg
Capacidad de levantamiento recta, máx. ⁽³⁾	890 kg
Fuerza de desprendimiento / 50 cm	800 kg
Fuerza de empuje (c)	900 kgf
Presión media sobre el suelo (neumáticos estándar)	878 kg/m ²
Radio de giro: interior / exterior	890/1890 mm
Neumáticos estándar (perfil tractor)	23X8.50-12
Peso	1020 kg
Código de producto	C977020

⁽¹⁾ Velocidad máxima que se puede alcanzar con los neumáticos de mayor diámetro disponibles, en una superficie plana y con máquina sin accesorios.

⁽²⁾ Límite de vuelco, cuando la máquina está recta, con los contrapesos traseros y la pluma levantada apenas del suelo. Peso del accesorio incluido.

⁽³⁾ Carga máxima que se puede levantar del suelo cuando la máquina está recta y con contrapesos traseros. Peso del accesorio incluido.

Nota: Consulte el manual del operador para el diagrama de carga completo.

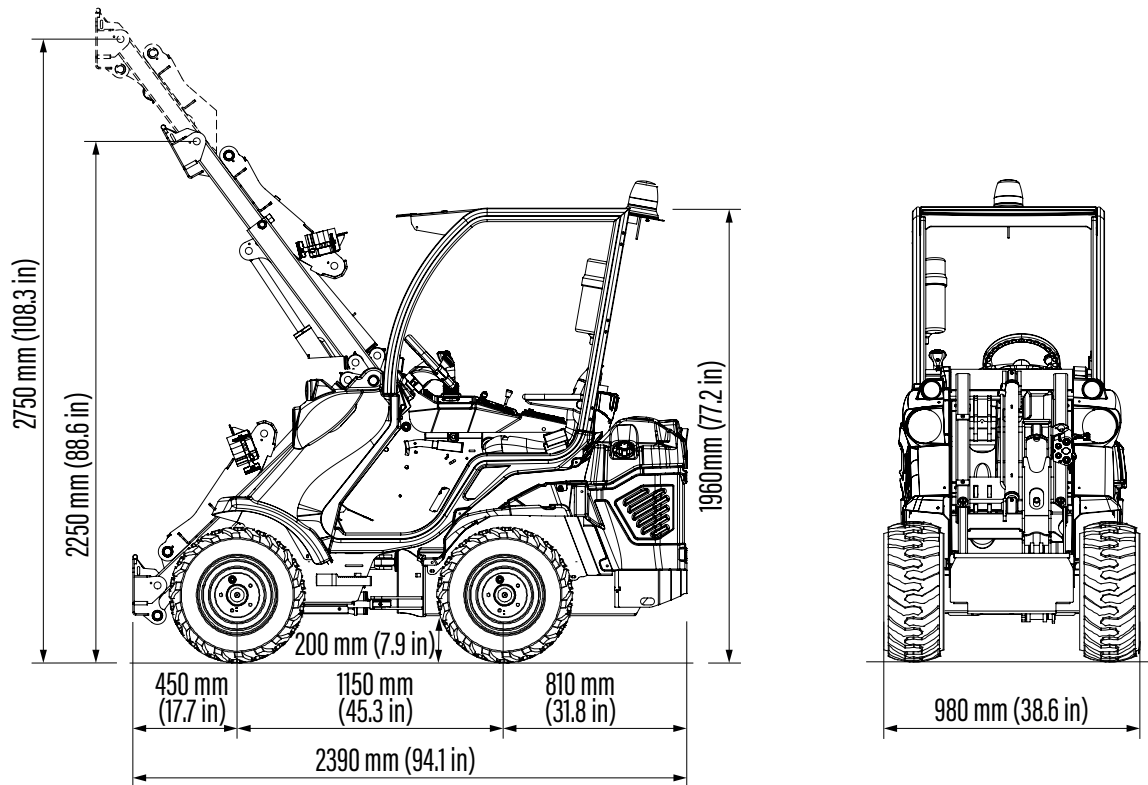

Tamaño de los neumáticos	Altura	Ancho
23X8.50-12	1960 mm	980 mm
23x10.50-12 ET-25	1960 mm	1090 mm
27x8.50-15	2010 mm	1000 mm
26x12.00-12 ET-50	1998 mm	1200 mm

CARACTERÍSTICAS

- Kubota D902, 3 cilindros. - 898 cc motor diesel, refrigerado por agua, arranque eléctrico, bujía incandescente
- Motor compatible con Stage V
- Paneles de carrocería indestructibles
- Refrigerador de aceite hidráulico
- Bomba de cilindrada variable operada hidráulicamente
- Multiconector hidráulico
- Pluma telescópica de doble H con auto-nivelante
- Joystick de 4 funciones
- DBS (Dynamic Block System)
- ROPS-FOPS Nivel I
- Pantalla gráfica LCD con servicio programado
- Motores Hidrostáticos Direct Drive 4WD, servocontroles proporcionales
- 2 luces de trabajo delanteras
- Asiento ergonómico con calefacción, asiento y suspensión totalmente ajustable, con brazos y cinturón de seguridad
- Freno de estacionamiento mecánico
- Motores de rueda de alta eficiencia

SERIE 5: 5.3 K iD

<http://tiny.cc/5series-EN>



CAPACIDAD DE
LEVANTAMIENTO MAX
1030
kg

POTENCIA DEL
MOTOR
25 hp
18,4 kW

VELOCIDAD
12,5
km/h

CAUDAL
HIDRAULICO
60
l/min

ALTURA DE
LEVANTAMIENTO
2,75
m



ACI
ATTACHMENT
CONTROL
INTERFACE




Modelo	5.3 K iD
Motor	Kubota D1305, 3 cil. - 1261 cc.
Estándar de emisión	Stage V
Potencia (Iso Bruto) / Par	18.4 kW - 25 CV / 85 Nm a 1700 rpm
Combustible	Diésel
Transmisión	Hidrostática
Velocidad de conducción (max.) ⁽¹⁾	12,5 km/h
Flujo de aceite hidráulico aux.	60 l/min
Altura de levantamiento max.	2,75 m
Carga de vuelco, máx. ⁽²⁾	1290 kg
Capacidad de levantamiento recta, máx. ⁽³⁾	1030 kg
Fuerza de desprendimiento / 50 cm	800 kg
Fuerza de empuje (c)	900 kgf
Presión media sobre el suelo (neumáticos estándar)	854 kg/m ²
Radio de giro: interior / exterior	800/2000 mm
Neumáticos estándar (perfil tractor)	23X10.50-12 ET-25
Peso	1070 kg
Código de producto	C977075

⁽¹⁾ Velocidad máxima que se puede alcanzar con los neumáticos de mayor diámetro disponibles, en una superficie plana y con máquina sin accesorios.

⁽²⁾ Límite de vuelco, cuando la máquina está recta, con los contrapesos traseros y la pluma levantada apenas del suelo. Peso del accesorio incluido.

⁽³⁾ Carga máxima que se puede levantar del suelo cuando la máquina está recta y con contrapesos traseros. Peso del accesorio incluido.

Nota: Consulte el manual del operador para el diagrama de carga completo.

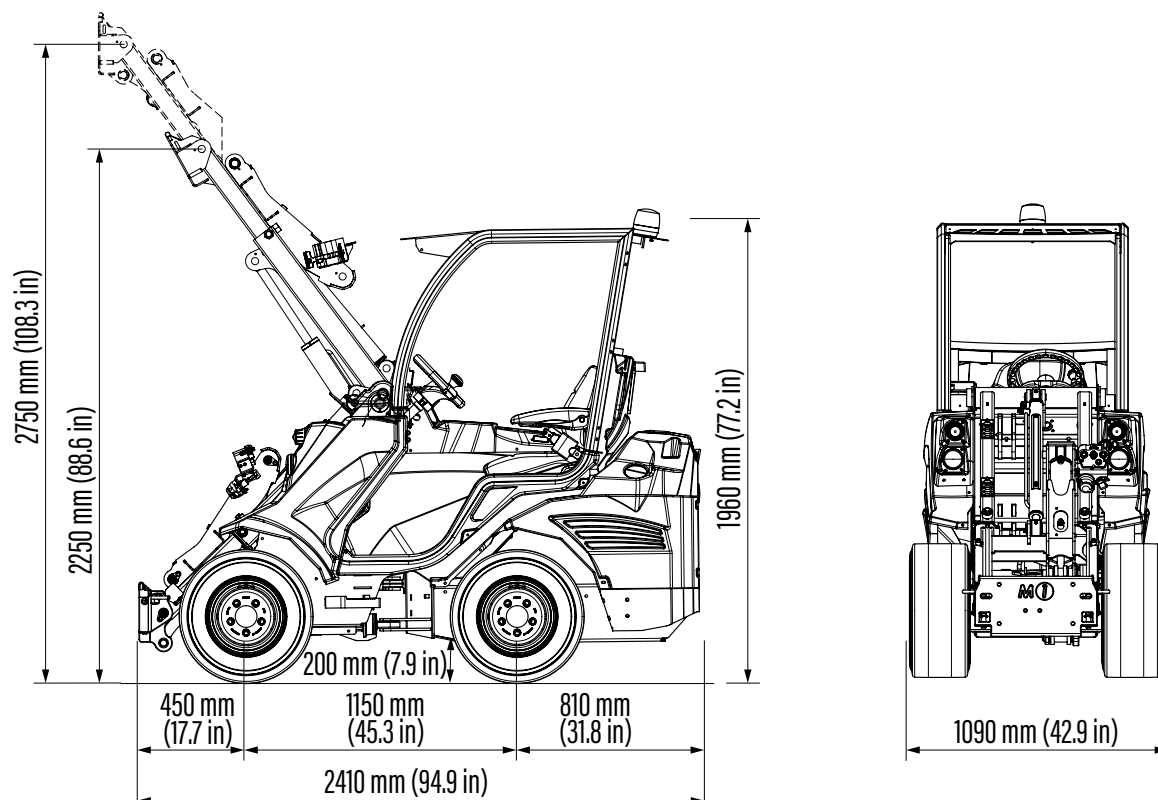

Tamaño de los neumáticos	Altura	Ancho
23X8.50-12	1960 mm	980 mm
23x10.50-12 ET-25	1960 mm	1090 mm
27x8.50-15	2010 mm	1000 mm
26x12.00-12 ET-50	1998 mm	1200 mm

CARACTERÍSTICAS

- Kubota D1305, 3 cilindros. - 1261 cc. motor diesel, refrigerado por agua, arranque eléctrico, bujía incandescente
- Motores compatibles con Stage V
- Sistema Hi-Flow
- ACI con joystick multifunción (22 funciones)
- Paneles de carrocería indestructibles
- Pluma telescópica doble H auto-nivelante
- Bomba de accionamiento de desplazamiento variable operada hidráulicamente
- Refrigerador de aceite hidráulico
- Multiconector hidráulico
- ROPS-FOPS Nivel I
- Pantalla gráfica LCD con servicio programado
- Motores Hidrostáticos Direct Drive 4WD, servocontroles proporcionales
- 2 luces de trabajo delanteras
- Asiento ergonómico con calefacción, asiento y suspensión totalmente ajustable, con brazos y cinturón de seguridad
- Freno de estacionamiento mecánico
- DBS (Dynamic Block System)
- Motores de rueda de alta eficiencia

SERIE 5 - OPCIONES

Opciones	Código
Calentador para motor 110 v	C885255
Calentador para motor 220 v	C885250
Enganche de remolque tubular 2" (No es compatible con C883047)	C883062
3 Luces halógenas de trabajo adicionales	C883064
3 Luces led de trabajo adicionales	C883018
Salidas hidráulicas delanteras adicionales (solo 5.3 K iD)	C883503
Placa de acoplamiento para montaje trasero (No es compatible con C883047)	C880031
Placa De Bloqueo Automático	C880016
Avisador acústico	C883021
Giro faro	C883039
Tela para zona del conductor	C880049
Kit de acoplamiento plana	C880221
Sistema de flotación	C885223
Cabina completamente cerrada con aislamiento acústico	C883520
Dispositivo GPS	C883075
Sistema de calefacción	C883073
Barra de protección izquierda para operador	C885026
Espejos	C880081
Joystick multifunción con aci (solo 5.2 K iD)	C883080
Ventana trasera de policarbonato (smart cabin)	C883523
Ventana derecha de policarbonato (smart cabin)	C883522
Parabrisas de policarbonato (smart cabin)	C883506
Toma eléctrica trasera 12v	C883022
Parachoques trasero (No es compatible con C883062, C8850014 y C880031)	C883047
Salidas hidráulicas traseras - doble	C883502
Salidas hidráulicas traseras - simple	C883501
Contrapesos laterales traseros 80 kg (40 kg + 40 kg)	C883076
Contrapesos traseros 180 kg (90 kg + 90 kg)	C880054
Neumáticos skid 27x8.50-15, Juego de 4	C884011

SERIE 5 - OPCIONES

Opciones	Código
Cadenas de nieve para ruedas 23x10.50-12, Juego de 2	C880046
Cadenas de nieve para ruedas 23x8.50-12, Juego de 2	C880041
Cadenas de nieve para ruedas 26x12.00-12, Juego de 2	C880042
Soporte de enganche en el cubo de la rueda, juego de 4	C883068
Bloqueo de tracción a las 4 ruedas	C883600
Neumáticos de tractor 23x10.50-12 ET-25	C884007
Neumáticos de tractor 23x8.50-12, Juego de 4	C884005
Neumáticos de tractor 26x12.00-12 ET-50, juego de 4	C884009
Enganche de remolque (No es compatible con C885014)	C885014
Ruedas de césped 23x10.50-12 ET-25	C884008
Ruedas de césped j 23x8.50-12, Juego de 4	C884006
Ruedas de césped 26x12.00-12 ET-50, juego de 4	C884010
Luces de advertencia y seguridad para viajes por carretera con espejos	C883521
Distanciador 10 mm, juego de 4 (máx.2 Unidades para rueda)	C880090
Distanciador 55 mm, juego de 4	C885010
ACI upgrade (solo 5.2 K iD)	C090027

SERIE 6: 6.3 iDS

<http://tiny.cc/6seriesEN>



CAPACIDAD DE
LEVANTAMIENTO MAX
1120
kg

POTENCIA DEL
MOTOR
25 hp
18,4 kW

VELOCIDAD
23
km/h

CAUDAL
HIDRAULICO
60
l/min

ALTURA DE
LEVANTAMIENTO
2,92
m



ACI
ATTACHMENT
CONTROL
INTERFACE




Modelo	6.3 iDS
Motor	Kohler KSD 1403 NA - 3 cilindros - 1391 cc.
Estándar de emisión	Stage V y Tier 4 final
Potencia (Iso Bruto) / Par	18,4 kW - 25 CV / 90 Nm a 1800 rpm
Combustible	Diésel
Transmisión	Hidroestática
Velocidad de conducción (max.) ⁽¹⁾	11,5 - 23 km/h
Flujo de aceite hidráulico aux.	60 l/min
Altura de levantamiento max.	2,92 m
Carga de vuelco, máx. ⁽²⁾	1400 kg
Capacidad de levantamiento recta, máx. ⁽³⁾	1120 kg
Fuerza de desprendimiento / 50 cm	1400 kg
Fuerza de empuje (c)	2050 kgf
Presión media sobre el suelo (neumáticos estándar)	1073 kg/m ²
Radio de giro: interior / exterior	905/2020 mm
Neumáticos estándar (perfil tractor)	23X8.50-12
Peso	1470 kg
Código de producto	C961035

⁽¹⁾ Velocidad máxima que se puede alcanzar con los neumáticos de mayor diámetro disponibles, en una superficie plana y con máquina sin accesorios.

⁽²⁾ Límite de vuelco, cuando la máquina está recta, con los contrapesos traseros y la pluma levantada apenas del suelo. Peso del accesorio incluido.

⁽³⁾ Carga máxima que se puede levantar del suelo cuando la máquina está recta y con contrapesos traseros. Peso del accesorio incluido.

Nota: Consulte el manual del operador para el diagrama de carga completo.

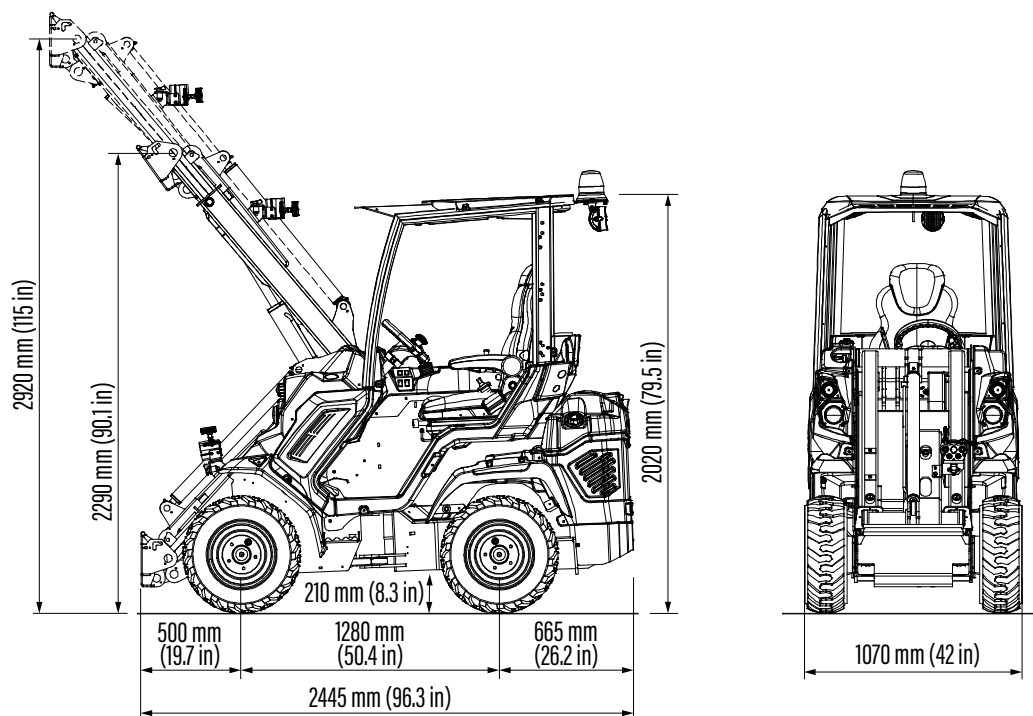

Tamaño de los neumáticos	Altura	Ancho
23X8.50-12	2020 mm	1070 mm
23x10.50-12 ET-25	2020 mm	1130 mm
26x12.00-12 ET-50	2040 mm	1280 mm
27x8.50-15	2080 mm	1070 mm
27X10.50-15	2080 mm	1150 mm

CARACTERÍSTICAS

- Kohler KSD 1403 NA (25 HP), 3 cilindros, 1391 cc, motor diesel, refrigerado por agua, inyección electrónica, arranque eléctrico, bujía incandescente
- Motor compatible con Stage V y Tier 4 final
- Paneles de carrocería indestructibles
- Sistema Hi-Flow
- DBS (Dynamic Block System)
- ACI con joystick multifunción (22 funciones)
- Bomba de accionamiento de desplazamiento variable operada hidráulicamente
- Pluma telescópica doble H auto-nivelante
- 2 Velocidades
- ETC - Electronic Throttle Control
- Freno de estacionamiento multidisco autobloqueante
- Refrigerador de aceite hidráulico
- Multiconector hidráulico
- Motores de rueda con pistón radial de alta eficiencia y de alta resistencia
- Motores Hidrostáticos Direct Drive 4WD, servocontroles proporcionales
- ROPS-FOPS Nivel I
- Pantalla gráfica LCD con servicio programado
- 2 luces de trabajo delanteras
- Asiento ergonómico con calefacción, asiento y suspensión totalmente ajustable, con reposabrazos y cinturón de seguridad

SERIE 6 - OPCIONES

Opciones	Código
Calentador Para Motor 110 V	C885255
Calentador Para Motor 220 V	C885250
Enganche De Remolque Tubular 2 " (No es compatible con C883047)	C883062
3 Luces Halógenas De Trabajo Adicionales	C883064
3 Luces Led De Trabajo Adicionales	C883018
Salidas Hidráulicas Delanteras Adicionales	C883024
Placa De Acoplamiento Para Montaje Trasero (No es compatible con C883047)	C880031
Placa De Bloqueo Automático	C880015
Avisador Acústico	C883021
Giro faro	C883039
Tela Para Zona Del Conductor	C880049
Kit De Acoplamiento Plana	C880221
Sistema De Flotación	C883011
Cabina Completamente Cerrada Con Aislamiento Acústico	C883001
Dispositivo GPS	C883075
Sistema De Calefacción	C883072
Barra De Protección Izquierda Para Operador	C883030
Espejos	C880081
Ventana Trasera De Policarbonato (Smart Cabin)	C883035
Ventana Derecha De Policarbonato (Smart Cabin)	C883034
Parabrisas De Policarbonato (Smart Cabin)	C883000
Toma Eléctrica Trasera 12v	C883022
Parachoques Trasero (No es compatible con C883062, C8850014 y C880031)	C883047
Salidas Hidráulicas Traseras - Doble	C883014
Salidas Hidráulicas Traseras - Simple	C883013
Contrapesos Laterales Traseros 80 Kg (40 Kg + 40 Kg)	C883078
Contrapesos Laterales Traseros 160 Kg (2x40 Kg + 2x40 Kg)	C883079
Contrapesos Traseros 180 Kg (90 Kg + 90 Kg)	C880054
Ride control (Kit antirrebote de brazo telescópico)	C883095


SERIE 6 - OPCIONES

Opciones	Código
Neumáticos Skid 27x10.50-15, Juego De 4	C884012
Neumáticos Skid 27x8.50-15, Juego De 4	C884011
Cadenas De Nieve Para Ruedas 23x10.50-12, Juego De 2	C880046
Cadenas De Nieve Para Ruedas 23x8.50-12, Juego De 2	C880041
Cadenas De Nieve Para Ruedas 26x12.00-12, Juego De 2	C880042
Cadenas De Nieve Para Ruedas 27x8.50-15, Juego De 2	C880045
Soporte De Enganche En El Cubo De La Rueda, Juego De 4	C883065
Bloqueo de tracción a las 4 ruedas	C883600
Neumáticos De Tractor 23x10.50-12 ET-25	C884007
Neumáticos De Tractor 26x12.00-12 ET-50, Juego De 4	C884009
Enganche De Remolque (No es compatible con C883047)	C885014
Ruedas de césped 23x10.50-12 ET-25	C884008
Ruedas de césped J 23x8.50-12, Juego De 4	C884006
Ruedas de césped 26x12.00-12 ET-50, Juego De 4	C884010
Luces De Advertencia Y Seguridad Para Viajes Por Carretera (Con Espejos)	C883009
Distanciador 10 mm, Juego de 4 (Máx.1 Unidad Para Rueda)	C880090
Distanciador 55 mm, Juego De 4	C885010
Certificado de conformidad EU (Coc) para circular por la carretera	COC

SERIE 7: 7.2 K

<http://tiny.cc/7seriesEN>

 CAPACIDAD DE LEVANTAMIENTO MÁX. 1380 kg	 POTENCIA DEL MOTOR 25 hp 18,4 kW	 VELOCIDAD 9 km/h	 CAUDAL HIDRÁULICO 40 l/min	 ALTURA DE LEVANTAMIENTO 2,9 m
---	--	--	--	---




Modelo	7.2 K
Motor	Kubota D1305 - 3 cilindros - 1261 cc.
Estándar de emisión	Stage V y Tier 4 final
Potencia (Iso Bruto) / Par	18,4 kW - 25 CV / 85 Nm a 1700 rpm
Combustible	Diésel
Transmisión	Hidrostática
Velocidad de conducción (max.) ⁽¹⁾	9 km/h
Flujo de aceite hidráulico aux.	40 l/min
Altura de levantamiento max.	2,90 m
Carga de vuelco, máx. ⁽²⁾	1725 kg
Capacidad de levantamiento recta, máx. ⁽³⁾	1380 kg
Fuerza de desprendimiento / 50 cm	1700 kg
Fuerza de empuje (c)	1690 kgf
Presión media sobre el suelo (neumáticos estándar)	1099 kg/m ²
Radio de giro: interior / exterior	825/2090 mm
Neumáticos estándar (perfil tractor)	23X10.50-12 ET-25
Peso	1590 kg
Código de producto	C962025

⁽¹⁾ Velocidad máxima que se puede alcanzar con los neumáticos de mayor diámetro disponibles, en una superficie plana y con máquina sin accesorios.

⁽²⁾ Límite de vuelco, cuando la máquina está recta, con los contrapesos traseros y la pluma levantada apenas del suelo. Peso del accesorio incluido.

⁽³⁾ Carga máxima que se puede levantar del suelo cuando la máquina está recta y con contrapesos traseros. Peso del accesorio incluido.

Nota: Consulte el manual del operador para el diagrama de carga completo.

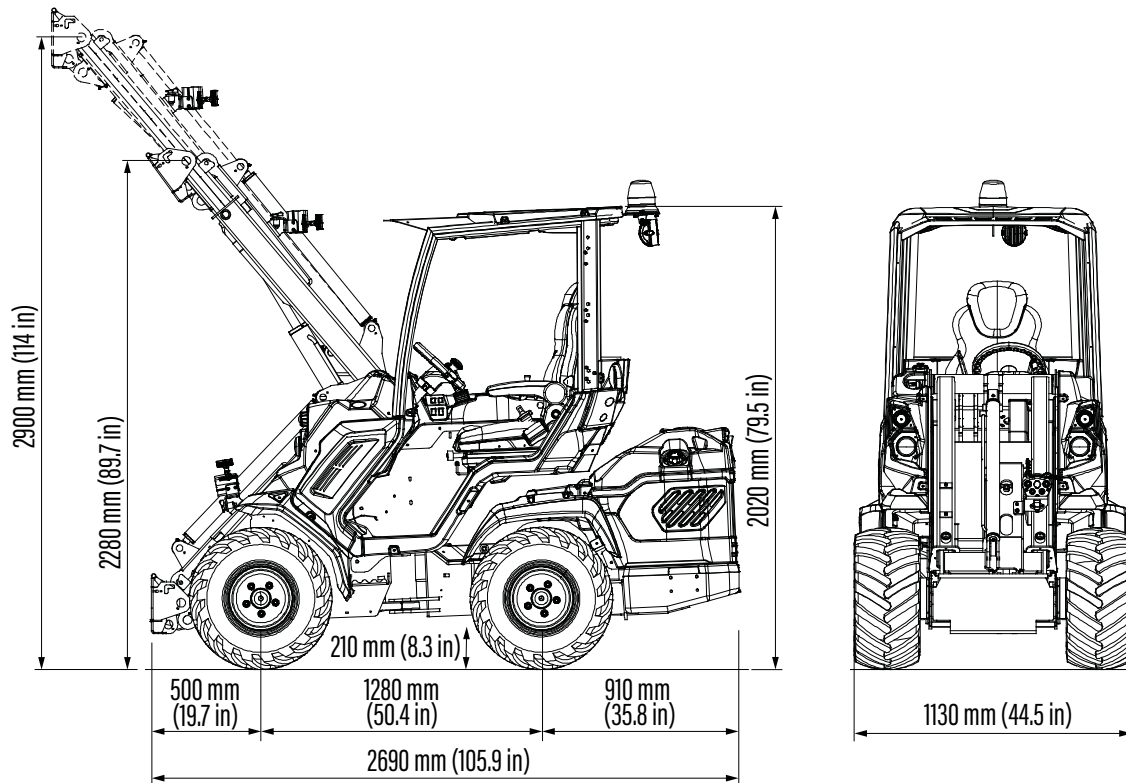

Tamaño de los neumáticos	Altura	Ancho
23X8.50-12	2020 mm	1070 mm
23x10.50-12 ET-25	2020 mm	1130 mm
26x12.00-12 ET-50	2040 mm	1280 mm
27x8.50-15	2080 mm	1070 mm
27X10.50-15	2080 mm	1150 mm

CARACTERÍSTICAS

- Kubota D1305 (25 HP), bloque grande, 3 cilindros, motor diesel, refrigerado por agua, arranque eléctrico, bujía incandescente
- Motor compatible con Stage V y Tier 4 final
- Paneles de carrocería indestructibles
- DBS (Dynamic Block System)
- Freno de estacionamiento multidisco autobloqueante
- Contrapesos traseros integrados
- Refrigerador de aceite hidráulico
- Multiconector hidráulico
- Bomba de accionamiento de desplazamiento variable operada hidráulicamente
- 2 luces de trabajo delanteras
- Pluma telescópica doble H auto-nivelante
- Motores Hidrostáticos Direct Drive 4WD, servocontroles proporcionales
- Joystick de 4 funciones
- ROPS-FOPS Nivel I
- Pantalla gráfica LCD con servicio programado
- Asiento con calefacción ergonómico con suspensión totalmente ajustable y con brazos y cinturón de seguridad
- Motores de rueda con pistón radial de alta eficiencia y de alta resistencia

SERIE 7 - OPCIONES

Opciones	Código
Calentador para motor 110 v	C885255
Calentador para motor 220 v	C885250
Enganche de remolque tubular 2 " (No es compatible con C883036)	C883062
3 Luces halógenas de trabajo adicionales	C883064
3 Luces led de trabajo adicionales	C883018
Placa de acoplamiento para montaje trasero	C880031
Placa de bloqueo automático	C880015
Avisador acústico	C883021
Giro faro	C883039
Tela para zona del conductor	C880049
Kit de acoplamiento plana	C880221
Sistema de flotación	C883011
Cabina completamente cerrada con aislamiento acústico	C883001
Dispositivo GPS	C883075
Sistema de calefacción	C883072
Barra de protección izquierda para operador	C883030
Espejos	C880081
Joystick multifunción con aci	C883080
Ventana trasera de policarbonato (smart cabin)	C883035
Ventana derecha de policarbonato (smart cabin)	C883034
Parabrisas de policarbonato (smart cabin)	C883000
Toma eléctrica trasera 12v	C883022
Parachoques trasero con extensiones laterales (No es compatible con C883062 y C8850014)	C883036
Salidas hidráulicas traseras - doble	C883014
Salidas hidráulicas traseras - simple	C883013
Contrapesos laterales traseros 80 kg (40 kg + 40 kg)	C883069
Contrapesos laterales traseros 160 kg (2x40 kg + 2x40 kg)	C883077
Contrapesos traseros 180 kg (90 kg + 90 kg)	C880054
Ride control (Kit antirrebote de brazo telescópico)	C883095

SERIE 7 - OPCIONES

Opciones	Código
Neumáticos skid 27x10.50-15, Juego de 4	C884012
Neumáticos skid 27x8.50-15, Juego de 4	C884011
Cadenas de nieve para ruedas 23x10.50-12, Juego de 2	C880046
Cadenas de nieve para ruedas 23x8.50-12, Juego de 2	C880041
Cadenas de nieve para ruedas 26x12.00-12, Juego de 2	C880042
Cadenas de nieve para ruedas 27x8.50-15, Juego de 2	C880045
Soporte de enganche en el cubo de la rueda, juego de 4	C883065
Bloqueo de tracción a las 4 ruedas	C883600
Neumáticos de tractor 23x8.50-12, Juego de 4	C884005
Neumáticos de tractor 26x12.00-12 ET-50, juego de 4	C884009
Enganche de remolque (No es compatible con C883036)	C885014
Ruedas de césped 23x10.50-12 ET-25	C884008
Ruedas de césped j 23x8.50-12, Juego de 4	C884006
Ruedas de césped 26x12.00-12 ET-50, juego de 4	C884010
Luces de advertencia y seguridad para viajes por carretera (con espejos)	C883009
Distanciador 10 mm, juego de 4 (máx.1 Unidad para rueda)	C880090
Distanciador 55 mm, juego de 4	C885010
ACI upgrade	C090027
Certificado de conformidad EU (Coc) para circular por la carretera	COC

SERIE 8: 8.4 TURBOS

<http://tiny.cc/8seriesEN>



CAPACIDAD DE
LEVANTAMIENTO MAX
1470
kg

POTENCIA DEL
MOTOR
25 hp
18.4 kW

VELOCIDAD
25
km/h

CAUDAL
HIDRAULICO
74
l/min

ALTURA DE
LEVANTAMIENTO
2,98
m



NEW



ACI
ATTACHMENT
CONTROL
INTERFACE

CRUISE
CONTROL


Modelo	8.4 TurboS
Motor	Rehiko / Kohler KSD 1403 TCA - 3 cilindros - 1391 cc
Estándar de emisión	Stage V - Tier 4 final
Potencia (Iso Bruto) / Par	18.4 kW - 25 HP / 120 Nm @ 1400 rpm
Combustible	Diésel
Transmisión	OneDrive hidrostático
Velocidad de conducción (max.) ⁽¹⁾	12,5 - 25 km/h
Flujo de aceite hidráulico aux.	74 l/min
Altura de levantamiento max.	2,98 m
Carga de vuelco, máx. ⁽²⁾	1840 kg
Capacidad de levantamiento recta, máx.	1470 kg
Fuerza de desprendimiento / 50 cm	1700 kg
Fuerza de empuje (c)	2050 kgf
Presión media sobre el suelo (neumáticos estándar)	1025 kg/m ²
Radio de giro: interior / exterior	825/2090 mm
Neumáticos estándar (perfil tractor)	26X12.00-12 ET-50
Peso	1680 kg
Código de producto	C963045

⁽¹⁾ Velocidad máxima que se puede alcanzar con los neumáticos de mayor diámetro disponibles, en una superficie plana y con máquina sin accesorios.

⁽²⁾ Límite de vuelco, cuando la máquina está recta, con los contrapesos traseros y la pluma levantada apenas del suelo. Peso del accesorio incluido.

⁽³⁾ Carga máxima que se puede levantar del suelo cuando la máquina está recta y con contrapesos traseros. Peso del accesorio incluido.

Nota: Consulte el manual del operador para el diagrama de carga completo.

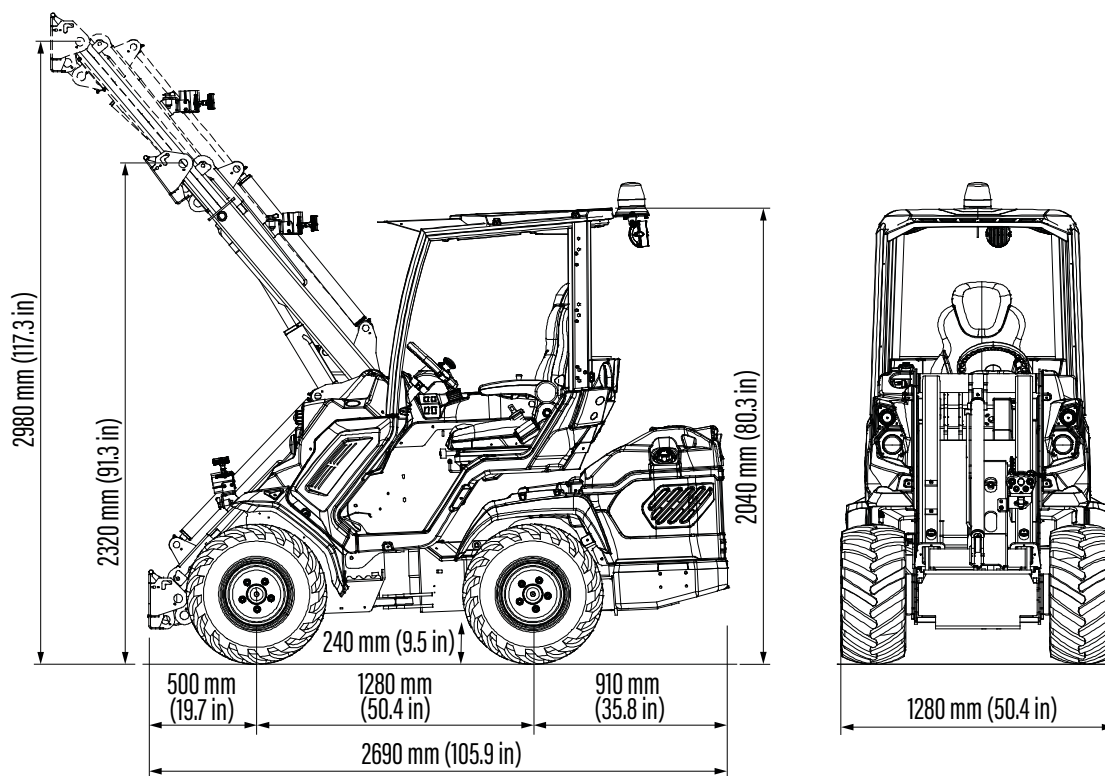


Tamaño de los neumáticos	Altura	Ancho
23X8.50-12	2020 mm	1070 mm
23x10.50-12 ET-25	2020 mm	1130 mm
26x12.00-12 ET-50	2040 mm	1280 mm
27x8.50-15	2080 mm	1070 mm
27X10.50-15	2080 mm	1150 mm

CARACTERÍSTICAS

- Rehlko / Kohler KSD 1403 TCA, 3 cilindros, motor turbo diesel, refrigerado por agua, arranque eléctrico
- Motor compatible con Stage V y Tier 4 final
- **Sistema OneDrive:** DBS (Dynamic Block System), Cruise Control y Bloque 4 ruedas activado por joystick
- ACI con joystick multifunción (22 funciones)
- Paneles de carrocería indestructibles
- 2 Velocidades
- Bomba de accionamiento de desplazamiento variable operada hidráulicamente
- Sistema Hi-Flow
- Contrapesos traseros integrados
- ETC - Control electrónico del acelerador
- Freno de estacionamiento multidisco autobloqueante
- Pluma telescópica doble H auto-nivelante
- Motores de rueda con pistón radial de alta eficiencia y de alta resistencia
- Motores Hidrostáticos Direct Drive 4WD, servocontroles proporcionales
- Refrigerador de aceite hidráulico
- Multiconector hidráulico
- ROPS-FOPS Nivel I
- Pantalla gráfica LCD con servicio programado
- 2 luces de trabajo delanteras
- Asiento ergonómico con calefacción, asiento y suspensión totalmente ajustable, con brazos y cinturón de seguridad

SERIE 8: 8.5S K

<http://tiny.cc/8seriesEN>


ACI
ATTACHMENT
CONTROL
INTERFACE

1NE
DRIVE

CRUISE
CONTROL


Modelo	8.5SK STAGE V
Motor	Kohler KDI 1903-3 cilindros 1861 cc - Turbo common rail
Estándar de emisión	Stage V
Potencia (Iso Bruto) / Par	42 kW - 57 CV / 225 Nm a 1500 rpm
Combustible	Diésel
Transmisión	OneDrive hidrostático
Velocidad de conducción (max.) ⁽¹⁾	13 - 26 km/h
Flujo de aceite hidráulico aux.	83 l/min
Altura de levantamiento max.	3,2 m
Carga de vuelco, máx. ⁽²⁾	2050 kg
Capacidad de levantamiento recta, máx. ⁽³⁾	1640 kg
Fuerza de desprendimiento / 50 cm	1700 kg
Fuerza de empuje (c)	2190 kgf
Presión media sobre el suelo (neumáticos estándar)	890 kg/m ²
Radio de giro: interior / exterior	820/2295 mm
Neumáticos estándar (perfil tractor)	400/50-15 (31X15.50-15) ET-100
Peso	1790 kg
Código de producto	C964008

⁽¹⁾ Velocidad máxima que se puede alcanzar con los neumáticos de mayor diámetro disponibles, en una superficie plana y con máquina sin accesorios.

⁽²⁾ Límite de vuelco, cuando la máquina está recta, con los contrapesos traseros y la pluma levantada apenas del suelo. Peso del accesorio incluido.

⁽³⁾ Carga máxima que se puede levantar del suelo cuando la máquina está recta y con contrapesos traseros. Peso del accesorio incluido.

Nota: Consulte el manual del operador para el diagrama de carga completo.

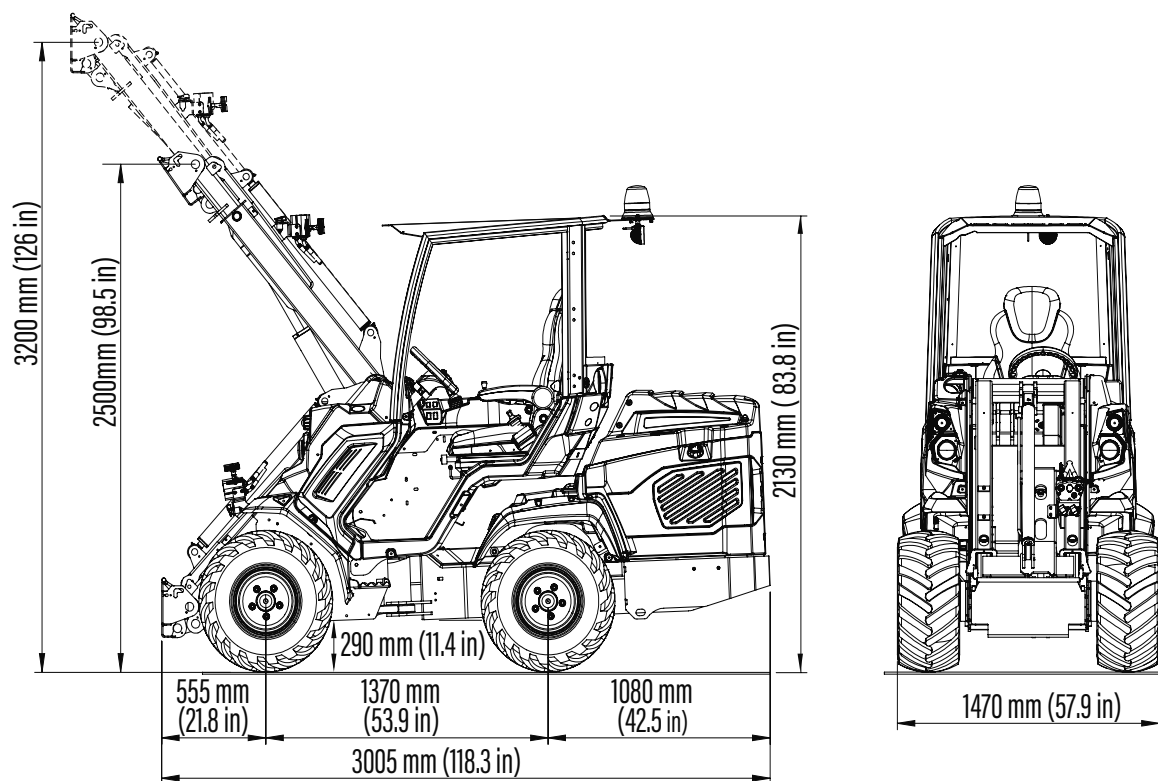

Tamaño de los neumáticos	Altura	Ancho
400/50-15 (31X15,50-15) ET-100	2130 mm	1470 mm

CARACTERÍSTICAS

- Kohler KDI1903TCR, 3 cilindros, motor diesel turbo common rail, 1861 cc, refrigerado por agua con arranque eléctrico
- STAGE V
- DPF **Sistema OneDrive:** DBS (Dynamic Block System), Cruise Control y Bloque 4 ruedas activado por joystick
- ETC - Control electrónico del acelerador
- ACI con joystick multifunción (22 funciones)
- Paneles de carrocería indestructibles
- 2 Velocidades
- Bomba de accionamiento de desplazamiento variable operada hidráulicamente
- Sistema Hi-Flow
- Freno de estacionamiento multidisco autobloqueante
- Pluma telescópica doble H auto-nivelante
- Motores de rueda con pistón radial de alta eficiencia y de alta resistencia
- Motores Hidrostáticos Direct Drive 4WD, servocontroles proporcionales
- Refrigerador de aceite hidráulico
- Multiconector hidráulico
- ROPS-FOPS Nivel I
- Pantalla gráfica LCD con servicio programado
- 2 luces de trabajo delanteras
- Asiento ergonómico con calefacción, asiento y suspensión totalmente ajustable, con brazos y cinturón de seguridad

SERIE 8 - OPCIONES

Opciones	Código
Calentador para motor 110 v	C885255
Calentador para motor 220 v	C885250
Enganche de remolque tubular 2" (No es compatible con C883036 y C883066)	C883062
3 Luces halógenas de trabajo adicionales	C883064
3 Luces led de trabajo adicionales	C883018
Sistema de a / c con calefacción para cabina completamente cerrada - para modelos 8.5sk (necesita c883001 - no pos-venta)	C883801
Sistema de a / c con calefacción para cabina completamente cerrada - para modelos 8.4 TurboS (necesita c883001 - no pos-venta)	C883815
Salidas hidráulicas delanteras adicionales	C883024
Placa de acoplamiento para montaje trasero (No es compatible con C883036 y C883066)	C880031
Placa de bloqueo automático	C880015
Avisador acústico	C883021
Giro faro	C883039
Tela para zona del conductor	C880049
Kit de acoplamiento plana	C880221
Sistema de flotación	C883011
Cabina completamente cerrada con aislamiento acústico	C883001
Dispositivo GPS	C883075
Sistema de calefacción para 8.4 TurboS	C883072
Sistema de calefacción para 8.5sk	C883074
Barra de protección izquierda para operador	C883030
Espejos	C880081
Ventana trasera de policarbonato (smart cabin)	C883035
Ventana derecha de policarbonato (smart cabin)	C883034
Parabrisas de policarbonato (smart cabin)	C883000
Toma eléctrica trasera 12v para 8.4 TurboS	C883022
Toma eléctrica trasera 12v para 8.5S K	C883023
Parachoques trasero con extensiones laterales para 8.4 TS (No es compatible con C883062 - C8850014 - C883801)	C883036
Parachoques trasero con extensiones laterales para 8.5S K (No es compatible con C883062 - C8850014 - C883801)	C883066
Salidas hidráulicas traseras- doble para 8.4 TurboS	C883014

SERIE 8 - OPCIONES

Opciones	Código
Salidas hidráulicas traseras- doble para 8.5sk	C883805
Salidas hidráulicas traseras - simple para 8.4 TurboS	C883013
Salidas hidráulicas traseras - simple para 8.5sk	C883015
Contrapesos laterales traseros 80 kg (40 kg + 40 kg)	C883069
Contrapesos laterales traseros 160 kg (2x40 kg + 2x40 kg)	C883077
Contrapesos traseros 180 kg (90 kg + 90 kg)	C880054
Ride control (Kit antirrebote de brazo telescópico)	C883095
Neumáticos skid 27x10.50-15, Juego de 4	C884012
Neumáticos skid 27x8.50-15, Juego de 4	C884011
Cadenas de nieve para ruedas 23x10.50-12, Juego de 2	C880046
Cadenas de nieve para ruedas 23x8.50-12, Juego de 2	C880041
Cadenas de nieve para ruedas 26x12.00-12, Juego de 2	C880042
Cadenas de nieve para ruedas 27x8.50-15, Juego de 2	C880045
Soporte de enganche en el cubo de la rueda, juego de 4	C883065
Neumáticos de tractor 23x10.50-12 ET-25 para 8.4 TurboS	C884007
Neumáticos de tractor 23x8.50-12, Juego de 4 para 8.4 TurboS	C884005
Neumáticos de tractor 26x12.00-12 ET-50	C884009
Enganche de remolque (No es compatible con C883036 y C883066)	C885014
Ruedas de césped 23x10.50-12 ET-25 para 8.4 TurboS	C884008
Ruedas de césped j 23x8.50-12, Juego de 4 para 8.4 TurboS	C884006
Ruedas de césped 26x12.00-12 ET-50, juego de 4 para 8.4 TurboS	C884010
Ruedas de césped 400 / 50-15 (31X15.50-15 ET-100), Juego de 4 para 8.5S K	C884014
Luces de advertencia y seguridad para viajes por carretera (con espejos)	C883009
Distanciador 10 mm, juego de 4 (máx.1 Unidad para rueda) (no con 400/50-15 ET-100)	C880090
Espaciador de rueda 55 mm, juego de 4 (no con 400/50-15 ET-100)	C885010
Certificado de conformidad EU (Coc) para circular por la carretera	COC

SERIE 11: 11.6 K TurboS


<http://tiny.cc/11seriesEN>

CAPACIDAD DE
LEVANTAMIENTO MAX
2540
kg


POTENCIA DEL
MOTOR
57 hp
42 kW


VELOCIDAD
30
km/h


CAUDAL
HIDRAULICO
83
l/min


ALTURA DE
LEVANTAMIENTO
3,7
m


C RUISE
C ONTROL



1NE
DRIVE

ACI
ATTACHMENT
CONTROL
INTERFACE


Modelo	11.6 K TurboS STAGE V
Motor	Rehiko / Kohler KDI 1903-3 cilindros 1861 cc - Turbo common rail
Estándar de emisión	Stage V
Potencia (Iso Bruto) / Par	42 kW - 57 CV / 225 Nm a 1500 rpm
Combustible	Diésel
Transmisión	OneDrive hidrostático
Velocidad de conducción (máx.) 2 velocidades ⁽¹⁾	15-30 km/h
Flujo de aceite hidráulico aux.	83 l/min
Altura de levantamiento max.	3,7 m
Carga de vuelco, máx. ⁽²⁾	3180 kg
Capacidad de levantamiento recta, máx. ⁽³⁾	2540 kg
Fuerza de desprendimiento / 50 cm	3000 kg
Fuerza de empuje (c)	3250 kgf
Presión media sobre el suelo (neumáticos estándar)	932 kg/m ²
Radio de giro: interior / exterior	1135/2635 mm
Neumáticos estándar (perfil tractor)	380 / 55-17
Peso	2320 kg
Código de producto	C968120

⁽¹⁾ Velocidad máxima que se puede alcanzar con los neumáticos de mayor diámetro disponibles, en una superficie plana y con máquina sin accesorios.

⁽²⁾ Límite de vuelco, cuando la máquina está recta, con los contrapesos traseros y la pluma levantada apenas del suelo. Peso del accesorio incluido.

⁽³⁾ Carga máxima que se puede levantar del suelo cuando la máquina está recta y con contrapesos traseros. Peso del accesorio incluido.

Nota: Consulte el manual del operador para el diagrama de carga completo.

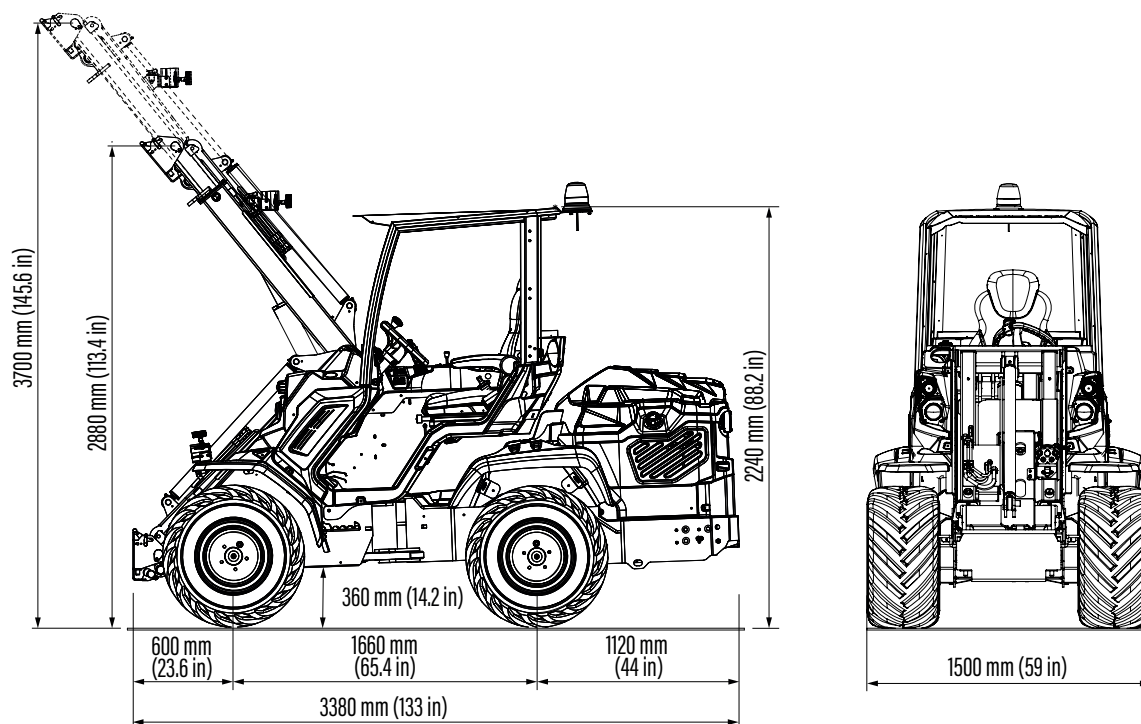

Tamaño de los neumáticos	Altura	Ancho
380/55-17	2240 mm	1500 mm
400/50-15 (31X15.50-15)	2195 mm	1500 mm

CARACTERÍSTICAS

- Kohler KDI1903TCR, 3 cilindros, motor diesel turbo common rail, 1861 cc, refrigerado por agua con arranque eléctrico
- STAGE V
- DPF
- **Sistema OneDrive:** DBS (Dynamic Block System), Cruise Control y Bloque 4 ruedas activado por joystick
- ETC - Control electrónico del acelerador
- ACI con joystick multifunción (22 funciones)
- Paneles de carrocería indestructibles
- 2 Velocidades
- Bomba de accionamiento de desplazamiento variable operada hidráulicamente
- Sistema Hi-Flow
- Freno de estacionamiento multidisco autobloqueante
- Pluma telescópica doble H auto-nivelante
- Motores de rueda con pistón radial de alta eficiencia y de alta resistencia
- Motores Hidrostáticos Direct Drive 4WD, servocontroles proporcionales
- Refrigerador de aceite hidráulico
- Multiconector hidráulico
- ROPS-FOPS Nivel I
- Pantalla gráfica LCD con servicio programado
- 2 luces de trabajo delanteras
- Asiento ergonómico con calefacción, asiento y suspensión totalmente ajustable, con brazos y cinturón de seguridad

SERIE 11: 11.9 K TurboS


<http://tiny.cc/11seriesEN>

CAPACIDAD DE
LEVANTAMIENTO MAX
2620
kg


POTENCIA DEL
MOTOR
75 hp
55,4 kW


VELOCIDAD
30
km/h


CAUDAL
HIDRAULICO
95
l/min


ALTURA DE
LEVANTAMIENTO
3,7
m


CRUISE
CONTROL



1NE
DRIVE

ACI
ATTACHMENT
CONTROL
INTERFACE


Modelo	11.9 K TurboS STAGE V
Motor	Rehiko / Kohler KDI 2504 - 4 cilindros 2482 cc - Turbo common rail
Estándar de emisión	Stage V
Potencia (Iso Bruto) / Par	55,4 kW - 75 CV / 300 Nm a 1500 rpm
Combustible	Diésel
Transmisión	OneDrive hidrostático
Velocidad de conducción (máx.) 2 velocidades ⁽¹⁾	15 - 30 km/h
Flujo de aceite hidráulico aux.	95 l/min
Altura de levantamiento max.	3,7 m
Carga de vuelco, máx. ⁽²⁾	3280 kg
Capacidad de levantamiento recta, máx. ⁽³⁾	2620 kg
Fuerza de desprendimiento / 50 cm	3150 kg
Fuerza de empuje (c)	3250 kgf
Presión media sobre el suelo (neumáticos estándar)	964 kg/m ²
Radio de giro: interior / exterior	1135/2635 mm
Neumáticos estándar (perfil tractor)	380/55-17
Peso	2400 kg
Código de producto	C968220

⁽¹⁾ Velocidad máxima que se puede alcanzar con los neumáticos de mayor diámetro disponibles, en una superficie plana y con máquina sin accesorios.

⁽²⁾ Límite de vuelco, cuando la máquina está recta, con los contrapesos traseros y la pluma levantada apenas del suelo. Peso del accesorio incluido.

⁽³⁾ Carga máxima que se puede levantar del suelo cuando la máquina está recta y con contrapesos traseros. Peso del accesorio incluido.

Nota: Consulte el manual del operador para el diagrama de carga completo.

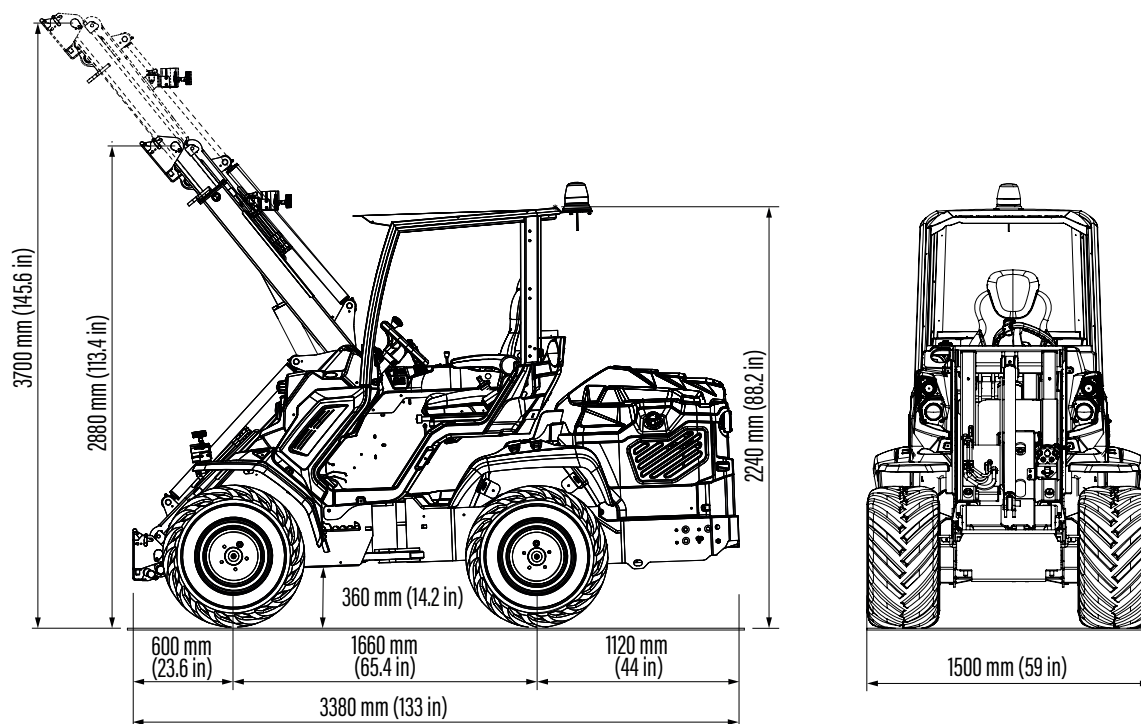

Tamaño de los neumáticos	Altura	Ancho
380/55-17	2240 mm	1500 mm
400/50-15 (31X15.50-15)	2195 mm	1500 mm

CARACTERÍSTICAS

- Kohler KDI2504, 4 cilindros, motor diesel turbo common rail, 2482 cc, refrigerado por agua con arranque eléctrico
- STAGE V
- DPF
- **Sistema OneDrive:** DBS (Dynamic Block System), Cruise Control y Bloque 4 ruedas activado por joystick
- ETC - Control electrónico del acelerador
- ACI con joystick multifunción (22 funciones)
- Paneles de carrocería indestructibles
- 2 Velocidades
- Bomba de accionamiento de desplazamiento variable operada hidráulicamente
- Sistema Hi-Flow
- Freno de estacionamiento multidisco autobloqueante
- Pluma telescópica doble H auto-nivelante
- Motores de rueda con pistón radial de alta eficiencia y de alta resistencia
- Motores Hidrostáticos Direct Drive 4WD, servocontroles proporcionales
- Refrigerador de aceite hidráulico
- Multiconector hidráulico
- ROPS-FOPS Nivel I
- Pantalla gráfica LCD con servicio programado
- 2 luces de trabajo delanteras
- Asiento ergonómico con calefacción, asiento y suspensión totalmente ajustable, con brazos y cinturón de seguridad

SERIE 11 - OPCIONES

Opciones	Código
Calentador para motor 110 v	C885255
Calentador para motor 220 v	C885250
Enganche de remolque tubular 2" (No es compatible con C883037)	C883063
3 Luces halógenas de trabajo adicionales	C883064
3 Luces led de trabajo adicionales	C883018
Sistema de a/c con calefacción para cabina completamente cerrada (necesita c883001 - no pos-venta)	C883902
Salidas hidráulicas delanteras adicionales	C883082
Placa de acoplamiento para montaje trasero (No es compatible con C883037)	C880031
Placa de bloqueo automático	C880015
Avisador acústico	C883021
Giro faro	C883039
Tela para zona del conductor	C880049
Kit de acoplamiento plana	C880221
Sistema de flotación	C883011
Cabina completamente cerrada con aislamiento acústico	C883001
Dispositivo GPS	C883075
Sistema de calefacción	C883074
Barra de protección izquierda para operador	C883030
Espejos	C880081
Ventana trasera de policarbonato (smart cabin)	C883035
Ventana derecha de policarbonato (smart cabin)	C883034
Parabrisas de policarbonato (smart cabin)	C883000
Toma eléctrica trasera 12v	C883023
Parachoques trasero con extensiones laterales (No es compatible con C8830623 - C8850017 - C880031)	C883037
Salidas hidráulicas traseras - doble	C883016
Salidas hidráulicas traseras - simple	C883015
Contrapesos traseros (440 kg)	C885025
Contrapesos laterales traseros 80 kg (40 kg + 40 kg)	C883069
Contrapesos laterales traseros 160 kg (2x40 kg + 2x40 kg)	C883077

SERIE 11 - OPCIONES

Opciones	Código
Contrapesos traseros 180 kg (90 kg + 90 kg)	C880054
Ride control (Kit antirrebote de brazo telescópico)	C883095
Cadenas de nieve para ruedas 400 / 50-15 (31X15.50-15), Juego de 2	C880044
Cadenas de nieve para ruedas 380/55-17, Juego de 2	C880047
Soporte de enganche en el cubo de la rueda, juego de 4	C883065
Neumáticos de tractor 400 / 50-15 (31X15.50-15), juego de 4	C884016
Enganche de remolque (No es compatible con C883037)	C885017
Ruedas de césped 400 / 50-15 (31X15.50-15), Juego de 4	C884013
Neumáticos para césped 380 / 55-17, juego de 4	C884017
Luces de advertencia y seguridad para viajes por carretera (con espejos)	C883010
Distanciador 10 mm, juego de 4 (máx.1 Unidad para rueda)	C880090
Distanciador 55 mm, juego de 4	C885010
Certificado de conformidad EU (Coc) para circular por la carretera	COC

SERIE EZ: EZ5

<http://tiny.cc/EZ5seriesEN>



CAPACIDAD DE LEVANTAMIENTO MAX
890
kg

CAPACIDAD DE LA BATERÍA
10,8
kWh

VELOCIDAD
12
km/h

CAUDAL HIDRAULICO
35
l/min

ALTURA DE LEVANTAMIENTO
2,75
m



Li ION
BATTERY



Modelo	EZ 5
Transmisión	Hidrostática
Velocidad de conducción (max.) ⁽¹⁾	12 km/h
Flujo de aceite hidráulico aux.	35 l/min
Altura de levantamiento max.	2,75 m
Carga de vuelco, máx. ⁽²⁾	1110 kg
Capacidad de levantamiento recta, máx. ⁽³⁾	890 kg
Fuerza de desprendimiento / 50 cm	800 kg
Fuerza de empuje (c)	900 kgf
Presión media sobre el suelo (con neumáticos estándar)	814 kg/m ²
Radio de giro: interior / exterior	800/2000 mm
Neumáticos estándar (perfil tractor)	23X10.50-12 ET-25
Peso	1020 kg
Código de producto	C977060
EZ5 Pack 1 (ACI con joystick multifunción)	C977061

Sistema eléctrico y batería	
Tipo de Batería	LiFePO4
Capacidad de la batería	10,8 kWh
Tiempo de operación ⁽⁴⁾ Modo ECO	3 h
Tiempo de operación ⁽⁴⁾ Modo POWER	2 h
Motores eléctricos	2
Sistema de recarga	Cargador integrado
Tipo de cargador	Monofásico sellado
Voltaje de entrada del cargador	110 - 230 ± 10% VCA
Frecuencia de entrada del cargador	50/60 Hz
Corriente absorbida del cargador	Max. 14 A
Corriente de carga (230 VAC)	Max. 60 A
Corriente de carga (120 VCA)	Max. 30 A
Tipo de enchufe del cargador	CEE 2P+T
Protección del cargador	Cortocircuito , Polaridad inversa


⁽¹⁾ Velocidad máxima que se puede alcanzar con los neumáticos de mayor diámetro disponibles, en una superficie plana y con máquina sin accesorios.

⁽²⁾ Límite de vuelco, cuando la máquina está recta, con los contrapesos traseros y la pluma levantada apenas del suelo. Peso del accesorio incluido.

⁽³⁾ Carga máxima que se puede levantar del suelo cuando la máquina está recta y con contrapesos traseros. Peso del accesorio incluido.

⁽⁴⁾ El tiempo de funcionamiento de la máquina varía mucho según el tipo de trabajo que esté realizando. Sin el uso de accesorios hidráulicos.

Nota: Consulte el manual del operador para el diagrama de carga completo.

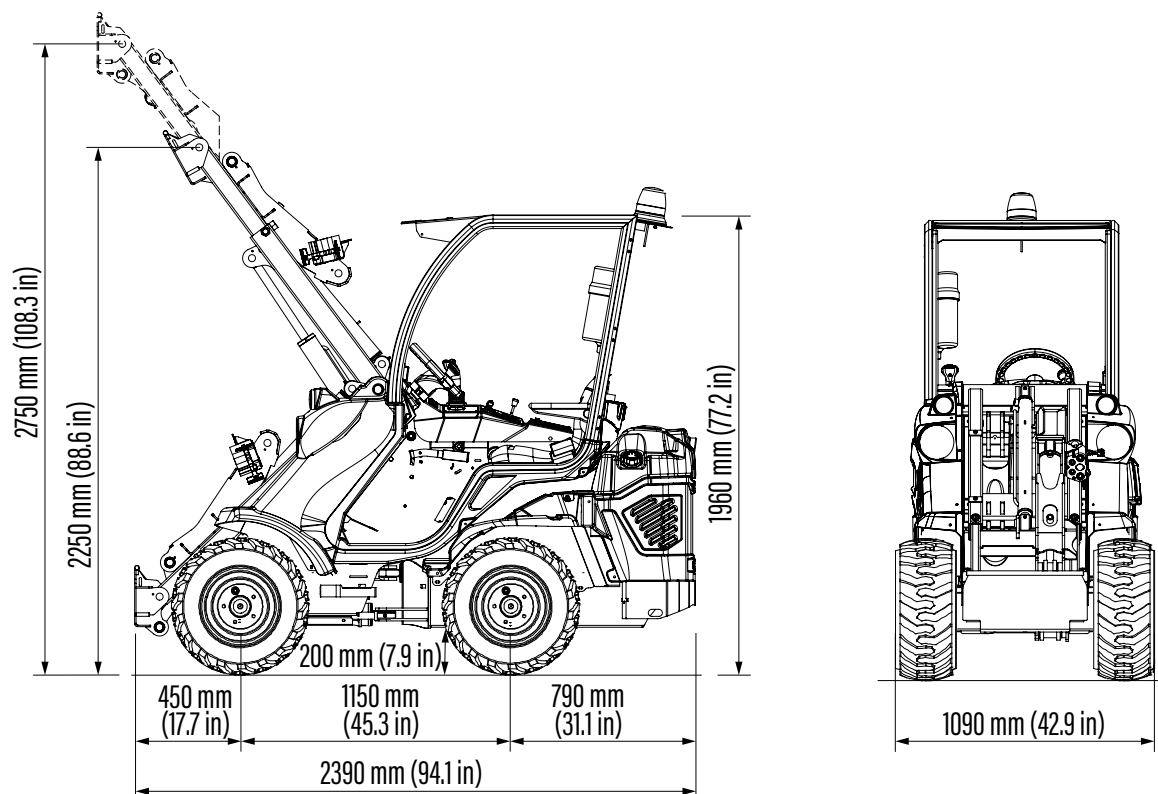

Tamaño de los neumáticos	Altura	Ancho
23x8.50-12	1960 mm	980 mm
23x10.50-12 ET-25	1960 mm	1090 mm
27x8.50-15	2010 mm	1000 mm
26x12.00-12 ET-50	1998 mm	1200 mm

CARACTERÍSTICAS

- Circuitos de un solo extremo de motores gemelos
- Batería de iones de litio
- Cargador de batería integrado
- Sistema de monitorización remota
- Estación de carga rápida externa disponible
- Cero Emisiones
- Bajo ruido
- Sistema de recuperación de energía de frenado
- Motores Hidrostáticos Direct Drive 4WD
- Pluma telescópica doble H auto-nivelante
- Paneles de carrocería indestructibles
- DBS (Dynamic Block System)
- ACI con joystick multifunción (22 funciones) (con Pack 1)
- Freno de estacionamiento autobloqueante
- Pantalla gráfica LCD con servicio programado
- 2 luces de trabajo delanteras
- Asiento con calefacción ergonómico con suspensión totalmente ajustable y con brazos y cinturón de seguridad
- Motores de rueda con pistón radial de alta eficiencia y de alta resistencia
- Multiconector hidráulico
- ROPS-FOPS Nivel I

SERIE EZ: EZ5 LONG RANGE


<http://tiny.cc/EZseries-EN>
**LONG
RANGE**


CAPACIDAD DE
LEVANTAMIENTO MAX
890
kg


CAPACIDAD DE LA
BATERÍA
14,6
kWh


VELOCIDAD
12
km/h


CAUDAL
HIDRAULICO
35
l/min


ALTURA DE
LEVANTAMIENTO
2,75
m

Li ION
BATTERY


INTELIGENTE
CARGADOR


14,6 kWh
CAPACIDAD


2 ELECTRIC
MOTORES


RÁPIDO
CARGO


Emisiones
CERO


TIEMPO DE
FUNCIONAMIENTO

Modelo	EZ 5 Long Range
Transmisión	Hidroestática
Velocidad de conducción (máx.) ⁽¹⁾	12 km/h
Flujo de aceite hidráulico aux.	35 l/min
Altura de levantamiento máx.	2,75 m
Carga de vuelco, máx. ⁽²⁾	1110 kg
Capacidad de levantamiento recta, máx. ⁽³⁾	890 kg
Fuerza de desprendimiento / 50 cm	800 kg
Fuerza de empuje (c)	900 kgf
Presión media sobre el suelo (con neumáticos estándar)	814 kg/m ²
Radio de giro: interior / exterior	800/2000 mm
Neumáticos estándar (perfil tractor)	23X10.50-12 ET-25
Peso	1020 kg
Código de producto	C977062
EZ5 Long Range Pack 1 (ACI con joystick multifunción)	C977063

Sistema eléctrico y batería	
Tipo de Batería	LiFEPO4
Capacidad de la batería	14,6 kWh
Tiempo de operación ⁽⁴⁾ Modo ECO	4 h
Tiempo de operación ⁽⁴⁾ Modo POWER	3 h
Motores eléctricos	2
Sistema de recarga	Cargador integrado
Tipo de cargador	Monofásico sellado
Voltaje de entrada del cargador	110 - 230 ± 10% VCA
Frecuencia de entrada del cargador	50/60 Hz
Corriente absorbida del cargador	Max. 14 A
Corriente de carga (230 VAC)	Max. 60 A
Corriente de carga (120 VCA)	Max. 30 A
Tipo de enchufe del cargador	CEE 2P+T
Protección del cargador	Cortocircuito , Polaridad inversa


⁽¹⁾ Velocidad máxima que se puede alcanzar con los neumáticos de mayor diámetro disponibles, en una superficie plana y con máquina sin accesorios.

⁽²⁾ Límite de vuelco, cuando la máquina está recta, con los contrapesos traseros y la pluma levantada apenas del suelo. Peso del accesorio incluido.

⁽³⁾ Carga máxima que se puede levantar del suelo cuando la máquina está recta y con contrapesos traseros. Peso del accesorio incluido.

⁽⁴⁾ El tiempo de funcionamiento de la máquina varía mucho según el tipo de trabajo que esté realizando. Sin el uso de accesorios hidráulicos.

Nota: Consulte el manual del operador para el diagrama de carga completo.

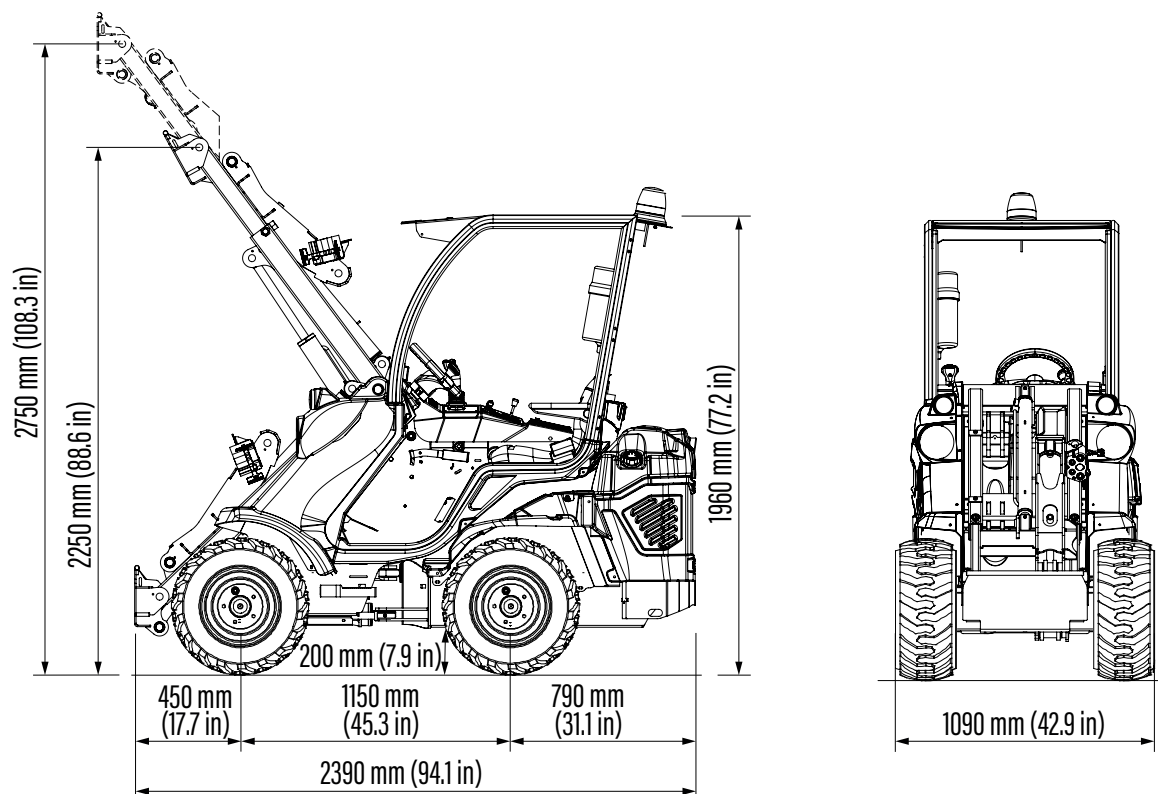

Tamaño de los neumáticos	Altura	Ancho
23x8.50-12	1960 mm	980 mm
23x10.50-12 ET-25	1960 mm	1090 mm
27x8.50-15	2010 mm	1000 mm
26x12.00-12 ET-50	1998 mm	1200 mm

CARACTERÍSTICAS

- Circuitos de un solo extremo de motores gemelos
- Batería de iones de litio
- Cargador de batería integrado
- Sistema de monitorización remota
- Estación de carga rápida externa disponible
- Cero Emisiones
- Bajo ruido
- Sistema de recuperación de energía de frenado
- Motores Hidrostáticos Direct Drive 4WD
- Pluma telescópica doble H auto-nivelante
- Paneles de carrocería indestructibles
- DBS (Dynamic Block System)
- ACI con joystick multifunción (22 funciones) (con Pack 1)
- Freno de estacionamiento autobloqueante
- Pantalla gráfica LCD con servicio programado
- 2 luces de trabajo delanteras
- Asiento con calefacción ergonómico con suspensión totalmente ajustable y con brazos y cinturón de seguridad
- Motores de rueda con pistón radial de alta eficiencia y de alta resistencia
- Multiconector hidráulico
- ROPS-FOPS Nivel I

EZ 5 - OPCIONES

Opciones	Código
3 Luces led de trabajo adicionales	C883018
Enganche de remolque tubular 2" (No es compatible con C883047)	C883062
Placa de acoplamiento automático	C880016
Placa de acoplamiento para montaje trasero (No es compatible con C883047)	C880031
Giro faro	C883039
Tela para zona del conductor	C880049
Estación de carga rápida 95A	C883809
Estación de carga rápida 160A	C883808
Kit de acoplamiento plana	C880221
Sistema de flotación	C885223
Dispositivo GPS	C883075
Barra de protección izquierda para operador	C885026
Bloqueo de tracción a las 4 ruedas	C883600
Espejos	C880081
Ventana trasera de policarbonato (smart cabin)	C883508
Ventana derecha de policarbonato (smart cabin)	C883507
Parabrisas de policarbonato (smart cabin)	C883506
Parachoques trasero (No es compatible con C883062, C8850014 y C880031)	C883047
Contrapesos laterales traseros 80 kg (40 kg + 40 kg)	C883076
Contrapesos traseros 180 kg (90 kg + 90 kg)	C880054
Neumáticos skid 27x8.50-15, Juego de 4	C884011
Cadenas de nieve para ruedas 23x10.50-12, Juego de 2	C880046
Cadenas de nieve para ruedas 23x8.50-12, Juego de 2	C880041
Cadenas de nieve para ruedas 26x12.00-12, Juego de 2	C880042
Soporte de enganche en el cubo de la rueda, juego de 4	C883068

EZ 5 - OPCIONES

Opciones	Código
Neumáticos de tractor 23x10.50-12 ET-25	C884007
Neumáticos de tractor 23x8.50-12, Juego de 4	C884005
Neumáticos de tractor 26x12.00-12 ET-50, Juego de 4	C884009
Enganche de remolque (No es compatible con C883047)	C885014
Ruedas de césped 23x10.50-12 ET-25	C884008
Ruedas de césped j 23x8.50-12, Juego de 4	C884006
Neumáticos de césped 26x12.00-12 ET-50, juego de 4	C884010
Distanciador 10 mm, juego de 4 (máx.1 Unidad para rueda)	C880090
Distanciador 55 mm, juego de 4	C885010
ACI upgrade	C090027
Luces de advertencia y seguridad para viajes por carretera (con espejos)	C883513

SERIE EZ: EZ7

<http://tiny.cc/EZseries-EN>



CAPACIDAD DE LEVANTAMIENTO MAX
1650
kg

CAPACIDAD DE LA BATERÍA
16,5
kWh

VELOCIDAD
12
km/h

CAUDAL HIDRÁULICO
35
l/min

ALTURA DE LEVANTAMIENTO
2,98
m



Modelo	EZ 7
Transmisión	Hidrostática
Velocidad de conducción (max.) ⁽¹⁾	12 km/h
Flujo de aceite hidráulico aux.	35 l/min
Altura de levantamiento max.	2,98 m
Carga de vuelco, máx. ⁽²⁾	2070 kg
Capacidad de levantamiento recta, máx. ⁽³⁾	1650 kg
Fuerza de desprendimiento / 50 cm	1700 kg
Fuerza de empuje (c)	2050 kgf
Presión media sobre el suelo (con neumáticos estándar)	1135 kg/m ²
Radio de giro: interior / exterior	825/2090 mm
Neumáticos estándar (perfil tractor)	26X12.00-12 ET-50
Peso	1860 kg
Código de producto	C962021
EZ7 Pack 1 (ACI con joystick multifunción)	C962022

Sistema eléctrico y batería	
Tipo de Batería	Ácido de batería
Capacidad de la batería	16,5 kWh
Tiempo de operación ⁽⁴⁾ Modo ECO	3 h
Tiempo de operación ⁽⁴⁾ Modo POWER	2 h
Motores eléctricos	2
Sistema de recarga	Cargador integrado
Tipo de cargador	Monofásico sellado
Voltaje de entrada del cargador	110 - 230 ± 10% VCA
Frecuencia de entrada del cargador	50/60 Hz
Corriente absorbida del cargador	Max. 14 A
Corriente de carga (230 VAC)	Max. 60 A
Corriente de carga (120 VCA)	Max. 30 A
Tipo de enchufe del cargador	CEE 2P+T
Protección del cargador	Cortocircuito , Polaridad inversa


⁽¹⁾ Velocidad máxima que se puede alcanzar con los neumáticos de mayor diámetro disponibles, en una superficie plana y con máquina sin accesorios.

⁽²⁾ Límite de vuelco, cuando la máquina está recta, con los contrapesos traseros y la pluma levantada apenas del suelo. Peso del accesorio incluido.

⁽³⁾ Carga máxima que se puede levantar del suelo cuando la máquina está recta y con contrapesos traseros. Peso del accesorio incluido.

⁽⁴⁾ El tiempo de funcionamiento de la máquina varía mucho según el tipo de trabajo que esté realizando. Sin el uso de accesorios hidráulicos.

Nota: Consulte el manual del operador para el diagrama de carga completo.

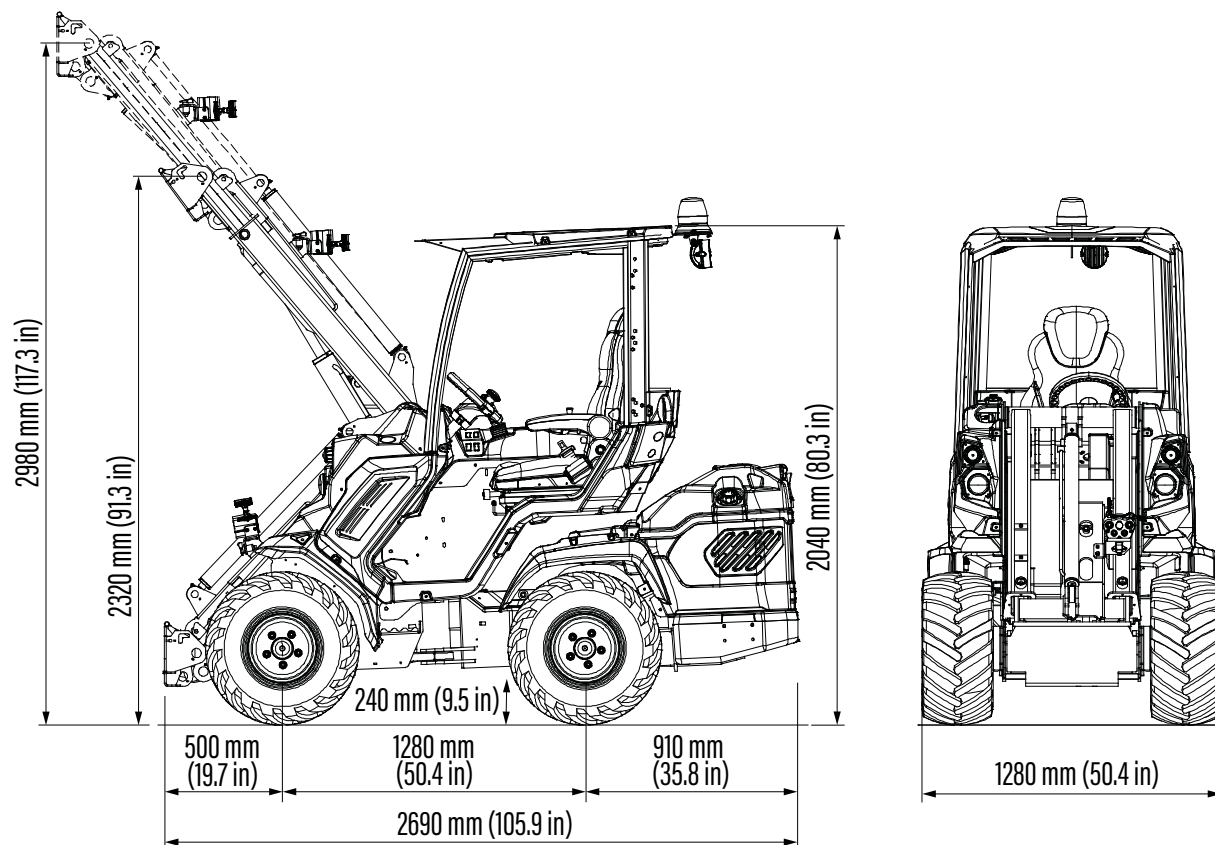


Tamaño de los neumáticos	Altura	Ancho
23X8.50-12	2020 mm	1070 mm
23x10.50-12 ET-25	2020 mm	1130 mm
26x12.00-12 ET-50	2040 mm	1280 mm
27x8.50-15	2080 mm	1070 mm
27X10.50-15	2080 mm	1150 mm

CARACTERÍSTICAS

- Circuitos de un solo extremo de motores gemelos
- Batería de plomo-ácido
- Cargador de batería integrado
- Cero Emisiones
- Bajo ruido
- Sistema de recuperación de energía de frenado
- Motores Hidrostáticos Direct Drive 4WD
- DBS (Dynamic Block System)
- Pluma telescópica doble H auto-nivelante
- Joystick de 4 funciones
- Paneles de carrocería indestructibles
- ACI con joystick multifunción (22 funciones) (con Pack 1)
- Freno de estacionamiento multidisco autobloqueante
- Pantalla gráfica LCD con servicio programado
- 2 luces de trabajo delanteras
- Asiento con calefacción ergonómico con suspensión totalmente ajustable y con brazos y cinturón de seguridad
- Motores de rueda con pistón radial de alta eficiencia y de alta resistencia
- Multiconector hidráulico
- ROPS-FOPS Nivel I

SERIE EZ: EZ8

<http://tiny.cc/EZseries-EN>


CAPACIDAD DE LEVANTAMIENTO MAX
1420
kg

CAPACIDAD DE LA BATERÍA
21,5
kWh

VELOCIDAD
12
km/h

CAUDAL HIDRAULICO
35
l/min

ALTURA DE LEVANTAMIENTO
2,98
m



Li ION
BATTERY

INTELIGENTE
CARGADOR

21,5 kWh
CAPACIDAD

2 ELECTRIC
MOTORES

RÁPIDO
CARGO

Emisiones
CERO

TIEMPO DE
FUNCIONAMIENTO

Modelo	EZ 8
Transmisión	Hidroestática
Velocidad de conducción (max.) ⁽¹⁾	12 km/h
Flujo de aceite hidráulico aux.	35 l/min
Altura de levantamiento max.	2,98 m
Carga de vuelco, máx. ⁽²⁾	1780 kg
Capacidad de levantamiento recta, máx. ⁽³⁾	1420 kg
Fuerza de desprendimiento / 50 cm	1700 kg
Fuerza de empuje (c)	2050 kgf
Presión media sobre el suelo (con neumáticos estándar)	958 kg/m ²
Radio de giro: interior / exterior	825/2090 mm
Neumáticos estándar (perfil tractor)	26X12.00-12 ET-50
Peso	1570 kg
Código de producto	C963021
EZ8 Pack 1 (ACI con joystick multifunción)	C963022

Sistema eléctrico y batería	
Tipo de Batería	LiFePO4
Capacidad de la batería	21,5 kWh
Tiempo de operación ⁽⁴⁾ Modo ECO	4,5 h
Tiempo de operación ⁽⁴⁾ Modo POWER	3 h
Motores eléctricos	2
Sistema de recarga	Cargador integrado
Tipo de cargador	Monofásico sellado
Voltaje de entrada del cargador	110 - 230 ± 10% VCA
Frecuencia de entrada del cargador	50/60 Hz
Corriente absorbida del cargador	Max. 14 A
Corriente de carga (230 VAC)	Max. 60 A
Corriente de carga (120 VCA)	Max. 30 A
Tipo de enchufe del cargador	CEE 2P+T
Protección del cargador	Cortocircuito , Polaridad inversa


⁽¹⁾ Velocidad máxima que se puede alcanzar con los neumáticos de mayor diámetro disponibles, en una superficie plana y con máquina sin accesorios.

⁽²⁾ Límite de vuelco, cuando la máquina está recta, con los contrapesos traseros y la pluma levantada apenas del suelo. Peso del accesorio incluido.

⁽³⁾ Carga máxima que se puede levantar del suelo cuando la máquina está recta y con contrapesos traseros. Peso del accesorio incluido.

⁽⁴⁾ El tiempo de funcionamiento de la máquina varía mucho según el tipo de trabajo que esté realizando. Sin el uso de accesorios hidráulicos.

Nota: Consulte el manual del operador para el diagrama de carga completo.

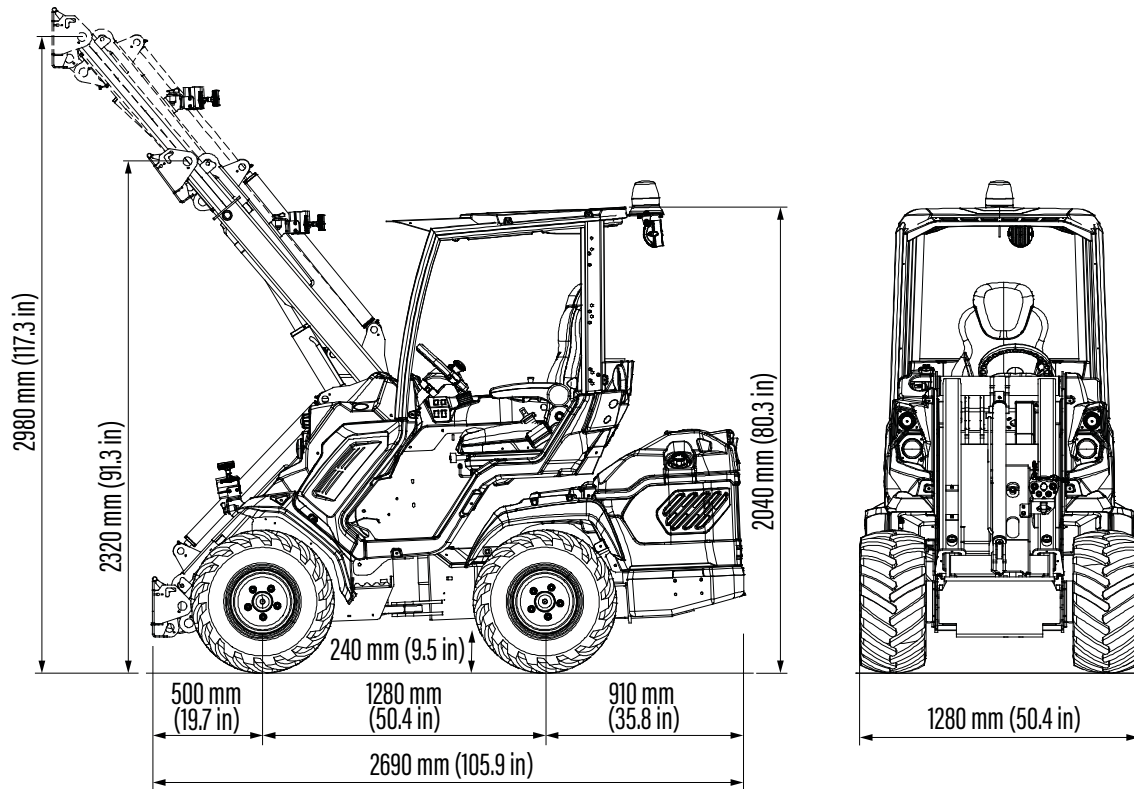

Tamaño de los neumáticos	Altura	Ancho
23X8.50-12	2020 mm	1070 mm
23x10.50-12 ET-25	2020 mm	1130 mm
26x12.00-12 ET-50	2040 mm	1280 mm
27x8.50-15	2080 mm	1070 mm
27X10.50-15	2080 mm	1150 mm

CARACTERÍSTICAS

- Circuitos de un solo extremo de motores gemelos
- Batería de iones de litio
- Cargador de batería integrado
- Sistema de monitorización remota
- Estación de carga rápida externa disponible
- Cero Emisiones
- Bajo ruido
- Sistema de recuperación de energía de frenado
- Motores Hidrostáticos Direct Drive 4WD
- DBS (Dynamic Block System)
- Pluma telescópica doble H auto-nivelante
- Paneles de carrocería indestructibles
- ACI con joystick multifunción (22 funciones) (con Pack 1)
- Freno de estacionamiento multidisco autobloqueante
- Pantalla gráfica LCD con servicio programado
- 2 luces de trabajo delanteras
- Asiento con calefacción ergonómico con suspensión totalmente ajustable y con brazos y cinturón de seguridad
- Motores de rueda con pistón radial de alta eficiencia y de alta resistencia
- Multiconector hidráulico
- ROPS-FOPS Nivel I

SERIE EZ: EZ8 LONG RANGE


<http://tiny.cc/EZ8seriesEN>
**LONG
RANGE**


CAPACIDAD DE
LEVANTAMIENTO MAX
1420
kg


CAPACIDAD DE LA
BATERÍA
29,2
kWh


VELOCIDAD
12
km/h


CAUDAL
HIDRAULICO
35
l/min


ALTURA DE
LEVANTAMIENTO
2,98
m

Li ION
BATTERY


INTELIGENTE
CARGADOR


29,2 kWh
CAPACIDAD


2 ELECTRIC
MOTORES


RÁPIDO
CARGO


Emisiones
CERO


TIEMPO DE
FUNCIONAMIENTO

Modelo	EZ 8 Long Range
Transmisión	Hidroestática
Velocidad de conducción (max.) ⁽¹⁾	12 km/h
Flujo de aceite hidráulico aux.	35 l/min
Altura de levantamiento max.	2,98 m
Carga de vuelco, máx. ⁽²⁾	1780 kg
Capacidad de levantamiento recta, máx. ⁽³⁾	1420 kg
Fuerza de desprendimiento / 50 cm	1700 kg
Fuerza de empuje (c)	2050 kgf
Presión media sobre el suelo (con neumáticos estándar)	958 kg/m ²
Radio de giro: interior / exterior	825/2090 mm
Neumáticos estándar (perfil tractor)	26X12.00-12 ET-50
Peso	1570 kg
Código de producto	C963023
EZ8 Long Range Pack 1 (ACI con joystick multifunción)	C963024

Sistema eléctrico y batería	
Tipo de Batería	LiFePO4
Capacidad de la batería	29,2 kWh
Tiempo de operación ⁽⁴⁾ Modo ECO	6 h
Tiempo de operación ⁽⁴⁾ Modo POWER	4,5 h
Motores eléctricos	2
Sistema de recarga	Cargador integrado
Tipo de cargador	Monofásico sellado
Voltaje de entrada del cargador	110 - 230 ± 10% VCA
Frecuencia de entrada del cargador	50/60 Hz
Corriente absorbida del cargador	Max. 14 A
Corriente de carga (230 VAC)	Max. 60 A
Corriente de carga (120 VCA)	Max. 30 A
Tipo de enchufe del cargador	CEE 2P+T
Protección del cargador	Cortocircuito , Polaridad inversa


⁽¹⁾ Velocidad máxima que se puede alcanzar con los neumáticos de mayor diámetro disponibles, en una superficie plana y con máquina sin accesorios.

⁽²⁾ Límite de vuelco, cuando la máquina está recta, con los contrapesos traseros y la pluma levantada apenas del suelo. Peso del accesorio incluido.

⁽³⁾ Carga máxima que se puede levantar del suelo cuando la máquina está recta y con contrapesos traseros. Peso del accesorio incluido.

⁽⁴⁾ El tiempo de funcionamiento de la máquina varía mucho según el tipo de trabajo que esté realizando. Sin el uso de accesorios hidráulicos.

Nota: Consulte el manual del operador para el diagrama de carga completo.

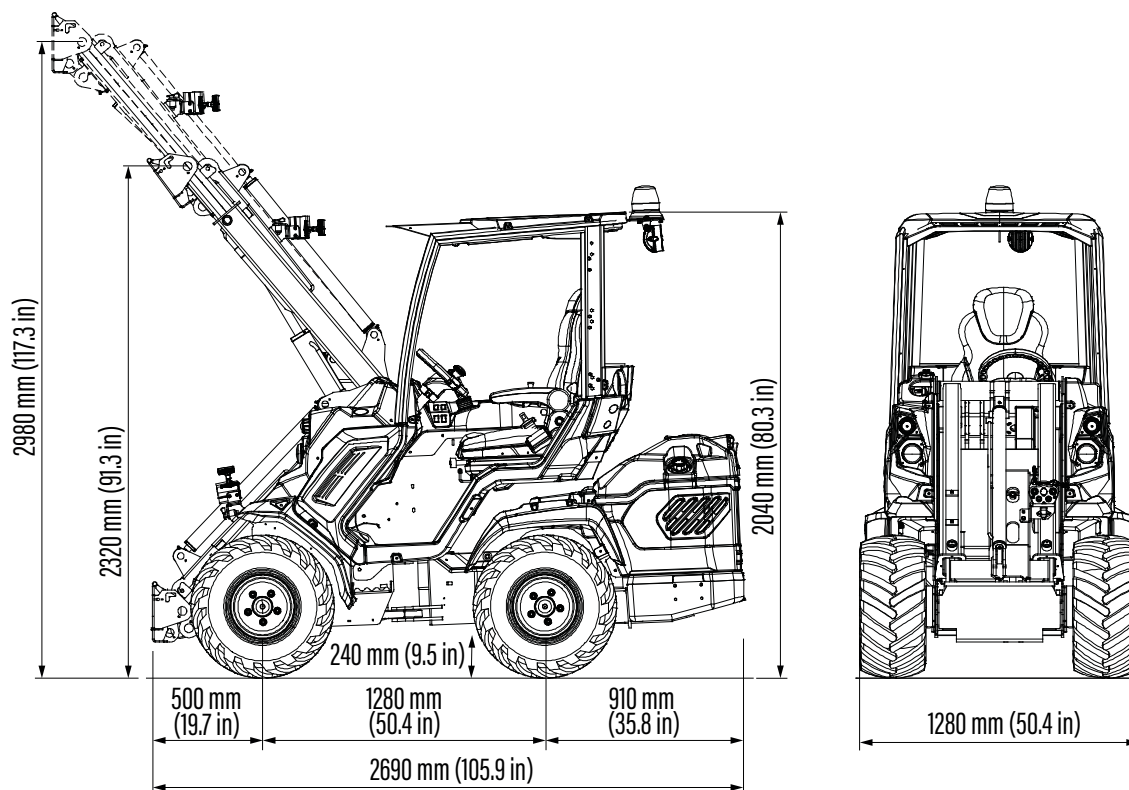

Tamaño de los neumáticos	Altura	Ancho
23X8.50-12	2020 mm	1070 mm
23x10.50-12 ET-25	2020 mm	1130 mm
26x12.00-12 ET-50	2040 mm	1280 mm
27x8.50-15	2080 mm	1070 mm
27X10.50-15	2080 mm	1150 mm

CARACTERÍSTICAS

- Circuitos de un solo extremo de motores gemelos
- Batería de iones de litio
- Cargador de batería integrado
- Sistema de monitorización remota
- Estación de carga rápida externa disponible
- Cero Emisiones
- Bajo ruido
- Sistema de recuperación de energía de frenado
- Motores Hidrostáticos Direct Drive 4WD
- DBS (Dynamic Block System)
- Pluma telescópica doble H auto-nivelante
- Paneles de carrocería indestructibles
- ACI con joystick multifunción (22 funciones) (con Pack 1)
- Freno de estacionamiento multidisco autobloqueante
- Pantalla gráfica LCD con servicio programado
- 2 luces de trabajo delanteras
- Asiento con calefacción ergonómico con suspensión totalmente ajustable y con brazos y cinturón de seguridad
- Motores de rueda con pistón radial de alta eficiencia y de alta resistencia
- Multiconector hidráulico
- ROPS-FOPS Nivel I

EZ 5/ EZ 8 - ESTACIÓN DE CARGA RÁPIDA




CARGA RÁPIDA

ALTA EFICIENCIA
AHORRE ENERGÍACUIDADO DE LA
BATERÍA

FLEXIBILIDAD



Modelo	95A	160A
Tensión de entrada	400 V $\pm$ 15 % - 50/60 Hz	
Corriente nom. absorbida	9 A	13 A
Enchufe CA	CEE 16A 400V 3P+T	
Cable de batería (mm ²)	25	35
Voltage de salida	48V	
Corriente de salida	95 A	160 A
Peso	50 kg (110 lbs)	
Código de producto	C883809	C883808

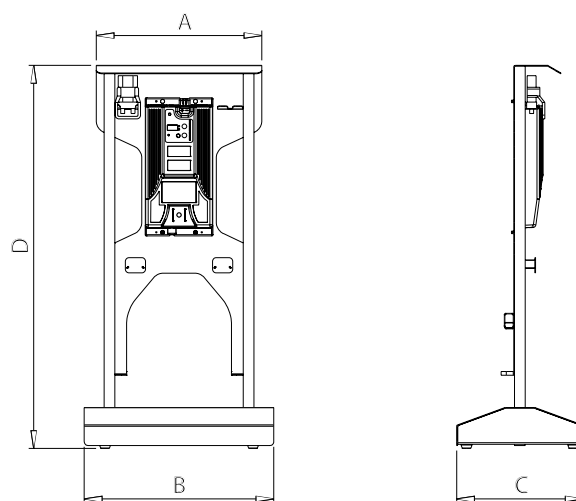

Tamaño (cm)			
A	B	C	D
65,5	75	50	151,5

CARACTERÍSTICAS

- Adecuado para EZ5 y EZ8
- Carga rápida. 1 hora de carga:
 - EZ 5 - 60% de carga (con estación de carga rápida de 95 A)
 - EZ 8 - 50% de carga (con estación de carga rápida de 160 A)
- La comunicación CAN bus para litio garantizará una carga rápida y eficiente.
- Eficiencia máxima: 93%
- Pantalla LCD.
- Enfriamiento por aire forzado.
- Placa de acoplamiento MultiOne

EZ 7 / EZ8 - OPCIONES

Opciones	Código
3 Luces led de trabajo adicionales	C883018
Enganche de remolque tubular 2" (No es compatible con C883036)	C883062
Placa de acoplamiento automático	C880015
Placa de acoplamiento para montaje trasero (No es compatible con C883036)	C880031
Giro faro	C883039
Tela para zona del conductor	C880049
Estación de carga rápida 160A (solo EZ 8)	C883808
Estación de carga rápida 95A (solo EZ 8)	C883809
Kit de acoplamiento plana	C880221
Sistema de flotación	C883011
Dispositivo GPS	C883075
Barra de protección izquierda para operador	C883030
Bloqueo de tracción a las 4 ruedas	C883600
Espejos	C880081
Joystick multifunción con aci	C883080
Ventana trasera de policarbonato (smart cabin)	C883035
Ventana derecha de policarbonato (smart cabin)	C883034
Parabrisas de policarbonato (smart cabin)	C883000
Parachoques trasero con extensiones laterales (No es compatible con C883062, C885014 y C880031)	C883036
Contrapesos laterales traseros 80 kg (40 kg + 40 kg)	C883069
Contrapesos laterales traseros 160 kg (2x40 kg + 2x40 kg)	C883077
Contrapesos traseros 180 kg (90 kg + 90 kg)	C880054
Ride control (Kit antirrebote de brazo telescópico)	C883095
Neumáticos skid 27x10.50-15, Juego de 4	C884012
Neumáticos skid 27x8.50-15, Juego de 4	C884011
Cadenas de nieve para ruedas 23x10.50-12, Juego de 2	C880046
Cadenas de nieve para ruedas 23x8.50-12, Juego de 2	C880041
Cadenas de nieve para ruedas 26x12.00-12, Juego de 2	C880042
Cadenas de nieve para ruedas 27x8.50-15, Juego de 2	C880045
Soporte de enganche en el cubo de la rueda, juego de 4	C883065

EZ 7 / EZ 8 - OPCIONES

Opciones	Código
Neumáticos de tractor 23x10.50-12 ET-25	C884007
Neumáticos de tractor 23x8.50-12, Juego de 4	C884005
Enganche de remolque (No es compatible con C883036)	C885014
Ruedas de césped 23x10.50-12 ET-25	C884008
Ruedas de césped j 23x8.50-12, Juego de 4	C884006
Neumáticos de césped 26x12.00-12 ET-50, juego de 4	C884010
Distanciador 10 mm, juego de 4 (máx.1 Unidad para rueda)	C880090
Distanciador 55 mm, juego de 4 (máx.1 Unidad para rueda)	C885010
ACI upgrade	C090027
Luces de advertencia y seguridad para viajes por carretera (con espejos)	C883814

RUEDAS



Tractor



Skid



Césped

Código	Tamaño	Perfil	Compatibilidad										
			1.1	2.3 EFI	5.2 K iD	5.3 K iD	6.3 iDS	7.2 K	EZ 5	EZ 7 - EZ 8	8.4 TurboS	8.5 K	11.6 K - 11.9 K
C040034	18x9.50-8	Tractor	E										
C040035	18x9.50-8	Césped	C										
C040060	20x8.00-10	Tractor		E									
C040061	20x8.00-10	Césped		C									
C040049	23x8.50-12	Césped		C	C	C	C	C	C	C	C		
C040050	23x8.50-12	Tractor		C	E	C	E	C	C	C	C		
C040075	23x10.50-12 ET-25	Tractor			C	E	C	E	E	C	C		
C040076	23x10.50-12 ET-25	Césped			C	C	C	C	C	C	C		
C040056	26x12.00-12 ET-50	Tractor			C	C	C	C	C	E	E		
C040057	26x12.00-12 ET-50	Césped			C	C	C	C	C	C	C		
C040070	27x8.50-15	Skid			C	C	C	C	C	C	C		
C040072	27x10.50-15	Skid					C	C		C	C		
C040085	400/50-15 (31x15.50-15)	Césped											C
C040002	400/50-15 (31x15.50-15)	Tractor											C
C040036	400 / 50-15 ET-100 (31x15.50-15 ET-100)	Tractor										E	
C040087	400 / 50-15 ET-100 (31x15.50-15 ET-100)	Césped										C	
C040079	380/55-17	Tractor											E
C040095	380/55-17	Césped											C

E = estándar; C = compatible

OPCIONES

■ estándar ■ opcional ■ no disponible



PLUMA TELESCÓPICA

Pluma telescópica con marco de doble H para mayor resistencia. Permite alcanzar alturas de carga considerables, asegurando una excelente visibilidad de la carga en cualquier momento.


Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ



AUTONIVELACIÓN

Este es un dispositivo ideal para levantar cargas pesadas de forma segura. Está instalado en la pluma de la máquina y mantiene la carga nivelada, sin la necesidad de continuamente corregir la posición con el joystick.

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ

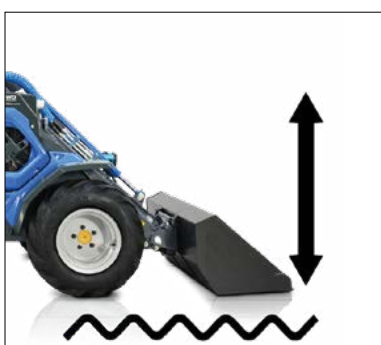

SISTEMA DE FLOTACIÓN

Permite que los accesorios montados sigan perfectamente los contornos del terreno. Ideal para aplicaciones en agricultura y en el cuidado de las áreas verdes. Nota: La autonivelación se desactiva cuando el sistema de flotación está encendido.

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ



CABINA COMPLETAMENTE CERRADA CON AISLAMIENTO ACÚSTICO

Con cristal teñido azul y resistente a la intemperie, es la solución optimal para la protección del conductor del frío, la humedad, el viento y el invierno. La puerta grande permite un fácil acceso, mientras que el cristal lateral tiene bisagras para abrirse para ventilación. Está equipado de serie con limpiaparabrisas. Se sugiere un sistema de calefacción (estándar en la cabina de la serie 2).

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ



CABINA "SMART"

Es la solución más competitiva para el operador que quiere mejorar las condiciones de trabajo gracias a una cabina ligera que limita las molestias creadas por la intemperie.

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ

OPCIONES

■ estándar ■ opcional ■ no disponible



CALEFACCIÓN

Calefacción con caudales de aire y temperatura regulables.

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ



ASIENTO CALEFACTADO

Asiento ergonómico con calefacción con brazos, cinturón de seguridad. Ideal para climas fríos, aumenta significativamente la comodidad de la máquina.

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ



PANELES DE CARROCERÍA INDESTRUCTIBLES

La resistencia y flexibilidad del compuesto utilizado permiten que el panel absorba los golpes, se deforme y recupere su forma original.

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ



SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CON CALEFACCIÓN PARA CABINA

Sistema de aire acondicionado desde el techo de la cabina, con velocidad de ventilador regulable y control electrónico de temperatura. Las amplias salidas de aire crean un sistema de ventilación muy cómodo dentro de la cabina.

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	8.4TS	8.5SK	Serie 11	Serie EZ



BARRA DE PROTECCIÓN IZQUIERDA PARA OPERADOR

Se coloca en el lado izquierdo de la máquina para evitar que el operador se caiga del vehículo. Se puede bloquear y desbloquear muy rápidamente gracias a un mecanismo especial.

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ

OPCIONES


 estándar  opcional  no disponible



LUCES DE ADVERTENCIA Y SEGURIDAD PARA VIAJES POR CARRETERA (CON ESPEJOS)

Luces delanteras y traseras, luces de freno, luces de giro, Giro faro, espejos. En algunos países, este equipo permite el registro para circulación por carretera; los requisitos varían en los distintos países, por eso consulte a su distribuidor MultiOne local.

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ
							

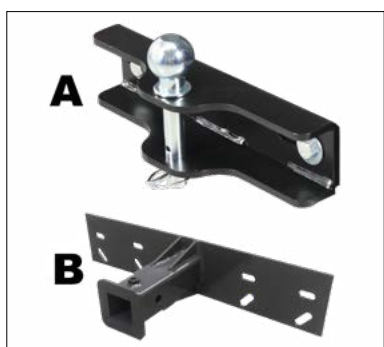

ACOPLAMIENTO DE REMOLQUE / RECEPTOR DE ENGANCHE DE 2"

Dostiposdeenganchederemolque:A)Ganchoderemolquetraserocondobleconexión: conbola deremolque(tipoautomóvil)y pasador deremolque(tipoagrícola). B) Receptordeenganchede2". Puede utilizarse también con contrapesos traseros (No es compatible con 2.3 EFI).

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ
							



PESOS TRASEROS 220 KG + 220 KG

Los pesos traseros se utilizan para aumentar la capacidad de elevación de la máquina. tienen que ser instalados en la parte trasera de la máquina.

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ
							



PESOS TRASEROS 90 KG + 90 KG

Los pesos traseros se utilizan para aumentar la capacidad de elevación de la máquina. tienen que ser instalados en la parte trasera de la máquina.

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ
							



CONTRAPESOS LATERALES TRASEROS 40 KG + 40 KG (88 LBS + 88 LBS)

Los contrapesos traseros se utilizan para aumentar la capacidad de elevación de la máquina. Es posible montarlos también con otros contrapesos traseros montados. Se pueden montar dos kits (80 kg por lado, 160 kg en total).

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ
							

OPCIONES

 estándar  opcional  no disponible



DYNAMIC BLOCK SYSTEM

El DBS desvía el flujo de aceite entre los motores hidráulicos de las ruedas del lado izquierdo y derecho: el aceite hidráulico fluye en paralelo entre los motores hidráulicos de las ruedas en cada lado, operando de manera similar a un bloqueo diferencial.

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ
							



BLOQUE DE TRACCIÓN A LAS 4 RUEDAS

Distribuye uniformemente el aceite hidráulico entre los motores hidráulicos del lado delantero derecho y del lado delantero izquierdo, mejorando la tracción en superficies resbaladizas e irregulares.


Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ
							



MULTICONECTOR HIDRÁULICO

Es un innovador sistema de acoplamiento para accesorios frontales que permiten la conexión de las líneas hidráulicas en pocos segundos sin estrés.

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ
							

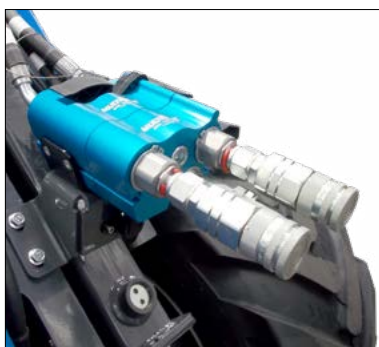

KIT DE ACOPLAMIENTO PLANA

Este adaptador tiene que ser colocado en el multiconector, para conectar conexiones estándar planas.

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ
							



TOMAS HIDRAULICAS TRASERAS

Se utilizan para montar en la parte trasera accesorios que necesitan suministro hidráulico. Las tomas traseras están controladas por el panel de control.

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ
							

OPCIONES

 estándar  opcional  no disponible

**PLACA DE BLOQUEO / DESBLOQUEO AUTOMÁTICO**

En la placa de acoplamiento automática, los pasadores de bloqueo se mueven hidráulicamente y se manejan desde la cabina.

De esta manera, el conductor puede permanecer en el asiento para acoplar y desconectar accesorios no hidráulicos.

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ
							

**PLACA DE ACOPLAMIENTO PARA MONTAJE TRASERO**

Se utiliza para montar accesorios en la parte trasera de la máquina.

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ
							

**TOMA ELÉCTRICA TRASERA 12V**

Toma eléctrica trasera de 12 voltios para conectar los accesorios.

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ
							

**CALENTADOR PARA MOTOR**

Es un dispositivo ideal para temperaturas frías. El sistema mantiene el motor a una temperatura optimal para un arranque fácil con climas muy fríos. 220V o 110V disponibles.

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ
							

**KIT DE DISTANCIADORES DE RUEDAS**

Los distanciales de ruedas se utilizan para ensanchar la máquina y aumentar su estabilidad.

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ
							

OPCIONES


■ estándar ■ opcional ■ no disponible



TELA PARA ZONA DEL CONDUCTOR

Cubre el interior de la máquina, protege de la lluvia, nieve, etc.

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ

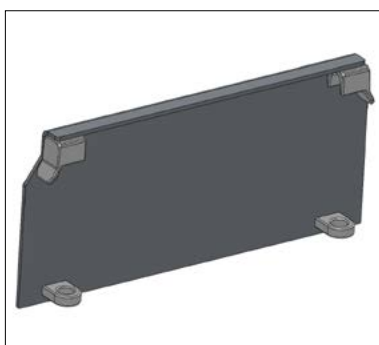


PLACA DE ACOPLAMIENTO PARA ACCESORIOS

Placa a soldar en el accesorio del cliente para adaptarla al minicargador MultiOne. tienen que ser verificados (a cargo del cliente): - leyes aplicables y requisitos de seguridad - interfaz de máquina y circuitos.

CÓDIGO: C880233 (6 mm)

CÓDIGO: C880236 (12 mm)

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ

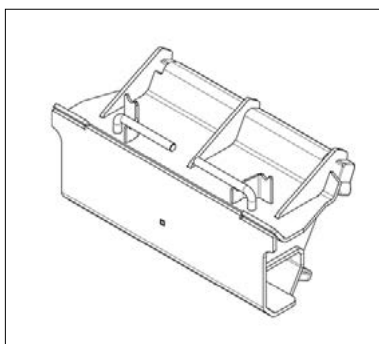

PLACA ADAPTADORA PARA ACCESORIOS SKID-STEER

Adaptador de acoplamiento adecuado para montar accesorios skid-steer en minicargadora MultiOne.

CÓDIGO: C880230 - Placa adaptadora para accesorios mini skid steer

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ



AVISADOR ACÚSTICO

Ayuda a mantener a todos más seguros durante el funcionamiento de la máquina MultiOne.

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ



GIRO FARO

Giro faro con luz naranja montada en la parte superior del techo de la cabina.

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ

OPCIONES

estándar opcional no disponible



JOYSTICK MULTIFUNCIÓN

El joystick electrónico multifunción permite un control fácil y preciso de la pluma y los accesorios.

Serie 1	Serie 2	5.2 K iD	5.3 K iD	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ



ACI (INTERFAZ DE CONTROL DE ACCESORIOS)

El sistema ACI permite al conductor controlar los movimientos de los accesorios sin la necesidad de cajas de control, cables o cableado adicional separados. La conexión a los accesorios se realiza mediante un enchufe de 7 polos.

Serie 1	Serie 2	5.2 K iD	5.3 K iD	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ



RIDE CONTROL

El Ride Control es un sistema antirimbalo del brazo. Durante la guida ad alta velocidad con un carico o accessori pesanti, il braccio inizia a sobbalzare, haciendo que la guida irregolare. Il Ride Control es constituido por un acumulador que absorbe y reduce los movimientos del brazo, haciendo que la guía sea más fluida y estable.

Serie 1	Serie 2	Serie 5 EZ 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	EZ 7 - 8



HI-FLOW

Es una bomba adicional que aumenta el flujo de aceite de las salidas.

Serie 1	Serie 2	5.2 K iD	5.3 K iD	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ



ONE DRIVE

OneDrive es un nuevo sistema de transmisión con un rendimiento 30% superior del rendimiento del circuito estándar.

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ

OPCIONES

■ estándar ■ opcional ■ no disponible

CRUISE CONTROL

CRUISE CONTROL

La transmisión hidrostática OneDrive permite establecer y cambiar fácilmente la velocidad para un control excepcional. La velocidad de la máquina es constante.

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ



PARACHOQUES TRASERO

Protege la parte trasera de la máquina en caso de golpes. Con extensiones laterales a partir de la serie 7. No es compatible con contrapesos traseros, enganche de remolque y placa de acoplamiento trasera.

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ



CADENAS PARA NIEVE

Las cadenas de nieve MultiOne mejoran la tracción sobre nieve o hielo (juego de 2).

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ



SOPORTE DE ENGANCHE EN EL CUBO DE LA RUEDA

Los soportes de enganche en el cubo de la rueda facilitan el amarre de la máquina en un remolque.

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ





LUCES DE TRABAJO ADICIONALES

Luces de trabajo auxiliares para mayor visibilidad. Dos delanteros y uno trasero. Disponible en versiones LED o halógena.

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ

CUCHARA ESTÁNDAR
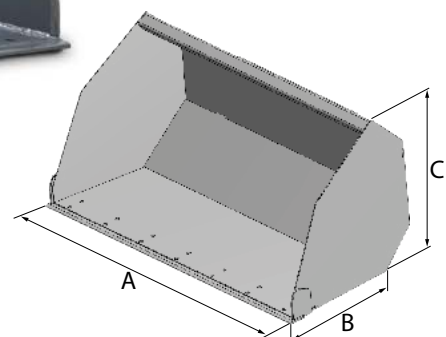
<http://tiny.cc/newgeneralbucket>


CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- El nuevo diseño eficiente aumenta el volumen y la visibilidad
- Dientes atornillados y filo de corte disponibles
- Modelos de alta resistencia (HD) disponibles para trabajos duros

El nuevo diseño de la cuchara MultiOne aumenta el volumen y permite una buena visibilidad. El interior de la cuchara es completamente liso y los lados se abren hacia adelante en un ligero ángulo, lo que garantiza carga/descarga fácil y completa de todos tipos de materiales. Hay agujeros estrechos en el extremo superior de la cuchara que mejoran la visibilidad y evitan que las piedras caigan hacia el operador. El diseño especial permite apilar las cucharas una dentro de la otra ahorrando espacio de almacenamiento (hasta 6 en un palet). Disponible con filo de corte y dientes.

Modelo	Volumen*	Ancho (B)	Largo (A)	Altura (C)	Peso	Dientes	Código
100	205 l	100 cm	58 cm	59 cm	66 kg	5	C890031
115	238 l	115 cm	58 cm	59 cm	74 kg	6	C890032
130	272 l	130 cm	58 cm	59 cm	82 kg	7	C890033
130HD	272 l	130 cm	58 cm	59 cm	130 kg	7	C890034
150HD	316 l	150 cm	58 cm	59 cm	146 kg	8	C890035
180HD	383 l	180 cm	58 cm	59 cm	170 kg	10	C890036

(*) verificar la capacidad de elevación de la máquina

Accesorios

	Peso	Código
Diente	1,7 kg	C890007

	100	115	130 / 130HD	150HD	180HD
Cuchilla					
Código	C890037	C890038	C890039	C890040	C890041


Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modelo													
100													
115													
130 / 130HD													
150HD													
180HD													

Muy compatibles

Compatible

No compatible

CUCHARA DE NIVELACIÓN


<http://tiny.cc/levellingbucket>


CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Excelente visibilidad hasta el borde de la cuchara
- El borde trasero afilado permite una nivelación exacta al conducir hacia atrás
- - Construcción de alta resistencia
- Filo de corte fuerte hecho de acero de alta resistencia a la tracción y a la abrasión

La cuchara niveladora MultiOne tiene un borde trasero afilado que facilita la nivelación cuando se conduce hacia atrás. El borde bajo y el fondo largo permiten una excelente visibilidad del borde delantero de la cuchara. Esto también facilita la nivelación. la cuchara niveladora es resistente y completamente lisa por dentro, lo que facilita el llenado y el vaciado.

Es una herramienta ideal para nivelar grava y suelos para proyectos de paisajismo y jardinería.

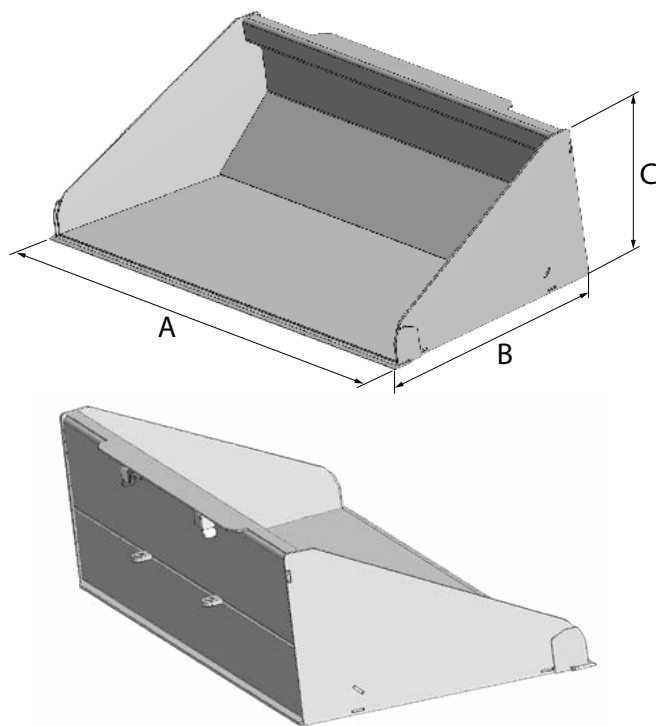

Modelo	Volumen*	Ancho (A)	Largo (B)	Altura (C)	Peso	Código
140	244 l	141 cm	79 cm	46 cm	150 kg	C890042
160	282 l	161 cm	79 cm	46 cm	170 kg	C890043

(*) verificar la capacidad de elevación de la máquina

Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modelo													
140													
160													


Muy compatible

Compatible

No compatible



CUCHARA MULTIFUNCIÓN

<http://tiny.cc/combobucket>


CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Construcción de alta resistencia
- Dos cilindros con válvula de bloqueo hidráulica para sujeción de carga
- Mayor altura de descarga
- Múltiples funciones: excavación, explanación, nivelación, agarre y descarga
- Borde de corte diseñado para dientes atornillados

Esta cuchara multifuncional se puede utilizar para trabajos de demolición, jardinería y construcción en general. Cuando se utiliza como grapa, los cilindros dobles, equipados con válvulas de retención de carga, proporcionan una fuerza de sujeción segura para recoger piedras, troncos de árboles, etc. La cuchara se puede abrir para una nivelación fina. Otro beneficio del fondo de apertura es que la cuchara se puede vaciar a un nivel más alto abriendo el fondo en lugar de inclinar el borde de la cuchara hacia abajo. La construcción de acero de alta resistencia incluye un borde de corte diseñado para dientes atornillados.



Modelo	Volumen*	Ancho	Largo	Alto	Ángulo de apertura	Peso	Dientes	Código
110	260 l	110 cm	81 cm	65 cm	75°	149 kg	6	C890075
130	310 l	130 cm	81 cm	65 cm	75°	182 kg	8	C890076
160	410 l	160 cm	81 cm	65 cm	75°	206 kg	9	C890078

(*) verificar la capacidad de elevación de la máquina

Accesorios

	Peso	Código
Diente	1,7 kg	C890007

Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modelo													
110													
130													
160													


Muy compatible

Compatible

No compatible



CUCHARA CON GRAPA

<http://tiny.cc/grapplebucket>


CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Cuchara versátil para la manipulación de materiales sueltos
- Construcción de alta resistencia
- Grapa hidráulica de fácil control

La cuchara con grapa combina un cuchara normal y una grapa y, por lo tanto, es adecuada para una multitud de trabajos.

Esta cuchara es ideal para excavar y agarrar material difícil. El diseño de la cuchara de acero de alta resistencia, combinado con el cilindro hidráulico montado en el centro y los dientes de agarre diseñados de manera eficiente, permite que esta cuchara realice múltiples trabajos, desde cargar y nivelar suelos y materiales sueltos, hasta agarrar y cargar materiales incómodos. Se puede utilizar para transportar y cargar ramas, astillas de madera, compost, paja, estiércol, residuos de construcción, etc. También se puede utilizar como una cuchara normal con la grapa en posición vertical.



Modelo	Ancho	Largo	Alto	Ángulo de abertura	Peso	Código
110	110 cm	67 cm	47 cm	84°	119 kg	C890065
130	130 cm	67 cm	47 cm	84°	134 kg	C890066


Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modelo													
110													
130													

Muy compatible

Compatible

No compatible


CUCHARA CON GRAPA DE DEMOLICIÓN

<http://tiny.cc/grapplebucket>


CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Muévase con potencia para manipular materiales fácilmente
- Dos grapas hidráulicas fáciles de operar
- Maneja cargas voluminosas e irregulares de forma segura

Esta cuchara está diseñada para manipular objetos voluminosos y de formas irregulares que se encuentran en demolición, industria, construcción, reciclaje. Ideal para troncos, rocas grandes, arbustos, desechos industriales y de demolición y desechos de reciclaje. Las dos grapas son accionadas por dos potentes cilindros hidráulicos, que les permiten adaptarse de forma óptima a la carga que tiene que ser levantada, manteniendo un agarre sólido y seguro.

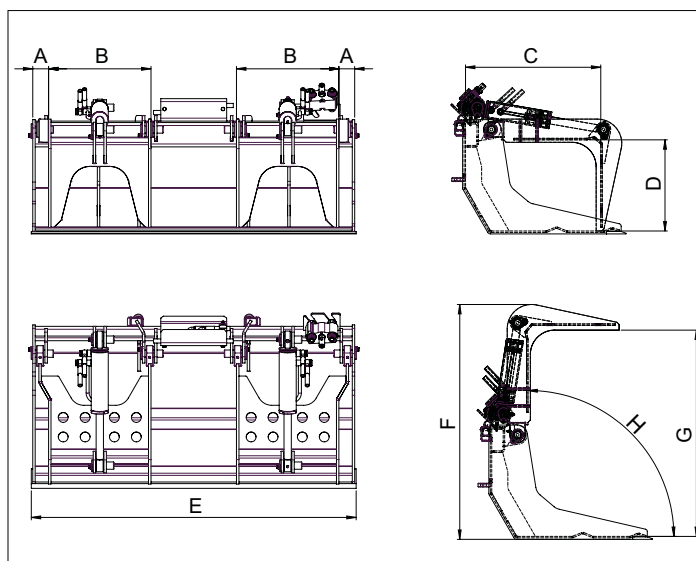

Dimensiones (cm)								
	A	B	C	D	E	F	G	H
Mod. 130	6,5	42	55,5	37	133	96	85	90°
Mod. 150	6,5	42	55,5	37	153	96	85	90°

Modelo	Ancho	Peso	Código
130	130 cm	200 kg	C890067
150	150 cm	220 kg	C890068


Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modelo													
130													
150													

Muy compatible

Compatible

No compatible

CUCHARA DE GRAN VOLUMEN

<http://tiny.cc/newlightmaterialbucket>


CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- El nuevo diseño eficiente aumenta el volumen y la visibilidad
- Diseño para mejorar la optimización del transporte
- Alta resistencia

El nuevo diseño de la cuchara MultiOne aumenta el volumen y permite una buena visibilidad. El interior de la cuchara es completamente liso y los lados se abren hacia adelante en un ligero ángulo, lo que garantiza carga/descarga fácil y completa de todos tipos de materiales. El diseño especial permite apilar las cucharas una dentro de la otra ahorrando espacio de almacenamiento (hasta 6 en un palet). El fondo de una cuchara de gran volumen es considerablemente más largo y los lados son más altos que en una cuchara estándar, y esto acelera mucho el trabajo. La parte trasera alta de la cuchara evita que el material se caiga por el borde trasero y garantiza un gran volumen.



Modelo	Volumen*	Ancho	Largo	Alto	Peso	Código
100	390 l	101 cm	92 cm	77,5 cm	94 kg	C890370
115	455 l	116 cm	92 cm	77,5 cm	108 kg	C890371
130	520 l	131 cm	92 cm	77,5 cm	117 kg	C890372
150	605 l	151 cm	92 cm	77,5 cm	134 kg	C890373
180	735 l	181 cm	92 cm	77,5 cm	156 kg	C890374

(*) verificar la capacidad de elevación de la máquina

Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modelo													
100													
115													
130													
150													
180													


Muy compatible

Compatible

No compatible



CUCHARA VOLTEO ALTO

<http://tiny.cc/hightipbucket>


CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Operada hidráulicamente
- Mayor altura de descarga (+ 60 cm / 24 in)
- volumen excelente

La cuchara de volteo alto es la elección correcta cuando necesita llegar más alto y más adelante. La cuchara está equipada con dos cilindros hidráulicos que empujan e inclinan la cuchara sobre su borde delantero, lo que proporciona una altura de vuelco considerablemente mayor que con una cuchara normal. Aumente la altura de descarga de la máquina en casi 60 cm (24 pulg.) con la cuchara de volteo alto. Este mayor alcance permite cargar camiones con lados altos sin la necesidad de una rampa. La cuchara es una herramienta ideal para la remoción de nieve, carga de astillas de madera y para trabajos de carga en instalaciones de reciclaje, etc. La cuchara está disponible con un borde de corte plano.



Modelo	Volumen*	Ancho	Largo	Alto	Peso	Código
100	210 l	100 cm	86 cm	61 cm	154 kg	C890090
130	280 l	130 cm	86 cm	61 cm	174 kg	C890092
150	320 l	150 cm	86 cm	61 cm	188 kg	C890093
180	380 l	180 cm	86 cm	61 cm	208 kg	C890094

(*) verificar la capacidad de elevación de la máquina

Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modelo													
100													
130													
150													
180													

(*) Necesita adaptador C890025


Muy compatible

Compatible

No compatible




HORQUILLA PARA PALÉS

<http://tiny.cc/palletfork>


CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Accesorio imprescindible
- Construcción de alta resistencia
- Ancho de horquillas fácilmente ajustable
- Accesorio útil en sitios de construcción, granjas, así como en los patios de las empresas para trabajos de manipulación de materiales

La horquilla para palés permite un manejo rápido y seguro de palés de varios tamaños. Las horquillas están forjadas con acero de alta resistencia y están disponibles en varios largos según el tamaño del modelo. El bastidor de la horquilla está diseñado para permitir que el ancho de las horquillas se ajuste fácilmente hasta 1 m (70 cm en C895120). El perno opcional trasero dota al accesorio de seguridad adicional. MultiOne es una máquina excelente para el manejo de cargas gracias a la precisa dirección y control de la transmisión. Comparado con una máquina elevadora convencional, MultiOne es superior cuando se trabaja al aire libre y en terrenos, en todas las estaciones.

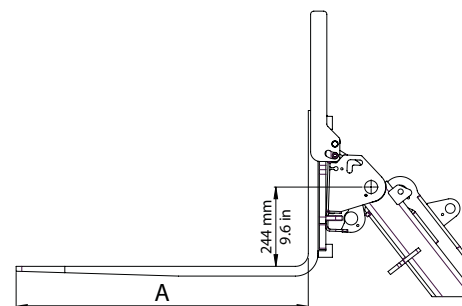

Modelo	Largo de las horquillas (A)	Lifting Capacity ³	Ancho	Peso	Código
80 (cuadro + horquillas)	80 cm	250 kg	70 cm	38 kg	C895120
Cuadro HD (sin horquillas) ¹	/	hasta 2000 kg	100 cm	43 kg	C890335
90 (par de horquillas) ²	90 cm	1000 kg	/	54 kg	C890331
110 (par de horquillas) ²	110 cm	1200 kg	/	68 kg	C890332
120 (par de horquillas) ²	120 cm	2000 kg	/	104 kg	C890333

(¹) necesita C890331 o C890332 o C890333 - (²) necesita C890335 - (³) Verificar la cap. de elevación de la máquina

Opcional (puede ser necesario por ley)

mecanismo de protección trasero	8 kg	C890312
---------------------------------	------	----------------

Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modelo													
80													
90													
110													
120													

Muy compatible

Compatible

No compatible



<http://tiny.cc/bigbaglifter>



- simple y eficaz
- Barras laterales redondeadas anti-oscilación

La construcción resistente ha sido ampliamente probada, demostrando que es fuerte, confiable y duradera.




Modelo	Capacidad de elevación*	Ancho máximo	Altura del gancho de elevación	Peso	Código
Elevador de sacos	1200 kg	100 cm	133 cm	49 kg	C890713

Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8

Muy compatible Compatible No compatible

GRÚA GIRATORIA, DE UNA PIEZA O TELESCÓPICA <http://tiny.cc/jibcrane>



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Útil para un gran alcance y una gran elevación
- Gancho de seguridad incluido
- Compacta para una buena visibilidad
- Accesorio de elevación versátil para diversos trabajos de manipulación de carga

La grúa giratoria MultiOne proporciona un alcance adicional para las operaciones de elevación. La grúa giratoria está disponible de una pieza o telescópica y es ajustable hidráulicamente. Cada uno de estos diseños incluye un gancho de seguridad resistente.

La grúa giratoria de una pieza está equipada con dos puntos de conexión, uno en la punta de la pluma y otro 500 mm más bajo. La grúa telescópica permite que la carga se mantenga cerca de la máquina y luego se extienda hacia afuera para su colocación. El brazo que se extiende y retrae de forma continua permite elevarlo a lugares que de otro modo serían muy difíciles de alcanzar. El diseño compacto con cilindro telescópico dentro de la pluma y almohadillas anti-desgaste duraderas en la pluma exterior hacen que el trabajo sea seguro y fácil. La carga máxima de elevación varía según la máquina en la que se instale.



Modelo	Largo	Capacidad estructural*	Peso	Código
de una pieza	250 cm	200 kg	41 kg	C890710
telescópico	110 + 60 cm	500 kg	85 kg	C890712

(*) verificar la capacidad de elevación de la máquina

Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modelo													
de una pieza													
telescópico													


Muy compatible

Compatible

No compatible



<http://tiny.cc/liftingtrolley>

No compatible


HORQUILLA PARA PALÉS CON DESPLAZAMIENTO LATERAL <http://tiny.cc/palletforkwithsideshift>



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Desplazamiento lateral controlado de forma segura desde la posición del conductor
- Diseñado para trabajar en áreas estrechas o a lo largo de pasillos estrechos
- Disponibles diferentes tamaños de horquillas
- mecanismo de protección trasero de serie

El desplazamiento lateral hidráulico de las horquillas permite manipulación y carga más fáciles y seguras de una amplia variedad de tamaños de palés. Las horquillas se pueden mover hacia la izquierda o hacia la derecha, lo que permite desplazar la carga hacia un lado de la máquina - por ejemplo, más cerca de una pared. Esta función se puede operar desde el asiento del conductor. El ancho de la horquilla se puede ajustar manualmente para adaptarse a diferentes tamaños de palets. La horquilla para palés está equipada de serie con un mecanismo de protección trasero que permite manipular cargas más grandes y proteger al conductor de la caída de objetos. Disponibles diferentes tamaños de horquillas.

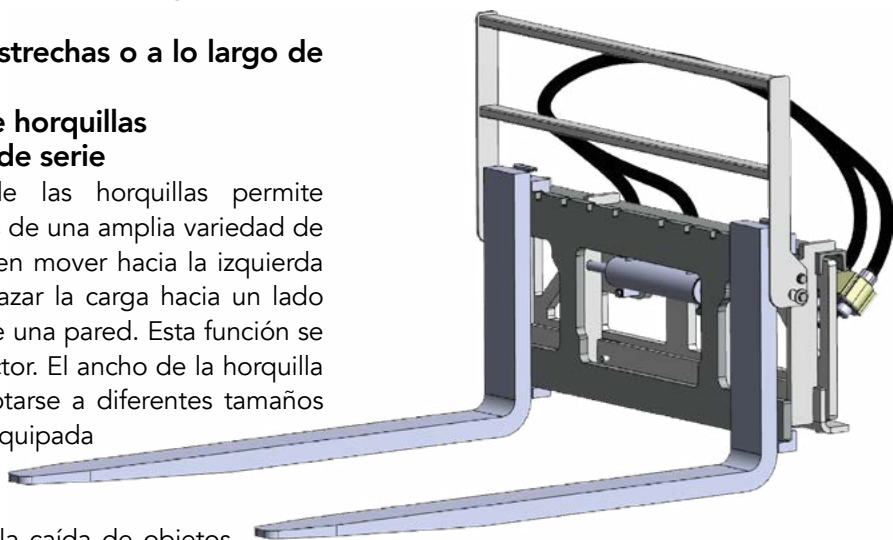

Modelo	Largo	Capacidad de elevación ³	Desplazamiento	Peso	Código
Cuadro (sin horquillas) ¹	/	/	8,5 cm a la izquierda 8,5 cm a la derecha	96 kg	C890316
90 (par de horquillas) ²	90 cm	1000 kg		54 kg	C890331
110 (par de horquillas) ²	110 cm	1200 kg		68 kg	C890332
120 (par de horquillas) ²	120 cm	2000 kg		104 kg	C890333

(¹) necesita C890331 o C890332 o C890333 - (²) necesita C890316 - (³) verificar la capacidad de elevación de la máquina

Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modelo													
90													
110													
120													

Muy compatible

Compatible

No compatible

CAJA DE HERRAMIENTAS PARA EL SITIO DE TRABAJO

<http://tiny.cc/jobsitetoolbox>




CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Caja espaciosa con cerradura para herramientas de trabajo
- Fácil de levantar y transportar con el cargador MultiOne

Esta caja de herramientas robusta y versátil se monta en la placa de acoplamiento del accesorio y se puede transportar con el cargador MultiOne al lugar de trabajo. La tapa plana se puede utilizar como banco de trabajo.

La tapa está equipada con cilindros de gas y se puede bloquear con un candado. La caja también está equipada con soportes de elevación para carretilla elevadora.

La caja mantiene las herramientas de trabajo en buen estado y es fácil de cargar en la parte trasera de una camioneta o en un lugar seguro para pasar la noche.

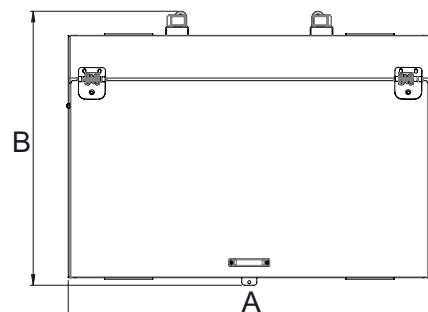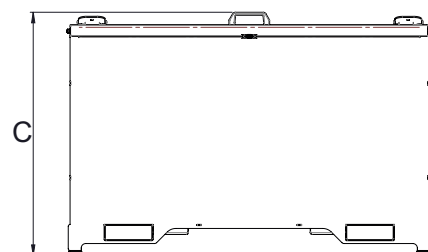

Modelo	Volumen	Ancho (B)	Largo (A)	Altura (C)	Peso	Código
Caja de herramientas para el sitio de trabajo	618 l	120 cm	91 cm	81 cm	90 kg	C890920


Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8

Muy compatible

Compatible

No compatible

HORQUILLA PARA SILOS DE ALTA RESISTENCIA

<http://tiny.cc/silagefork>


CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Bastidor de alta resistencia (excepto mod. 80)
- Versátil y eficiente
- Dientes reemplazables
- Modelo compacto, muy adecuado para la distribución de ensilado en lugares pequeños y reducidos

La horquilla para silos multifuncional, en combinación con el bastidor superior de la grapa hidráulica, permite mover el ensilado suelto o en fardos sea seguro y fácil. La estructura de alta resistencia permite mover cargas pesadas, como balas redondas, de forma segura y eficaz. Los dientes inferiores de la horquilla se quitan y reemplazan fácilmente cuando están desgastados (excepto el mod. 80).



Modelo	Ancho	Largo de los dientes	Cantidad de dientes	Capacidad de levantamiento*	Peso	Código
80**	80 cm	48 cm	5	300 kg	67 kg	C895061
95	95 cm	60 cm	6	600 kg	88 kg	C890355
120	120 cm	60 cm	8	800 kg	110 kg	C890356
150	150 cm	60 cm	9	900 kg	130 kg	C890357

(*) verificar la capacidad de elevación de la máquina (**) equipados con conexiones de líneas simples de cara planas

Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modelo													
80													
95													
120													
150													

Muy compatible

Compatible

No compatible


TRANSPORTADOR DE BALAS

<http://tiny.cc/balehandler>


CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Manera rápida y sencilla de cargar y transportar pacas
- Trabaja perfectamente con pacas redondas de ensilado, heno y paja, pacas envueltas o pacas redondas sin envoltura.
- Ancho de horquilla ajustable
- Equipado con bastidor de soporte de carga trasero

El manejo de balas redondas Multione es una forma económica de manipular pacas envueltas, sin dañar la envoltura de plástico. La distancia entre las horquillas se puede ajustar manualmente. El manejo de balas es una buena opción si las pacas siempre se pueden manipular de lado y no es necesario agarrarlas.

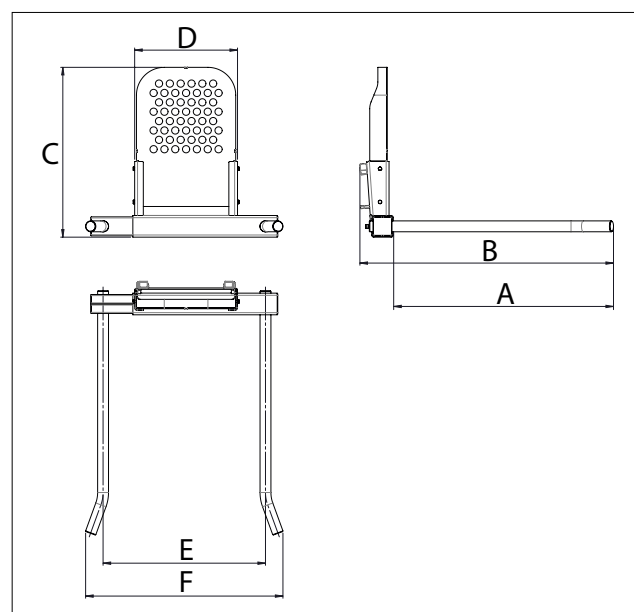

Tamaño						
	A	B	C	D	E (mínimo / máximo)	F (mínimo / máximo)
cm	120	140	94	57	90/120	109/139

Modelo	Largo de las horquillas	Carga máxima capacidad*	Ancho de horquillas mín/ máx	Peso	Código
Manejador de balas	120 cm	1000 kg	90/120 cm	82 kg	C890406

(*) verificar la capacidad de elevación de la máquina

Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Manejador de balas redondas													

Muy compatible

Compatible

No compatible

HORQUILLA PARA BALAS


<http://tiny.cc/roundbalefork>


CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Manera fácil y económica de levantar y transportar pacas
- Dos modelos: 2 o 3 dientes
- Dientes fuertes y reemplazables

Diseñado para transportar todos tipos de pacas, redondas o cuadradas.

Los picos de equilibrio de carga están atornillados al cuerpo de la horquilla, y por eso son fácilmente reemplazables. Es el accesorio ideal para recoger balas de heno en el campo y cargarlas en remolques. Además, las pequeñas dimensiones facilitan todas las operaciones dentro de establos y graneros. La construcción fuerte y simple asegura una larga duración.

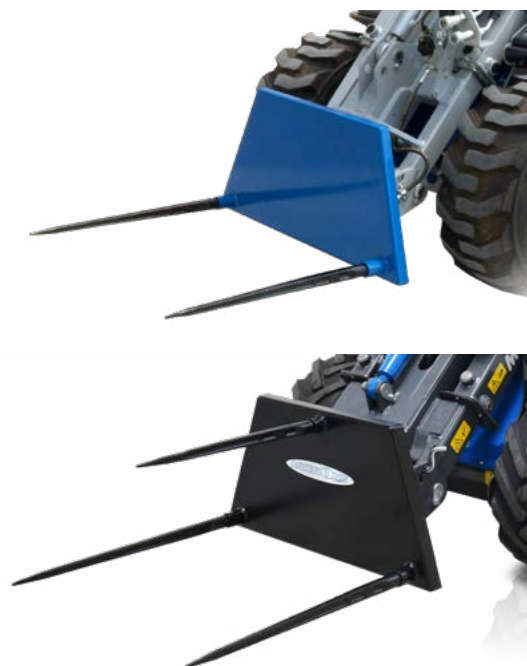

Modelo	Ancho	Largo de los dientes	Capacidad de levantamiento*	Peso	Código
Horquilla para balas (2 dientes)	85 cm	2 x 80 cm	600 kg	40 kg	C890400
Horquilla para balas (3 dientes)	85 cm	2 x 110 cm + 1 x 80 cm	600 kg	45 kg	C890401

(*) verificar la capacidad de elevación de la máquina



Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modelo													
Horquilla (2 dientes)													
Horquilla (3 dientes)													

Muy compatible

Compatible

No compatible

TRANSPORTADOR DE COLMENAS
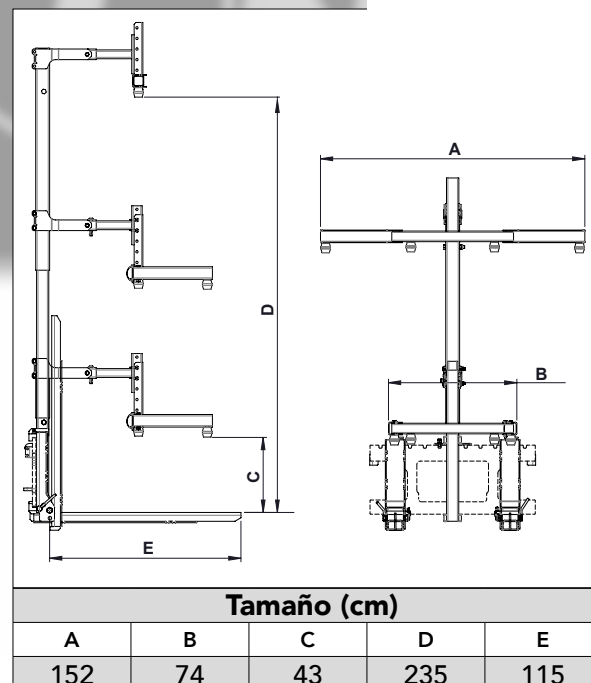
<http://tiny.cc/hiveslifter>


CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Una forma rápida y sencilla de cargar y transportar cajas de colmena, pero también cajas de cartón y objetos similares
- Bloqueo de carga hidráulica
- Horquillas plegables con ancho regulable

El manejador de colmenas Multione está diseñado básicamente para cargar y transportar cajas de colmenas, pero también puede manipular otros objetos como cajas de cartón. Este accesorio puede transportar muchas colmenas a la vez. Consiste en un marco, una horquilla para palés que está montada en el extremo inferior del marco y una grapa hidráulica en el extremo superior del marco que presiona las cajas contra la horquilla para palés.

El manejador de colmenas se puede montar en cargadores MultiOne, y si las colmenas tienen que ser transportadas por distancias más largas en camión, es fácil llevar el MultiOne en el camión también y descargar y mover las colmenas a destino.

Gracias a las dimensiones compactas y la maniobrabilidad de las máquinas MultiOne, será posible mover las colmenas incluso en los lugares más inaccesibles y empinados donde otras máquinas no podrían llegar. También será posible pasar a lo largo de las estrechas hileras de huertos para recoger cajas de frutas.

Las horquillas inferiores son regulables en ancho y levantables para facilitar el transporte.

C890335 Necesario. No compatible con respaldo.

Modelo	Largo de las horquillas	Load Height (min/max)	Carga máxima capacidad*	Peso	Código
Transportador de colmenas	115 cm	43/235 cm	800 kg	155 kg	C890340

(*) verificar la capacidad de elevación de la máquina

Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8

Muy compatible

Compatible

No compatible



DISPENSADOR DE PIENSO

<http://tiny.cc/feeeddispenser>


CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Fácil distribución de harina, grano triturado, etc.
- Autocarga: carga desde el nivel del suelo como con una cuchara normal

Los dispensadores de pienso de MultiOne hacen que la alimentación de los animales sea rápida y fácil. El borde frontal del distribuidor de pienso se puede usar para llenar fácilmente el alimentador de la cuchara. El alimento se dispensa desde el conducto de descarga del lado derecho, utilizando la barrena accionada hidráulicamente y ubicada en la parte inferior del alimentador. El distribuidor de piensos está diseñado para manejar granos y mezclas de cualquier tamaño, para una alimentación de los animales rápida y simple.



Modelo	Capacidad*	Ancho	Lado de descarga	Peso	Código
350	350 l	130 cm	Derecha	140 kg	C890420
520	520 l	180 cm	Derecha	210 kg	C890421

(*) verificar la capacidad de elevación de la máquina


Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modelo													
350													
520													

Muy compatible

Compatible

No compatible

DISPENSADOR DE PIENSO EN ESPIRAL


<http://tiny.cc/feedpusher>


CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Manera rápida y sencilla de trasladar el pienso a los animales
- Descarga en el lado derecho
- Alta eficiencia, también en granjas más grandes
- Cuchilla raspadora de goma trasera

Manera eficiente de mover el pienso no consumido delante del ganado. Cuando se mueve, el tornillo mezcla el alimento y el alimento fresco permanece en la parte superior.

Con el dispensador de pienso en espiral, la velocidad de accionamiento puede ser mayor. La hoja raspadora de goma en la parte trasera del accesorio limpia el piso de manera muy eficiente. Una vez gastada, la hoja de goma se puede desmontar y montar al revés o reemplazar.

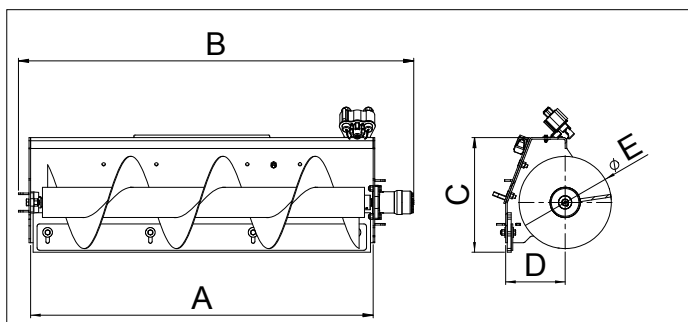

Tamaño					
	A	B	C	D	E
cm	130	150	44	23	35
en	51.2	59	17,1	8.9	13,8

Modelo	Ancho de trabajo	Alto	Peso	Código
Dispensador de pienso en espiral	130 cm	44 cm	115 kg	C890250

Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8

Muy compatible

Compatible

No compatible

CUCHILLA RASPADORA


<http://tiny.cc/rubberscraper>


CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Dos modelos: 150⁽¹⁾ con inclinación hidráulica de la cuchilla y 200⁽²⁾ con cuchilla fija
- Hoja de goma de alta resistencia
- Cada extremo de la cuchilla raspadora se puede ajustar hacia adelante.
- Extensiones laterales disponibles para el modelo 150

La cuchilla raspadora MultiOne es ideal para limpiar superficies lisas en edificios agrícolas y patios, mejorando la higiene y el equilibrio. También es una forma fácil y económica de devolver el pienso no consumido al ganado en la mesa de alimentación.

Los extremos laterales se pueden inclinar hasta 30 ° hacia adelante para facilitar el movimiento del material. Una vez desgastada, la cuchilla de goma se puede reemplazar o volver a montar en sentido inverso (solo para el modelo 200).

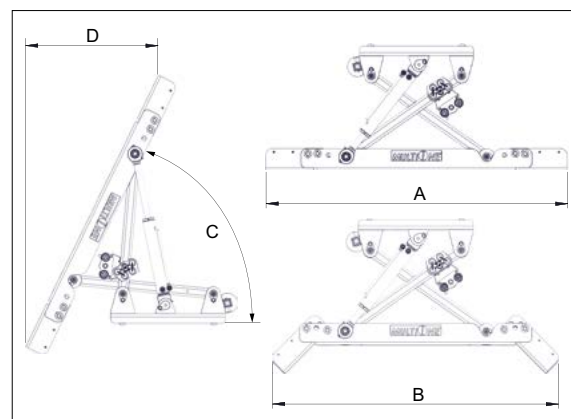

Dimensiones (cm)				
	A	B	C	D
Mod. 150	150	129	±64°	65
Mod. 200	200	172	0°	/

Modelo	Ancho	Angulo de rotación	Altura de goma	Peso	Código
150 con inclinación hidráulica	150 cm	±64°	20 cm	115 kg	C890362
200 no inclinable	200 cm	/	35 cm	86 kg	C890358
Opciones					
Extensiones laterales (sólo para C890362)	+50 cm +80 cm	±46°	/	26 kg	C890363

Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modelo													
150													
200													

Muy compatible

Compatible

No compatible

MULTI1NE

BARREDORA


<http://tiny.cc/pushbroom>


CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- El diseño simple crea poco polvo
- Pocas piezas móviles significan poco mantenimiento
- Funciona perfectamente para establos de caballos, granjas y otras aplicaciones de cepillado

La barredora MultiOne proporciona una solución económica para limpiar la suciedad en establos y granjas, pero se puede usar para quitar hojas caídas y otros materiales al aire libre en un área más pequeña, como aceras o estacionamientos. Esta barredora utiliza un diseño simple que crea poco polvo mientras evita piedras voladoras u otros escombros. El cepillo está fabricado con polipropileno de gran espesor, que brinda un rendimiento duradero. Hay dos ruedas ajustables que mantienen constante la altura del cepillo desde el suelo. La barredora está equipada con soportes que se pueden extender cuando la escoba no está en uso, para que la barredora se apoye sobre los soportes y el cepillo no se dañe durante el almacenamiento. Hay dos ranuras donde insertar las horquillas del palet.

Nota: sistema de flotación sugerido en la máquina.

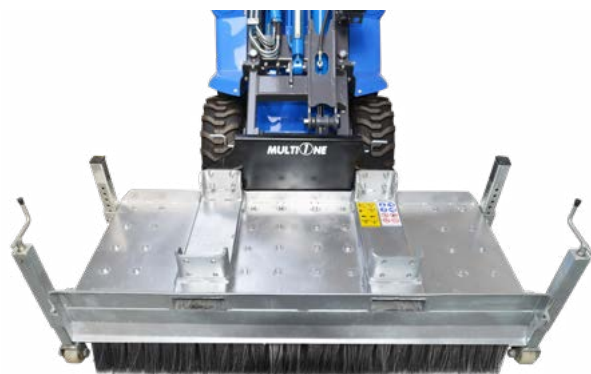

Modelo	Ancho máximo	Ancho de cepillo	Largo	Altura de cepillo	Peso	Código
Barredora	184 cm	160 cm	72 cm	25 cm	205 kg	C890255


Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8

Muy compatible

Compatible

No compatible

MARTILLO HIDRÁULICO

<http://tiny.cc/hydraulicbreaker>


CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Los martillos MultiOne con aislamiento acústico de alta calidad son silenciosos y potentes
- Alta potencia con relación al peso
- Dimensiones compactas

El perfil estrecho del martillo permite que el martillo llegue a lugares donde otros martillo no pueden. Con un mínimo de guarnición y piezas móviles, el martillo hidráulico MultiOne proporciona una durabilidad insuperable y un mantenimiento simplificado. Está equipado con un sistema de amortiguación de vibraciones que también atenúa la emisión de ruido. El cargador MultiOne con martillo es una herramienta muy eficiente en operaciones de demolición y restauración: realice la demolición con Multione y martillo, retire los escombros con Multione y cuchara, de manera muy rápida y eficaz. Otro beneficio de esta combinación son sus dimensiones compactas: puede ir a casi cualquier lugar con esta unidad. **Nota: sistema de flotación sugerido en la máquina.**



punta a cono	punta a cincel
ESTÁNDAR	



Modelo	Energía de impacto	Impacto:	Ø herramienta	Peso	Código
SB70	280 J	1750 bpm	40 mm	70 kg	C890166
SB100	400 J	2300 bpm	45 mm	100 kg	C890167
SB200	750 J	1900 bpm	55 mm	190 kg)	C890168


Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modelo													
SB70													
SB100													
SB200													

Muy compatible

Compatible

No compatible

CUCHILLA ORIENTABLE

<http://tiny.cc/dozerblade>


CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- El diseño resistente ofrece el máximo tiempo de actividad
- La lama orientable se puede inclinar 30 grados hacia la izquierda y hacia la derecha

La lama orientable MultiOne se puede inclinar desde el asiento del conductor, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, gracias a un robusto cilindro hidráulico. Está equipado con dos zapatas traseras ajustables para ajustar la profundidad de trabajo. Se puede utilizar para una amplia variedad de trabajos, desde raspar suelos duros hasta nivelar y apilar suelos sueltos, de forma rápida y sencilla. Una herramienta ideal para proyectos desde construcción hasta paisajismo fino. Gracias a la excelente tracción y la alta fuerza de empuje de las máquinas MultiOne, también se puede utilizar para trabajos pesados de movimiento de tierra.

No se debe utilizar para quitar la nieve en carreteras y aparcamientos (en estos casos se debe utilizar el arado de nieve o la hoja de nieve).



Modelo	Ancho	ángulo de rotación	Alto	Peso	Código
140	140 cm	30°	53 cm	90 kg	C890470
180	180 cm	30°	53 cm	105 kg	C890477


Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modelo													
140													
180													

Muy compatible

Compatible

No compatible

ZANJADORA

<http://tiny.cc/trencher>


CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Daño mínimo al suelo en el área de zanjas
- Excava una zanja de 14 a 20 cm de ancho y mueve todo el terreno hacia el lado derecho de la zanja
- Manera muy rápida y limpia de cavar zanjas para cables, desagües, tuberías, etc.

Con MultiOne y la zanjadora, es posible cavar fácilmente zanjas estrechas sin dañar el suelo en el área de excavación. La zanjadora hace una zanja limpia que se puede llenar fácilmente con una cuchara o una lama orientable. El accionamiento planetario con motor hidráulico garantiza un funcionamiento potente y sin problemas. Las profundidades máximas de excavación son 60, 90 y 120 cm respectivamente, según el modelo. El ancho de excavación es de 14, 16, 18 o 20 cm, cada cadena de herramientas se puede configurar para diferentes anchos. Las cadenas de la versión para terrenos duros tienen refuerzos de tungsteno para garantizar un rendimiento duradero en suelos duros y rocosos; de lo contrario, la versión estándar es la mejor opción para terrenos con vegetación.

- La zanjadora es ideal para tendidos de cables o tuberías más pequeños.
- La velocidad de excavación con una zanjadora es 2-3 veces más rápida en comparación con una retroexcavadora.
- La combinación de un MultiOne articulado y una zanjadora casi no deja marcas de las operaciones de excavación después del trabajo. Por eso es una solución perfecta para jardines y otras áreas de césped.

Tiene un pie de control de profundidad ajustable, que garantiza que el operador excave siempre a la profundidad establecida y permite la eliminación eficiente de los escombros para una compactación efectiva en la zanja.

Modelo	Máx profundidad de excavación	Máx Ancho de excavación	Peso	Código
Zanjadora 60 sin herramientas de cadena ¹	60 cm	14 a 20 cm	205,5 kg	C890206
Zanjadora 90 sin herramientas de cadena ¹	90 cm	14 a 20 cm	235 kg	C890207
Zanjadora 90 sin herramientas de cadena ¹	120 cm	14 a 20 cm	248 kg	C890208
Herramientas	Zanjadora 60	Zanjadora 90	Zanjadora 120	
Juego de herramientas para terreno blando ²	C891002	C891003	C891004	
Juego de herramientas para terrenos duros ²	C891005	C891006	C891007	

(¹) Necesita juego de herramientas. (²) Necesita zanjadora.


Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modelo													
60 - tierra blanda													
90 - tierra blanda													
120 - tierra blanda													
60 - tierra dura													
90 - tierra dura													
120 - tierra dura													

Muy compatible

Compatible

No compatible

MINIBRAZO DE EXCAVACIÓN

<http://tiny.cc/minidigger>


C890116

C890122


C890121

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Solución eficiente y económica para trabajos de excavación más pequeños
- Modelo de rotación de 90° disponible
- Muy rápido de montar en Multione
- Sencillo y ligero de transportar de un lugar de trabajo a otro
- Gran altura de descarga
- El material se puede transportar fácilmente

La minibraza de excavación MultiOne es una solución eficaz para pequeñas operaciones de excavación en las que la profundidad máxima de excavación de 1200 mm o 1500 mm es suficiente y la excavación no es un trabajo diario. Se monta directamente en la placa de acoplamiento rápido del cargador y se opera con la palanca de control del sistema hidráulico auxiliar o con los botones del joystick. Es posible volcar lateralmente el material girando el volante del MultiOne.

También está disponible un modelo con rotación hidráulica de 90° (45° a la izquierda y 45° a la derecha) para facilitar el trabajo. Hay tres modelos de cucharas disponibles (solo para los modelos C890121 y C890122) y se pueden instalar dientes de excavación para los terrenos más duros. 2 dientes para cuchara de 25 cm, 3 dientes para cuchara de 40 cm y 5 dientes para cuchara de 70 cm.

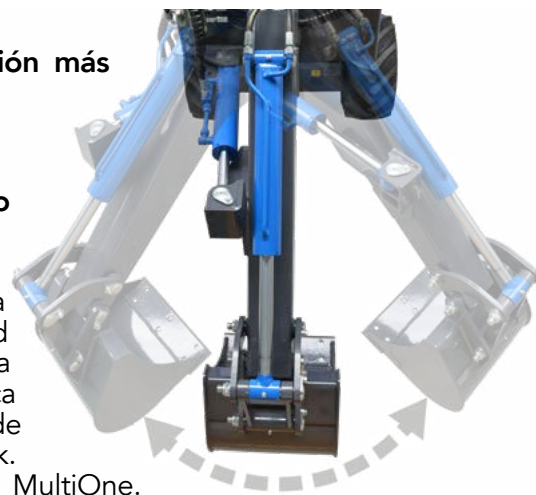

Modelo	Largo	Volumen	Peso	Código
Minibraza de excavación 130 con cuchara de 25 cm	130 cm	15,5 l	70 kg	C890116
Minibraza de excavación 150 sin cuchara (necesita de cuchara)	150 cm	/	52 kg	C890122
Minibraza de excavación 165 con rotación sin cuchara (necesita de cuchara)	165 cm	/	102 kg	C890121
Opciones				
Cuchara de 25 cm Solo para C890121 y C890122		15,5 l	25 kg	C890123
Cuchara de 40 cm Solo para C890121 y C890122		26 l	28 kg	C890129
Cuchara de 70 cm solo para C890121 y C890122		47 l	47 kg	C890124
Juego de dientes atornillables (cada uno)			1,7 kg	C890007

Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modelo													
130													
150/160 con rotación													

Muy compatible

Compatible

No compatible

BRAZO DE EXCAVACIÓN RADIOCOMANDADO <http://tiny.cc/rbbackhoe>




CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Visibilidad completa
- Controles proporcionales
- Sencillo y rápido de usar

La brazo de excavación MultiOne es un accesorio superventas: robusto, confiable con una enorme fuerza de empuje y una rotación de casi 180°. MultiOne cree en la mejora continua: a partir de ahora está disponible la versión radiocomandada del brazo de excavación MultiOne. Los controles proporcionales aseguran movimientos suaves y precisos. Gracias al radiocomando, el asiento del operador y el control hidráulico ya no son necesarios: puede controlar el brazo de excavación directamente desde el asiento de la máquina u ocupar la mejor posición para ver el área de excavación.

Es la mejor opción para operar en espacios reducidos y donde sea que se requiera la precisión de excavación. Hay tres modelos de cucharas disponibles y se pueden instalar dientes de excavación: 2 dientes para cuchara de 25 cm, 3 dientes para cuchara de 40 cm y 5 dientes para cuchara de 70 cm.

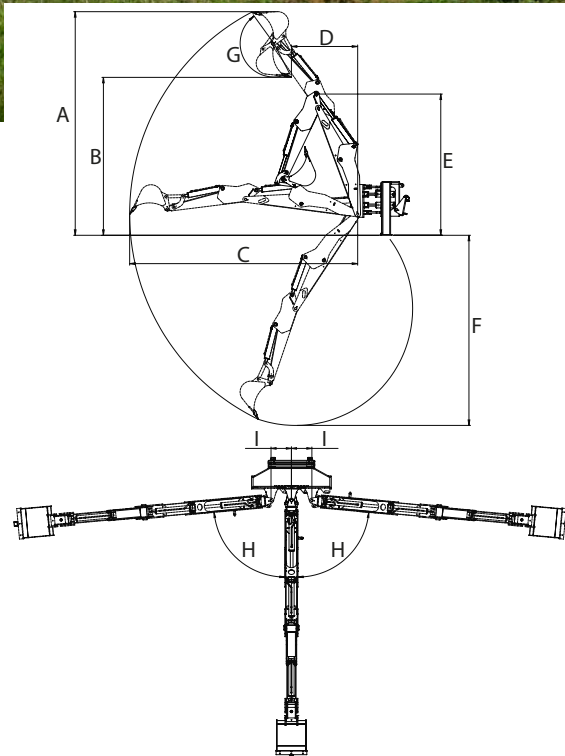

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
215	270 cm	177 cm	271 cm	73 cm	175 cm	221 cm	172°	85°	27 cm
260	314 cm	222 cm	320 cm	93 cm	198 cm	267 cm	172°	85°	27 cm

Modelo	Profundidad de excavación	Ancho	Volumen	Peso	Código
Brazo de excavación 215 sin cuchara (necesita de cuchara)	215 cm	/	/	482 kg	C890125
Brazo de excavación 260 sin cuchara (necesita de cuchara)	260 cm	/	/	552 kg	C890126
Opciones					
Cuchara de 25 cm	/	25 cm	15,5 l	25 kg	C890123
Cuchara de 40 cm	/	40 cm	26 l	28 kg	C890129
Cuchara de 70 cm	/	70 cm	47 l	47 kg	C890124
Juego de dientes atornillables (cada uno)	/	/	/	1,7 kg	C890007

Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modelo													
215													
260													


Muy compatible

Compatible

No compatible

MULTI1NE

AHOYADOR

<http://tiny.cc/auger>


CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- La amplia gama de unidades de transmisión de ahoyador con diferentes pares permite un uso eficiente de ahoyadores de 10 cm a 100 cm
- Ahoyadores con dientes de tungsteno disponibles

La potente unidad de accionamiento del ahoyador hidráulico, combinado con varios diámetros de ahoyadores, proporciona una excelente flexibilidad en todos tipos de suelo. El ahoyador es el accesorio ideal para realizar huecos para vallas, postes para viñedos, para plantación de árboles, para la instalación de pilares o farolas en todos tipos de terrenos. El accionamiento del ahoyador está disponible en tres versiones:

- T1 para condiciones normales del suelo
 - T2 para suelo duro y rocoso, utilizado con ahoyadores de hasta 50 cm
 - T3 para terrenos duros y rocosos, se utiliza con ahoyadores de hasta 100 cm
- También se encuentran disponibles una gran variedad de ahoyadores con dientes de tungsteno reemplazables para los terrenos más difíciles, y también es posible instalar extensiones, cada una de 1 m de largo, para alcanzar mayores profundidades de excavación. Los ahoyadores están equipados con una articulación especial que permite realizar un agujero perfectamente vertical, no importa como se coloque la máquina. El ahoyador combinado con el alto flujo hidráulico de las máquinas MultiOne permite perforar agujeros rápidamente en cualquier terreno.



Modelo	Torque	Taladros	Peso	Código
T1 - unidad de accionamiento estándar	100 kgm	10 - 50 cm	90 kg	C890830
T2 - unidad de accionamiento de servicio pesado	180 kgm	10 - 50 cm	110 kg	C890831
T2 - unidad de accionamiento de servicio pesado	400 kg	30 - 100 cm	150 kg	C890832

Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modelo													
T1													
T2													
T3													

Muy compatible

Compatible

No compatible

OPCIONES PARA AHOYADOR

Taladro de ahorrador de alta resistencia	Diámetro	Largo	Código
10	10 cm	100 cm	C890840
15	15 cm	100 cm	C890841
20	20 cm	100 cm	C890842
25	25 cm	100 cm	C890843
30	30 cm	100 cm	C890844
35	35 cm	100 cm	C890845
40	40 cm	100 cm	C890846
50	50 cm	100 cm	C890847
60 - solo para ahoyador T3	60 cm	100 cm	C890849
70 - solo para ahoyador T3	70 cm	100 cm	C890851
80 - solo para ahoyador T3	80 cm	100 cm	C890853
90 - solo para ahoydor T3	90 cm	100 cm	C890855
100 - solo para ahoyador T3	100 cm	100 cm	C890857
Taladro de ahoyador con dientes de tungsteno para roca	Diámetro	Largo	Código
15	15 cm	100 cm	C890880
20	20 cm	100 cm	C890881
25	25 cm	100 cm	C890882
30	30 cm	100 cm	C890883
35	35 cm	100 cm	C890884
40	40 cm	100 cm	C890885
50	50 cm	100 cm	C890886
60 - solo para ahoyador T3	60 cm	100 cm	C890888
70 - solo para ahoyador T3	70 cm	100 cm	C890890
80 - solo para ahoyador T3	80 cm	100 cm	C890892
90 - solo para ahoydor T3	90 cm	100 cm	C890894
100 - solo para ahoyador T3	100 cm	100 cm	C890896
Extensión de taladro de ahoyador	Diámetro	Largo	Código
10	10 cm	100 cm	C890860
15	15 cm	100 cm	C890861
20	20 cm	100 cm	C890862
25	25 cm	100 cm	C890863
30	30 cm	100 cm	C890864
35	35 cm	100 cm	C890865
40	40 cm	100 cm	C890866
50	50 cm	100 cm	C890867
60 - solo para ahoyador T3	60 cm	100 cm	C890869
70 - solo para ahoyador T3	70 cm	100 cm	C890871
80 - solo para ahoyador T3	80 cm	100 cm	C890873
90 - solo para ahoydor T3	90 cm	100 cm	C890875
100 - solo para ahoyador T3	100 cm	100 cm	C890877


CUCHARA HORMIGONERA

<http://tiny.cc/concretemixingbucket>


CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Sistema de mezcla y descarga accionado hidráulicamente
- Manera fácil de hacer hormigón en lugares donde no hay electricidad disponible
- Autocargable, la arena se puede llevar a la cuchara directamente desde la pila
- El hormigón se puede verter a más de 2 m de altura
- La rejilla de seguridad extraíble facilita la limpieza y el mantenimiento

La cuchara hormigonera permite al operador cargar, mezclar, transportar y descargar concreto mucho más rápido que la hormigonera de ruedas tradicional. El tamaño compacto de esta unidad, cuando se combina con MultiOne, la hace ideal para verter aceras, entradas de vehículos, cimientos, pisos de edificios pequeños y muchas otras ubicaciones de acceso limitado. La cuchara se vacía por la trampilla inferior. La apertura de la trampilla es accionada por un cilindro hidráulico controlado desde el asiento del conductor. La cuchara también está equipada con un tubo de vaciado flexible que se monta en la trampilla inferior. Esto permite verter el hormigón más lejos de la cuchara. Diseñada para producción de alto volumen, esta unidad minimiza el tiempo de inactividad. Combinado con MultiOne, se convierte en un sistema eficiente, confiable y rentable.

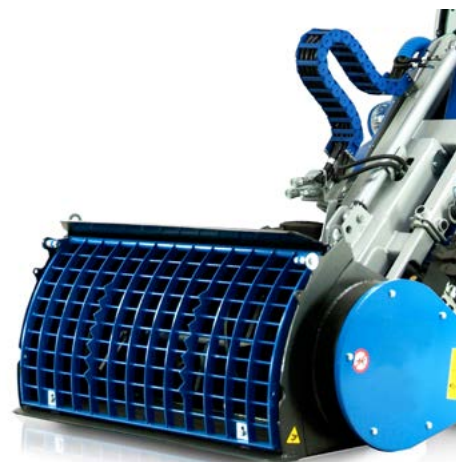

Modelo	Volumen*	Ø salida	Largo del tubo	Peso	Código
200	200 l	13,5 cm	160 cm	220 kg	C890140
250	250 l	18 cm	150 cm	320 kg	C890141

(*) verificar la capacidad de elevación de la máquina

Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modelo													
200													
250													

Muy compatible

Compatible

No compatible



FRESADORA

<http://tiny.cc/coldplaner>


CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Gran capacidad de fresadura en frío
- El tambor de la fresadora mejora la eficiencia de la fresadora
- Disponible con tambor o disco de corte
- Desplazamiento lateral de serie

Diseño ideal para fresar superficies de asfalto y cemento dañadas, en preparación para la repavimentación.

La fresadora se puede convertir de fresado de superficies a corte de ranuras. Utilice un disco de corte para cortar ranuras de expansión de grietas o ranuras para cables o tubos.

El tambor de fresadora estándar, equipado con dientes cortantes de carburo y suspensión autonivelante, cepilla eficientemente la superficie del pavimento.

El pequeño tamaño combinado con la gran eficiencia lo hacen ideal para trabajar en espacios reducidos de difícil acceso. El tambor está equipado con dientes reemplazables cuando se desgasta.



Modelo	Profundidad de excavación	Ancho máx. de fresado	Desplazamiento lateral máx.	Peso	Código
Fresadora	11 cm	35 cm	65 cm	620 kg	C890160
Disco de corte	15 cm	7,5 cm	65 cm	/	C890162

Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
	Muy compatible			Compatible			No compatible						

ASPIRADORA DE HOJAS

<http://tiny.cc/leafvacuum>



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Nuevo sistema flotante
- Cepillo lateral giratorio
- Tubo de mano de 5 m disponible
- Fácil vaciado gracias a la apertura hidráulica de la puerta desde el asiento del conductor

Este accesorio crea una gran succión para recoger hojas, recortes de césped y otros desechos sueltos en parques, céspedes, patios, etc. El cepillo lateral giratorio derecho extiende el área de limpieza. La aspiradora de hojas está equipada con un sistema flotante y cuatro ruedas ajustables que permiten trabajar bien también en superficies irregulares. La boca de succión está hecha de material plástico que puede absorber también pequeños impactos.

La manguera de mano opcional le permite limpiar áreas de trabajo estrechas, area de flores, area cerca de estacadas y muchos otros lugares de difícil acceso.


La aspiradora de hojas está equipada con una puerta que se abre hidráulicamente en el piso de la caja para una fácil eliminación de los escombros recolectados en un contenedor, remolque, etc. Requiere poco mantenimiento y la limpieza es rápida y sencilla.

Nota: sistema de flotación sugerido en la máquina.

[illegible]

Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8

BARREDORA CON CAJÓN DE RECOGIDA

<http://tiny.cc/sweeper2>


CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Potente barredora para grandes superficies
- Cepillo lateral disponible
- Juego de humidificación disponible

Ya sea que viaje hacia adelante o hacia atrás, este accesorio barre y recoge de manera rápida y silenciosa la suciedad y los escombros, y descarga fácilmente la basura. Es un sistema perfecto para limpiar estacionamientos, aceras, muelles de carga, almacenes y más. La barredora MultiOne está equipada con un soporte de accesorio flotante y 4 ruedas de apoyo que garantizan operaciones de barrido suaves y fáciles. El ángulo de barrido se ajusta manualmente (30° a la izquierda y + 30° a la derecha). Opcional: 1) Caja de basura con apertura eléctrica (se requiere toma de 12 V). 2) El sistema rociador de agua para reducir polvo está compuesto por una bomba eléctrica de 12 V, 4 boquillas rociadoras y uno o dos tanques de agua (se requiere toma de 12 V o ACI). 3) Se puede montar un solo cepillo lateral de 500 mm, accionado hidráulicamente en el lado derecho de la caja de basura. **Nota: sistema de flotación sugerido en la máquina.**

Modelo	Ancho de trabajo	Diámetro	Volumen	Peso	Código
Barredora 150	150 cm	48 cm	/	173 kg	C890267
Opciones					
Caja de basura para barredora 150	150 cm	/	115 l	57 kg	C890268
Juego de humidificación para barredora 150	/	/	140 l	40 kg	C890225
Cepillo lateral para barredora 150	/	48 cm	/	23 kg	C890226

(*) verificar la capacidad de elevación de la máquina

Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modelo													
150													

Muy compatible

Compatible

No compatible



NUEVA BARREDORA CON CAJÓN DE RECOGIDA <http://tiny.cc/sweeper2>



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Potente barredora para grandes superficies
- Nuevo sistema flotante (inclinación: 8°, arriba/abajo: 13 cm)
- Cepillo con cerdas de poliuretano de alta resistencia (diámetro de 50 cm)
- Cepillo lateral opcional
- Kit de humidificación opcional

La nueva barredora con recogedor está diseñada para una limpieza eficiente y exhaustiva, priorizando la durabilidad, el rendimiento y la versatilidad. Este accesorio es perfecto para limpiar calles, aparcamientos, entradas de vehículos, aceras y obras. La barredora está equipada con un nuevo sistema flotante y tres ruedas de apoyo que garantizan un barrido suave. El recogedor cuenta con apertura eléctrica. La altura del cepillo se puede ajustar para compensar el desgaste y garantizar la máxima eficiencia en todo momento. Opciones: 1) Sistema de humidificación para la reducción de polvo compuesto por una bomba eléctrica de 12 V, cuatro boquillas nebulizadoras y dos depósitos de agua (50 L cada uno) que proporcionan 25 minutos de autonomía. 2) Se puede montar un cepillo lateral hidráulico de 50 cm a ambos lados del recogedor, lo que aumenta el ancho de trabajo en 35 cm.

Nota: sistema de flotación sugerido en la máquina.

Modelo	Ancho de trabajo	Ancho	Volumen*	Peso	Código
Barredora 110	110 cm	145 cm	173 l	175 kg	C890990
Barredora 130	130 cm	165 cm	208 l	188 kg	C890993
Barredora 160	160 cm	195 cm	259 l	208 kg	C890994
Opciones					
Juego de humidificación	/	/	100 l (50 l + 50 l)	40 kg	C890991
Cepillo lateral	+ 35 cm	/	/	25 kg	C890992

(*) verificar la capacidad de elevación de la máquina

Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modelo													
110													
130													
160													

Very compatible

Compatible

Not compatible



CEPILLO PARA MALEZA

<http://tiny.cc/weedbrush>



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Cepillo con cerdas de acero
- Potente motor hidráulico
- Ajuste de ángulo manual

Un motor de accionamiento hidrostático, inclinación ajustable y un cepillo especialmente diseñado se combinan para crear un sistema eficaz para eliminar las maza y el crecimiento de plantas en las juntas del pavimento.

El ajuste del ángulo del cepillo permite una fácil limpieza a lo largo de los bordes de los pasillos o a lo largo y en las áreas murales.

El cepillo para maleza es una herramienta eficaz para limpiar pasillos, carriles para bicicletas, aparcamientos, patios escolares, barrido en general e incluso hielo y nieve congelados, lo que lo convierte en una adición muy flexible a su herramientas de mantenimiento.

Está equipado con un resguardo de seguridad para evitar la proyección de objetos. El cepillo sobresale del lado derecho de la máquina.

Nota: sistema de flotación sugerido en la máquina.




Modelo	Diámetro del cepillo	Peso	Código
Cepillo para maleza	75 cm	84 kg	C890270
Opciones			
Cepillo con cerdas de nailon	75 cm	10 kg	C035535

Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8

Muy compatible Compatible No compatible

SOPLADOR DE ESCOMBROS Y HOJAS

<http://tiny.cc/debrisblower>




CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Rotación de la boquilla de 12 V de 360 grados desde la posición del operador
- Opciones de boquillas para aplicaciones específicas
- Construcción de bastidor de alta resistencia

El soplador de escombros y hojas proporciona un gran flujo de aire y la capacidad de girar la boquilla 360 grados desde el asiento del operador.


Este soplador ofrece una productividad superior y una mayor eficiencia en trabajos que van desde la limpieza de aceras, calles, estacionamientos de automóviles y otras áreas pavimentadas mantenidas, hasta soplar recortes de césped, hojas, nieve, arena u otros escombros de calles o greens. La boquilla rectangular corta es estándar y también hay varias boquillas disponibles como opción.

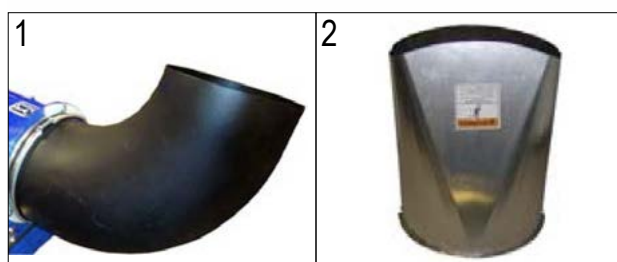

Modelo		Dimensiones con boquilla (LxWxH)	Peso	Código
Soplador de escombros y hojas		163 x 117 x 82 cm	136 kg	C892000
Opciones				
1	Boquilla de polímero de 90°		3 kg	C892001
2	Extremo de boquilla rectangular largo		3 kg	C892002

Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8

LIMPIADOR DE PANELES SOLARES

<http://tiny.cc/solarpanelwasher>


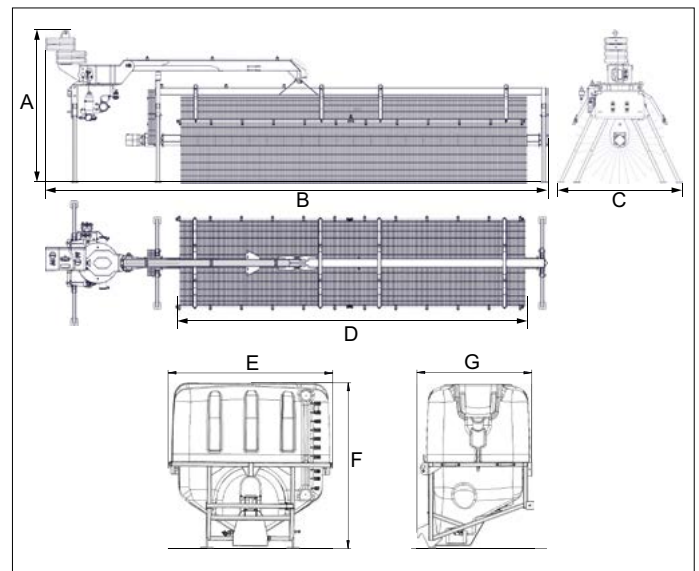
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Gran autonomía
- Nuevas cerdas que no rayan
- Dos barras de pulverización (12+12 boquillas)
- Nuevo sistema flotante
- Nueva cubierta de cepillo de policarbonato para reducir la dispersión de agua

La lavadora de paneles solares MultiOne está diseñada para limpiar paneles solares fotovoltaicos y ayudar a mantener y optimizar el rendimiento. El uso de la limpiadora de paneles solares garantiza que los paneles solares no pierdan hasta un 17 % - 25 % de la generación de energía debido a la acumulación de suciedad, polvo y otras materias extrañas.

La gran escoba giratoria con cerdas suaves te permite limpiar unos 4,3 metros de forma rápida, eficaz y sin dañar los paneles solares. El limpiador de paneles solares puede limpiar desde 0,7 MW/h hasta 2 MW/h dependiendo del tipo de superficie. El limpiador de paneles solares se suministra con dos barras rociadoras provista cada una con 12 boquillas. Se suministran dos tipos diferentes de boquillas con diferentes caudales (0,58 l/min-0,15 GPM y 0,65 l/min-0,17 GPM). También se suministran 12 tapones para cerrar las boquillas.

Cuantas más boquillas se cierran, mayor será la autonomía del depósito (de 33 min a 1 hora y 12 min). El cepillo giratorio se puede girar para permitir una limpieza fácil y rápida de muchas filas de conjuntos de paneles solares. El nuevo sistema flotante evita daños en los paneles solares y garantiza una mejor limpieza general. **Nota: la máquina debe estar equipada con ACI.**



Tamaño							
	A	B	C	D	E	F	G
cm	165	567	150	430	120	122	85

Modelo	Largo del cepillo	Capacidad del tanque	Ángulo de rotación	Peso	Código
Limpiador de paneles solares	430 cm	/	360°	440 kg	C891293
Tanque	/	500 l	/	130 kg	C891289
Extensión para el cepillo	+80 cm	/	/	17 kg	C891294
Balastos para equilibrar el cepillo (3 piezas de 9,5 kg cada una)				29 kg	C890995

Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8

Muy compatible

Compatible

No compatible

BARREDORA ROTATIVA

<http://tiny.cc/rotarybroom>


CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Ajuste del ángulo hidráulico controlado a distancia
- Material de cerdas de larga duración
- Equipado con soportes extensibles para almacenamiento: el cepillo de nailon no se daña durante el almacenamiento
- Transmisión de accionamiento directo, bajo mantenimiento.

La suciedad, el barro seco, la nieve ligera y otros escombros se eliminan rápidamente y eficazmente con este accesorio accionado hidráulicamente. Ya sea que esté barriendo caminos de entrada, jardines agrícolas o almacenes, puede confiar en la barredora giratoria para hacer bien el trabajo. El cepillo se puede inclinar hidráulicamente 30 ° tanto a la derecha como a la izquierda cómodamente desde el asiento del conductor. Hay dos ruedas regulables que mantienen constante la altura del cepillo desde el suelo y una articulación elástica capaz de absorber pequeños golpes evitando posibles daños. La barredora está equipada con soportes que se pueden extender cuando la barredora no está en uso, para que la barredora descansa sobre los soportes y el cepillo de nailon no se dañe durante el almacenamiento. Combinado con una máquina MultiOne con cabina completa, es el accesorio ideal para el mantenimiento de otoño e invierno. **Nota: sistema de flotación sugerido en la máquina.**



Modelo	Cepillo Diámetro	Cepillo Material	Cepillo de corte	Ancho de cepillo en el ángulo máximo	Peso	Código
130	60 cm	nylon	130 cm	113 cm	160 kg	C890241
160	60 cm	nylon	160 cm	139 cm	190 kg	C890242

Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modelo													
130													
160													

Muy compatible

Compatible

No compatible



CUCHILLA PARA NIEVE

<http://tiny.cc/snowblade>


CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Eficiente en áreas más grandes, pero suficientemente compacto para despejar espacios más pequeños
- Sistema de amortiguación
- 30° ángulo de rotación

Una excelente herramienta para limpiar rápidamente la nieve ligera o moderada de aceras y entradas de vehículos. Equipado con un sistema de amortiguación que permite que la hoja se mueva hacia adelante cuando se encuentra un obstáculo, para evitar el desgaste de la hoja y del MultiOne.

Está equipada con bordes de plástico que una vez desgastados se pueden invertir o reemplazar. El cepillo se puede inclinar hidráulicamente 30° tanto a la derecha como a la izquierda cómodamente desde el asiento del conductor. Está equipado con soportes que se pueden extender cuando el accesorio no está en uso. También se puede utilizar para mover materiales ligeros como granos o aserrín. En invierno, instalado en una máquina MultiOne con una cabina completamente cerrada, es una elección ganadora.

Nota: sistema de flotación sugerido en la máquina.



Modelo	Ancho	Altura de la cuchilla	Ángulo de giro	Ancho de hoja en el ángulo máximo	Peso	Código
140	140 cm	53 cm	30°	121 cm	121 kg	C891303
180	180 cm	58 cm	30°	156 cm	170 kg	C891304
210	210 cm	70 cm	30°	182 cm	191 kg	C891305



Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modelo													
140													
180													
210													

Muy compatible

Compatible

No compatible

CUCHILLA ARTICULADA PARA NIEVE
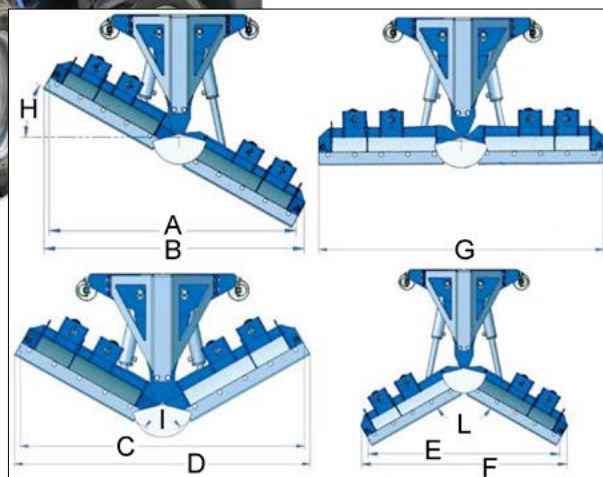
<http://tiny.cc/snowplow1>


CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Arado de nieve resistente y profesional
- 5 configuraciones
- Dos cuchillas controlables de forma independiente: se pueden ajustar en posición recta, V o Y
- El sistema flotante opcional avanzado también permite trabajar en superficies irregulares

La cuchilla articulada para nieve MultiOne es un accesorio versátil para la remoción de nieve. Consta de dos cuchillas ajustables hidráulicamente de forma independiente. El ángulo de las cuchillas se ajusta desde el asiento del conductor. 5 posiciones diferentes de funcionamiento de la hoja:

1) 30 ° a la derecha - 2) 3 ° a la izquierda - 3) Recto - 4) Cuchara "Y" - 5) Arado en V. Está equipado con resortes amortiguadores que permiten que la hoja se mueva hacia adelante cuando encuentra un obstáculo. El sistema flotante opcional en el soporte de montaje garantiza que la hoja siga el suelo lo mejor posible. Patas de apoyo de serie, mientras que las alas de extensión son opcionales y aumentan el ancho de la hoja. **Nota: sistema de flotación sugerido en la máquina.**

Dimensiones (cm)										
Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
120-126	111	120	121	126	100	113	127	29°	121°	121°
150-170	147	153	157	157	136	149	169	29°	121°	121°
200-230	198	207	207	213	190	200	229	29°	121°	121°



C891320



C891326

Modelo	Ancho de las cuchillas	Altura de las cuchillas	Ángulo de rotación	Peso	Código
120—126	120-126 cm	75 cm	30°	320 kg	C891301
150 -170	150-170 cm	75 cm	30°	350 kg	C891302
200-230	200-230 cm	75 cm	30°	420 kg	C891311
Opciones					Código
Adaptador flotante para arado de nieve					C891320
Alas de extensión 25 + 25 cm solo para C891301 y C891302					C891326

Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modelo													
120—126													
150 -170													
200-230													

Muy compatible

Compatible

No compatible

FRESA DE NIEVE

<http://tiny.cc/snowblower>


CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS


- Lanzadores de nieve de dos etapas eficientes
- Bastidor y transmisión de alta resistencia con filo de corte reemplazable

El soplador de nieve es un método eficaz para eliminar grandes cantidades de nieve de las aceras, carreteras u otras áreas grandes cuando es necesario esparcir la nieve de manera uniforme. El soplador de dos etapas proporciona una herramienta de remoción de nieve potente y eficiente, incluso si la nieve está húmeda y pesada. Para obtener esta eficiencia, la barrena rompe la nieve y el ventilador arroja la nieve fuera del conducto de descarga.

La tolva se puede girar 200° directamente desde el asiento del operador. La altura de expulsión de nieve también se puede ajustar manualmente.

Está equipado con patines ajustables, para ajustar la altura de trabajo, y una herramienta para quitar bloques de nieve.

Nota: sistema de flotación sugerido en la máquina.

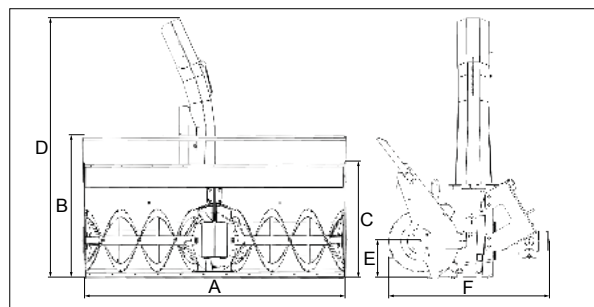

Dimensiones (cm)						
Mod.	A	B	C	D	E	F
100	107	/	70	115	23	75
120	121	/	72	116	23	75
160	163	/	83	124	/	90

Modelo	Ancho	Rotación de la tolva	Peso	Código
100	100 cm	200° (±100°)	70 kg	C890453
120	120 cm	200° (±100°)	145 kg	C890454
160	160 cm	200° (±100°)	260 kg	C890456

Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modelo													
100													
120													
160													

Muy compatible

Compatible

No compatible

FRESA DE NIEVE HD


<http://tiny.cc/snowblower>


CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Bastidor robusto
- Quitanieves eficiente de dos etapas
- Perfil inferior reemplazable

El soplador de nieve es un método eficaz para eliminar grandes cantidades de nieve de las aceras, carreteras u otras áreas grandes cuando es necesario esparcir la nieve de manera uniforme. El soplador de dos etapas proporciona una herramienta de remoción de nieve potente y eficiente, incluso si la nieve está húmeda y pesada. Para obtener esta eficiencia, la barrena rompe la nieve y el ventilador arroja la nieve fuera del conducto de descarga. La tolva se puede girar $200^\circ (\pm 100^\circ)$ y también el ángulo de altura de la tolva de descarga se puede ajustar desde el asiento del operador. Está equipado con patines ajustables, para ajustar la altura de trabajo, y una herramienta para quitar bloques de nieve.

Nota: sistema de flotación sugerido en la máquina.

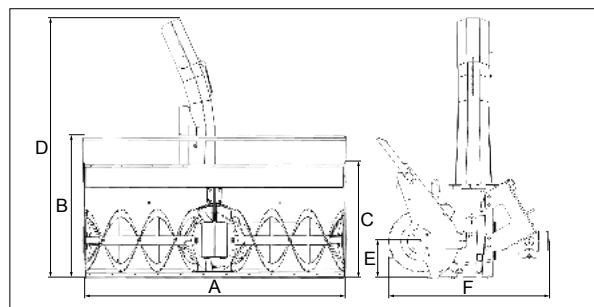

Dimensiones (cm)						
Mod.	A	B	C	D	E	F
100HD	116	94	65	144	/	98
130HD	146	94	64	143	28	98
160HD	160	89	71	163	24	99
180HD	180	89	71	163	24	99

Modelo	Ancho	Rotación de la tolva	Peso	Código
100 HD (Heavy Duty) - Se requiere ACI	100 cm	$200^\circ (\pm 100^\circ)$	290 kg	C891343
130 HD (Heavy Duty) - Se requiere ACI	130 cm	$200^\circ (\pm 100^\circ)$	314 kg	C891342
160 HD (Heavy Duty)	160 cm	$200^\circ (\pm 100^\circ)$	250 kg	C890460
180 HD (Heavy Duty)	180 cm	$200^\circ (\pm 100^\circ)$	280 kg	C890466

Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modelo													
100 HD													
130 HD - 160 HD													
180 HD													

Muy compatible

Compatible

No compatible

MULTI 1 NE

EXTENDEDORA DE SAL Y ARENA

<http://tiny.cc/saltspreader>


CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Accesorio rápido y confiable
- Incluye funda de goma
- Ángulo de extensión de 180 °
- Disponible como soporte de placa de fijación o como unidad remolcada.
- Limitador multisector disponible para una distribución más precisa
- La unidad montada en la placa de fijación tiene un rotor de propulsión hidráulica
- La placa giratoria de las unidades de remolque está impulsada por un engranaje planetario montado en el eje

Esta unidad es una herramienta ideal para el invierno para esparcir productos de control de hielo en estacionamientos y áreas peatonales. La versión remolcada, combinada con una hoja de nieve o un lanzador de nieve, permite limpiar la nieve y esparcir productos antihielo simultáneamente. También se puede utilizar en los meses más cálidos para esparcir semillas y fertilizantes.

El modo de descarga se ajusta fácilmente con un limitador de extensión profesional ajustado por palanca.



Modelo	Volumen	Carga máxima ⁽¹⁾	Ancho de esparcimiento granular máximo	Ancho máximo de esparcimiento cristalino	Peso	Código
Remolcado centrífugo ⁽²⁾	200 l	200 kg	12 a 14 m	6 a 7 m	80 kg	C890186
Centrifugado acero inoxidable	200 l	200 kg	12 a 14 m	6 a 7 m	54 kg	C890185

(*) verificar la capacidad de elevación de la máquina (2) Necesita acoplador de remolque.

Opciones

	Código
Deflector de acero inoxidable profesional	C890187

Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modelo													
Centrífugo remolcado													
Acero inoxidable centrífugo													


Muy compatible

Compatible

No compatible



EXTENDEDORA DE SAL Y ARENA A CAÍDA

<http://tiny.cc/dropsreader>


CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Autocargable gracias a su diseño
- Muelles de parada regulables para la distribución de la sal, presentes en toda la longitud del sistema.
- Rodillo distribuidor: las clavijas se colocan en posición helicoidal para asegurar una distribución continua y proporcionada.
- Red de protección: se fija una red de malla metálica protectora en la parte superior de la cuba de carga de sal.
- Eje mezclador interno que rompe la sal congelada y evita que la sal se atasque.

La extendedora a caída está diseñada para un esparcimiento rápido y eficiente. El montaje frontal permite cargar desde el suelo de la misma forma que con una cuchara normal. Accionado por motor hidráulico y equipado con un eje mezclador, rompe la sal congelada y evita que la sal se atasque. Es ideal para esparcir sal o arena en estacionamientos, aceras, carriles de bicicletas y zonas peatonales.



Modelo	Volumen*	Ancho	Ancho de distribución	Alto	Peso	Código
110	470 l	125 cm	110 cm	100 cm	270 kg	C890189
130	580 l	145 cm	130 cm	100 cm	330 kg	C890188

(*) verificar la capacidad de elevación de la máquina

Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modelo													
110													
130													


Muy compatible

Compatible

No compatible



REMOLQUE

<http://tiny.cc/trailerrimorchio>


CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Remolques de volteo robustos y versátiles, ideales para movimiento de tierras y otros trabajos más livianos
- Vuelco manual o hidráulico
- Lados extraíbles

Los remolques MultiOne son útiles para transportar desechos de jardín, tierra, mantillo, etc. Equipado con pivote, un enganche de estilo y freno de mano. Disponible con sistema de descarga manual o hidráulico.

- Modelo 600: basculante trasero manual, parte trasera plegable, freno de mano, pata de apoyo para estacionar.
- Modelo 1200 y 1500: basculante trasero hidráulico, laterales y traseros plegables, freno de estacionamiento, tercera rueda para estacionamiento, dos cabrestantes manuales.

Atención: la cargadora debe estar equipada con la toma hidráulica trasera para impulsar el vuelco hidráulico y con el acoplamiento del remolque.



Modelo	Máx Carga	Largo	Ancho	Lados Alto	Vuelco	Ruedas	Peso	Código
600	450 kg	150 cm	115 cm	35 cm	manual	16-6.50-8	150 kg	C890770
1200	870 kg	200 cm	140 cm	35 cm	hidráulico	185/70 R13	330 kg	C890775
1500	980 kg	220 cm	150 cm	35 cm	hidráulico	205/70 R15	520 kg	C890776

Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modelo													
600													
1200													
1500													


Muy compatible

Compatible

No compatible



<http://tiny.cc/highpressurewasher>



- Sistema de lavado autónomo de alta presión eficiente
- Equipado con un rociador manual con un tubo de 10 m

Usando la potencia y la portabilidad hidráulica de MultiOne, este sistema de lavado a presión autónomo funciona de manera efectiva en lugares remotos donde no hay electricidad o agua disponibles.



Modelo	Presión	Volumen*	Energía hidráulica	Longitud del tubo	Peso	Código
Limpiadora alta presión	170 bares	200 l	35 l / min	/	75 kg	C891200
1- Rociador manual (incluido)		/	/	10 m	/	/
2- Lanza de riego		/	/	/	/	C891201

Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8


Muy compatible
Compatible
No compatible


PLANTA ESTACAS

<http://tiny.cc/stakeinstaller>


CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Eficiente y ahorrador de tiempo
- accesorio potente

El accesorio planta estacas le permite usar su minicargador MultiOne para clavar rápidamente las estacas en el suelo con una preparación mínima del suelo. La herramienta especialmente diseñada sostiene una estaca, mientras un martillo vibratorio accionado hidráulicamente golpea la estaca en el suelo. La pluma MultiOne permite el manejo eficiente de estacas largas.

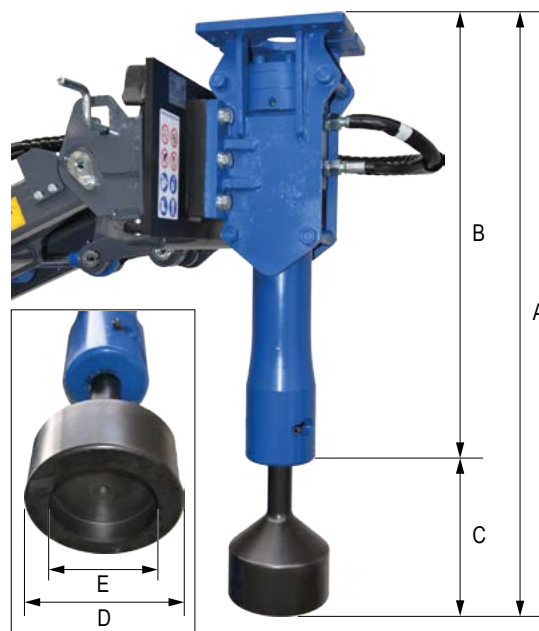

Tamaño					
	A	B	C	D	E
cm	98	74	24	18	12

Modelo	Energía de impacto	Impacto:	Ø herramienta	Peso	Código
Planta estacas	190 J	1000/1300 bpm	45 mm	120 kg máx.	C890780

Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8

Muy compatible

Compatible

No compatible

<http://tiny.cc/aerialworkplatform>



Modelo	Plataforma de trabajo	Elevación Capacidad	Tamaño de la canasta:	Altura de trabajo	dimensiones totales	Peso	Código
PID 10	7,8 m	120 kg	65x65 cm	9,8 m	130x70 cm	350 kg	C895151

MULTI 1 NE

LIMPIADORA DE CALLES

<http://tiny.cc/streetwasher>


CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Alta presión de agua
- Las barras rociadoras se pueden inclinar hacia arriba de 90°
- Incluye un rociador manual con un tubo de 10 m en un carrete de almacenamiento
- Alta capacidad de tanque

La limpiadora de calles MultiOne es la mejor solución para limpiar rápidamente vías públicas, centros urbanos, aparcamientos, plazas de mercado, grandes áreas industriales, pasarelas de complejos turísticos y donde sea que se requiera higiene.

La limpiadora de calles combina un bajo consumo de agua y un alto flujo y presión de agua. El agua a alta presión elimina el polvo, la arena y los escombros del asfalto, del hormigón y superficies similares y, por lo tanto, no emite polvo después del secado. El bajo consumo de agua y el tanque de alta capacidad permiten limpiar áreas más grandes con una sola pasada. La limpiadora de calles está equipada con dos barras de boquillas plegables para la limpieza de calles y una pistola de lavado manual con un tubo de 10 m. El tanque está equipado con un indicador de nivel, un filtro y un pequeño tanque de agua separado con un grifo útil para lavarse las manos.



Modelo	Ancho de la barra rociadora	Capacidad de tanque*	Presión de agua	Boquillas	tubo Largo	Peso	Código
300	150 cm	300 l	150 bar	3	/	60 kg	C890750
600	250 cm	600 l	150 bar	5	/	75 kg	C890751
rociador manual					10 m	/	incluido

(*) verificar la capacidad de elevación de la máquina

Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modelo													
300													
600													


Muy compatible

Compatible


No compatible



DESBROZADORA CON DESPLAZAMIENTO LATERAL <http://tiny.cc/flailmowerside>

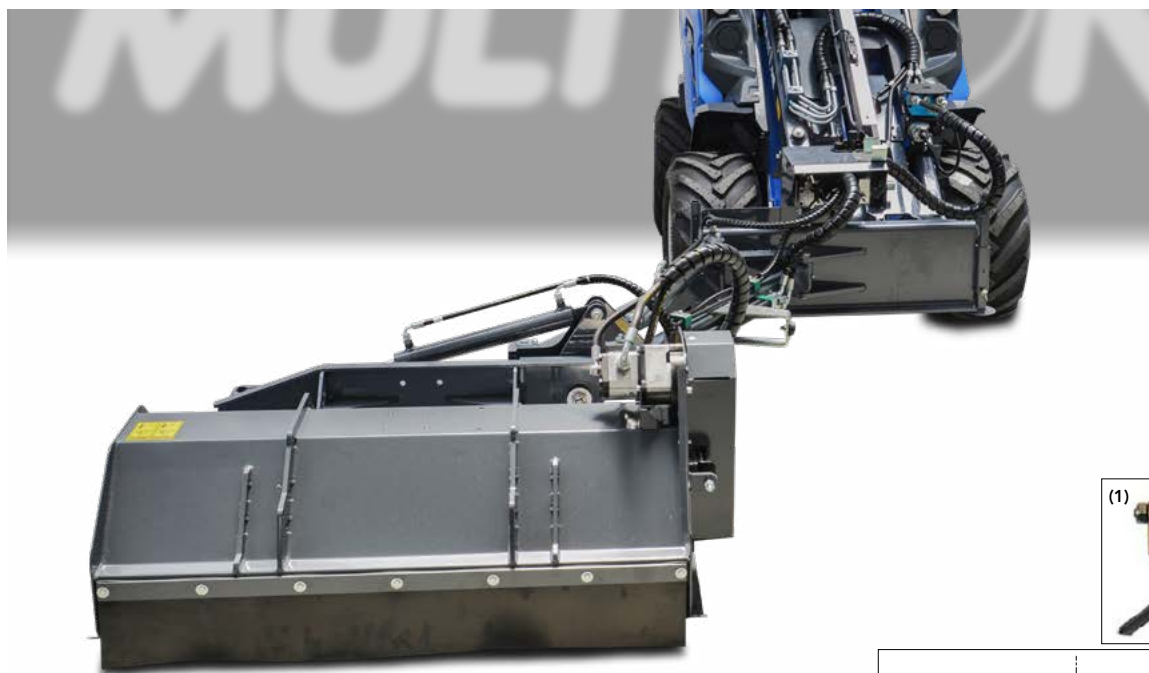

ACI
ATTACHMENT
CONTROL
INTERFACE



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Desbrozadora hidráulica con desplazamiento lateral y control de ángulo
- Accesorio potente
- ACI: controla todos los movimientos con la punta de un dedo

Utilice esta desbrozadora con desplazamiento lateral accionada hidráulicamente, para arbustos pesados y maleza, y vea lo que puede hacer! Su construcción resistente, combinada con la potencia y estabilidad del MultiOne, no solo es perfecta para el uso en pendientes, sino que también es perfecta para cortar en parques y otros lugares de difícil acceso. Características:

1) Desbrozadora frontal en línea estándar.

2) Longitud compensada (174 cm).


3) Desbrozadora para zanja en ángulo de -45° .

4) Desbrozadora de setos y zanjas a un ángulo de $+90^\circ$

Las hojas en Y ⁽¹⁾ son estándar, se puede equipar con hojas de paleta ⁽²⁾.

Notas: la máquina tiene que estar equipada con ACI.

Sistema de flotación sugerido en la máquina.

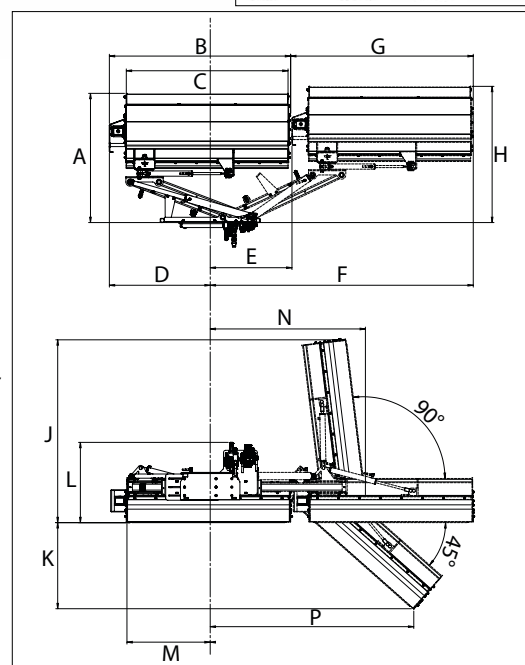

Dimensiones (cm)														
Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P
115	125	120	117	68	52	226	174	132	134	55	79	60	167	180
125	125	133	130	75	59	233	174	132	140	60	79	67	167	185

Modelo	Desplazamiento lateral máx.	Ancho de corte	Herramientas	Peso	Código
Brazo de desbrozadora*	174 cm	/	/	120 kg	C890787
Desbrozadora 115	/	106 cm	32	160 kg	C890788
Desbrozadora 125	/	119 cm	40	175 kg	C890789
Kit de martillo para desbrozadora 115			16	/	C890656
Kit de martillo para desbrozadora 125			20	/	C890657

(*) Necesita C890788 o C890789

Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modelo													
115													
125													

Muy compatible

Compatible

No compatible

MULTI1NE

DESBROZADORA DE ALTA RESISTENCIA

<http://tiny.cc/HDflailmower>


CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS



- Herramientas de alta resistencia
- Perfecto para césped espeso, palos, maleza y residuos de poda, mantenimiento de carreteras
- Nuevo sistema de flotación Multifloat®

La desbrozadora de alta resistencia ahora es más fuerte y más poderosa para mantener áreas de paisaje más accidentadas que incluyen pastos pesados, escombros de tormentas, palos, residuos de poda y más alrededor de granjas, propiedades, parques y bordes de carreteras. La configuración del eje del martillo ⁽¹⁾ está especialmente diseñada para soportar trabajos pesados, como cortar arbustos de hasta 5 cm de diámetro.

El rodillo de soporte trasero, ajustable en altura, y las ruedas pivotantes ajustables, hacen que esta herramienta sea extremadamente efectiva y permiten al operador elegir la altura de corte deseada.

El nuevo sistema de flotación permite seguir los contornos del terreno de forma eficaz también en prados irregulares. Las flechas indicadoras en la placa de conexión rápida facilitan el ajuste de la flotación: cuando la desbrozadora está en una superficie nivelada y las flechas se encuentran, Multifloat® se ajusta correctamente.

Nota: sistema de flotación sugerido en la máquina.

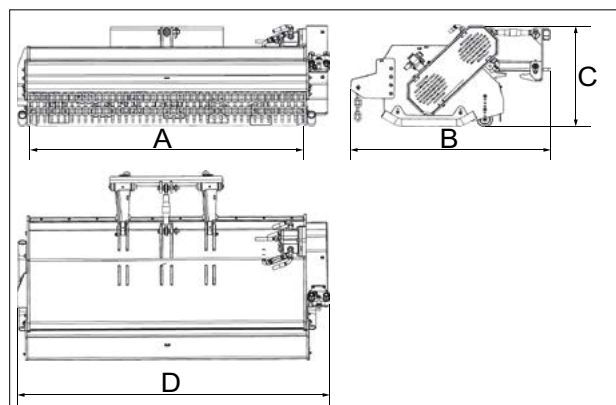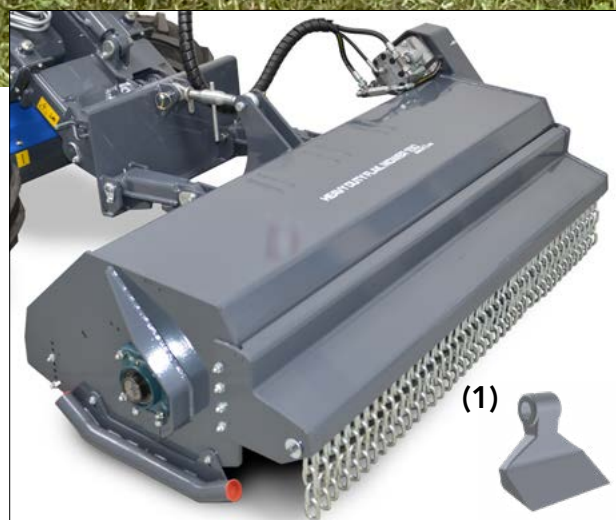

Dimensiones (cm)			
A	B	C	D
150	115	61	179

Modelo	Ancho de corte	Altura de corte	Martillos 120 mm	Peso	Código
150	150 cm	1-10 cm	18	470 kg	C890540

Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8

Muy compatible

Compatible

No compatible

MULTI1NE

DESBROZADORA CON BRAZO DZ2

<http://tiny.cc/sideflailmower>



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Excelente visibilidad de toda la zona de trabajo
- Compacto con capacidades de largo alcance
- ACI: controla todos los movimientos con la punta de un dedo

La desbrozadora lateral MultiOne le permite alcanzar el cabezal de corte en riberas, zanjas, pendientes empinadas y otras áreas de difícil acceso de manera segura. Esta desbrozadora le permite elegir entre dos segadoras de martillos para un cepillo resistente. El modelo DZ2 es apto para el montaje en máquinas MultiOne de la serie 7 a la 10.

Las hojas en Y ⁽¹⁾ son estándar, se puede equipar con hojas de paleta ⁽²⁾ (C035307 - por desbrozadora 80 - C890655 - por desbrozadora 96) o Verticut ⁽³⁾ (C035312 + hoja en Y - solo por desbrozadora 80).

Notas: la máquina tiene que estar equipada con ACI. Sistema de flotación sugerido en la máquina.

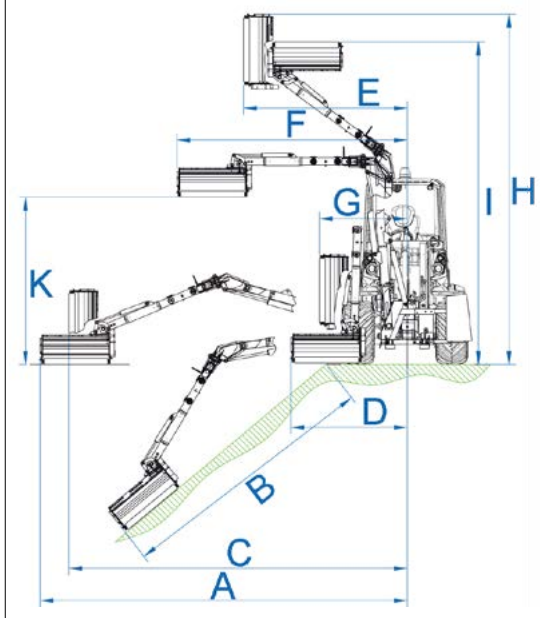

Dimensiones (cm)										
Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K
Desbrozadora 80	315	190	265	185	155	215	135	375	325	135
Desbrozadora 96	335	210	265	205	155	235	135	395	325	135

Brazo de desbrozadora	máx. Extensión	Ancho de corte	Herramientas	Peso	Código
Brazo de desbrozadora DZ2 (*)	3,35 m	/	/	486 kg	C890600
Desbrozadora 80 para pluma	/	80 cm	16	105 kg	C890611
Desbrozadora 96 para pluma	/	93 cm	32	150 kg	C890784

(*) Necesita C890611 o C890784

Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modelo													
Desbrozadora 80													
Desbrozadora 96													

Muy compatible

Compatible

No compatible

MULTI1NE

DESBROZADORA


<http://tiny.cc/flailmower1>


CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Gran potencia de corte
- Confiable y eficiente
- Nuevo sistema de flotación Multifloat®

Modelos de desbrozadoras: mejoran el resultado de corte y requieren menos potencia del motor y del sistema hidráulico:

- Sistema Multifloat®: permite el libre movimiento vertical y horizontal.
- Rodillo más grande en la parte trasera: mejor estabilidad y menor resistencia al cortar.
- Patas anti-deslizantes más largas y anchas a los lados.

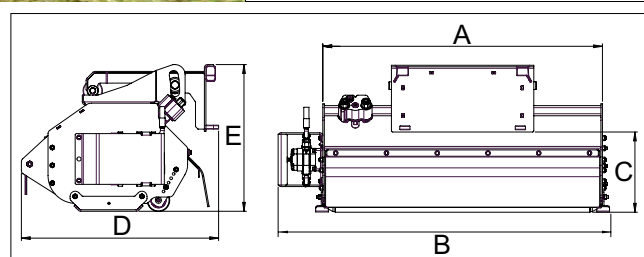

Dimensiones (cm)					
Mod.	A	B	C	D	E
155	155	173	32	78	58

La desbrozadora es una cortadora de tambor, diseñada para cortar hierba alta, matorrales, arbustos y vegetación similar. Cortará con facilidad ramas de árboles de hasta 20 mm de grosor.

La desbrozadora es el dispositivo de corte óptimo para lugares donde se necesita mucha potencia de corte y sirve un corte más poderoso. La desbrozadora se usa con más frecuencia en lugares con vegetación más alta como prados, márgenes de carreteras, áreas de patio, etc.

Esta desbrozadora aprovecha la mejor potencia hidráulica en su clase de MultiOne para ofrecer el máximo rendimiento.

Las hojas en Y ⁽¹⁾ son estándar, se puede equipar con hojas de paleta ⁽²⁾ o Verticut ⁽³⁾.

Nota: sistema de flotación sugerido en la máquina.

Modelo	Ancho de corte	Altura de corte	Herramientas	Peso	Código
155	145 cm	2-10 cm	32	162 kg	C890619
Martillo para desbrozadora 155 (1 pieza)					C035307
Verticut para modelo 155 (1 pieza)					C035312

Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modelo													
155													

Muy compatible

Compatible

No compatible

NUEVA DESBROZADORA

<http://tiny.cc/flailmower1>


CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Gran potencia de corte
- Confiable y eficiente
- Sistema flotante
- Transmisión de doble correa

Modelos de desbrozadoras: mejoran el resultado de corte y requieren menos potencia del motor y del sistema hidráulico:

- Sistema Multifloat®: permite el libre movimiento vertical y horizontal.
- Rodillo más grande en la parte trasera: mejor estabilidad y menor resistencia al cortar.
- Patas anti-deslizantes más largas y anchas a los lados.

La desbrozadora es una cortadora de tambor, diseñada para cortar hierba alta, matorrales, arbustos y vegetación similar. Cortará con facilidad ramas de árboles de hasta 20 mm de grosor.

La desbrozadora es el dispositivo de corte óptimo para lugares donde se necesita mucha potencia de corte y sirve un corte más poderoso. La desbrozadora se usa con más frecuencia en lugares con vegetación más alta como prados, márgenes de carreteras, áreas de patio, etc.

Esta desbrozadora aprovecha la mejor potencia hidráulica en su clase de MultiOne para ofrecer el máximo rendimiento. Las hojas en Y ⁽¹⁾ son estándar, se puede equipar con hojas de paleta ⁽²⁾.

Nota: sistema de flotación sugerido en la máquina.

Modelo	Ancho de corte	Altura de corte	Herramientas	Peso	Código
96	93 cm	3-12 cm	32	150 kg	C891355
115	106 cm	3-12 cm	32	160 kg	C891356
125	119 cm	3-12 cm	40	175 kg	C891357
Kit de martillo para desbrozadora 96			16	/	C890655
Kit de martillo para desbrozadora 115			16	/	C890656
Kit de martillo para desbrozadora 125			20	/	C890657

Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modelo													
96													
115													
125													

Muy compatible

Compatible

No compatible

CORTACÉSPED TORNADO

<http://tiny.cc/tornadolawnmower2>


CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Potente cortacésped con recogedor de recortes interno
- También se puede utilizar para recolectar hojas de árboles en los prados
- El nuevo sistema de flotación garantiza un funcionamiento sencillo y un buen resultado de corte también en prados irregulares
- Emisiones de ruido bajas y sin polvo
- Bordes redondeados: menos daño a árboles, edificios, etc. en caso de contacto
- Válvula de parada automática: para las cuchillas cuando el Tornado se levanta del suelo

Diseñado para el mantenimiento de espacios verdes de nivel profesional, el cortacésped MultiOne Tornado con el recogedor de recortes interno corta eficazmente el césped seco y húmedo. Con el MultiOne Tornado patentado, en una sola pasada puede cortar, recoger y recolectar los recortes en el receptor interno sin ruido ni polvo. Las cuchillas de la segadora trituran los recortes de césped, hojas, etc. en un material muy fino que luego se traslada al recolector. El desperdicio de corte es un material ideal para el compostaje. La capacidad del recolector es de hasta 250 litros, lo que permite cortar áreas de tamaño pequeño a mediano. El vaciado del recolector es muy fácil: levante el cortacésped del suelo con la pluma de MultiOne y luego incline el cortacésped hacia abajo tanto que los residuos de césped empujen la tapa para abrirla y salgan. El recolector se puede descargar fácilmente directamente en un remolque. Gracias a su excelente poder de succión también es posible la recogida de hojas. **Nota: sistema de flotación sugerido en la máquina.**



Modelo	Ancho de corte	Volumen*	Altura de corte	Hojas	Peso	Código
Tornado 130	130 cm	250 l	2,5-12 cm	4 (2+2)	290 kg	C891350
Tornado 160	160 cm	250 l	2,5-12 cm	4 (2+2)	320 kg	C891351

(*) verificar la capacidad de elevación de la máquina


Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modelo													
130													
160													

Muy compatible

Compatible

No compatible

CORTACÉSPED

<http://tiny.cc/lawnmower2>


CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Equipado con válvula de parada automática
- El sistema de flotación garantiza un funcionamiento sencillo y un buen resultado de corte también en prados irregulares
- Descarga lateral de serie, kit de triturado disponible como opción
- Cuatro neumáticos anti-pinchazo

Ideal para aplicaciones de corte fino, como campos de golf y siega de grandes superficies. El cortacésped ha sido diseñado con tres cuchillas (dos cuchillas en el mod. 100) que cortan con una superposición para una siega uniforme. La amplia experiencia en diseño de MultiOne hace que el cortacésped sea muy confiable y asegura un corte de alta calidad. El soporte independiente con cuatro ruedas del bastidor del cortacésped permite que la plataforma del cortacésped siga los contornos del suelo. Está equipado con el sistema de flotación MultiOne, que garantiza un contacto óptimo con el suelo también en terrenos irregulares. El cortacésped también está equipado con una válvula de parada automática que para las cuchillas cuando la desbrozadora se levanta del suelo. Además, gracias al brazo telescópico MultiOne, es posible cortar el césped también debajo de árboles y arbustos donde la segadora convencional no podría llegar. El cortacésped mod. 100 tiene mulching de serie. El kit de mulching está disponible como opción en los modelos 120, 150 y 180.

Nota: sistema de flotación sugerido en la máquina.

Modelo	Ancho	Altura de corte	Peso	Código
Cortacésped 100 con sistema mulching	100 cm	1-12 cm	116 kg	C895081
Cortacésped 120 con descarga lateral derecha	120 cm	2 - 9 cm	190 kg	C891360
Cortacésped 150 con descarga lateral derecha	150 cm	1-12 cm	207 kg	C890980
Cortacésped 180 con descarga lateral derecha	180 cm	2 - 9 cm	246 kg	C891362
Opciones				
Kit mulching para cortacésped 120			20 kg	C891363
Kit mulching para cortacésped 150			21 kg	C890633
Kit mulching para cortacésped 180			25 kg	C891365

Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modelo													
100													
130													
150													
180													


Muy compatible

Compatible

No compatible




CORTADOR DE SETOS

<http://tiny.cc/hedgecutter>


CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Ángulo de corte ajustable eléctricamente
- Accesorio que ahorra tiempo
- Calidad de corte muy alta
- La segadora es adecuada para cortar hojas finas, así como para hierba muy alta

El cortasetos es el accesorio perfecto para cortar setos. La combinación del ajuste del ángulo del brazo de corte y el alcance de la pluma del MultiOne proporciona un alcance excelente. Mediante el uso de la velocidad y la flexibilidad del MultiOne, cortar perfiles de setos rectos es rápido y fácil. Barras de corte disponibles con diámetro máx de corte hasta 1 cm o 3 cm. Max. desplazamiento lateral 45 cm.

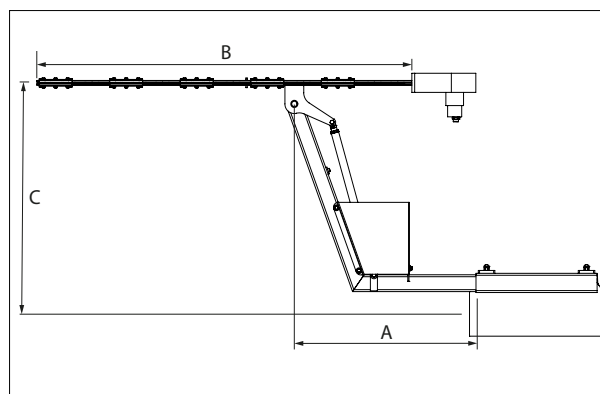

Mod.	Dimensiones (cm)			
	(A) min	A (máx)	B	C
10-160	35	80	160	100
30 - 160	35	80	160	100
10 - 210	35	80	210	100

Modelo	Longitud del cortasetos	Max. diámetro de corte	Ángulo de rotación	Peso	Código
Solo bastidor (necesita C890666, C890667 o C890668)	/	/	/	47 kg	C890665
Cortasetos 10-160 (necesita C890665)	160 cm	1 cm	120°	34 kg	C890666
Cortasetos 30-160 (necesita C890665)	160 cm	3 cm	120°	40 kg	C890667
Cortasetos 10-210 (necesita C890665)	210 cm	1 cm	120°	44 kg	C890668

Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modelo													
Cortasetos 10-160													
Cortasetos 30-160													
Cortasetos 10-210													

Muy compatible

Compatible

No compatible



SEGADORA DE PEINE

<http://tiny.cc/sicklebarmower1>


CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Segadora de heno larga, robusta y económica
- Dimensiones compactas
- Conveniente
- Rápida

La segadora accionada hidráulicamente MultiOne ha sido diseñada para cortar de forma rápida y eficaz pastos largos y heno en campos, prados y márgenes de caminos.

Gracias a su pequeño tamaño, es fácilmente transportable y se puede utilizar en zonas de difícil acceso.

Está equipado con dos palas, una fija y otra móvil.

La segadora es ideal para cortar hierbas que se pueden después cosechar.

Está equipado con dos patines ajustables para configurar el alto de corte.

Nota: sistema de flotación sugerido en la máquina.



Modelo	Ancho	Peso	Código
145	145 cm	83 kg	C890653
165	165 cm	93 kg	C890654

Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modelo													
145													
165													


Muy compatible

Compatible

No compatible

MULTI1NE

BRAZO LATERAL TELESCÓPICO M1-15

<http://tiny.cc/sidearmm1-15>


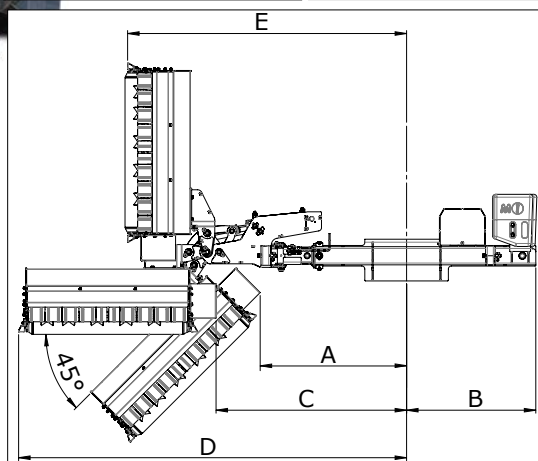
ACI ATTACHMENT CONTROL INTERFACE

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Alcance lateral hasta 3,72 m
- Siega o poda fácil en el lado derecho
- ACI: controla todos los movimientos con la punta de un dedo

El brazo lateral telescópico está equipado con un brazo telescópico recto y un brazo giratorio inclinable. El brazo telescópico se extiende hidráulicamente de 1,05 m hacia un lado, y el movimiento del brazo giratorio es de 45 ° hacia abajo y 90 ° hacia arriba desde la posición horizontal.

El accesorio, montado en el brazo lateral, volverá atrás cuando golpeará un obstáculo. El brazo lateral volverá a su posición normal cuando el obstáculo estará fuera del camino. Las hojas en Y ⁽¹⁾ son estándar, se puede equipar con hojas de paleta ⁽²⁾ (C035307 - por desbrozadora 80 - C890655 - por desbrozadora 96) o Verticut ⁽³⁾ (C035312 + hoja en Y - solo por desbrozadora 80). Es necesario equipar la máquina con el contrapeso lateral trasero MultiOne C883077. **Nota: la máquina tiene que ser equipada con ACI.**



Dimensiones (cm)

	C890611	C890784	C890950
A	98-203		102-207
B	87		
C	128-233		117-222
D	240-345	260-365	267-372
E	187-292		162-267

	Máx. Compensación	Ancho de corte	Max. diámetro de corte	Herramientas	Peso	Código
Brazo Lateral Telescópico M1-15 (*)	105 cm	/	/	/	250 kg	C890551
1 Barra de corte de ramas 150 (**)	/	150 cm	5 cm	/	155 kg	C890950
2 Desbrozadora 80 (**)	/	80 cm	2 cm	16	105 kg	C890611
3 Desbrozadora 96 (**)	/	93 cm	2 cm	32	150 kg	C890784
Opciones						
Pesos laterales traseros 160 kg (**)	/	/	/	/	160 kg	C883077

(*) Necesita C890950 o C890611 o C890784

(**) Necesita C890551 y C883077

Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
M1-15 con:													
Branch cutting bar 150													
desbrozadora 80/96													

Muy compatible

Compatible


No compatible



BRAZO LATERAL ARTICULADO M1-30

<http://tiny.cc/sidearmm1-30>


ACI
ATTACHMENT
CONTROL
INTERFACE

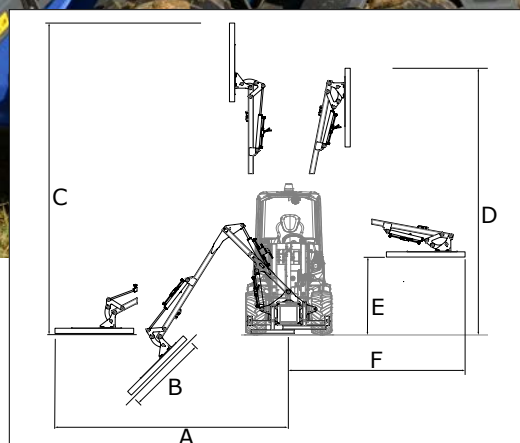

Dimensiones (cm)			
	C890666	C890667	C890671
A	273	322	301
B	247	270	237
C	437	414	419
D	440	380	367
E	115	115	76
F	311	290	236

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Corta en ambos lados
- Cuatro opciones de corte
- ACI: controla todos los movimientos con la punta de un dedo

Compacto, ligero y maniobrable, el brazo lateral articulado M1-30 ha sido diseñado para contratistas, municipios y administradores de fincas que trabajan en los sectores del paisaje y el cuidado del suelo. Desde corte de césped hasta poda de árboles, el brazo lateral articulado M1-30 puede hacer todo estos trabajos gracias a los diferentes accesorios como cortasetos y desbrozadoras. Es el accesorio de corte ideal para operar en espacios muy estrechos, para podar setos o segar con la libertad de cortar a ambos lados de la cargadora compacta MultiOne.

Nota: la máquina tiene que ser equipada con ACI

		Máx. Extensión	Ancho de corte	Max. diámetro de corte	Herramientas	Peso	Código
Brazo lateral articulado m1-30 ⁽¹⁾		3 m	/	/	/	225 kg	C890941
1	Cortasetos 10 - 160 ⁽²⁾	/	160 cm	1 cm	/	34 kg	C890666
	Kit manguera hidráulica para cortasetos 10-160 (obligatorio)						C890695
2	Cortasetos 30 - 160 ⁽²⁾	/	160 cm	3 cm	/	40 kg	C890667
	Kit manguera hidráulica para cortasetos 30-160 (obligatorio)						C890695
3	Cortasetos 140 de 4 cabezales ⁽³⁾		140 cm	/	4	100 kg	C890671
4	Kit de cuchillas para cortasetos 140 de 4 cabezales ⁽⁴⁾			/	8	/	C890673

(1) requiere C890666 o C890667 o C890671 o C890610 - (2) requiere C890940 y C890695 - (3) requiere C890940 - (4) requiere C890671

Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
M1-30 con:													
Cortasetos 10-160													
Cortasetos 30-160													
4 Heads 140 Trimmer													

Muy compatible

Compatible

No compatible

DESBROZADOR DE CEPAS CON CORDONES


<http://tiny.cc/shootremover>


CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Cuerda de corte de bajo desgaste
- Desplazamiento variable (+ -25 cm)
- Eficiente y confiable

El desbrozador de cepas MultiOne es una herramienta ideal para la eliminación de malezas y brotes de plantas alrededor de los árboles. De propulsión hidráulica, elimina suavemente los brotes sin dañar el tronco de los árboles.

El bastidor del desbrozador de cepas se puede desplazar hacia la derecha para permitir condiciones de trabajo variables. El reemplazo de las cuerdas de goma de larga duración es rápido y fácil.

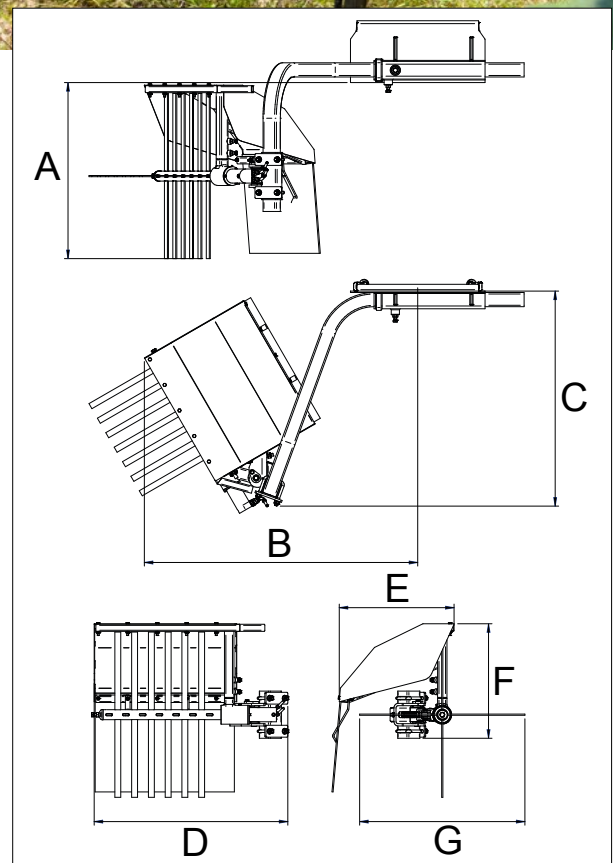

Dimensiones (cm)						
A	B	C	D	E	F	G
75	116	91	82	49	49	70

Modelo	Longitud del rotor	Desplazamiento máximo	Peso	Código
Desbrozador de cepas con cordones	52 cm	141 cm	50 kg	C890436

Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8

Muy compatible

Compatible

No compatible

SEGADORA ENTRE HILERAS


<http://tiny.cc/interrow>


CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Sistema de resortes para de amortiguar choques
- Protector resistente a la abrasión
- Sistema de flotación

La segadora entre hileras está diseñada para cortar césped y arbustos alrededor de árboles, guardarrailes, señales de tráfico y otros obstáculos. El sistema de siega flotante permite que el disco de la segadora siga automáticamente los contornos del suelo. Este sistema proporciona una excelente productividad y un corte uniforme. El disco de la segadora entre hileras se puede desplazar hacia la derecha para permitir condiciones de trabajo variables. Está equipado con una válvula hidráulica que evita la inversión de rotación de las cuchillas.

Nota: sistema de flotación sugerido en la máquina.

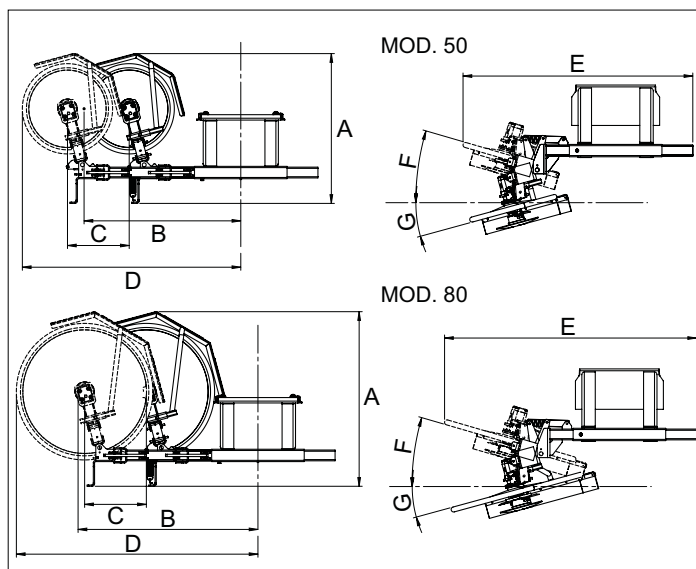

	Dimensiones (cm)						
	A	B	C	D	E	F	G
Mod. 50	97	102	40	142	149	16°	15°
Mod. 80	113	117	40	157	163	16°	15°

Modelo	Diámetro del disco de corte	Desplazamiento lateral máx.	N.º Cuchilla	Peso	Código
50	48 cm	40 cm	2	108 kg	C890705
80	80 cm	40 cm	2	115 kg	C890706

Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modelo													
50													
80													

Muy compatible

Compatible

No compatible




<http://tiny.cc/treeshaker>



Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8

Muy compatible Compatible No compatible

RODILLO
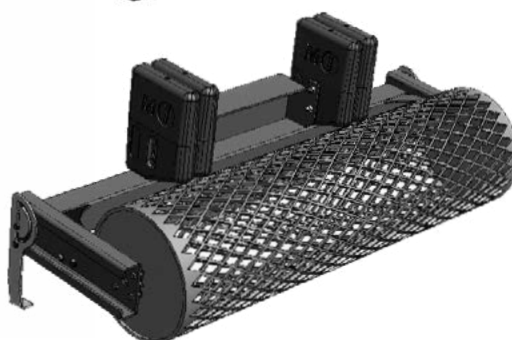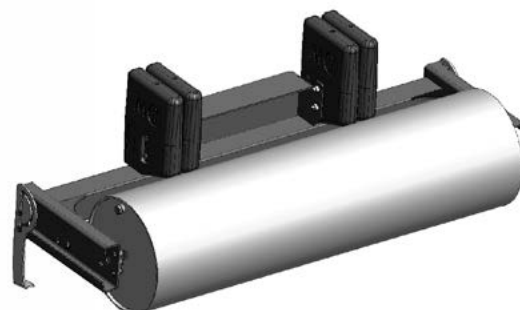
<http://tiny.cc/m1roller>


CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Accesorio perfecto para suelos compactos
- Se pueden agregar pesos para aumentar la compactación
- Dos modelos: rejilla y rellenable

Un accesorio simple y económico pero increíblemente útil y eficiente para nivelar y cepillar áreas más grandes. Con el rodillo MultiOne puede nivelar arena, mantillo, etc. de manera fácil y rápida

El rodillo se usa más comúnmente en:

- Nivelación y compactación preliminar de la cama de césped;
- Compactación de arena de jardín;
- Nivelación y compactación de calzadas.

Modelo	Volumen	Ancho de trabajo	Peso	Código
Rodillo liso rellenable	178 l	150 cm	165 kg	C890930
Rodillo de malla	/	152 cm	170 kg	C890931
Opciones				
Contrapesos 160 kg	/	/	160 kg	C883077


Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modelo													
Rodillo liso rellenable													
Rodillo de malla													

Muy compatible

Compatible

No compatible

<http://tiny.cc/ripper>



- Una herramienta económica para quitar rocas, tocones de árboles, raíces, etc.del suelo
- Elimina una gran cantidad de trabajo manual

El ripper se opera presionando los tres dientes en el suelo junto al objeto que desea quitar. Cuando los dientes se hayan hundido en el suelo, incline el ripper hacia adentro y luego levante la pluma hacia arriba, lo que llevará el objeto a la parte superior del suelo.



Modelo	Profundidad de trabajo				Ancho			Peso			Código		
Ripper	30 cm				50 cm			23 kg			C891220		

Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8




Muy compatible

Compatible

No compatible

ROTOVATOR HIDRAULICO

<http://tiny.cc/rotarytiller>


CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Confiable, resistente
- Cuchilla gradadora de suelo ajustable
- profundidad de trabajo ajustable

El rotoavator MultiOne de alta resistencia es la herramienta ideal para preparar el suelo para la siembra o la siembra, incluso en condiciones difíciles y suelos duros. En una pasada, la cultivadora de propulsión hidráulica rompe el suelo, arranca la maleza y los matorrales, y se nivela el suelo.

El bastidor sólido y la transmisión por cadena garantizan durabilidad y fiabilidad. Las pequeñas dimensiones combinadas con la agilidad de las máquinas MultiOne lo convierten en un accesorio ideal para espacios estrechos. **Nota: sistema de flotación sugerido en la máquina.**



Modelo	Ancho de trabajo	Profundidad de trabajo	Hojas	Peso	Código
105	105 cm	0 - 15 cm	20	140 kg	C890490
125	125 cm	0 - 15 cm	24	150 kg	C890491
145	145 cm	0 - 15 cm	28	160 kg	C890492

Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modelo													
105													
125													
145													

Muy compatible

Compatible

No compatible

GRADA ROTATIVA

<http://tiny.cc/powerharrow>


CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Grada rotativa profesional y eficiente para nivelar la capa superficial del suelo
- Acabado de primera calidad con solo una pasada
- Puede equiparse con unidad de siembra: superficie de césped lista en una sola pasada

La grada rotativa MultiOne es un excelente nivelador para cama de céspedes, patios, jardines, etc. - para lugares donde el suelo debe estar perfectamente nivelado. Grada solo la capa superior del suelo y da un acabado muy agradable para la siembra. La profundidad de trabajo se ajusta con el rodillo de campo trasero que nivela la cama de siembra durante el funcionamiento.

Con la unidad de siembra opcional, puede preparar una superficie de césped lista en una pasada.

La grada rotativa se usa más comúnmente para nivelar la capa superficial del suelo más liviana.

Nota: sistema de flotación sugerido en la máquina.

Modelo	Ancho de trabajo	Profundidad de trabajo	Hojas	Peso	Código
110 con rodillo	110 cm	0 - 18 cm	10	211 kg	C890520
130 con rodillo	130 cm	0 - 18 cm	12	226 kg	C890521
150 con rodillo	150 cm	0 - 18 cm	14	248 kg	C890522
Opciones					
Unidad de siembra para grada rotativa 110				70 kg	C890526
Unidad de siembra para grada rotativa 130				76 kg	C890527
Unidad de siembra para grada rotativa 110				90 kg	C890528


Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modelo													
110 con rodillo													
130 con rodillo													
150 con rodillo													

Muy compatible

Compatible

No compatible

NIVELADOR ROTATIVO

<http://tiny.cc/powerrake>


CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Gran potencia y rapidez
- profundidad de trabajo ajustable
- Inclinable

El nivelador rotativo MultiOne es la herramienta ideal para preparar el suelo para plantar.

Operar el nivelador rotativo con las ruedas reguladoras hacia abajo pone la máquina en el modo de jardinería, acondicionando y preparando el suelo para la siembra. Operar el nivelador rotativo con las ruedas reguladoras hacia arriba pone la máquina en el modo de labranza para una preparación del suelo más agresiva. Se puede inclinar manualmente hacia la derecha (17 °) y hacia la izquierda (21 °)

Dado que el nivelador rotativo no requiere mucha potencia, también las máquinas más pequeñas funcionan bien con esta unidad.

Nota: sistema de flotación sugerido en la máquina.



Modelo	Ancho	Altura de las ruedas	Peso	Código
135	135 cm	0 - 8 cm	250 kg	C890685
155	155 cm	0 - 8 cm	290 kg	C890686


Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modelo													
135													
155													

Muy compatible

Compatible

No compatible


ENTERRADOR DE PIEDRA
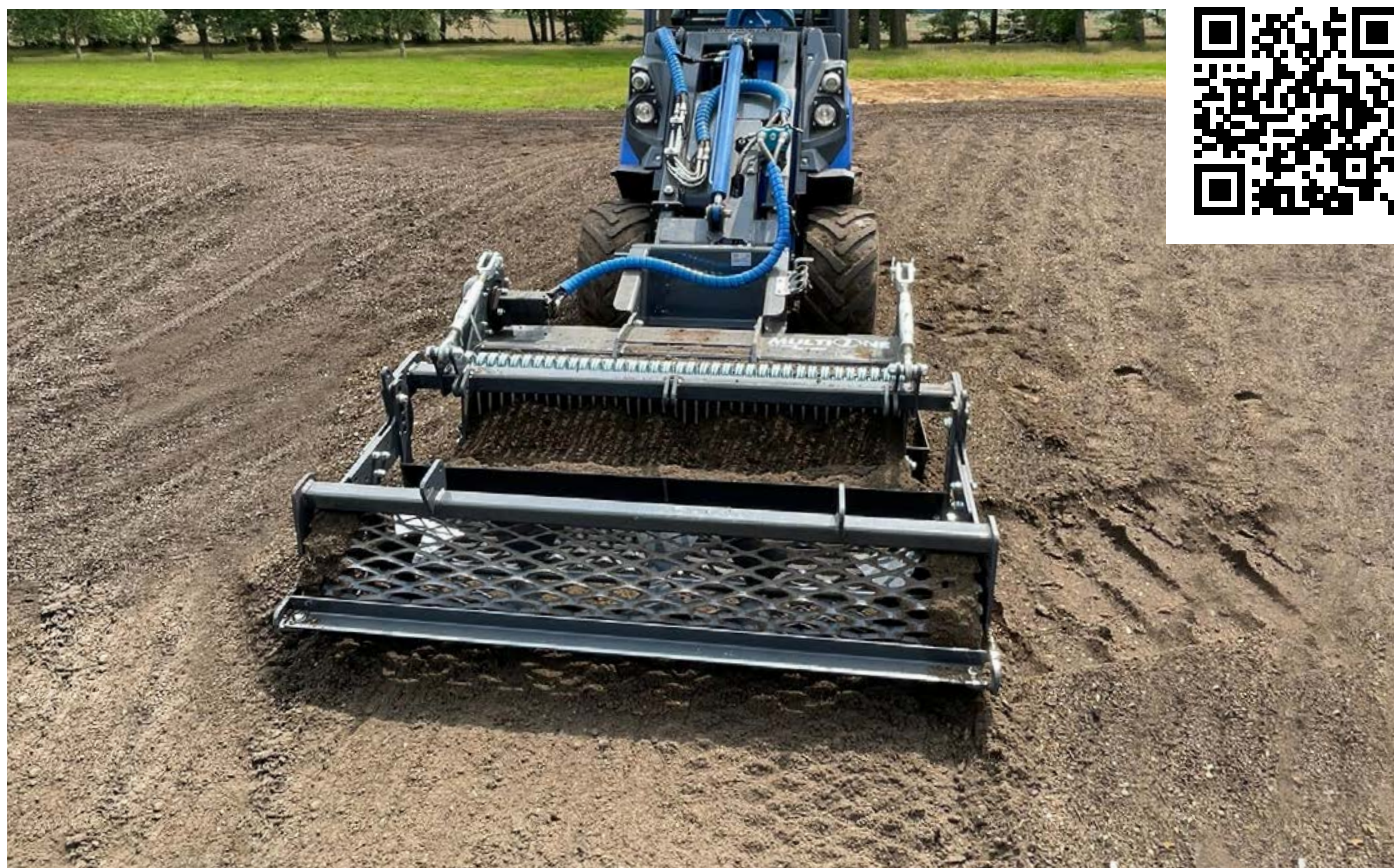
<http://tiny.cc/stoneburrier>


CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Enterrador de piedra profesional y eficiente
- Acabado de primera calidad con solo una pasada
- Puede equiparse con unidad de siembra: superficie de césped lista en una sola pasada

Un enterrador de piedras hidráulico profesional para la preparación de camas de césped. El enterrador de piedra muele el suelo, entierra eventuales piedras y otros objetos hasta 150 mm de profundidad en una sola pasada, formando una capa superior del suelo molida y apisonada. La profundidad de trabajo se puede ajustar con el rodillo de campo trasero. Con la unidad de siembra opcional, puede preparar una superficie de césped lista en una pasada. El enterrador de piedra se usa con mayor frecuencia cuando la capa superior del suelo debe molerse completamente. **Nota: sistema de flotación sugerido en la máquina.**

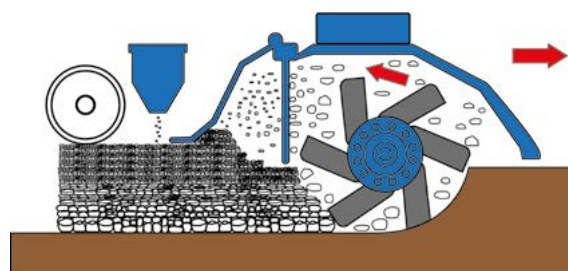

Modelo	Ancho de trabajo	Profundidad de trabajo	Hojas	Peso	Código
114 con rodillo	114 cm	0 - 15 cm	36	298 kg	C890523
132 con rodillo	132 cm	0 - 15 cm	42	335 kg	C890524
150 con rodillo	150 cm	0 - 15 cm	48	380 kg	C890525

Opciones

Unidad de siembra para enterrador de piedra 114	70 kg	C890529
Unidad de siembra para enterrador de piedra 132	76 kg	C890530
Unidad de siembra para enterrador de piedra 150	90 kg	C890531

Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modelo													
114 con rodillo													
132 con rodillo													
150 con rodillo													

Muy compatible

Compatible

No compatible

<http://tiny.cc/swingstumpgrinder>



Modelo	Ángulo de rotación				Dientes		Peso		Código	
Destoconadora oscilante	40°				18		107 kg		C890517	

Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8

Muy compatible
Compatible
No compatible

TACONDICIONADOR DE SUELO

<http://tiny.cc/soilconditioner>



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Acondicionador de suelo HD (Heavy-duty): tritura raíces pequeñas y ramas, así como hielo y tierra especialmente dura.
- Dientes de corte de carburo

El acondicionador de suelo MultiOne demuestra su versatilidad triturando el suelo compacto, liberándolo para su posterior labranza, manteniendo caminos de tierra, triturando hielo y eliminando incluso raíces y ramas pequeñas.

El motor hidráulico está conectado directamente al rotor para eliminar el mantenimiento de la transmisión.

El rotor está equipado con dientes de corte de carburo de metal duro reemplazables.

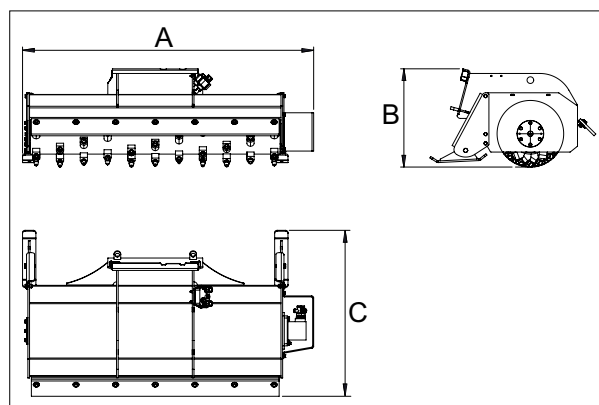

Dimensiones (cm)		
A	B	C
175	59	100

Modelo	Ancho	Dientes de corte	Ancho del rotor	Diámetro del rotor	Peso	Código
150	175 cm	66	150 cm	40 cm	390 kg	C890970


Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8

Muy compatible

Compatible

No compatible

DESBROZADORA DE PEINE
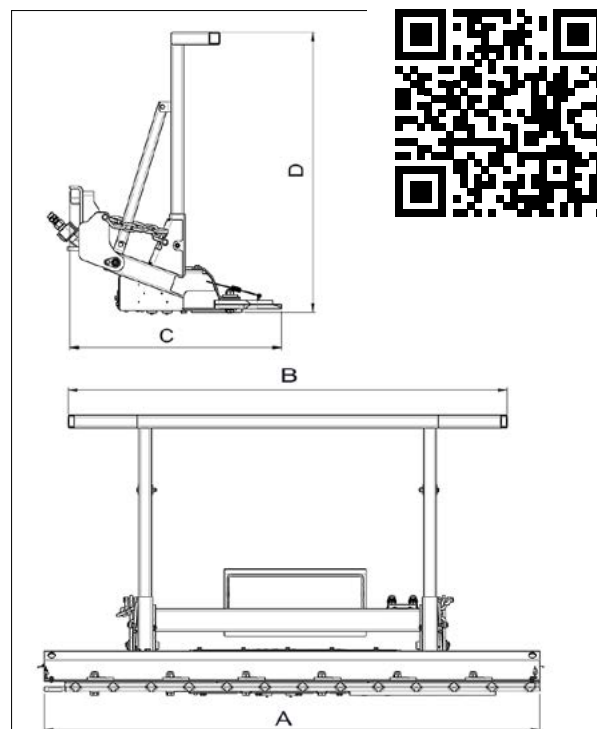
<http://tiny.cc/branchcutter>


	Dimensiones (cm)			
Model	A	B	C	D
50-150	150	175	78	110
100-150	166	175	84	110
100-180	196	175	84	110

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Podadora cortadora de ramas y arbustos de 50 mm a 100 mm de diámetro
- Diseño compacto
- Chasis de alta resistencia
- Barra superior de protección

El nuevo cortador de ramas y maleza, es la opción ideal para mejorar el mantenimiento tanto del prado como del bosque. Es un equipo robusto, apto para podar ramas y arbustos desde 50 mm hasta 100 mm de diámetro con un corte limpio y preciso sin arrancar las plantas. Su diseño compacto garantiza un fácil manejo y posibilidad de uso incluso en áreas con densa vegetación. Ideal para terrenos irregulares sin cultivar y campos de malas hierbas densas. La cortadora de ramas está diseñada con un sistema de doble hoja, la hoja inferior está fija mientras que la superior funciona hidráulicamente. Cortadora de ramas MultiOne Cortadora de gama superior en cuanto a diseño, fiabilidad, velocidad y calidad de corte. La barra está fabricada con hojas Hardox, que son muy fuertes y resistentes al estrés. El marco basculante evitará que la cortadora de ramas y la máquina se dañen con arbustos y arbustos de gran tamaño. También está equipado con una barra superior que protege la máquina de la caída de pequeños árboles y arbustos.

Modelo	Ancho de corte	Max. diámetro de corte	Peso	Código
Desbrozadora de peine BT50-150	150 cm	5 cm	200 kg	C890953
Desbrozadora de peine BT100-150	160 cm	10 cm	254 kg	C890954
Desbrozadora de peine BT100-180	190 cm	10 cm	272 kg	C890952


Compatibility	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Model													
BT50-150													
BT100-150													
BT100-180													

Muy compatible

Compatible

No compatible


PINZA PARA LEVANTAR TRONCOS

<http://tiny.cc/timbergrab>


CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Disponible con rotor hidráulico o con rotación libre
- Accesorio versátil para el transporte y carga de madera, ramas, etc.
- Válvula de retención de carga
- La pinza giratoria permite el transporte también a lo largo: permite pasar por lugares estrechos con troncos largos y facilita el trabajo en bosques espesos

La pinza para troncos es un accesorio que le permite agarrar troncos de árboles, ramas, desechos de madera, bordillos de piedra, etc. y transportarlos tanto a lo largo como a lo ancho. Esto permite pasar por lugares estrechos también con troncos largos y permite cargar en un remolque o en una pila en cualquier dirección. Está equipado con una barra dentada superior para mover las ramas y una inferior que evita que el tronco oscile durante el transporte. La pinza para troncos está disponible con un rotor hidráulico o con rotación libre.

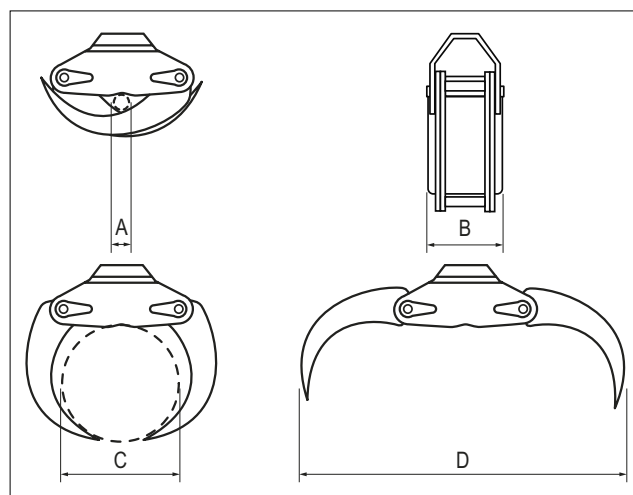

	Dimensiones (cm)			
Modelo	A	B	C	D
120	8	36	45	120

Modelo	Capacidad de elevación*	Longitud máxima de apertura	Peso	Código
Pinza para troncos 120	1500 kg	120 cm	207 kg	C890584
Cuchara para madera 120 con rotador	1500 kg	120 cm	192 kg	C890586
Enganche para cuerda (juego de 2)	/	/	4 kg	C890587

(*) verificar la capacidad de elevación de la máquina

Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modelo													
Pinza para troncos 120													
Pinza para troncos 120 con rotador													


Muy compatible

Compatible

No compatible



CABRESTANTE

<http://tiny.cc/m1winch>


CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Cabrestante hidráulico potente y compacto
- Equipado con 25 m de cuerda de alambre
- El operador puede controlarlo de manera fácil y segura desde el asiento del operador

El cabrestante hidráulico MultiOne permite remolcar todos tipos de objetos (por ejemplo, troncos, postes, barcos) desde lugares que no se pueden alcanzar con la máquina.

El cabrestante está equipado con una red de seguridad, 25 m de cuerda de alambre y un enganche de remolque. Está impulsado por un potente motor hidráulico y se monta en la placa de acoplamiento rápida de MultiOne. El uso del cabrestante es simple, una persona puede manejarlo fácilmente. La palanca (o interruptor) de control del sistema hidráulico auxiliar se cambia a flujo continuo (posición de bloqueo) desde el asiento del conductor, lo que libera el tambor de alambre, de manera que el alambre se pueda sacar con la mano. Cuando el cable está conectado al objeto deseado, el operador regresa al asiento del conductor y gira la palanca (o interruptor) del sistema hidráulico auxiliar en la dirección opuesta y el cabrestante comienza a enrollar el cable.

El cabrestante se para tan pronto como se suelta la palanca (o interruptor) de control del sistema hidráulico auxiliar.



Modelo	Longitud del cable	Fuerza de tracción	Velocidad máxima de bobinado	Peso	Código
Cabrestante	25 m	1000 kg	2,5 m / s	95 kg	C891210

Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8


Muy compatible

Compatible

No compatible



CIZALLA PARA ÁRBOLES

<http://tiny.cc/treeshear>


CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Cizalla para árboles potente y segura
- Cortes limpios y precisos
- Excelente herramienta para raleo de bosques, talar árboles, etc.
- Gracias a la fuerte grapa, el árbol es fácil de quitar
- Disponible con hoja hidráulica o fija

La cizalla para árboles MultiOne es una cortadora de árboles eficiente y útil, diseñada para talar bosques, raleo de árboles y trabajos similares, donde es necesario cortar árboles más pequeños. La fuerte grapa sujeta firmemente el tronco del árbol y la cuchilla corta el tronco. Es fácil y rápido alejar árboles con MultiOne.

Hay dos modelos disponibles: con hoja fija para tronco de hasta 10 cm de diámetro y con hoja hidráulica para tronco de hasta 15 cm de diámetro. A través del alcance de la pluma de MultiOne, esta unidad también se puede utilizar para podar ramas y eliminar el crecimiento de matorrales en lugares de difícil acceso.



Modelo	Ø diámetro máximo	Apertura máxima	Peso	Código
Hoja Hidráulica	15 cm	50 cm	380 kg	C891071
hoja fija	10 cm	60 cm	200 kg	C891070


Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modelo													
Hoja Hidráulica													
hoja fija													

Muy compatible

Compatible

No compatible

ASTILLADORA DE TRONCOS

<http://tiny.cc/logsplitter>


CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Cortadores de troncos potente (7 toneladas) y segura
- Max. diámetro del tronco 400 mm

La astilladora de troncos MultiOne accionada hidráulicamente le permite dividir de manera segura y rápida los troncos cortados en leña.

La cuña, accionada por un potente cilindro hidráulico, permite partir el tronco en dos o en cuatro con la herramienta opcional. El recorrido de la cuña es ajustable para evitar inactividad.

Está equipada con una gran mesa de apoyo ajustable (tres posiciones: alto 83 cm, medio 59 cm y bajo 35 cm). Con una potencia de 7 toneladas es capaz de partir troncos de hasta 40 cm de diámetro.

Hay dos palancas de control que deben activarse con ambas manos para mayor seguridad.

Está equipada con ruedas para su transporte y también se puede mover manualmente mediante el asa.



Modelo	Potencia	Carrera de cuña	Diámetro máximo de tronco	Altura máxima del tronco	Peso	Código
Astilladora de troncos	7 toneladas	55 cm	40 cm	100 cm	110 kg	C890570


Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
	Muy compatible			Compatible			No compatible						

Muy compatible

Compatible

No compatible

CAJÓN VOLQUETE

<http://tiny.cc/dumper2>


CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- conveniente
- Alta capacidad

El cajón volquete MultiOne es una herramienta muy útil que se utiliza para recoger, transportar, almacenar y vaciar residuos. Hay dos tamaños, una unidad de 200 l y la más grande de 400 l. Cada una de estas unidades puede sostenerse por sí sola cuando se separa del MultiOne y la máquina puede descargarlas fácilmente cuando están llenas.

El modelo más pequeño se puede descargar fácilmente levantando el brazo de la máquina, mientras que el modelo más grande está equipado con un lado frontal que se puede abrir con una palanca.



Modelo	capacidad*	ancho	Largo	Alto	Peso	Código
200	200 l	95 cm	90 cm	51 cm	60 kg	C890280
400	400 l	97,5 cm	132 cm	83 cm	97 kg	C890285

(*) verificar la capacidad de elevación de la máquina

Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modelo													
200													
400													

Muy compatible

Compatible

No compatible

RAMPAS DE ALUMINIO




CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

• Ligero y resistente

Las robustas rampas de aluminio son duraderas y livianas para un fácil manejo. Estas rampas están diseñadas con huellas de cumbres profundas para una mejor tracción que permite una carga y descarga segura y eficiente del MultiOne desde camiones y remolques.


NOTA: Al realizar el pedido, especifique el modelo de la máquina, el peso y la distancia entre ejes.



Modelo	Capacidad de carga por par	
	Distancia entre ejes de la máquina 125 cm	Distancia entre ejes de la máquina 150 cm
250	2800 kg	3500 kg
350	2000 kg	2250 kg
400	1270 kg	1400 kg
450	1075 kg	1165 kg
500	930 kg	1000 kg

Modelo	Largo	Ancho interno (A)	Ancho externo (B)	Peso	Código
250	250 cm	34 cm	40 cm	43 kg	C890790
350	350 cm	34 cm	40 cm	62 kg	C890792
400	400 cm	34 cm	40 cm	56 kg	C890793
450	450 cm	34 cm	40 cm	78 kg	C890794
500	500 cm	34 cm	40 cm	86 kg	C890795


ADAPTADOR DE DESPLAZAMIENTO LATERAL

<http://tiny.cc/sideshiftadapter>


CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Permite montar el accesorio 60 cm (24 in) desplazado hacia la derecha desde la línea central
- Se monta entre el accesorio y la placa de acoplamiento rápido del cargador

El adaptador de desplazamiento lateral MultiOne es un accesorio simple y resistente que se monta entre el accesorio y la placa de acoplamiento rápido de la máquina. De esta forma, es posible montar el accesorio desplazado hacia la derecha 60 cm (24 in). Es muy útil cuando, por ejemplo, tiene que cortar el césped con una desbrozadora a lo largo del borde de una carretera.

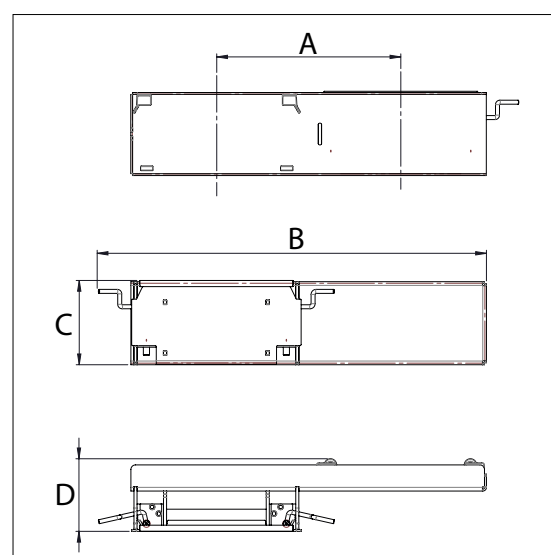

	Tamaño			
	A	B	C	D
cm	60	127	27	24

Modelo	Desplazamiento lateral	Carga máx.*	Peso	Código
Adaptador de desplazamiento lateral	60 cm	1000 kg	60 kg	C890910

(*) verificar la capacidad de elevación de la máquina

Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8


Muy compatible

Compatible

No compatible



ADAPTADOR GIRATORIO

<http://tiny.cc/tiltadapter>


CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS


- Permite inclinar el accesorio hacia los lados y, por ejemplo, nivelar el suelo con una cuchara o nivelador, o cargar paletas en un terreno irregular con horquillas para palés
- Se monta entre el accesorio y la placa de acoplamiento rápido del cargador

El adaptador giratorio MultiOne se monta entre el accesorio y la placa de acoplamiento del accesorio del cargador. Con este adaptador, el accesorio se puede inclinar lateralmente y permite:

- Nivelar el suelo de diferentes maneras con una cuchara o nivelador
- Mantener uniforme el nivel de la horquilla porta palés sobre superficies con pendiente
- Cargar palés que se encuentran en terrenos irregulares
- Mantener el suelo nivelado en superficies irregulares

Adaptador giratorio con máx. inclinación de 14,5 grados en ambas direcciones. Es ideal para cucharas, niveladores y horquillas para palés - para trabajos en los que la inclinación es imprescindible, pero el ángulo de inclinación no tiene por qué ser grande.

El adaptador giratorio está diseñado principalmente para accesorios no operados hidráulicamente, pero con la segunda toma del sistema hidráulico auxiliar opcional en la parte delantera es posible montar también accesorios accionados hidráulicamente como una cuchara multifunción, horquilla para palés con ajuste hidráulico de la horquilla, herramienta de agarre, accesorios para jardinería y taladro de roca al mismo tiempo.

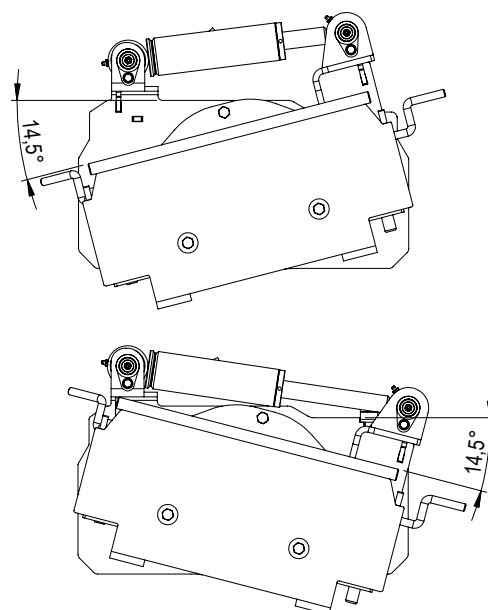

Modelo	Inclinación máxima	Carga máx.	Longitud	Peso	Código
Adaptador giratorio	14,5°	500 kg	14 cm	52 kg	C890190

Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8


Muy compatible

Compatible

No compatible

MULTI ONE

ADAPTADOR GIRATORIO 360° PARA ACCESORIOS <http://tiny.cc/attachmentrotator>



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Rotación de 360°
- Se monta entre el accesorio y la placa de acoplamiento rápido del cargador

El rotor del accesorio está diseñado para un movimiento continuo, suave y de 360° en ambas direcciones. El rotor de accesorios se usa comúnmente en muchos trabajos para invertir y descargar cargas.

Al igual que los adaptadores de inclinación, el rotor del accesorio se monta entre el accesorio y la placa de acoplamiento del accesorio del cargador. Está equipado con un motor hidráulico y un anillo giratorio que permiten la rotación de 360°. La capacidad de carga máxima es de 1.200 kg. La placa de acoplamiento del accesorio del rotor está 255 mm más alejada de la placa de acoplamiento del accesorio de la máquina.

El adaptador de inclinación está diseñado principalmente para accesorios no operados hidráulicamente, pero con la segunda toma del sistema hidráulico auxiliar opcional en la cargadora es posible usar con accesorios accionados hidráulicamente también como una cuchara multifunción, horquilla para palés con ajuste hidráulico de la horquilla, herramienta de agarre, etc. al mismo tiempo.

Modelo	Inclinación máxima	Carga máx.	Peso	Código
Rotador de accesorios	360°	1200 kg	143 kg	C890960

Compatibilidad	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8

Muy compatible

Compatible

No compatible

ACCESORIOS EN ORDEN ALFABÉTICO

ADAPTADOR DE DESPLAZAMIENTO LATERAL.....	160	ENTERRADOR DE PIEDRA.....	144
ADAPTADOR GIRATORIO.....	161	EXTENDEDORA DE SAL Y ARENA.....	110
ADAPTADOR GIRATORIO 360° PARA ACCESORIOS.....	162	EXTENDEDORA DE SAL Y ARENA A CAÍDA.....	111
ADAPTADOR MULTICONECTOR PARA MÁQUINAS.....	163	FRESA DE NIEVE.....	108
AHOYADOR.....	93	FRESA DE NIEVE HD.....	109
AHOYADOR PARA LA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES.....	146	FRESADORA.....	98
AIREADOR CON SACABOCADOS.....	125	GRADA PARA PISTAS DE CABALLOS.....	81
AIREADOR DE CUCHILLAS.....	124	GRADA ROTATIVA.....	142
ARADO ROTATIVO.....	145	GRAPA HIDRÁULICA.....	68
ASPIRADORA DE HOJAS.....	99	GRAPA PARA BALAS CUADRADAS.....	78
ASTILLADORA DE TRONCOS.....	156	GRAPA PARA BALAS DE HENO.....	76
BARREDORA.....	86	GRAPA PARA LIMPIAR ESTABLOS DE CABALLOS.....	82
BARREDORA CON CAJÓN DE RECOGIDA.....	100	GRAPA PORTA MACETAS.....	128
BARREDORA ROTATIVA.....	105	GRÚA GIRATORIA, DE UNA PIEZA O TELESCÓPICA.....	70
BIOTRITURADORA HIDRÁULICA.....	158	HORMIGONERA.....	96
BRAZO DE EXCAVACIÓN RADIOCOMANDADO.....	92	HORQUILLA PARA BALAS.....	79
BRAZO LATERAL ARTICULADO M1-30.....	130	HORQUILLA PARA FORRAGE.....	75
BRAZO LATERAL TELESCÓPICO M1-15.....	129	HORQUILLA PARA PALÉS.....	67
CABRESTANTE.....	152	HORQUILLA PARA PALÉS CON DESPLAZAMIENTO LATERAL.....	72
CAJA DE HERRAMIENTAS PARA EL SITIO DE TRABAJO.....	73	HORQUILLA PARA SILOS DE ALTA RESISTENCIA.....	74
CAJÓN VOLQUETE.....	157	HORQUILLA PARA TRONCOS.....	155
CARRO ELEVADOR.....	71	LIMPIADORA ALTA PRESIÓN.....	113
CEPILLO PARA MALEZA.....	102	LIMPIADORA DE CALLES.....	116
CIZALLA PARA ÁRBOLES.....	153	LIMPIADOR DE PANELES SOLARES.....	104
CORTACÉSPED.....	123	MARTILLO HIDRÁULICO.....	87
CORTACÉSPED TORNADO.....	122	MINIBRAZO DE EXCAVACIÓN.....	90
CORTADOR DE SETOS.....	126	NIVELADOR.....	138
CORTADOR DE SETOS DE DOBLE HOJA.....	133	NIVELADORA.....	95
CUCHARA CON GRAPA.....	63	NIVELADOR ROTATIVO.....	143
CUCHARA CON GRAPA DE DEMOLICIÓN.....	64	OPCIONES PARA AHOYADOR.....	94
CUCHARA CRIBADORA.....	91	PINZA PARA LEVANTAR TRONCOS.....	151
CUCHARA DE GRAN VOLUMEN.....	65	PINZA PARA TRONCOS.....	154
CUCHARA DE NIVELACIÓN.....	61	PLACA DE ACOPLAMIENTO DE ACCESORIOS SKID-STEER.....	163
CUCHARA ESTÁNDAR.....	60	PLACA DE ACOPLAMIENTO PARA ACCESORIOS.....	163
CUCHARA HORMIGONERA.....	97	PLANTA ESTACAS.....	114
CUCHARA MULTIFUNCIÓN.....	62	PLATAFORMA ELEVADORA.....	115
CUCHARA VOLTEO ALTO.....	66	PORTAHERRAMIENTAS PARA VIÑEDO.....	137
CUCHILLA ARTICULADA PARA NIEVE.....	107	PULVERIZADOR.....	131
CUCHILLA ORIENTABLE.....	88	PULVERIZADOR PARA VIÑEDO.....	136
CUCHILLA PARA NIEVE.....	106	RAMPAS DE ALUMINIO.....	159
CUCHILLA RASPADORA.....	85	REMOLQUE.....	112
DESBROZADORA.....	120	RIPPER - SUBSOLADOR.....	140
DESBROZADORA CON BRAZO DZ2.....	119	RODILLO.....	139
DESBROZADORA CON DESPLAZAMIENTO LATERAL.....	117	ROTOVATOR HIDRAULICO.....	141
DESBROZADORA DE ALTA RESISTENCIA.....	118	SEGADORA DE PEINE.....	127
DESBROZADORA DE PEINE.....	150	SEGADORA ENTRE HILERAS.....	134
DESBROZADOR DE CEPAS CON CORDONES.....	132	SOPLADOR DE ESCOMBROS Y HOJAS.....	103
DESTOCONADORA DE TRONCOS.....	148	TACONCONDICIONADOR DE SUELO.....	149
DESTOCONADORA OSCILANTE.....	147	TRANSPORTADOR DE BALAS.....	77
DISPENSADOR DE PIENSO.....	83	TRANSPORTADOR DE COLMENAS.....	80
DISPENSADOR DE PIENSO EN ESPIRAL.....	84	VIBRADORA PARA ÁRBOLES CON COLECTOR.....	135
ELEVADOR DE SACOS BIG BAG.....	69	ZANJADORA.....	89

NOTES

MULTI1ONE

TODO LO QUE NECESITA PUEDE
HACERLO CON MULTIONE



DEPL / MANUAL DE PRODUCTOS R.261-ES

WWW.MULTIONE.COM

MultiOne srl
via Palù, 6/8
36040 Grumolo delle Abbadesse
Vicenza - Italy
info@multione.com

La información y las imágenes aquí contenidas se proporcionan solo con fines ilustrativos y no son vinculantes para MultiOne. MultiOne se reserva el derecho de cambiarlas en cualquier momento sin previo aviso. 2026 MultiOne srl. Todos los derechos reservados.