

MULTI 1 NE

CATALOGO





GLOSSARIO

Carico di ribaltamento max	Carico, appena sollevato da terra, superato il quale si incorre nel ribaltamento della macchina. La macchina è non sterzata, con braccio non esteso, dotata di zavorre e su superficie solida e piana. Il peso dell'attrezzatura è compreso, il carico di ribaltamento è dato dal valore indicato meno il peso dell'attrezzatura installata. Il carico è distribuito uniformemente sulle forche, con il baricentro del carico a 500 mm dal telaio della forca per pallet.
Capacità di sollevamento max	Carico massimo sollevabile (carico appena sollevato da terra) con braccio non esteso e con macchina, dotata di zavorre, non sterzata e su superficie solida e piana. Il peso dell'attrezzatura è compreso, la capacità di sollevamento è data dal valore indicato meno il peso dell'attrezzatura installata. Il carico è distribuito uniformemente sulle forche, con il baricentro del carico a 500 mm dal telaio della forca per pallet.
Altezza massima di sollevamento	Altezza massima con braccio esteso misurata dal punto di rotazione della piastra di attacco accessori.
Forza di strappo a 50 cm	Forza di richiamo della benna a 500 mm dal perno di rotazione della piastra di attacco accessori.
Forza di spinta (c)	Forza di spinta teorica calcolata (c) della macchina.
Velocità massima	Velocità massima raggiungibile con i pneumatici di diametro maggiore disponibili, su superficie piana e macchina senza accessori installati.
ND	Articolo attualmente non disponibile.

- Note:
- Non superare mai la capacità di sollevamento della macchina.
 - Tutte le dimensioni, se non diversamente indicato, si riferiscono alla macchina dotata di pneumatici standard.
 - Verificare nel manuale di uso e manutenzione dell'accessorio i limiti e le caratteristiche dello stesso prima del suo utilizzo.
 - Non tutti gli accessori presenti in questo catalogo sono disponibili in tutti i mercati o paesi. Consultate il vostro rivenditore di fiducia MultiOne per conoscere la disponibilità degli accessori.
 - La tabella di compatibilità tra accessorio e macchina presente nel catalogo è indicativa. Consultate il vostro rivenditore MultiOne di fiducia che vi saprà indicare il miglior abbinamento macchina - accessorio per le vostre esigenze.




INDICE

MACCHINE.....	4	PALA INCLINATA	88
SERIE 1: 1.1	4	CATENARIA.....	89
SERIE 2: 2.3 EFI.....	6	BRACCIO MINI ESCAVATORE	90
SERIE 5: 5.2 K iD	10	BENNA VAGLIATRICE	91
SERIE 5: 5.3 K iD	12	BRACCIO ESCAVATORE RADIOCOMANDATO	92
SERIE 6: 6.3 iDS	16	TRIVELLA	93
SERIE 7: 7.2 K.....	20	OPZIONI PER TRIVELLA.....	94
SERIE 8: 8.4 TurboS.....	24	LIVELLATRICE	95
SERIE 8: 8.5S K	26	BETONIERA.....	96
SERIE 11: 11.6 K TurboS.....	30	BENNA MISCELATRICE	97
SERIE 11: 11.9 K TurboS	32	FRESA ASFALTO	98
SERIE EZ: EZ5	36	MANUTENZIONE / LAVORI PUBBLICI.....	99
SERIE EZ: EZ5 LONG RANGE.....	38	ASPIRAFOGLIE.....	99
SERIE EZ: EZ7	42	SPAZZATRICE CON RACCOLTA.....	100
SERIE EZ: EZ8	44	SPAZZATRICE IN ACCIAIO	102
SERIE EZ: EZ8 LONG RANGE.....	46	SOFFIATORE PER FOGLIE E DETRITI	103
RUOTE	51	LAVA PANNELLI SOLARI.....	104
OPZIONI.....	52	SPAZZATRICE NEVE/FOGLIE	105
BENNE, MOVIMENTAZIONE MATERIALE	60	LAMA DA NEVE	106
BENNA PER SABBIA	60	VOMERE DA NEVE	107
BENNA LIVELLATRICE	61	TURBINA DA NEVE	108
BENNA MULTIUSO 4 IN 1	62	TURBINA DA NEVE HD	109
PINZA/BENNA INDUSTRIALE	63	SPARGISALE SPANDISABBIA	110
BENNA DA DEMOLIZIONE	64	SPARGISALE/SABBIA A CADUTA.....	111
BENNA GRANDE VOLUME	65	RIMORCHIO RIBALTABILE	112
BENNA ALTO RIBALTAMENTO	66	IDROPULITRICE	113
FORCA PER PALLET	67	PIANTA PALI	114
PINZA IDRAULICA PER FORCA PALLET	68	PIATTAFORMA VERTICALE	115
GANCIO PER SACCONI.....	69	LAVASTRADE.....	116
ASTA DI SOLLEVAMENTO	70	CURA DEL VERDE.....	117
CARRELLO SOLLEVATORE	71	TRINCIA ERBA CON SPOSTAMENTO LATERALE	117
FORCA PALLET CON TRASLATORE	72	TRINCIA A MAZZE HD.....	118
BOX PORTA ATTREZZI	73	TRINCIA ERBA LATERALE DZ2	119
ALLEVAMENTO	74	TRINCIA ERBA	120
FORCA PER FORAGGIO	74	TORNADO	122
FORCA A DENTI LUNGI.....	75	RASAERBA.....	123
PINZA PER BALLE ROTONDE.....	76	AERATORE A LAME	124
FORCA ROTOBALLE	77	AERATORE CAROTATORE.....	125
PINZA BALLE QUADRATE	78	CIMATRICE PER SIEPI	126
FORCA PER BALLE ROTONDE.....	79	FALCIATRICE FRONTALE.....	127
SOLLEVATORE PER ARNIE.....	80	PINZA PER VASI	128
ERPICE PER MANEGGI.....	81	BRACCIO TELESCOPICO LATERALE M1-15	129
PINZA PULISCI BOX	82	BRACCIO ARTICOLATO LATERALE M1-30	130
DISTRIBUTORE DI MANGIME	83	IRRORATRICE.....	131
FEEDER A COCLEA.....	84	VIGNETI E FRUTTETI	132
FEEDER E RASCHIATORE PER STALLA.....	85	SPOLLONATORE A STRINGHE	132
SPAZZATRICE	86	CIMATRICE A DOPPIA LAMA PER VIGNETI.....	133
SCAVI E COSTRUZIONI.....	87	DISCO INTERFILARE.....	134
MARTELLO IDRAULICO.....	87	PINZA VIBROSCUOTITRICE.....	135
		IRRORATRICE PER VIGNETO.....	136

INDICE

PORTATTREZZI PER VIGNETO.....	137
COSTRUZIONE GIARDINI	138
LIVELLA.....	138
RULLI.....	139
RIPUNTATORE	140
FRESA IDRAULICA	141
ERPICE ROTANTE	142
LIVELLATORE ROTATIVO.....	143
INTERRASASSI.....	144
ARATRO ROTATIVO.....	145
TRIVELLA PER PIANTE	146
FRESACEPPI IDRAULICO OSCILLANTE	147
FRESACEPPI IDRAULICO	148
LAVORI FORESTALI.....	149
CONDIZIONATORE TERRENO	149
TRANCIARAMI	150
PINZA SOLLEVA TRONCHI	151
VERRICELLO PER TRONCHI	152
PINZA TAGLIA TRONCHI	153
PINZA PER TRONCHI	154
FORCA PER TRONCHI	155
SPACCALEGNA.....	156
DUMPER PER MATERIALI SFUSI	157
BIOTRITURATORE IDRAULICO.....	158
ALTRI ACCESSORI.....	159
RAMPE IN ALLUMINIO.....	159
OPZIONI PER ACCESSORI	160
ADATTATORE CON TRASLATORE	160
PIASTRA ATTACCO ACCESSORI ROTANTE.....	161
PIASTRA ROTANTE 360°	162
ADATTATORE MULTICONNETTORE PER MACCHINA	163
PIASTRA ATTACCO UTENSILE	163
ADATTATORE PIASTRA MULTIONE / SKID STEER	163


SERIE 1: 1.1

<http://tiny.cc/multione1-1EN>

Modello	1.1
Motore	Yanmar L100 - 1 cilindro - 435cc
Categoria di emissioni	Stage V - Tier 4 Final
Potenza (Iso Gross) / Coppia	8,9 kW - 12 HP / 21 Nm @ 3000 rpm
Carburante	Diesel
Trasmissione	Idrostatica
Velocità massima	8 km/h
Portata idraulica accessori	19 l/min
Altezza massima braccio	1,8 m
Carico di ribaltamento max. ⁽¹⁾	320 kg
Capacità di sollevamento max. ⁽²⁾	250 kg
Forza di strappo / 50 cm	250 kg
Forza di spinta (c)	500 kgf
Pressione media al suolo (pneum. standard)	298 kg/m ²
Raggio di sterzata: interno/esterno	0 / 993 mm
Pneumatici standard (profilo Tractor)	18x9.50-8
Peso	398 kg
Codice	C926006

⁽¹⁾ Carico di ribaltamento con braccio appena sollevato da terra. Il peso dell'accessorio è compreso.

⁽²⁾ Capacità di sollevamento massima, con carico appena sollevato da terra. Il peso dell'accessorio è compreso.

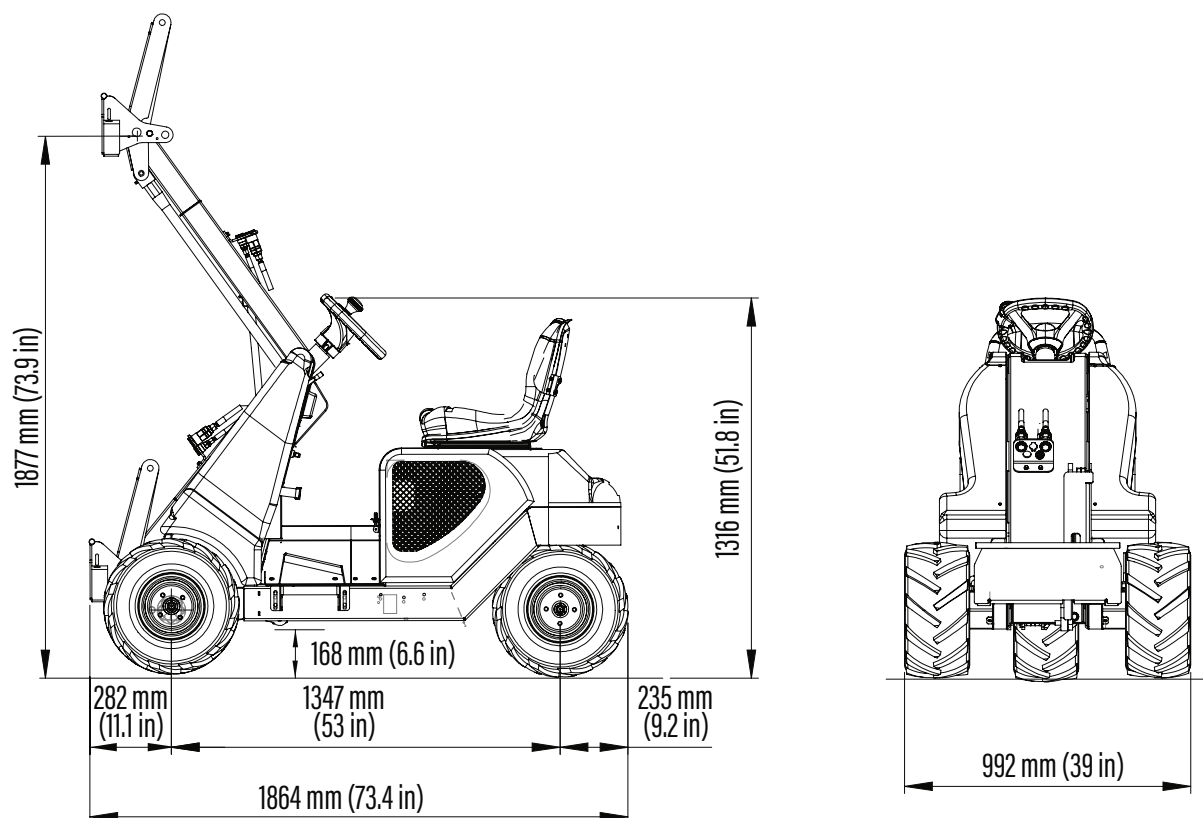

CARATTERISTICHE E OPZIONI

- Motore diesel a 1 cilindro, YANMAR L100, 435 cc, raffreddato ad aria con avviamento elettrico.
- Stage V e Tier 4 Final.
- Trasmissione idrostatica 3WD con differenziale bloccabile sull'asse anteriore.
- Pompa idrostatica a cilindrata variabile
- 3 attacchi rapidi idraulici per il collegamento degli accessori.
- Braccio con parallelogramma.
- Joystick a 4 funzioni.
- Sedile ergonomico regolabile.
- Freno di stazionamento meccanico.

Opzioni	Codice
Pneumatici Turf 18x9.50-8, set di 3	C885023
GPS bidirezionale	C883075

SERIE 2: 2.3 EFI

<http://tiny.cc/multione2-EN>



MAX CAPACITÀ
SOLLEVAMENTO
560
kg

POTENZA
26,5 hp
19,8 kW

VELOCITÀ
15
km/h

PORTATA
IDRAULICA
42
l/min

ALTEZZA BRACCIO
1,6
m



EFI
ELECTRONIC
FUEL
INJECTION



Modello	2.3 EFI
Motore	Kohler EFI ECV749 - 2 cil. - 747 cc
Categoria di emissioni	Stage V - EPA (CARB) fase III
Potenza (Iso Gross) / Coppia	19,8 kW - 26,5 HP / 55,5 Nm @ 2600 rpm
Carburante	Benzina
Trasmissione	Idrostatica
Velocità massima ⁽¹⁾	15 km/h
Portata idraulica accessori	42 l/min
Altezza massima braccio	1,6 m
Carico di ribaltamento max. ⁽²⁾	700 kg
Capacità di sollevamento max. ⁽³⁾	560 kg
Forza di strappo / 50 cm	840 kg
Forza di spinta (c)	770 kgf
Pressione media al suolo (pneum. standard)	583 kg/m ²
Raggio di sterzata: interno/esterno	700/1698 mm
Pneumatici standard (profilo Tractor)	20x8.00-10
Peso	710 kg
Codice (standard)	C951028
2.3 EFI Pack 1 (con cabina completa in vetro con riscaldamento)	C951029

⁽¹⁾ Velocità massima raggiungibile con i pneumatici di diametro maggiore disponibili, su superficie piana e macchina senza attrezzature installate.

⁽²⁾ Carico di ribaltamento con macchina non sterzata, braccio non esteso e appena sollevato da terra e zavorre. Il peso dell'accessorio è compreso.

⁽³⁾ Capacità di sollevamento massima, con macchina non sterzata, braccio non esteso e appena sollevato da terra e zavorre. Il peso dell'accessorio è compreso.

Nota: fare riferimento al manuale di istruzioni per il diagramma di carico completo.

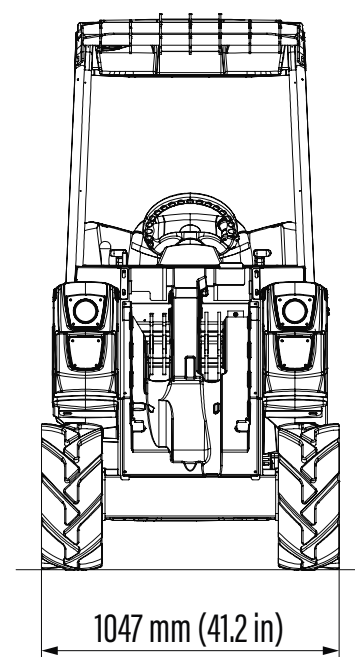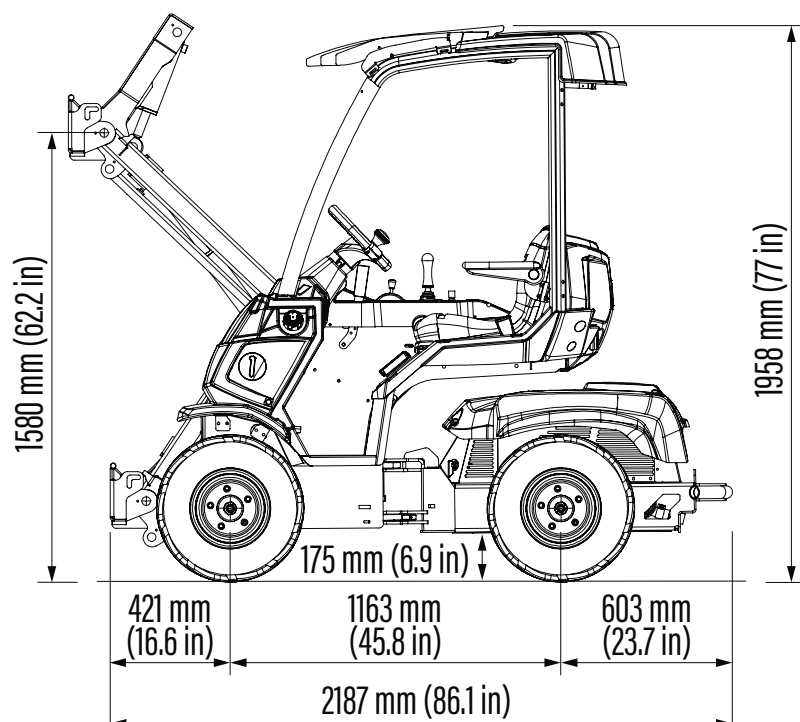

Pneumatici	Altezza	Larghezza
20x8.00-10	1958 mm	1047 mm
23x8.50-12	1996 mm	1060 mm

CARATTERISTICHE

- Motore benzina a 2 cilindri, Kohler Command Pro EFI ECV749, 747 cc, raffreddamento ad aria, avviamento elettrico e con iniezione elettronica (EFI).
- Stage V e EPA (CARB) fase III.
- DBS (Dynamic Block System).
- Radiatore circuito idraulico.
- Braccio con telaio ad H dotato di parallelogramma.
- Multiconnettore idraulico.
- Motori ruota ad alta efficienza.
- Joystick a 4 funzioni.
- Contatore, livello carburante e spia malfunzionamento motore.
- Trasmissione idrostatica 4WD con motori Direct Drive.
- Pompa idrostatica a cilindrata variabile con comando idraulico.
- ROPS-FOPS Livello I.
- 2 fari lavoro anteriori.
- Sedile ergonomico regolabile riscaldato, con braccioli e cintura di sicurezza.
- Freno di stazionamento meccanico.

SERIE 2 - OPZIONI

Opzioni	Codice
Adattatore multiconnettore/attacchi rapidi	C880221
Barra protezione laterale	C885027
Cabina completa in vetro con riscaldamento	C885224
Catene da neve per ruote 20x8.00-10, set di 2	C880040
Cicalino retromarcia	C883021
Distanziali per ruota da 10 mm (max 3 pz. per ruota), set di 4	C880090
Distanziali per ruota da 55 mm (max 1 pz. per ruota), set di 4	C885010
Divisore di coppia	C883600
Fari di lavoro alogeni supplementari (3)	C883064
Fari di lavoro LED supplementari (3)	C883018
Fari stradali a LED con specchietti retrovisori	C885240
Gancio traino	C885014
GPS bidirezionale	C883075
Kit interfaccia Bluetooth diagnostica motore Kohler (compatibile con applicazioni Android o iOS)	C883201
Lampeggiante	C883039
Lato dx in polycarbonato cabina smart	C885238
Lunotto posteriore in polycarbonato cabina smart	C885239
Omologazione stradale	IMMATR
Parabrezza in polycarbonato cabina smart	C885237
Pneumatici Turf 20x8.00-10, set di 4	C885211
Pneumatici Turf 23x8.50-12, set di 4	C884006
Pneumatici Tractor 23x8.50-12, set di 4	C884005
Specchietti retrovisori	C880081
Staffa aggancio su mozzo ruota, set di 4	C883068
Telo protezione posto di guida	C880049
Zavorre posteriori 180 kg (90 + 90 kg)	C880054
Kit ACI	C090027



SERIE 5: 5.2 K iD


<http://tiny.cc/5series-EN>


 MAX CAPACITÀ
SOLLEVAMENTO
890
kg


 POTENZA
25 hp
18,5 kW


 VELOCITÀ
14
km/h


 PORTATA
IDRAULICA
42
l/min


 ALTEZZA BRACCIO
2,75
m


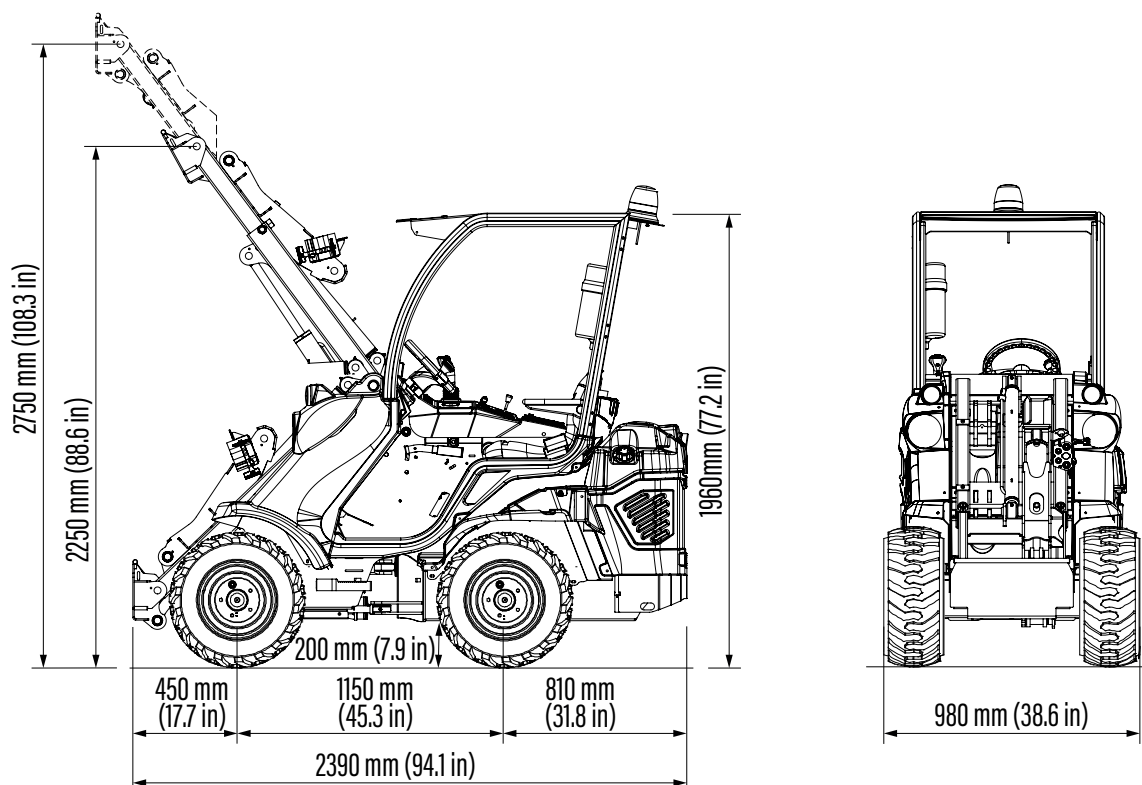
Modello	5.2 K iD
Motore	Kubota D902, 3 cil. - 898 cc.
Categoria di emissioni	Stage V
Potenza (Iso Gross) / Coppia	18,5 kW - 25 HP / 55 Nm @ 2400 rpm
Carburante	Diesel
Trasmissione	Idrostatica
Velocità massima ⁽¹⁾	14 km/h
Portata idraulica accessori	42 l/min
Altezza massima braccio	2,75 m
Carico di ribaltamento max. ⁽²⁾	1110 kg
Capacità di sollevamento max. ⁽³⁾	890 kg
Forza di strappo / 50 cm	800 kg
Forza di spinta (c)	900 kgf
Pressione media al suolo (pneum. standard)	905 kg/m ²
Raggio di sterzata: interno/esterno	890/1890 mm
Pneumatici standard (profilo Tractor)	23x8.50-12
Peso	1020 kg
Codice	C977020

⁽¹⁾ Velocità massima raggiungibile con i pneumatici di diametro maggiore disponibili, su superficie piana e macchina senza attrezzature installate.

⁽²⁾ Carico di ribaltamento con macchina non sterzata, braccio non esteso e appena sollevato da terra e zavorre. Il peso dell'accessorio è compreso.

⁽³⁾ Capacità di sollevamento massima, con macchina non sterzata, braccio non esteso e appena sollevato da terra e zavorre. Il peso dell'accessorio è compreso.

Nota: fare riferimento al manuale di istruzioni per il diagramma di carico completo.



Pneumatici	Altezza	Larghezza
23x8.50-12	1960 mm	980 mm
23x10.50-12 ET-25	1960 mm	1090 mm
27x8.50-15	2010 mm	1000 mm
26x12.00-12 ET-50	1998 mm	1200 mm

CARATTERISTICHE

- Motore diesel a 3 cilindri, Kubota D902 da 898 cc, raffreddamento a liquido, avviamento elettrico e candele preriscaldamento.
- Categoria emissioni Stage V.
- Pannelli indistruttibili.
- Radiatore circuito idraulico.
- Pompa idrostatica a cilindrata variabile con comando idraulico.
- Braccio telescopico a doppia H dotato di parallelogramma.
- Dynamic Block System (DBS)
- Joystick a 4 funzioni.
- Multiconnettore idraulico.
- ROPS-FOPS Livello I.
- Strumento digitale multifunzione con funzione "service".
- Trasmissione idrostatica 4WD con motori Direct Drive.
- 2 fari lavoro anteriori.
- Sedile ergonomico riscaldato con sospensione regolabile, braccioli e cintura di sicurezza.
- Freno di stazionamento meccanico.
- Motori ruota ad alta efficienza.

SERIE 5: 5.3 K iD

<http://tiny.cc/5series-EN>



MAX CAPACITÀ
SOLLEVAMENTO
1030
kg

POTENZA
25 hp
18,4 kW

VELOCITÀ
12,5
km/h

PORTATA
IDRAULICA
60
l/min

ALTEZZA BRACCIO
2,75
m



ACI
ATTACHMENT
CONTROL
INTERFACE




Modello	5.3 K iD
Motore	Kubota D1305, 3 cil. - 1261 cc.
Categoria di emissioni	Stage V
Potenza (Iso Gross) / Coppia	18.4 kW - 25 HP / 85 Nm @ 1700 rpm
Carburante	Diesel
Trasmissione	Idrostatica
Velocità massima ⁽¹⁾	12,5 km/h
Portata idraulica accessori	60 l/min
Altezza massima braccio	2,75 m
Carico di ribaltamento max. ⁽²⁾	1290 kg
Capacità di sollevamento max. ⁽³⁾	1030 kg
Forza di strappo / 50 cm	800 kg
Forza di spinta (c)	900 kgf
Pressione media al suolo (pneum. standard)	854 kg/m ²
Raggio di sterzata: interno/esterno	800/2000 mm
Pneumatici standard (profilo Tractor)	23x10.50-12 ET-25
Peso	1070 kg
Codice	C977075

⁽¹⁾ Velocità massima raggiungibile con i pneumatici di diametro maggiore disponibili, su superficie piana e macchina senza attrezzature installate.

⁽²⁾ Carico di ribaltamento con macchina non sterzata, braccio non esteso e appena sollevato da terra e zavorre. Il peso dell'accessorio è compreso.

⁽³⁾ Capacità di sollevamento massima, con macchina non sterzata, braccio non esteso e appena sollevato da terra e zavorre. Il peso dell'accessorio è compreso.

Nota: fare riferimento al manuale di istruzioni per il diagramma di carico completo.

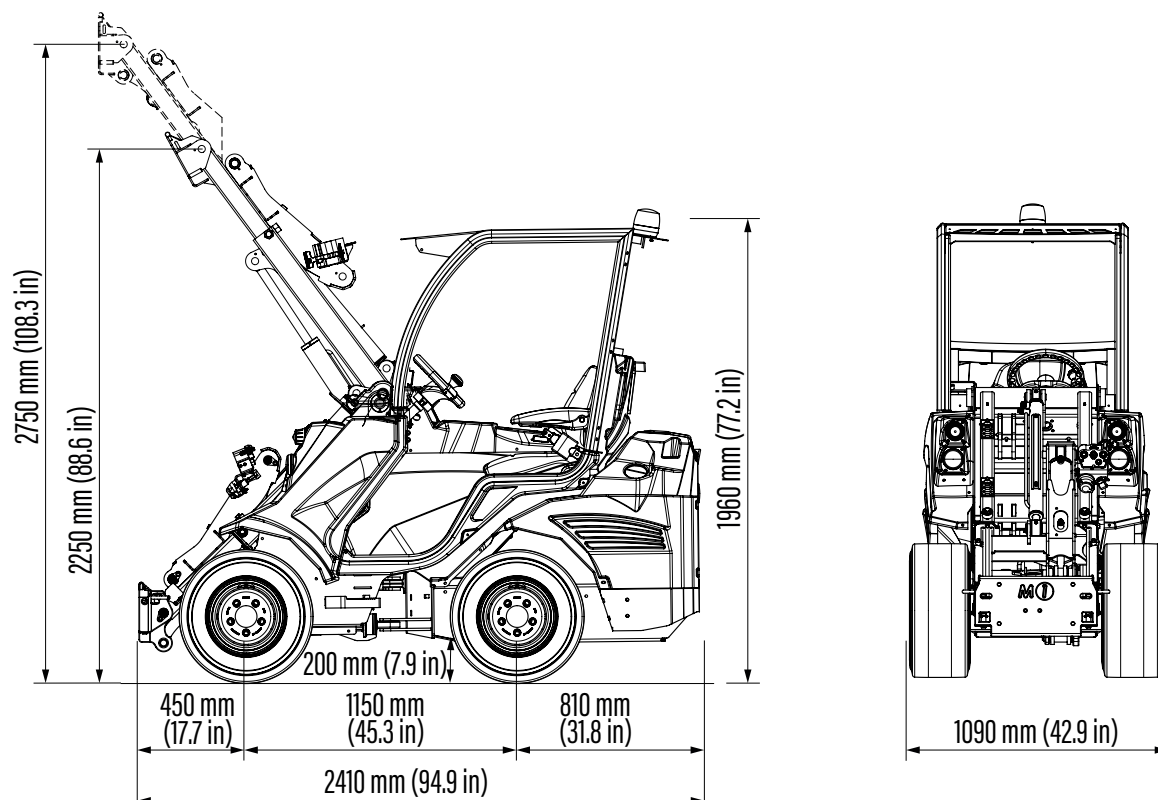

Pneumatici	Altezza	Larghezza
23x8.50-12	1960 mm	980 mm
23x10.50-12 ET-25	1960 mm	1090 mm
27x8.50-15	2010 mm	1000 mm
26x12.00-12 ET-50	1998 mm	1200 mm

CARATTERISTICHE

- Motore diesel a 3 cilindri, D1305 da 1261 cc, raffreddamento a liquido, avviamento elettrico e candele preriscaldamento.
- Categoria emissioni Stage V.
- Hi-Flow system.
- ACI con joystick multifunzione (22 funzioni).
- Pannelli indistruttibili.
- Radiatore circuito idraulico.
- Multiconnettore idraulico.
- Braccio telescopico a doppia H dotato di parallelogramma.
- Pompa idrostatica a cilindrata variabile con comando idraulico.
- ROPS-FOPS Livello I.
- Strumento digitale multifunzione con funzione "service".
- Trasmissione idrostatica 4WD con motori Direct Drive.
- 2 fari lavoro anteriori.
- Sedile ergonomico riscaldato con sospensione regolabile, braccioli e cintura di sicurezza.
- Freno di stazionamento meccanico.
- Dynamic Block System (DBS).
- Motori ruota ad alta efficienza.

SERIE 5 - OPZIONI

Opzioni	Codice
Adattatore multiconnettore/attacchi rapidi	C880221
Attacchi rapidi idraulici anteriori supplementari (solo 5.3 K iD)	C883503
Attacchi rapidi idraulici posteriori - doppio	C883502
Attacco rapido idraulico posteriore - singolo	C883501
Barra protezione laterale	C885026
Cabina completa in vetro con rivestimento	C883520
Catene da neve per ruote 23x10.50-12, set di 2	C880046
Catene da neve per ruote 23x8.50-12, set di 2	C880041
Catene da neve per ruote 26x12.00-12, set di 2	C880042
Cicalino retromarcia	C883021
Distanziali per ruota da 10 mm (max 3 pz. per ruota), set di 4	C880090
Distanziali per ruota da 55 mm (max 1 pz. per ruota), set di 4	C885010
Divisore di coppia	C883600
Fari di lavoro alogeni supplementari (3)	C883064
Fari di lavoro LED supplementari (3)	C883018
Fari stradali con specchietti retrovisori	C883521
Gancio traino (non compatibile con C883047)	C885014
Gancio traino a tubo da 2" (non compatibile con C883047)	C883062
GPS bidirezionale	C883075
Joystick multifunzione con ACI (solo 5.2 K iD)	C883080
Kit per braccio flottante	C885223
Lampeggiante	C883039
Lato dx in policarbonato cabina smart	C883522
Lunotto posteriore in policarbonato cabina smart	C883523
Omologazione stradale	IMMATR
Parabrezza in policarbonato cabina smart	C883506
Paraurti posteriore (non compatibile con C883062, C885014 e C880031)	C883047
Piastra attacco posteriore (non compatibile con C883047)	C880031
Piastra aggancio/sgancio automatico	C880016

SERIE 5 - OPZIONI

Opzioni	Codice
Pneumatici Turf 23x10.50-12 ET-25, set di 4	C884008
Pneumatici Turf 23x8.50-12, set di 4	C884006
Pneumatici Turf 26x12.00-12 ET-50, set di 4	C884010
Pneumatici Skid 27x8.50-15, set di 4	C884011
Pneumatici Tractor 23x10.50-12 ET-25, set di 4	C884007
Pneumatici Tractor 23x8.50-12, set di 4	C884005
Pneumatici Tractor 26x12.00-12 ET-50, set di 4	C884009
Presa posteriore 12V	C883022
Riscaldamento cabina	C883073
Riscaldatore blocco motore 110V	C885255
Riscaldatore blocco motore 220V	C885250
Specchietti retrovisori	C880081
Staffa aggancio su mozzo ruota, set di 4	C883068
Telo protezione posto di guida	C880049
Zavorre laterali posteriori 80 kg (40 + 40 kg)	C883076
Zavorre posteriori 180 kg (90 + 90 kg)	C880054
Kit ACI (solo 5.2 K iD)	C090027

SERIE 6: 6.3 iDS

<http://tiny.cc/6seriesEN>



MAX CAPACITÀ
SOLLEVAMENTO
1120
kg

POTENZA
25 hp
18,4 kW

VELOCITÀ
23
km/h

PORTATA
IDRAULICA
60
l/min

ALTEZZA BRACCIO
2,92
m



ACI
ATTACHMENT
CONTROL
INTERFACE




Modello	6.3 iDS
Motore	Kohler KSD 1403 NA, 3 cilindri - 1391 cc.
Categoria di emissioni	Stage V e Tier 4 Final
Potenza (Iso Gross) / Coppia	18,4 kW - 25 HP / 90 Nm @ 1800 rpm
Carburante	Diesel
Trasmissione	Idrostatica
Velocità massima ⁽¹⁾	11,5 - 23 km/h
Portata idraulica accessori	60 l/min
Altezza massima braccio	2,92 m
Carico di ribaltamento max. ⁽²⁾	1400 kg
Capacità di sollevamento max. ⁽³⁾	1120 kg
Forza di strappo / 50 cm	1400 kg
Forza di spinta	2050 kgf
Pressione media al suolo (pneum. standard)	1073 kg/m ²
Raggio di sterzata: interno/esterno	905/2020 mm
Pneumatici standard (profilo Tractor)	23X8.50-12
Peso	1470 kg
Codice	C961035

⁽¹⁾ Velocità massima raggiungibile con i pneumatici di diametro maggiore disponibili, su superficie piana e macchina senza attrezzature installate.

⁽²⁾ Carico di ribaltamento con macchina non sterzata, braccio non esteso e appena sollevato da terra e zavorre. Il peso dell'accessorio è compreso.

⁽³⁾ Capacità di sollevamento massima, con macchina non sterzata, braccio non esteso e appena sollevato da terra e zavorre. Il peso dell'accessorio è compreso.

Nota: fare riferimento al manuale di istruzioni per il diagramma di carico completo.

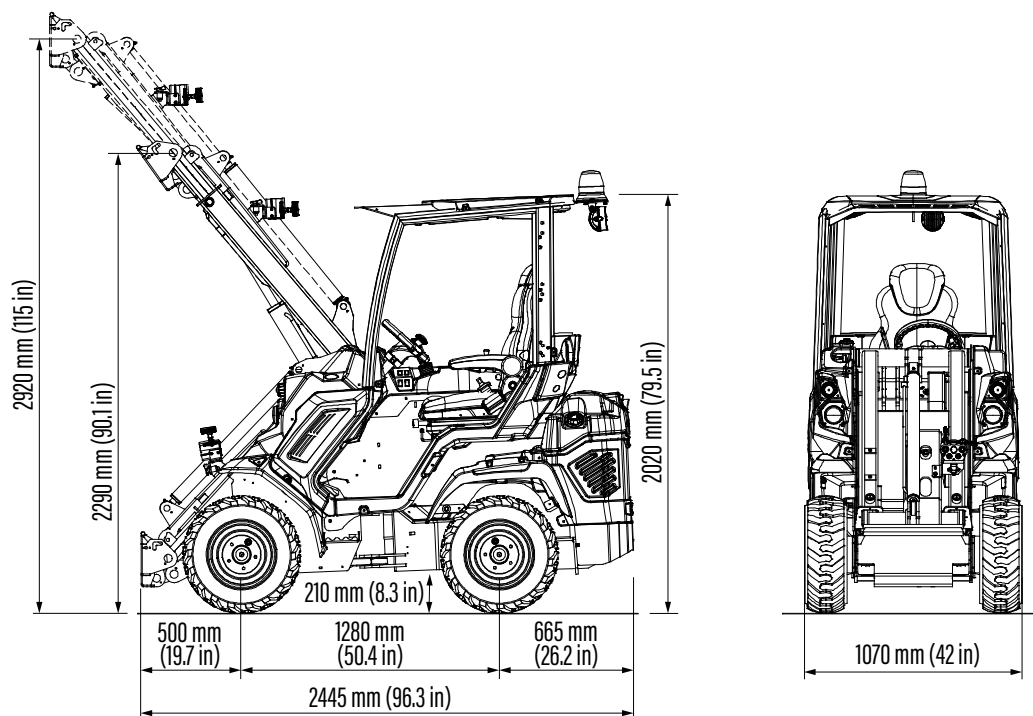

Pneumatici	Altezza	Larghezza
23X8.50-12	2020 mm	1070 mm
23X10.50-12 ET-25	2020 mm	1130 mm
26X12.00-12 ET-50	2040 mm	1280 mm
27X8.50-15	2080 mm	1070 mm
27X10.50-15	2080 mm	1150 mm

CARATTERISTICHE

- Motore diesel a 3 cilindri, Kohler KSD 1403 NA, 1391 cc, iniezione elettronica, raffreddamento a liquido, avviamento elettrico e candele preriscaldamento.
- Stage V e Tier 4 Final.
- Pannelli indistruttibili.
- Hi-Flow system.
- DBS (Dynamic Block System).
- ACI con joystick multifunzione (22 funzioni).
- Radiatore circuito idraulico.
- Multiconnettore idraulico.
- Pompa idrostatica a cilindrata variabile con comando idraulico.
- 2 velocità.
- ETC - Electronic Throttle Control
- Freno di stazionamento automatico a dischi multipli.
- Braccio telescopico a doppia H con parallelogramma.
- Trasmissione idrostatica 4WD con motori Direct Drive a pistoncini radiali.
- ROPS-FOPS Livello I.
- Strumento digitale multifunzione con funzione "service".
- 2 fari lavoro anteriori.
- Sedile ergonomico riscaldato con sospensione regolabile, braccioli e cintura di sicurezza.

SERIE 6 - OPZIONI

Opzioni	Codice
Adattatore multiconnettore/attacchi rapidi	C880221
Attacchi rapidi idraulici anteriori supplementari	C883024
Attacchi rapidi idraulici posteriori - doppio	C883014
Attacco rapido idraulico posteriore - singolo	C883013
Barra protezione laterale	C883030
Cabina completa in vetro con rivestimento	C883001
Catene da neve per ruote 23x10.50-12, set di 2	C880046
Catene da neve per ruote 23x8.50-12, set di 2	C880041
Catene da neve per ruote 26x12.00-12, set di 2	C880042
Catene da neve per ruote 27x8.50-15, set di 2	C880045
Cicalino retromarcia	C883021
Distanziali per ruota da 10 mm (max 1 pz. per ruota), set di 4	C880090
Distanziali per ruota da 55 mm (max 1 pz. per ruota), set di 4	C885010
Divisore di coppia	C883600
Fari di lavoro alogeni supplementari (3)	C883064
Fari di lavoro LED supplementari (3)	C883018
Fari stradali LED con specchietti retrovisori	C883009
Gancio traino (non compatibile con C883047)	C885014
Gancio traino a tubo da 2" (non compatibile con C883047)	C883062
GPS bidirezionale	C883075
Kit per braccio flottante	C883011
Lampeggiante	C883039
Lato dx in policarbonato cabina smart	C883034
Lunotto posteriore in policarbonato cabina smart	C883035
Parabrezza in policarbonato cabina smart	C883000
Paraurti posteriore con protezioni laterali (non compatibile con C885017, C883062 e C880031)	C883047
Piastra aggancio/sgancio automatico	C880015
Piastra attacco posteriore (non compatibile con C883047)	C880031
Pneumatici Turf 23x10.50-12 ET-25, set di 4	C884008


SERIE 6 - OPZIONI

Opzioni	Codice
Pneumatici Turf 23x8.50-12, set di 4	C884006
Pneumatici Turf 26x12.00-12 ET-50, set di 4	C884010
Pneumatici Skid 27x10.50-15, set di 4	C884012
Pneumatici Skid 27x8.50-15, set di 4	C884011
Pneumatici Tractor 23x10.50-12 ET-25, set di 4	C884007
Pneumatici Tractor 26x12.00-12 ET-50, set di 4	C884009
Presa posteriore 12V	C883022
Ride control (kit antirimbazzo braccio)	C883095
Riscaldamento cabina	C883072
Riscaldatore blocco motore 110 V	C885255
Riscaldatore blocco motore 220 V	C885250
Specchietti retrovisori	C880081
Staffa aggancio su mozzo ruota, set di 4	C883065
Telo protezione posto di guida	C880049
Zavorre laterali posteriori 80 kg (40 + 40 kg)	C883078
Zavorre laterali posteriori 160 kg (2x40 + 2x40 kg)	C883079
Zavorre posteriori 180 kg (90 + 90 kg)	C880054
Omologazione stradale	IMMATR

SERIE 7: 7.2 K

<http://tiny.cc/7seriesEN>

 MAX CAPACITÀ SOLLEVAMENTO 1380 kg	 POTENZA 25 hp 18,4 kW	 VELOCITÀ 9 km/h	 PORTATA IDRAULICA 40 l/min	 ALTEZZA BRACCIO 2,9 m
---	---	---	--	---




Modello	7.2 K
Motore	Kubota D1305, 3 cilindri - 1261 cc.
Categoria di emissioni	Stage V e Tier 4 Final
Potenza (Iso Gross) / Coppia	18,4 kW - 25 HP / 85 Nm @ 1700 rpm
Carburante	Diesel
Trasmissione	Idrostatica
Velocità massima ⁽¹⁾	9 km/h
Portata idraulica accessori	40 l/min
Altezza massima braccio	2,9 m
Carico di ribaltamento max. ⁽²⁾	1725 kg
Capacità di sollevamento max. ⁽³⁾	1380 kg
Forza di strappo / 50 cm	1700 kg
Forza di spinta	1690 kgf
Pressione media al suolo (pneum. standard)	1099 kg/m ²
Raggio di sterzata: interno/esterno	825/2090 mm
Pneumatici standard (profilo Tractor)	23x10.50-12 ET-25
Peso	1590 kg
Codice	C962025

⁽¹⁾ Velocità massima raggiungibile con i pneumatici di diametro maggiore disponibili, su superficie piana e macchina senza attrezzature installate.

⁽²⁾ Carico di ribaltamento con macchina non sterzata, braccio non esteso e appena sollevato da terra e zavorre. Il peso dell'accessorio è compreso.

⁽³⁾ Capacità di sollevamento massima, con macchina non sterzata, braccio non esteso e appena sollevato da terra e zavorre. Il peso dell'accessorio è compreso.

Nota: fare riferimento al manuale di istruzioni per il diagramma di carico completo.

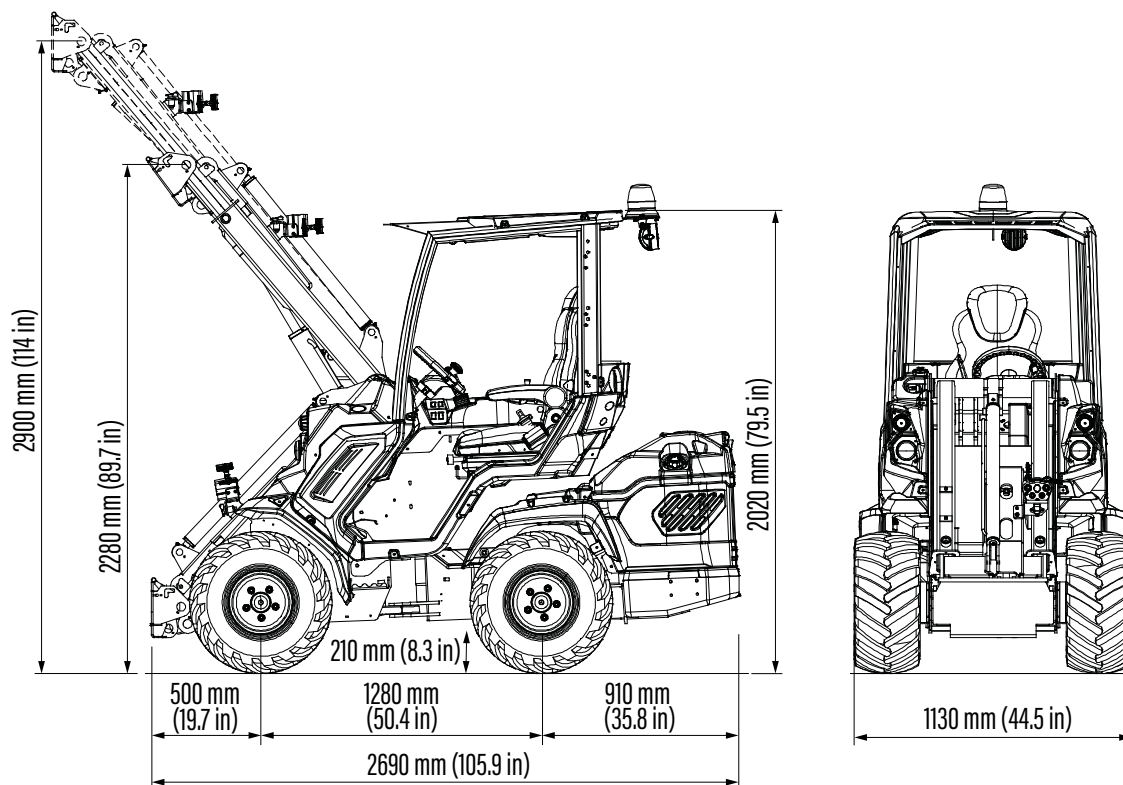

Pneumatici	Altezza	Larghezza
23X8.50-12	2020 mm	1070 mm
23X10.50-12 ET-25	2020 mm	1130 mm
26X12.00-12 ET-50	2040 mm	1280 mm
27X8.50-15	2080 mm	1070 mm
27X10.50-15	2080 mm	1150 mm

CARATTERISTICHE

- Motore diesel a 3 cilindri, Kubota D1305, 1261 cc, raffreddamento a liquido, avviamento elettrico e candele preriscaldamento.
- Stage V e Tier 4 Final.
- Pannelli indistruttibili.
- DBS (Dynamic Block System).
- Freno di stazionamento automatico a dischi multipli.
- Zavorra integrata.
- Radiatore circuito idraulico.
- Multiconnettore idraulico.
- Pompa idrostatica a cilindrata variabile con comando idraulico.
- ROPS-FOPS Livello I.
- Braccio telescopico a doppia H con parallelogramma.
- 2 fari lavoro anteriori.
- Trasmissione idrostatica 4WD con motori Direct Drive a pistoncini radiali.
- Joystick a 4 funzioni.
- Strumento digitale multifunzione con funzione "service".
- Sedile ergonomico riscaldato con sospensione regolabile, braccioli e cintura di sicurezza.

SERIE 7 - OPZIONI

Opzioni	Codice
Adattatore multiconnettore/attacchi rapidi	C880221
Attacchi rapidi idraulici posteriori - doppio	C883014
Attacco rapido idraulico posteriore - singolo	C883013
Barra protezione laterale	C883030
Cabina completa in vetro con rivestimento	C883001
Catene da neve per ruote 23x10.50-12, set di 2	C880046
Catene da neve per ruote 23x8.50-12, set di 2	C880041
Catene da neve per ruote 26x12.00-12, set di 2	C880042
Catene da neve per ruote 27x8.50-15, set di 2	C880045
Cicalino retromarcia	C883021
Distanziali per ruota da 10 mm (max 1 pz. per ruota), set di 4	C880090
Distanziali per ruota da 55 mm (max 1 pz. per ruota), set di 4	C885010
Divisore di coppia	C883600
Fari di lavoro alogeni supplementari (3)	C883064
Fari di lavoro LED supplementari (3)	C883018
Fari stradali LED con specchietti retrovisori	C883009
Gancio traino (non compatibile con C883036)	C885014
Gancio traino a tubo da 2" (non compatibile con C883036)	C883062
GPS bidirezionale	C883075
Joystick multifunzione con ACI	C883080
Kit per braccio flottante	C883011
Lampeggiante	C883039
Lato dx in policarbonato cabina smart	C883034
Lunotto posteriore in policarbonato cabina smart	C883035
Omologazione stradale	IMMATR
Parabrezza in policarbonato cabina smart	C883000
Paraurti posteriore con protezioni laterali (non compatibile con C885014 e C883062)	C883036
Piastra aggancio/sgancio automatico	C880015
Piastra attacco posteriore	C880031

SERIE 7 - OPZIONI

Opzioni	Codice
Pneumatici Turf 23x10.50-12 ET-25, set di 4	C884008
Pneumatici Turf 23x8.50-12, set di 4	C884006
Pneumatici Turf 26x12.00-12 ET-50, set di 4	C884010
Pneumatici Skid 27x10.50-15, set di 4	C884012
Pneumatici Skid 27x8.50-15, set di 4	C884011
Pneumatici Tractor 23x8.50-12, set di 4	C884005
Pneumatici Tractor 26x12.00-12 ET-50, set di 4	C884009
Presa posteriore 12V	C883022
Ride control (kit antirimbalzo braccio)	C883095
Riscaldamento cabina	C883072
Riscaldatore blocco motore 110 V	C885255
Riscaldatore blocco motore 220 V	C885250
Specchietti retrovisori	C880081
Staffa aggancio su mozzo ruota, set di 4	C883065
Telo protezione posto di guida	C880049
Zavorre laterali posteriori 80 kg (40 + 40 kg)	C883069
Zavorre laterali posteriori 160 kg (2x40 + 2x40 kg)	C883077
Zavorre posteriori 180 kg (90 + 90 kg)	C880054
Kit ACI	C090027

SERIE 8: 8.4 TurboS


<http://tiny.cc/8seriesEN>


 MAX CAPACITÀ
SOLLEVAMENTO
1470
kg


 POTENZA
25 hp
18.4 kW


 VELOCITÀ
25
km/h


 PORTATA
IDRAULICA
74
l/min


 ALTEZZA BRACCIO
2,98
m


ACI
ATTACHMENT
CONTROL
INTERFACE

CRUISE
CONTROL


Modello	8.4 TurboS
Motore	Rehiko / Kohler KSD 1403 TCA - 3 cil. - 1391 cc
Categoria di emissioni	Stage V - TIER 4 Final
Potenza (Iso Gross) / Coppia	18.4 kW - 25 HP / 120 Nm @ 1400 rpm
Carburante	Diesel
Trasmissione	Idrostatica OneDrive
Velocità massima ⁽¹⁾	12,5 - 25 km/h
Portata idraulica accessori	74 l/min
Altezza massima braccio	2,98 m
Carico di ribaltamento max. ⁽²⁾	1840 kg
Capacità di sollevamento (dritta) ⁽³⁾	1470 kg
Forza di strappo / 50 cm	1700 kg
Forza di spinta	2050 kgf
Pressione media al suolo (pneum. std)	1025 kg/m ²
Raggio di sterzata: interno/esterno	825/2090 mm
Pneumatici standard (profilo Tractor)	26X12.00-12 ET-50
Peso	1680 kg
Codice	C963045

⁽¹⁾ Velocità massima raggiungibile con i pneumatici di diametro maggiore disponibili, su superficie piana e macchina senza attrezzature installate.

⁽²⁾ Carico di ribaltamento con macchina non sterzata, braccio non esteso e appena sollevato da terra e zavorre. Il peso dell'accessorio è compreso.

⁽³⁾ Capacità di sollevamento massima, con macchina non sterzata, braccio non esteso e appena sollevato da terra e zavorre. Il peso dell'accessorio è compreso.

Nota: fare riferimento al manuale di istruzioni per il diagramma di carico completo.

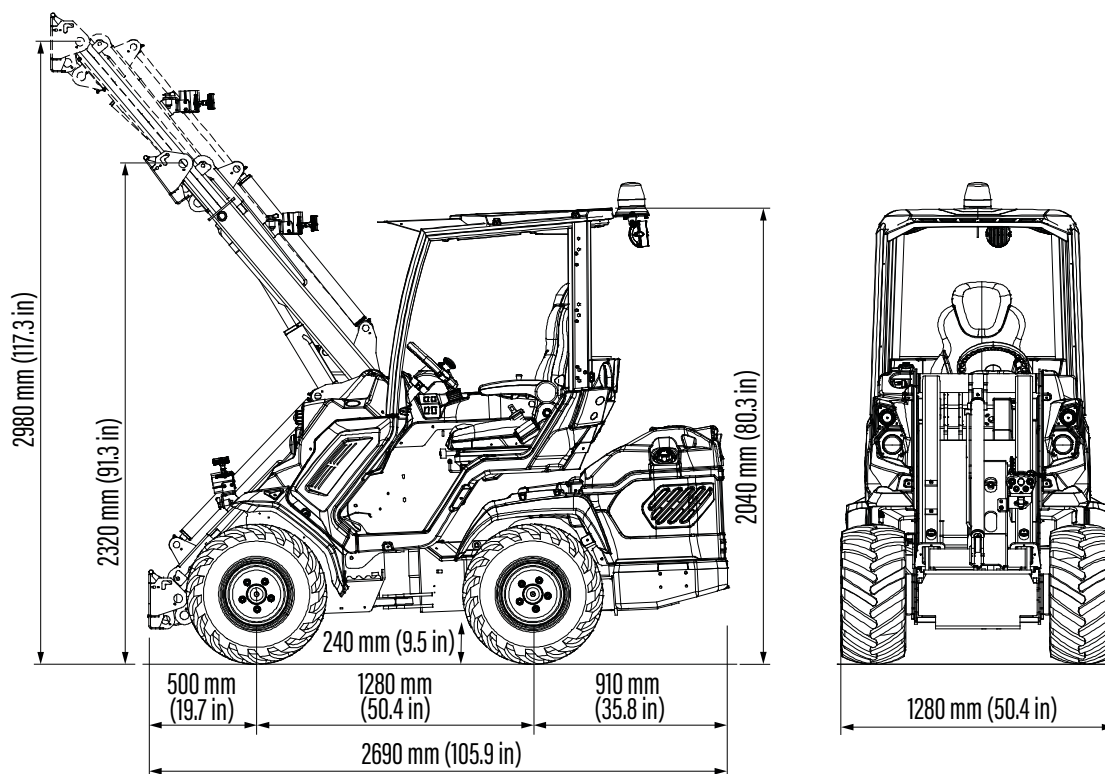

Pneumatici	Altezza	Larghezza
23X8.50-12	2020 mm	1070 mm
23X10.50-12 ET-25	2020 mm	1130 mm
26X12.00-12 ET-50	2040 mm	1280 mm
27X8.50-15	2080 mm	1070 mm
27X10.50-15	2080 mm	1150 mm


CARATTERISTICHE

- Motore diesel turbo intercooler a 3 cilindri, Rehlko/Kohler KSD 1403TCA, 1391 cc, iniezione elettronica, raffreddamento a liquido, avviamento elettrico e candele preriscaldamento.
- STAGE V e Tier 4 Final.
- ETC - Electronic Throttle Control.
- **OneDrive System:** DBS (Dynamic Block System), Cruise Control e divisore di coppia attivabili da Joystick.
- ACI con joystick multifunzione (22 funzioni).
- Pannelli indistruttibili.
- Freno di stazionamento automatico a dischi multipli.
- 2 velocità.
- Hi-Flow system.
- Pompa idrostatica a cilindrata variabile con comando idraulico.
- Zavorra integrata.
- Braccio telescopico a doppia H con parallelogramma.
- Trasmissione idrostatica 4WD con motori Direct Drive a pistoncini radiali.
- Radiatore circuito idraulico.
- Multiconnettore idraulico.
- ROPS-FOPS Livello I.
- Strumento digitale multifunzione con funzione "service".
- 2 fari lavoro anteriori.
- Sedile ergonomico riscaldato con sospensione regolabile, braccioli e cintura di sicurezza.

SERIE 8: 8.5S K

<http://tiny.cc/8seriesEN>

 MAX CAPACITÀ SOLLEVAMENTO 1640 kg	 POTENZA 57 hp 42 kW	 VELOCITÀ 26 km/h	 PORTATA IDRAULICA 83 l/min	 ALTEZZA BRACCIO 3,2 m
--	---	--	---	---



ACI
ATTACHMENT
CONTROL
INTERFACE

1NE
DRIVE

CRUISE
CONTROL


Modello	8.5S K STAGE V
Motore	KOHLER KDI1903 - 1861 cc - 3 cilindri Turbo common rail - Raffreddamento a liquido
Categoria di emissioni	Stage V
Potenza (Iso Gross)/ Coppia	42 kW - 57 HP / 225 Nm @ 1500 rpm
Carburante	Diesel
Trasmissione	Idrostatica OneDrive
Velocità massima ⁽¹⁾	13 - 26 km/h
Portata idraulica accessori	83 l/min
Altezza massima braccio	3,2 m
Carico di ribaltamento max. ⁽²⁾	2050 kg
Capacità di sollevamento max. ⁽³⁾	1640 kg
Forza di strappo / 50 cm	1700 kg
Forza di spinta	2190 kgf
Pressione media al suolo (pneum. standard)	890 kg/m ²
Raggio di sterzata: interno/esterno	820/2295 mm
Pneumatici standard (profilo Tractor)	400/50-15 (31x15.50-15) ET-100
Peso	1790 kg
Codice	C964008

⁽¹⁾ Velocità massima raggiungibile con i pneumatici di diametro maggiore disponibili, su superficie piana e macchina senza attrezzature installate.

⁽²⁾ Carico di ribaltamento con macchina non sterzata, braccio non esteso e appena sollevato da terra e zavorre. Il peso dell'accessorio è compreso.

⁽³⁾ Capacità di sollevamento massima, con macchina non sterzata, braccio non esteso e appena sollevato da terra e zavorre. Il peso dell'accessorio è compreso.

Nota: fare riferimento al manuale di istruzioni per il diagramma di carico completo.

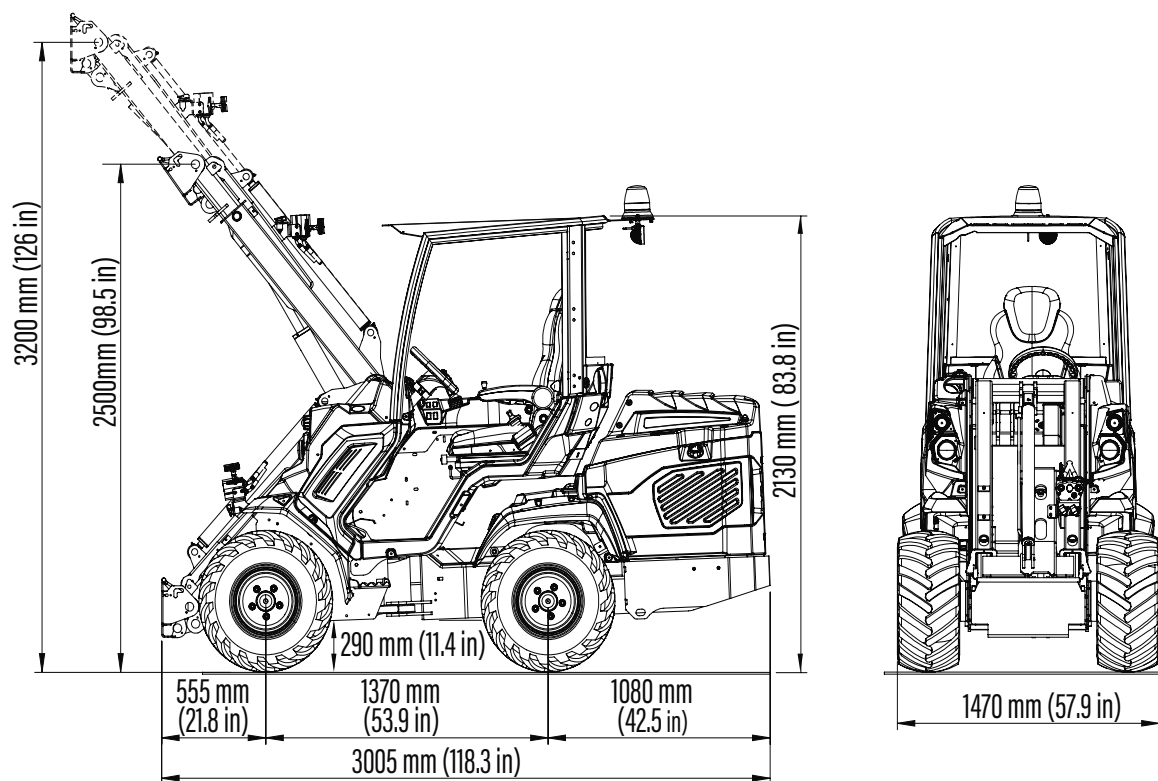

Pneumatici	Altezza	Larghezza
400/50-15 (31X15.5-15) ET-100	2130 mm	1470 mm

CARATTERISTICHE

- Motore turbo diesel common rail a 3 cilindri, Kohler KDI1903TCR, iniezione diretta, raffreddamento a liquido e avviamento elettrico.
- Stage V.
- DPF
- **OneDrive System:** DBS (Dynamic Block System), Cruise Control e divisore di coppia attivabili da Joystick.
- ETC - Electronic Throttle Control
- ACI con joystick multifunzione (22 funzioni).
- Pannelli indistruttibili.
- 2 velocità.
- Pompa idrostatica a cilindrata variabile con comando idraulico.
- Hi-Flow system.
- Freno di stazionamento automatico a dischi multipli.
- Braccio telescopico a doppia H con parallelogramma.
- Trasmissione idrostatica 4WD con motori Direct Drive a pistoncini radiali.
- Radiatore circuito idraulico.
- Multiconnettore idraulico.
- ROPS-FOPS Livello I.
- 2 fari lavoro anteriori.
- Strumento digitale multifunzione con funzione "service".
- Sedile ergonomico riscaldato con sospensione regolabile, braccioli e cintura di sicurezza.

SERIE 8 - OPZIONI

Opzioni	Codice
Adattatore multiconnettore/attacchi rapidi	C880221
Attacchi rapidi idraulici anteriori supplementari	C883024
Attacchi rapidi idraulici posteriori - doppio per 8.4 Turbo S	C883014
Attacchi rapidi idraulici posteriori - doppio per 8.5S K	C883805
Attacco rapido idraulico posteriore - singolo per 8.4 Turbo S	C883013
Attacco rapido idraulico posteriore - singolo per 8.5S K	C883015
Barra protezione laterale	C883030
Cabina completa in vetro con rivestimento	C883001
Catene da neve per ruota 23x10.50-12, set di 2	C880046
Catene da neve per ruota 23x8.50-12, set di 2	C880041
Catene da neve per ruota 26x12.00-12, set di 2	C880042
Catene da neve per ruota 27x8.50-15, set di 2	C880045
Cicalino retromarcia	C883021
Distanziali per ruota da 10 mm (max 1 pz. per ruota), set di 4 (non per 400/50-15 ET-100)	C880090
Distanziali per ruota da 55 mm (max 1 pz. per ruota), set di 4 (non per 400/50-15 ET-100)	C885010
Fari di lavoro alogeni supplementari (3)	C883064
Fari di lavoro LED supplementari (3)	C883018
Fari stradali LED con specchietti retrovisori	C883009
Gancio traino (non compatibile con C883036 e C883066)	C885014
Gancio traino a tubo da 2" (non compatibile con C883036 e C883066)	C883062
GPS bidirezionale	C883075
Kit climatizzatore con riscaldamento per cabina completa in vetro (richiede C883001 - non vendibile aftermarket) - solo 8.5S K	C883801
Kit climatizzatore con riscaldamento per cabina completa in vetro (richiede C883001 - non vendibile aftermarket) - solo 8.4 TurboS	C883815
Kit per braccio flottante	C883011
Lampeggiante	C883039
Lato dx in polycarbonato cabina smart	C883034
Lunotto posteriore in polycarbonato cabina smart	C883035
Omologazione stradale	IMMATR
Parabrezza in polycarbonato cabina smart	C883000
Paraurti posteriore con protezioni laterali per 8.4 TS (non compatibile con C885017, C883062, C880031)	C883036

SERIE 8 - OPZIONI

Opzioni	Codice
Paraurti posteriore con protezioni laterali per 8.5S K (non compatibile con C885017, C883062, C880031)	C883066
Piastra aggancio/sgancio automatico	C880015
Piastra attacco posteriore (non compatibile con C883036 e C883066)	C880031
Pneumatici Turf 23x10.50-12 ET-25, set di 4 per 8.4 Turbo S	C884008
Pneumatici Turf 23x8.50-12, set di 4 per 8.4 Turbo S	C884006
Pneumatici Turf 26x12.00-12 ET-50, set di 4 per 8.4 Turbo S	C884010
Pneumatici Skid 27x10.50-15, set di 4 per 8.4 Turbo S	C884012
Pneumatici Skid 27x8.50-15, set di 4 per 8.4 Turbo S	C884011
Pneumatici Tractor 23x10.50-12 ET-25, set di 4 per 8.4 Turbo S	C884007
Pneumatici Tractor 23x8.50-12, set di 4 per 8.4 Turbo S	C884005
Pneumatici Tractor 26x12.00-12 ET-50, set di 4 per 8.4 Turbo S	C884009
Pneumatici Turf 400/50-15 (31x15.50-15 ET-100), set di 4 per 8.5S K	C884014
Presa posteriore 12V per 8.4 Turbo S	C883022
Presa posteriore 12V per 8.5S K	C883023
Ride control (kit antirimbazzo braccio)	C883095
Riscaldamento cabina per 8.4 Turbo S	C883072
Riscaldamento cabina per 8.5S K	C883074
Riscaldatore blocco motore 110 V	C885255
Riscaldatore blocco motore 220 V	C885250
Specchietti retrovisori	C880081
Staffa aggancio su mozzo ruota, set di 4	C883065
Telo protezione posto di guida	C880049
Zavorre laterali posteriori 80 kg (40 + 40 kg)	C883069
Zavorre laterali posteriori 160 kg (2x40 + 2x40 kg)	C883077
Zavorre posteriori 180 kg (90 + 90 kg)	C880054

SERIE 11: 11.6 K TurboS

<http://tiny.cc/11seriesEN>

C RUISE
C ONTROL




MAX CAPACITÀ
SOLLEVAMENTO
2540
kg

POTENZA
57 hp
42 kW

VELOCITÀ
30
km/h

PORTATA
IDRAULICA
83
l/min

ALTEZZA BRACCIO
3,7
m



1NE
DRIVE

ACI
ATTACHMENT
CONTROL
INTERFACE


Modello	11.6 K TurboS STAGE V
Motore	KOHLER KDI1903 - 1861 cc - 3 cilindri Turbo common rail - Raffreddamento a liquido
Categoria di emissioni	Stage V
Potenza (Iso Gross)/ Coppia	42 kW - 57 HP / 225 Nm @ 1500 rpm
Carburante	Diesel
Trasmissione	Idrostatica OneDrive
Velocità massima ⁽¹⁾	15 - 30 km/h
Portata idraulica accessori	83 l/min
Altezza massima braccio	3,7 m
Carico di ribaltamento max. ⁽²⁾	3180 kg
Capacità di sollevamento max. ⁽³⁾	2540 kg
Forza di strappo / 50 cm	3000 kg
Forza di spinta	3250 kgf
Pressione media al suolo (pneum. standard)	932 kg/m ²
Raggio di sterzata: interno/esterno	1135/2635 mm
Pneumatici standard (profilo Tractor)	380/55-17
Peso	2320 kg
Codice	C968120

⁽¹⁾ Velocità massima raggiungibile con i pneumatici di diametro maggiore disponibili, su superficie piana e macchina senza attrezzature installate.

⁽²⁾ Carico di ribaltamento con macchina non sterzata, braccio non esteso e appena sollevato da terra e zavorre. Il peso dell'accessorio è compreso.

⁽³⁾ Capacità di sollevamento massima, con macchina non sterzata, braccio non esteso e appena sollevato da terra e zavorre. Il peso dell'accessorio è compreso.

Nota: fare riferimento al manuale di istruzioni per il diagramma di carico completo.

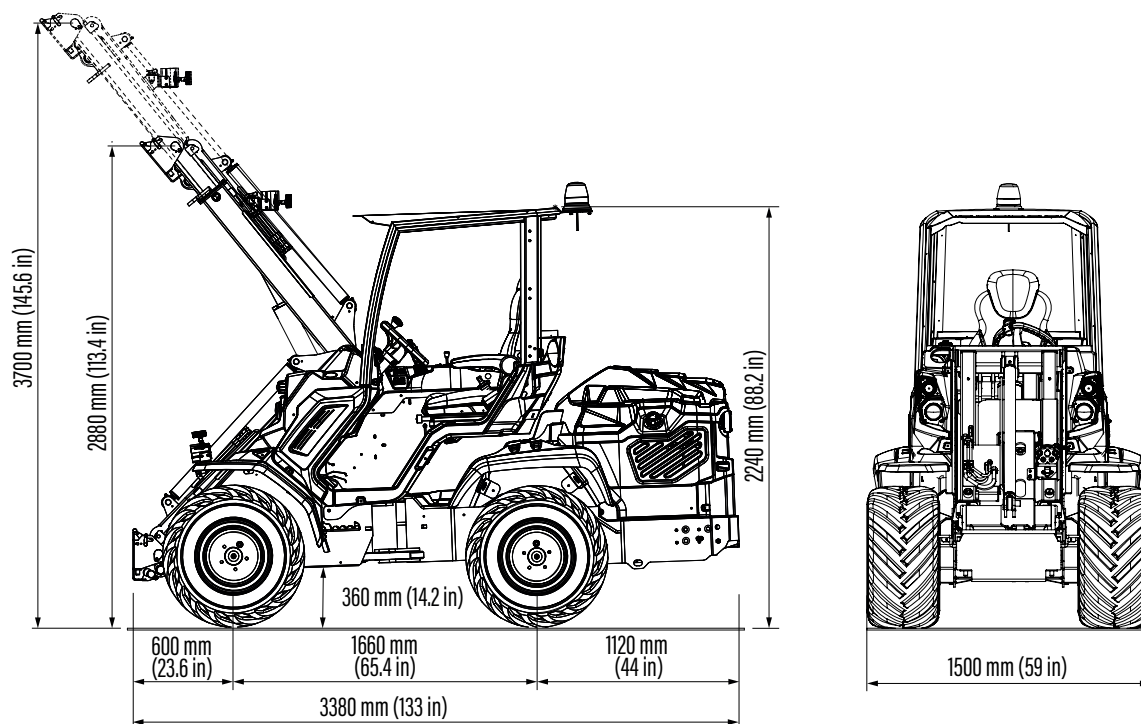

Pneumatici	Altezza	Larghezza
380/55-17	2240 mm	1500 mm
400/50-15 (31X15.50-15)	2195 mm	1500 mm


CARATTERISTICHE

- Motore turbo diesel common rail a 3 cilindri, Kohler KDI1903TCR, iniezione diretta, raffreddamento a liquido e avviamento elettrico.
- Stage V.
- DPF
- **OneDrive System:** DBS (Dynamic Block System), Cruise Control e divisore di coppia attivabili da Joystick.
- ETC - Electronic Throttle Control.
- ACI con joystick multifunzione (22 funzioni).
- Pannelli indistruttibili.
- 2 velocità.
- Pompa idrostatica a cilindrata variabile con comando idraulico.
- Hi-Flow system.
- Freno di stazionamento automatico a dischi multipli.
- Braccio telescopico a doppia H con parallelogramma.
- Trasmissione idrostatica 4WD con motori Direct Drive a pistoncini radiali.
- Radiatore circuito idraulico.
- Multiconnettore idraulico.
- ROPS-FOPS Livello I.
- 2 fari lavoro anteriori.
- Strumento digitale multifunzione con funzione "service".
- Sedile ergonomico riscaldato con sospensione regolabile, braccioli e cintura di sicurezza.

SERIE 11: 11.9 K TurboS

<http://tiny.cc/11seriesEN>

 MAX CAPACITÀ SOLLEVAMENTO 2620 kg	 POTENZA 75 hp 55,4 kW	 VELOCITÀ 30 km/h	 PORTATA IDRAULICA 95 l/min	 ALTEZZA BRACCIO 3,7 m
--	---	--	---	---



CRUISE
CONTROL



1NE
DRIVE

ACI
ATTACHMENT
CONTROL
INTERFACE


Modello	11.9 K TurboS STAGE V
Motore	KOHLER KDI2504 - 2482 cc - 4 cilindri Turbo common rail - Raffreddamento a liquido
Categoria di emissioni	Stage V
Potenza (Iso Gross)/ Coppia	55,4 kW - 75 HP / 300 Nm @ 1500 rpm
Carburante	Diesel
Trasmissione	Idrostatica OneDrive
Velocità massima ⁽¹⁾	15 - 30 km/h
Portata idraulica accessori	95 l/min
Altezza massima braccio	3,7 m
Carico di ribaltamento max. ⁽²⁾	3280 kg
Capacità di sollevamento max. ⁽³⁾	2620 kg
Forza di strappo / 50 cm	3150 kg
Forza di spinta	3250 kgf
Pressione media al suolo (pneum. standard)	964 kg/m ²
Raggio di sterzata: interno/esterno	1135/2635 mm
Pneumatici standard (profilo Tractor)	380/55-17
Peso	2400 kg
Codice	C968220

⁽¹⁾ Velocità massima raggiungibile con i pneumatici di diametro maggiore disponibili, su superficie piana e macchina senza attrezzature installate.

⁽²⁾ Carico di ribaltamento con macchina non sterzata, braccio non esteso e appena sollevato da terra e zavorre. Il peso dell'accessorio è compreso.

⁽³⁾ Capacità di sollevamento massima, con macchina non sterzata, braccio non esteso e appena sollevato da terra e zavorre. Il peso dell'accessorio è compreso.

Nota: fare riferimento al manuale di istruzioni per il diagramma di carico completo.

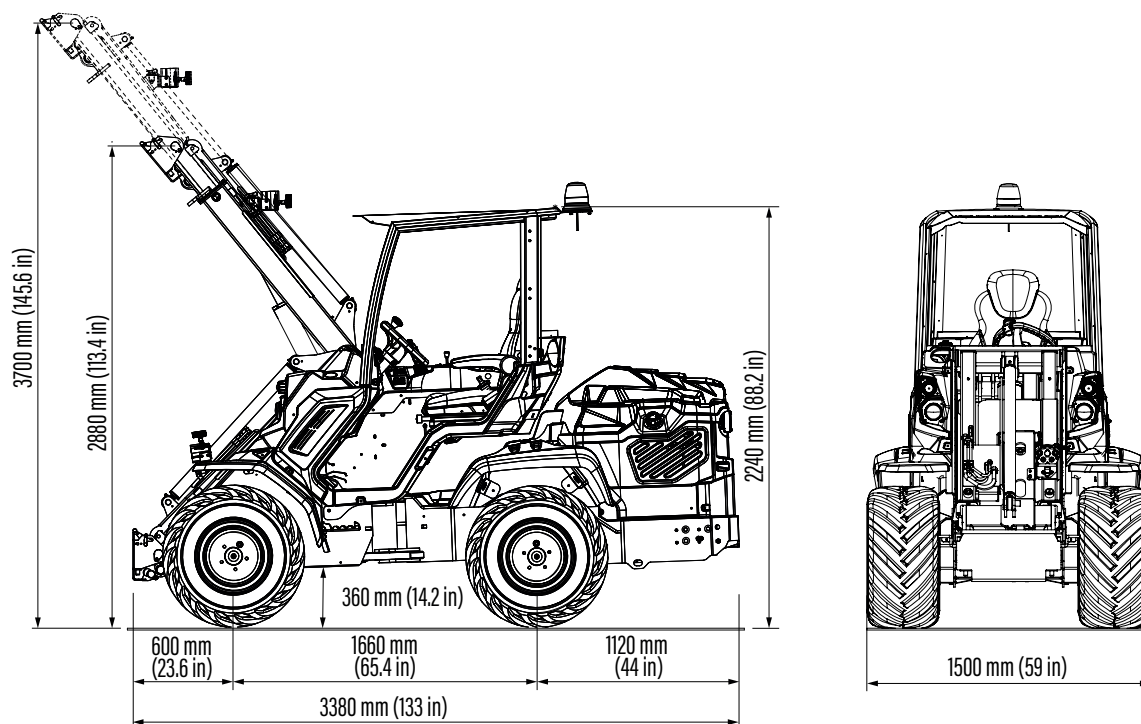

Pneumatici	Altezza	Larghezza
380/55-17	2240 mm	1500 mm
400/50-15 (31X15.50-15)	2195 mm	1500 mm

CARATTERISTICHE

- Motore turbo diesel common rail a 4 cilindri, Kohler KD2482TCR, iniezione diretta, raffreddamento a liquido e avviamento elettrico.
- Stage V.
- DPF
- **OneDrive System:** DBS (Dynamic Block System), Cruise Control e divisore di coppia attivabili da Joystick.
- ETC - Electronic Throttle Control.
- ACI con joystick multifunzione (22 funzioni).
- Pannelli indistruttibili.
- 2 velocità.
- Pompa idrostatica a cilindrata variabile con comando idraulico.
- Hi-Flow system.
- Freno di stazionamento automatico a dischi multipli.
- Braccio telescopico a doppia H con parallelogramma.
- Trasmissione idrostatica 4WD con motori Direct Drive a pistoncini radiali.
- Radiatore circuito idraulico.
- Multiconnettore idraulico.
- ROPS-FOPS Livello I.
- 2 fari lavoro anteriori.
- Strumento digitale multifunzione con funzione "service".
- Sedile ergonomico riscaldato con sospensione regolabile, braccioli e cintura di sicurezza.

SERIE 11 - OPZIONI

Opzioni	Codice
Adattatore multiconnettore/attacchi rapidi	C880221
Attacchi rapidi idraulici anteriori supplementari	C883082
Attacchi rapidi idraulici posteriori - doppio	C883016
Attacco rapido idraulico posteriore - singolo	C883015
Barra protezione laterale	C883030
Cabina completa in vetro con rivestimento	C883001
Catene neve per ruote 31x15.50-15, set di 2	C880044
Catene neve per ruote 380/55-17, set di 2	C880047
Cicalino retromarcia	C883021
Distanziali per ruota da 10 mm (max 1 pz. per ruota), set di 4	C880090
Distanziali per ruota da 55 mm (max 1 pz. per ruota), set di 4	C885010
Fari di lavoro alogeni supplementari (set di 3)	C883064
Fari di lavoro LED supplementari (set di 3)	C883018
Fari stradali LED con specchietti retrovisori	C883010
Gancio traino (non compatibile con C883037)	C885017
Gancio traino a tubo da 2" (non compatibile con C883037)	C883063
GPS bidirezionale	C883075
Kit climatizzatore con riscaldamento per cabina completa in vetro (richiede C883001 - non vendibile aftermarket)	C883902
Kit per braccio flottante	C883011
Lampeggiante	C883039
Lato dx plexiglass cabina smart	C883034
Lunotto posteriore plexiglass cabina smart	C883035
Omologazione stradale	IMMATR
Parabrezza plexiglass cabina smart	C883000
Paraurti posteriore con protezioni laterali (non compatibile con C885017, C883063, C880031)	C883037
Piastra aggancio/sgancio automatico	C880015
Piastra attacco posteriore (non compatibile con C883037)	C880031
Pneumatici Turf 400/50-15 (31x15.50-15), set di 4	C884013
Pneumatici Turf 380/55-17, set di 4	C884017

SERIE 11 - OPZIONI

Opzioni	Codice
Pneumatici Tractor 400/50-15 (31x15.50-15), set di 4	C884016
Presa posteriore 12V	C883023
Ride control (kit antirimbalo braccio)	C883095
Riscaldamento	C883074
Riscaldatore blocco motore 110 V	C885255
Riscaldatore blocco motore 220 V	C885250
Specchietti retrovisori	C880081
Staffa aggancio su mozzo ruota, set di 4	C883065
Telo protezione posto di guida	C880049
Zavorre laterali posteriori 80 kg (40 + 40 kg)	C883069
Zavorre laterali posteriori 160 kg (2x40 + 2x40 kg)	C883077
Zavorre posteriori 180 kg (90 + 90 kg)	C880054
Zavorre posteriori 440 kg (220 + 220 kg)	C885025

SERIE EZ: EZ5

<http://tiny.cc/EZ5seriesEN>


MAX CAPACITÀ
SOLLEVAMENTO
890
kg

CAPACITÀ BATTERIA
10,8
kWh

VELOCITÀ
12
km/h

PORTATA IDRAULICA
35
l/min

ALTEZZA BRACCIO
2,75
m



Li ION
BATTERY



Modello	EZ 5
Trasmissione	Idrostatica
Velocità massima ⁽¹⁾	12 km/h
Portata idraulica accessori	35 l/min
Altezza massima braccio	2,75 m
Carico di ribaltamento max. ⁽²⁾	1110 kg
Capacità di sollevamento max. ⁽³⁾	890 kg
Forza di strappo / 50 cm	800 kg
Forza di spinta (c)	900 kgf
Pressione media al suolo (pneum. standard)	814 kg/m ²
Raggio di sterzata: interno/esterno	800/2000 mm
Pneumatici standard (profilo Tractor)	23X10.50-12 ET-25
Peso	1020 kg
Codice (Standard)	C977060
EZ5 Pack 1 (Aci con joystick multifunzione)	C977061

Sistema elettrico e batteria

Batteria	LiFePO4
Potenza batteria	10,8 kWh
Autonomia ⁽⁴⁾ Modalità ECO	3 h
Autonomia ⁽⁴⁾ Modalità POWER	2 h
Motori elettrici	2
Caricabatteria	Integrato
Tipo caricabatteria	Monofase, sigillato
Tensione di alimentazione	110 - 230 ± 10% VAC
Frequenza di alimentazione	50 ÷ 60 Hz
Corrente assorbita	Max. 14 A
Corrente di ricarica (230 VAC)	Max. 60 A
Corrente di ricarica (120 VAC)	Max. 30 A
Tipo presa caricabatteria	CEE 2P+T
Protezione	Corto circuito e inversione di polarità


⁽¹⁾ Velocità massima raggiungibile con i pneumatici di diametro maggiore disponibili, su superficie piana e macchina senza attrezzature installate.

⁽²⁾ Carico di ribaltamento con macchina non sterzata, braccio non esteso e appena sollevato da terra e zavorre. Il peso dell'accessorio è compreso.

⁽³⁾ Capacità di sollevamento massima, con macchina non sterzata, braccio non esteso e appena sollevato da terra e zavorre. Il peso dell'accessorio è compreso.

⁽⁴⁾ L'autonomia della macchina varia in maniera considerevole in base al tipo di utilizzo e all'attrezzatura installata. Senza l'uso di attrezzature idrauliche.

Nota: fare riferimento al manuale di istruzioni per il diagramma di carico completo.

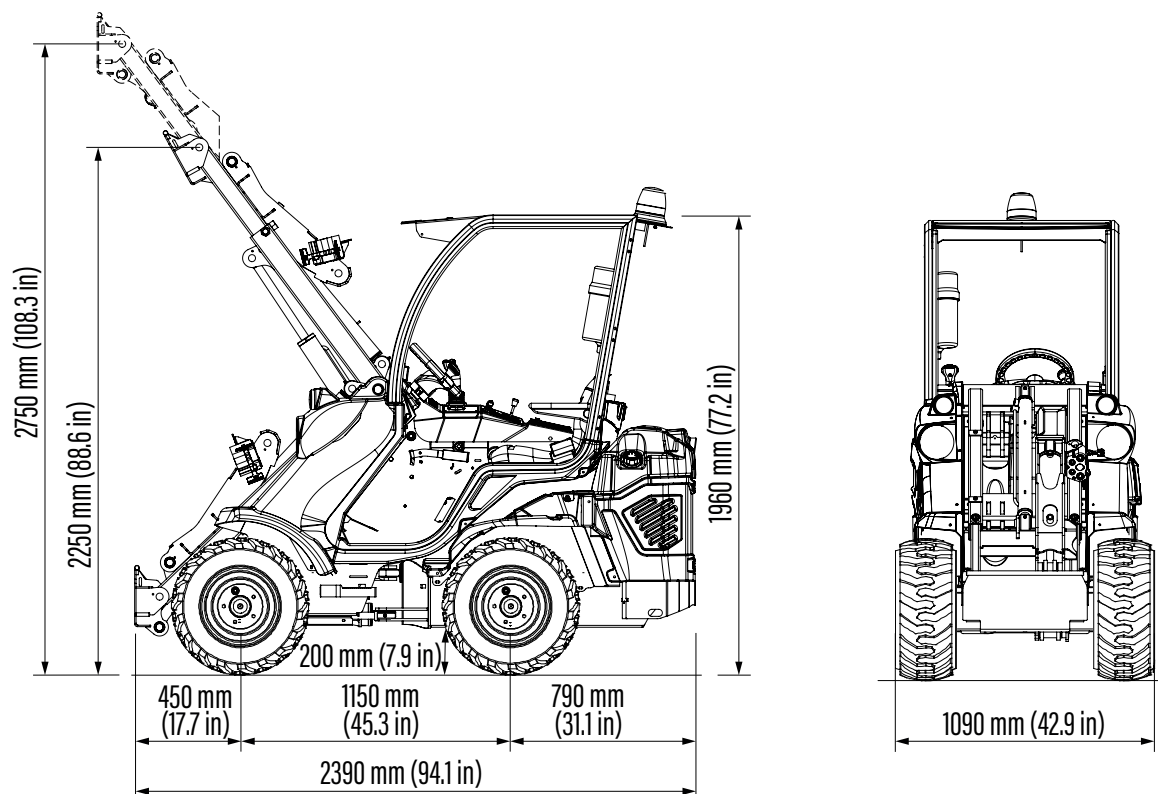

Pneumatici	Altezza	Larghezza
23x8.50-12	1960 mm	980 mm
23x10.50-12 ET-25	1960 mm	1090 mm
27x8.50-15	2010 mm	1000 mm
26x12.00-12 ET-50	1998 mm	1200 mm

CARATTERISTICHE

- Doppio motore elettrico.
- Batteria agli ioni di litio.
- Caricabatteria integrato
- Stazione di ricarica rapida opzionale.
- Nessun gas di scarico.
- Basse emissioni sonore
- Sistema di recupero dell'energia in frenata.
- Trasmissione idrostatica 4WD con motori Direct Drive a pistoncini radiali.
- ACI con joystick multifunzione (22 funzioni) con Pack 1.
- Braccio telescopico a doppia H con parallelogramma.
- Joystick a 4 funzioni.
- Freno di stazionamento automatico.
- Multiconnettore idraulico.
- ROPS-FOPS Livello I.
- Strumento digitale multifunzione con funzione "service" e schermo LCD.
- 2 fari lavoro anteriori a led.
- Sedile ergonomico con sospensione regolabile, con braccioli e cintura di sicurezza.
- Pannelli indistruttibili.

SERIE EZ: EZ5 LONG RANGE


<http://tiny.cc/EZseries-EN>
**LONG
RANGE**


 MAX CAPACITÀ
SOLLEVAMENTO
890
kg


 CAPACITÀ BATTERIA
14,6
kWh


 VELOCITÀ
12
km/h


 PORTATA IDRAULICA
35
l/min


 ALTEZZA BRACCIO
2,75
m

Li ION
BATTERY


 CARICATORE
INTELLIGENTE


 14,6 kWh
CAPACITÀ


 2 MOTORI
ELETRICI


 RICARICA
RAPIDA


 ZERO
EMISSIONI


 LUNGA
AUTONOMIA

Modello	EZ 5 Long Range
Trasmissione	Idrostatica
Velocità massima ⁽¹⁾	12 km/h
Portata idraulica accessori	35 l/min
Altezza massima braccio	2,75 m
Carico di ribaltamento max. ⁽²⁾	1110 kg
Capacità di sollevamento max. ⁽³⁾	890 kg
Forza di strappo / 50 cm	800 kg
Forza di spinta (c)	900 kgf
Pressione media al suolo (pneum. standard)	814 kg/m ²
Raggio di sterzata: interno/esterno	800/2000 mm
Pneumatici standard (profilo Tractor)	23X10.50-12 ET-25
Peso	1020 kg
Codice (Standard)	C977062
EZ5 Long Range Pack 1 (Aci con joystick multifunzione)	C977063

Sistema elettrico e batteria

Batteria	LiFePO4
Potenza batteria	14,6 kWh
Autonomia ⁽⁴⁾ Modalità ECO	4 h
Autonomia ⁽⁴⁾ Modalità POWER	3 h
Motori elettrici	2
Caricabatteria	Integrato
Tipo caricabatteria	Monofase, sigillato
Tensione di alimentazione	110 - 230 ± 10% VAC
Frequenza di alimentazione	50 ÷ 60 Hz
Corrente assorbita	Max. 14 A
Corrente di ricarica (230 VAC)	Max. 60 A
Corrente di ricarica (120 VAC)	Max. 30 A
Tipo presa caricabatteria	CEE 2P+T
Protezione	Corto circuito e inversione di polarità

⁽¹⁾ Velocità massima raggiungibile con i pneumatici di diametro maggiore disponibili, su superficie piana e macchina senza attrezzature installate.


⁽²⁾ Carico di ribaltamento con macchina non sterzata, braccio non esteso e appena sollevato da terra e zavorre. Il peso dell'accessorio è compreso.

⁽³⁾ Capacità di sollevamento massima, con macchina non sterzata, braccio non esteso e appena sollevato da terra e zavorre. Il peso dell'accessorio è compreso.

⁽⁴⁾ L'autonomia della macchina varia in maniera considerevole in base al tipo di utilizzo e all'attrezzatura installata. Senza l'uso di attrezzature idrauliche.

Nota: fare riferimento al manuale di istruzioni per il diagramma di carico completo.

MULTI1NE

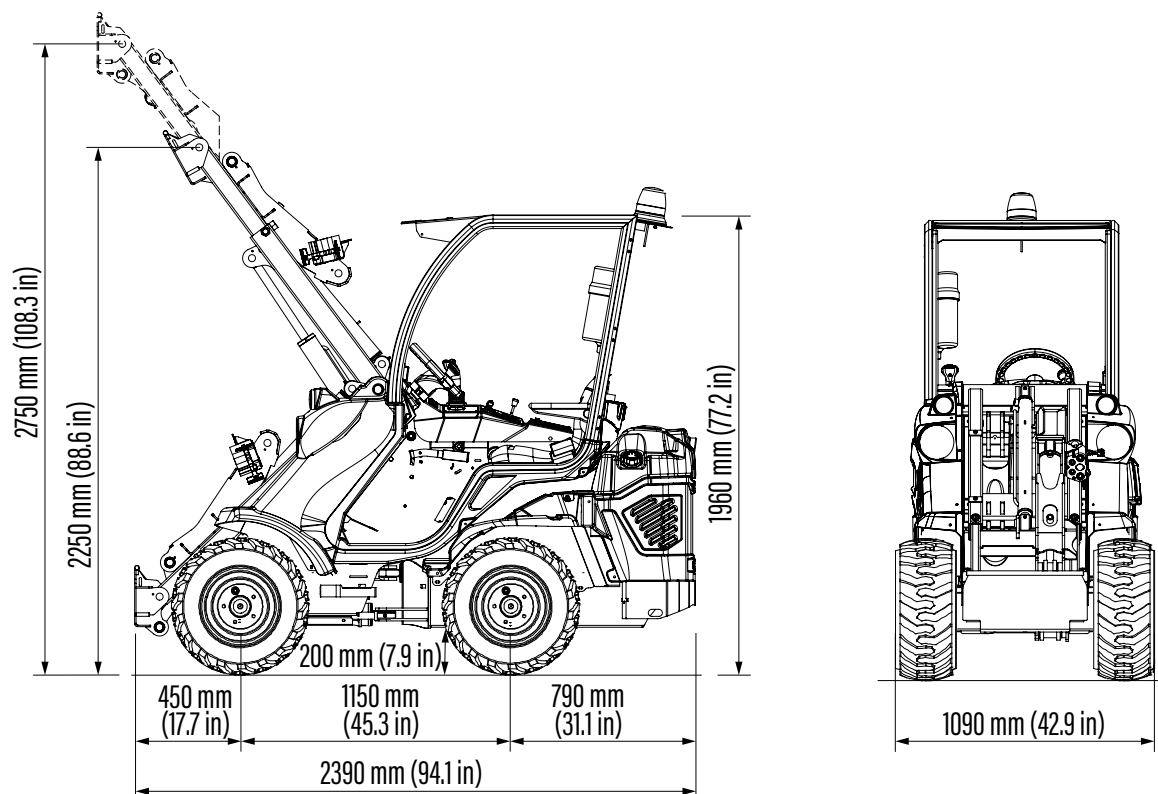

Pneumatici	Altezza	Larghezza
23x8.50-12	1960 mm	980 mm
23x10.50-12 ET-25	1960 mm	1090 mm
27x8.50-15	2010 mm	1000 mm
26x12.00-12 ET-50	1998 mm	1200 mm

CARATTERISTICHE

- Doppio motore elettrico.
- Batteria agli ioni di litio.
- Caricabatteria integrato
- Stazione di ricarica rapida opzionale.
- Nessun gas di scarico.
- Basse emissioni sonore
- Sistema di recupero dell'energia in frenata.
- Trasmissione idrostatica 4WD con motori Direct Drive a pistoncini radiali.
- ACI con joystick multifunzione (22 funzioni) con Pack 1.
- Braccio telescopico a doppia H con parallelogramma.
- Joystick a 4 funzioni.
- Freno di stazionamento automatico.
- Multiconnettore idraulico.
- ROPS-FOPS Livello I.
- Strumento digitale multifunzione con funzione "service" e schermo LCD.
- 2 fari lavoro anteriori a led.
- Sedile ergonomico con sospensione regolabile, con braccioli e cintura di sicurezza.
- Pannelli indistruttibili.

EZ 5 - OPZIONI

Opzioni	Codice
Adattatore multiconnettore/attacchi rapidi	C880221
Barra protezione laterale	C885026
Catene da neve per ruote 23x10.50-12, set di 2	C880046
Catene da neve per ruote 23x8.50-12, set di 2	C880041
Catene da neve per ruote 26x12.00-12, set di 2	C880042
Distanziali per ruota da 10 mm (max 2 pz. per ruota), set di 4	C880090
Distanziali per ruota da 55 mm (max 1 pz. per ruota), set di 4	C885010
Divisore di coppia	C883600
Fari di lavoro LED supplementari (set di 3)	C883018
Gancio traino (non compatibile con C883047)	C885014
Gancio traino a tubo da 2" (non compatibile con C883047)	C883062
GPS bidirezionale	C883075
Kit per braccio flottante	C885223
Lampeggiante	C883039
Lato dx in policarbonato cabina smart	C883507
Lunotto posteriore in policarbonato cabina smart	C883508
Parabrezza in policarbonato cabina smart	C883506
Paraurti posteriore (non compatibile con C883062 e C885014, e C880031)	C883047
Piastra aggancio/sgancio automatico	C880016
Piastra attacco posteriore (non compatibile con C883047)	C880031
Pneumatici Turf 23x10.50-12 ET-25, set di 4	C884008
Pneumatici Turf 23x8.50-12, set di 4	C884006
Pneumatici Turf 26x12.00-12 ET-50, set di 4	C884010
Pneumatici Skid 27x8.50-15, set di 4	C884011

EZ 5 - OPZIONI

Opzioni	Codice
Pneumatici Tractor 23x10.50-12 ET-25, set di 4	C884007
Pneumatici Tractor 23x8.50-12, set di 4	C884005
Pneumatici Tractor 26x12.00-12 ET-50, set di 4	C884009
Specchietti retrovisori	C880081
Stazione di ricarica rapida 95A	C883809
Stazione di ricarica rapida 160A	C883808
Staffa aggancio su mozzo ruota, set di 4	C883068
Telo protezione posto di guida	C880049
Zavorre laterali posteriori 80 kg (40 + 40 kg)	C883069
Zavorre posteriori 180 kg (90 + 90 kg)	C880054
KIT ACI	C090027
Fari stradali con specchietti retrovisori	C883513

SERIE EZ: EZ7

<http://tiny.cc/EZseries-EN>


MAX CAPACITÀ
SOLLEVAMENTO
1650
kg



CAPACITÀ BATTERIA
16,5
kWh




VELOCITÀ
12
km/h



PORTATA IDRAULICA
35
l/min



ALTEZZA BRACCIO
2,98
m



Modello	EZ 7
Trasmissione	Idrostatica
Velocità massima ⁽¹⁾	12 km/h
Portata idraulica accessori	35 l/min
Altezza massima braccio	2,98 m
Carico di ribaltamento max. ⁽²⁾	2070 kg
Capacità di sollevamento max. ⁽³⁾	1650 kg
Forza di strappo / 50 cm	1700 kg
Forza di spinta (c)	2050 kgf
Pressione media al suolo (pneum. standard)	1135 kg/m ²
Raggio di sterzata: interno/esterno	825/2090 mm
Pneumatici standard (profilo Tractor)	26X12.00-12 ET-50
Peso	1860 kg
Codice	C962021
EZ7 Pack 1 (Aci con joystick multifunzione)	C962022

Sistema elettrico e batteria	
Batteria	Piombo-Acido
Potenza batteria	16,5 kWh
Autonomia ⁽⁴⁾ Modalità ECO	3 h
Autonomia ⁽⁴⁾ Modalità POWER	2 h
Motori elettrici	2
Caricabatteria	Integrato
Tipo caricabatteria	Monofase, sigillato
Tensione di alimentazione	110 - 230 ± 10% VAC
Frequenza di alimentazione	50 ÷ 60 Hz
Corrente assorbita	Max. 14 A
Corrente di ricarica (230 VAC)	Max. 60 A
Corrente di ricarica (120 VAC)	Max. 30 A
Tipo presa caricabatteria	CEE 2P+T
Protezione	Corto circuito e inversione di polarità


⁽¹⁾ Velocità massima raggiungibile con i pneumatici di diametro maggiore disponibili, su superficie piana e macchina senza attrezzature installate.

⁽²⁾ Carico di ribaltamento con macchina non sterzata, braccio non esteso e appena sollevato da terra e zavorre. Il peso dell'accessorio è compreso.

⁽³⁾ Capacità di sollevamento massima, con macchina non sterzata, braccio non esteso e appena sollevato da terra e zavorre. Il peso dell'accessorio è compreso.

⁽⁴⁾ L'autonomia della macchina varia in maniera considerevole in base al tipo di utilizzo e all'attrezzatura installata. Senza l'uso di attrezzature idrauliche.

Nota: fare riferimento al manuale di istruzioni per il diagramma di carico completo.

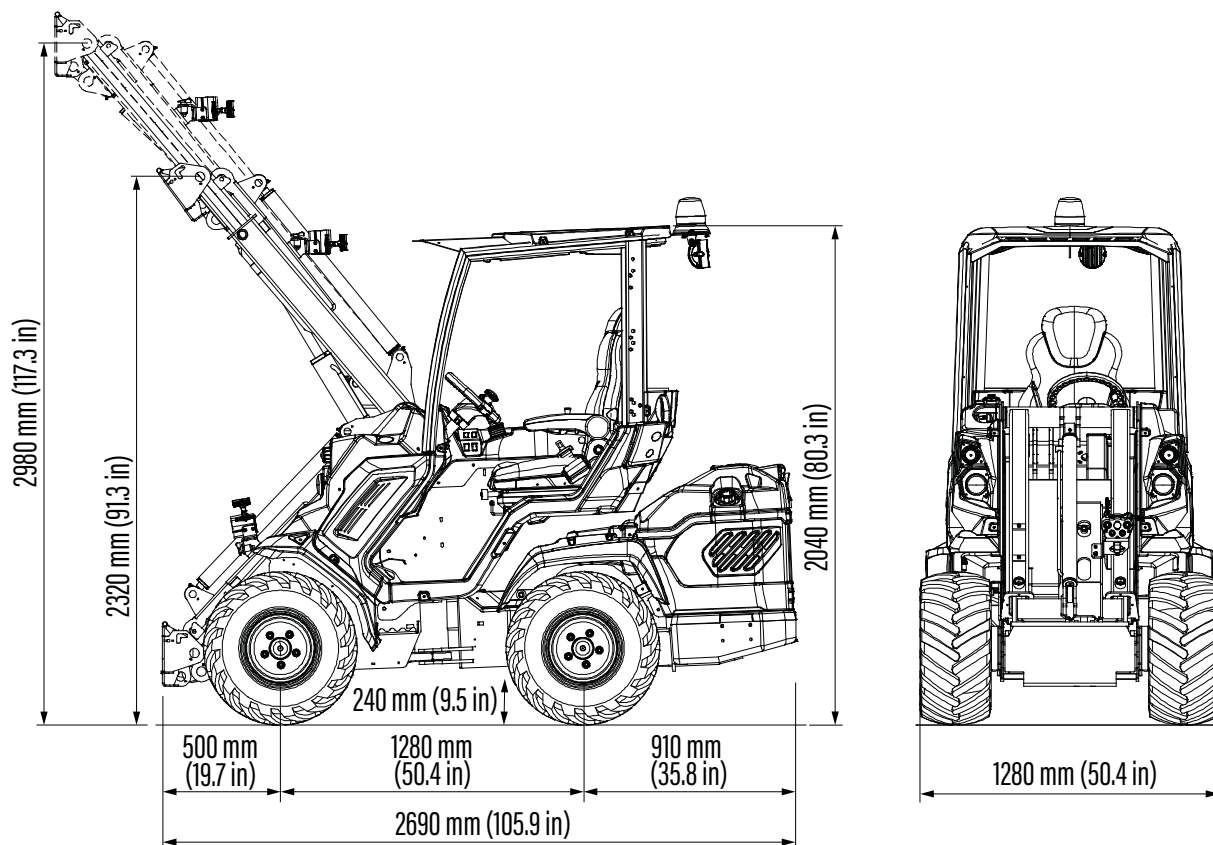

Pneumatici	Altezza	Larghezza
23X8.50-12	2020 mm	1070 mm
23X10.50-12 ET-25	2020 mm	1130 mm
26X12.00-12 ET-50	2040 mm	1280 mm
27X8.50-15	2080 mm	1070 mm
27X10.50-15	2080 mm	1150 mm

CARATTERISTICHE

- Doppio motore elettrico.
- Batteria al piombo.
- Caricabatteria integrato.
- Nessun gas di scarico.
- Basse emissioni sonore.
- Sistema di recupero dell'energia in frenata.
- Trasmissione idrostatica 4WD con motori Direct Drive a pistoncini radiali.
- DBS (Dynamic Block System).
- Braccio telescopico a doppia H con parallelogramma.
- ACI con joystick multifunzione (22 funzioni) con Pack 1.
- Freno di stazionamento automatico a dischi multipli.
- Multiconnettore idraulico.
- ROPS-FOPS Livello I.
- Strumento digitale multifunzione con funzione "service".
- 2 fari lavoro anteriori a led.
- Sedile ergonomico con sospensione regolabile, con braccioli e cintura di sicurezza.
- Pannelli indistruttibili.

SERIE EZ: EZ8

<http://tiny.cc/EZseries-EN>



MAX CAPACITÀ
SOLLEVAMENTO
1420
kg

CAPACITÀ BATTERIA
21,5
kWh

VELOCITÀ
12
km/h

PORTATA IDRAULICA
35
l/min

ALTEZZA BRACCIO
2,98
m



Li ION
BATTERY



Modello	EZ 8
Trasmissione	Idrostatica
Velocità massima ⁽¹⁾	12 km/h
Portata idraulica accessori	35 l/min
Altezza massima braccio	2,98 m
Carico di ribaltamento max. ⁽²⁾	1780 kg
Capacità di sollevamento max. ⁽³⁾	1420 kg
Forza di strappo / 50 cm	1700 kg
Forza di spinta (c)	2050 kgf
Pressione media al suolo (pneum. standard)	958 kg/m ²
Raggio di sterzata: interno/esterno	825/2090 mm
Pneumatici standard (profilo Tractor)	26X12.00-12 ET-50
Peso	1570 kg
Codice	C963021
EZ8 Pack 1 (Aci con joystick multifunzione)	C963022

Sistema elettrico e batteria

Batteria	LiFePO4
Potenza batteria	21,5 kWh
Autonomia ⁽⁴⁾ Modalità ECO	4,5 h
Autonomia ⁽⁴⁾ Modalità POWER	3 h
Motori elettrici	2
Caricabatteria	Integrato
Tipo caricabatteria	Monofase, sigillato
Tensione di alimentazione	110 - 230 ± 10% VAC
Frequenza di alimentazione	50 ÷ 60 Hz
Corrente assorbita	Max. 14 A
Corrente di ricarica (230 VAC)	Max. 60 A
Corrente di ricarica (120 VAC)	Max. 30 A
Tipo presa caricabatteria	CEE 2P+T
Protezione	Corto circuito e inversione di polarità


⁽¹⁾ Velocità massima raggiungibile con i pneumatici di diametro maggiore disponibili, su superficie piana e macchina senza attrezzature installate.

⁽²⁾ Carico di ribaltamento con macchina non sterzata, braccio non esteso e appena sollevato da terra e zavorre. Il peso dell'accessorio è compreso.

⁽³⁾ Capacità di sollevamento massima, con macchina non sterzata, braccio non esteso e appena sollevato da terra e zavorre. Il peso dell'accessorio è compreso.

⁽⁴⁾ L'autonomia della macchina varia in maniera considerevole in base al tipo di utilizzo e all'attrezzatura installata. Senza l'uso di attrezzature idrauliche.

Nota: fare riferimento al manuale di istruzioni per il diagramma di carico completo.

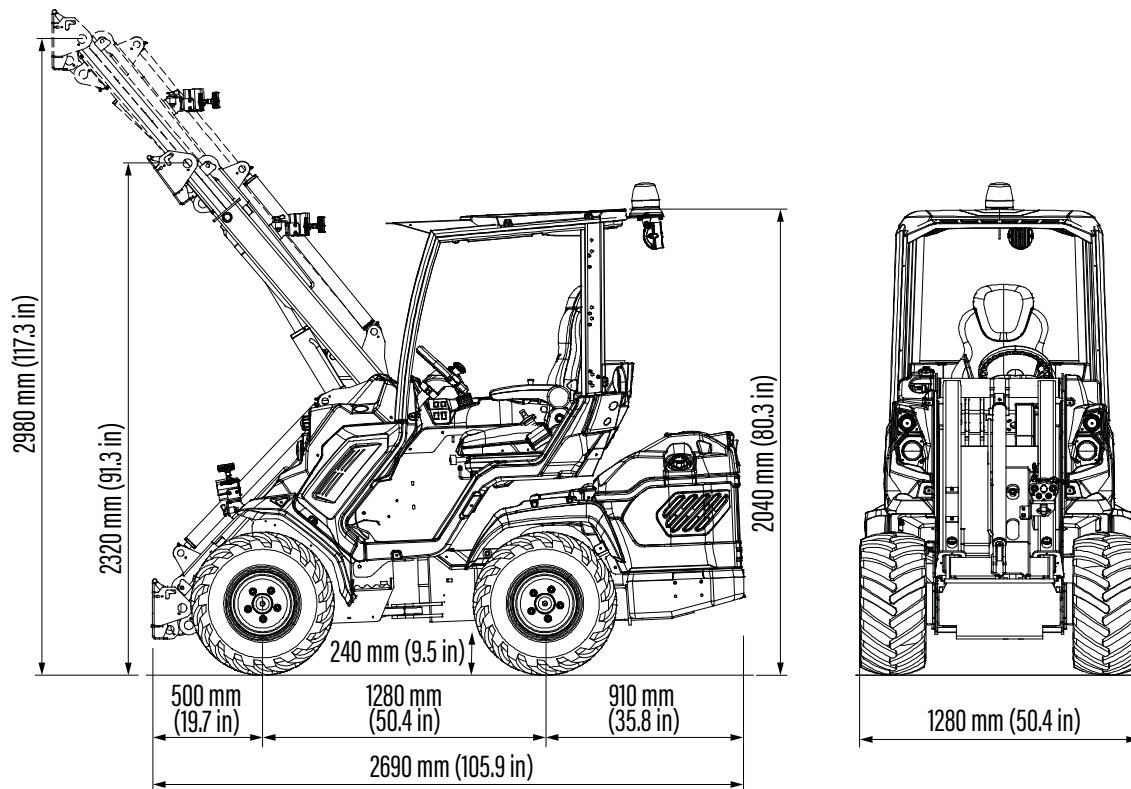

Pneumatici	Altezza	Larghezza
23X8.50-12	2020 mm	1070 mm
23X10.50-12 ET-25	2020 mm	1130 mm
26X12.00-12 ET-50	2040 mm	1280 mm
27X8.50-15	2080 mm	1070 mm
27X10.50-15	2080 mm	1150 mm

CARATTERISTICHE

- Doppio motore elettrico.
- Batteria agli ioni di litio.
- Caricabatteria integrato
- Stazione di ricarica rapida opzionale.
- Zero gas di scarico.
- Basse emissioni sonore
- Sistema di recupero dell'energia in frenata.
- Trasmissione idrostatica 4WD con motori Direct Drive a pistoncini radiali.
- ACI con joystick multifunzione (22 funzioni) con Pack 1.
- Braccio telescopico ad doppia H con parallelogramma.
- Joystick a 4 funzioni.
- Freno di stazionamento automatico a dischi multipli.
- Multiconnettore idraulico.
- ROPS-FOPS Livello I.
- Strumento digitale multifunzione con funzione "service" e schermo LCD.
- 2 fari lavoro anteriori a led.
- Sedile ergonomico con sospensione regolabile, con braccioli e cintura di sicurezza.
- Pannelli indistruttibili.

SERIE EZ: EZ8 LONG RANGE



<http://tiny.cc/EZ8seriesEN>
**LONG
RANGE**


 MAX CAPACITÀ
SOLLEVAMENTO
1420
kg


 CAPACITÀ BATTERIA
29,2
kWh


 VELOCITÀ
12
km/h


 PORTATA IDRAULICA
35
l/min


 ALTEZZA BRACCIO
2,98
m

Li ION
BATTERY


Modello	EZ 8 Long Range
Trasmissione	Idrostatica
Velocità massima ⁽¹⁾	12 km/h
Portata idraulica accessori	35 l/min
Altezza massima braccio	2,98 m
Carico di ribaltamento max. ⁽²⁾	1780 kg
Capacità di sollevamento max. ⁽³⁾	1420 kg
Forza di strappo / 50 cm	1700 kg
Forza di spinta (c)	2050 kgf
Pressione media al suolo (pneum. standard)	958 kg/m ²
Raggio di sterzata: interno/esterno	825/2090 mm
Pneumatici standard (profilo Tractor)	26X12.00-12 ET-50
Peso	1570 kg
Codice	C963023
EZ8 Long Range Pack 1 (Aci con joystick multifunzione)	C963024

Sistema elettrico e batteria

Batteria	LiFePO4
Potenza batteria	29,2 kWh
Autonomia ⁽⁴⁾ Modalità ECO	6 h
Autonomia ⁽⁴⁾ Modalità POWER	4,5 h
Motori elettrici	2
Caricabatteria	Integrato
Tipo caricabatteria	Monofase, sigillato
Tensione di alimentazione	110 - 230 ± 10% VAC
Frequenza di alimentazione	50 ÷ 60 Hz
Corrente assorbita	Max. 14 A
Corrente di ricarica (230 VAC)	Max. 60 A
Corrente di ricarica (120 VAC)	Max. 30 A
Tipo presa caricabatteria	CEE 2P+T
Protezione	Corto circuito e inversione di polarità


⁽¹⁾ Velocità massima raggiungibile con i pneumatici di diametro maggiore disponibili, su superficie piana e macchina senza attrezzature installate.

⁽²⁾ Carico di ribaltamento con macchina non sterzata, braccio non esteso e appena sollevato da terra e zavorre. Il peso dell'accessorio è compreso.

⁽³⁾ Capacità di sollevamento massima, con macchina non sterzata, braccio non esteso e appena sollevato da terra e zavorre. Il peso dell'accessorio è compreso.

⁽⁴⁾ L'autonomia della macchina varia in maniera considerevole in base al tipo di utilizzo e all'attrezzatura installata. Senza l'uso di attrezzature idrauliche.

Nota: fare riferimento al manuale di istruzioni per il diagramma di carico completo.

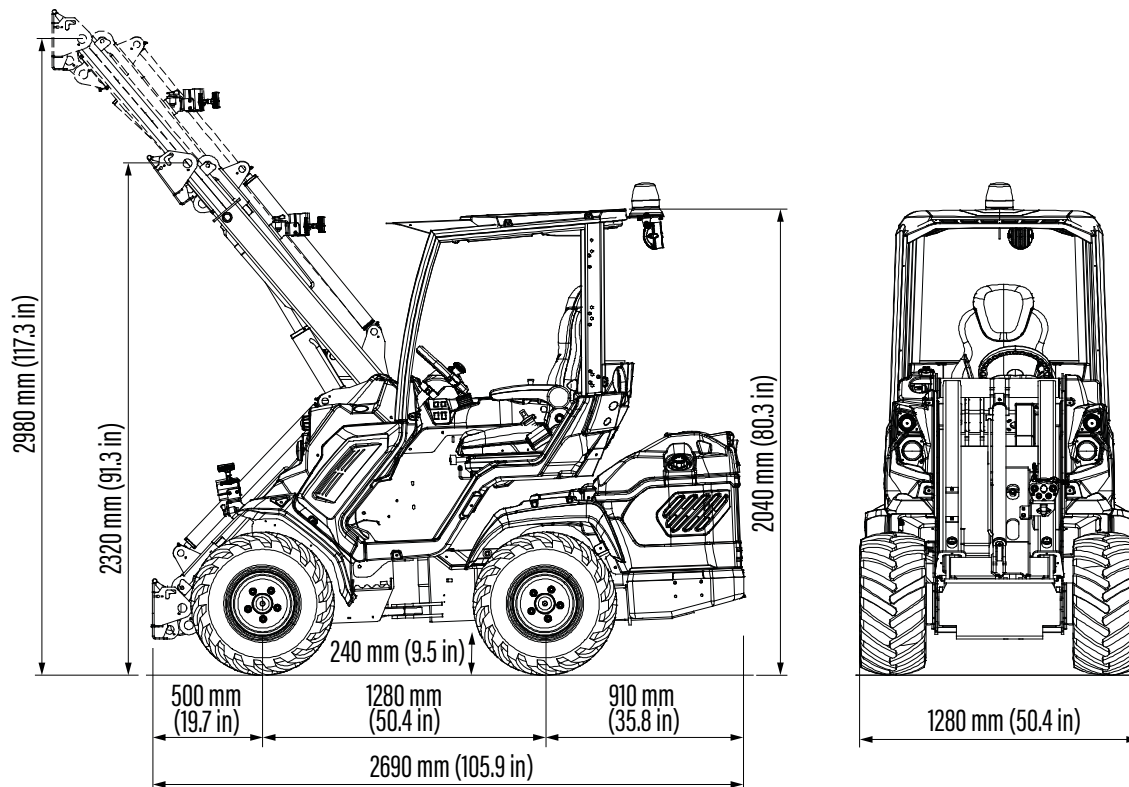

Pneumatici	Altezza	Larghezza
23X8.50-12	2020 mm	1070 mm
23X10.50-12 ET-25	2020 mm	1130 mm
26X12.00-12 ET-50	2040 mm	1280 mm
27X8.50-15	2080 mm	1070 mm
27X10.50-15	2080 mm	1150 mm

CARATTERISTICHE

- Doppio motore elettrico.
- Batteria agli ioni di litio.
- Caricabatteria integrato
- Stazione di ricarica rapida opzionale.
- Zero gas di scarico.
- Basse emissioni sonore
- Sistema di recupero dell'energia in frenata.
- Trasmissione idrostatica 4WD con motori Direct Drive a pistoni radiali.
- ACI con joystick multifunzione (22 funzioni) con Pack 1.
- Braccio telescopico ad doppia H con parallelogramma.
- Joystick a 4 funzioni.
- Freno di stazionamento automatico a dischi multipli.
- Multiconnettore idraulico.
- ROPS-FOPS Livello I.
- Strumento digitale multifunzione con funzione "service" e schermo LCD.
- 2 fari lavoro anteriori a led.
- Sedile ergonomico con sospensione regolabile, con braccioli e cintura di sicurezza.
- Pannelli indistruttibili.

EZ 5 / EZ 8 - STAZIONE DI RICARICA RAPIDA




RICARICA RAPIDA

ALTA EFFICIENZA
RISPARMIO
ENERGETICOPROTEZIONE DELLA
BATTERIA

FLESSIBILITÀ



Modelli	95A	160A
Tensione di alimentazione	400 V $\pm$ 15 % - 50/60 Hz	
Corrente Nom. Assorbita	9 A	13 A
Spina Rete	CEE 16A 400V 3P+T	
Cavi Batteria (mm ²)	25	35
Tensione di uscita	48V	
Corrente di uscita	95 A	160 A
Peso	50 kg	
Codice	C883809	C883808

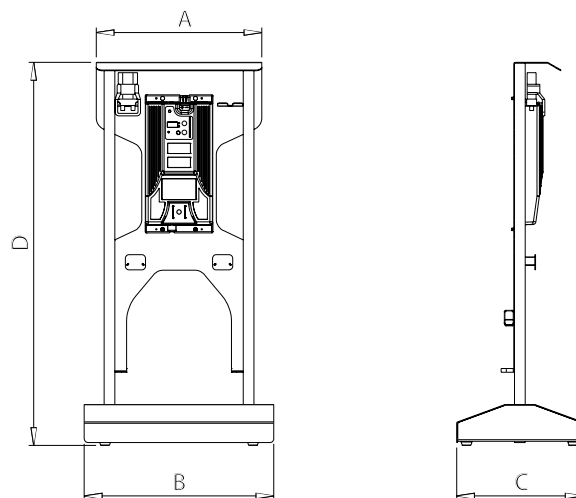

Dimensioni (cm)			
A	B	C	D
65,5	75	50	151,5

CARATTERISTICHE

- Progettata per EZ 5 ed EZ 8
- Ricarica rapida. 1 ora di carica:
 - EZ 5 - 60% di carica (con stazione di ricarica 95A)
 - EZ 8 - 50% di carica (con stazione di ricarica 160A)
- Comunicazione CAN bus per garantire una ricarica efficiente e veloce.
- Efficienza massima: 93%
- Display LCD
- Raffreddamento ad aria forzata
- Piastra di attacco MultiOne

EZ 7 / EZ 8 - OPZIONI

Opzioni	Codice
Adattatore multiconnettore/attacchi rapidi	C880221
Barra protezione laterale	C883030
Catene da neve per ruote 23x10.50-12, set di 2	C880046
Catene da neve per ruote 23x8.50-12, set di 2	C880041
Catene da neve per ruote 26x12.00-12, set di 2	C880042
Catene da neve per ruote 27x8.50-15, set di 2	C880045
Distanziali per ruota da 10 mm (max 1 pz. per ruota)	C880090
Distanziali per ruota da 55 mm (max 1 pz. per ruota), set di 4	C885010
Divisore di coppia	C883600
Fari di lavoro LED supplementari (set di 3)	C883018
Gancio traino (non compatibile con C883036)	C885014
Gancio traino a tubo da 2" (non compatibile con C883036)	C883062
GPS bidirezionale	C883075
Kit per braccio flottante	C883011
Lampeggiante	C883039
Lato dx in policarbonato cabina smart	C883034
Lunotto posteriore in policarbonato cabina smart	C883035
Parabrezza in policarbonato cabina smart	C883000
Paraurti posteriore con protezioni laterali (non compatibile con C883062, C885014 e C880031)	C883036
Piastra aggancio/sgancio automatico	C880015
Piastra attacco posteriore (non compatibile con C883036)	C880031
Pneumatici Turf 23x10.50-12 ET-25, set di 4	C884008
Pneumatici Turf 23x8.50-12, set di 4	C884006
Pneumatici Turf 26x12.00-12 ET-50, set di 4	C884010
Pneumatici Skid 27x10.50-15, set di 4	C884012
Pneumatici Skid 27x8.50-15, set di 4	C884011
Pneumatici Tractor 23x10.50-12 ET-25, set di 4	C884007
Pneumatici Tractor 23x8.50-12, set di 4	C884005
Ride control (kit antirimbolzo braccio)	C883095

EZ 7 / EZ8 - OPZIONI

Opzioni	Codice
Specchietti retrovisori	C880081
Stazione di ricarica rapida 160A (solo per EZ8)	C883808
Stazione di ricarica rapida 95A (solo per EZ8)	C883809
Staffa aggancio su mozzo ruota, set di 4	C883065
Telo protezione posto di guida	C880049
Zavorre laterali posteriori 80 kg (40 + 40 kg)	C883069
Zavorre laterali posteriori 160 kg (2x40 + 2x40 kg)	C883077
Zavorre posteriori 180 kg (90 + 90 kg)	C880054
Kit ACI	C090027
Fari stradali LED con specchietti retrovisori	C883814

RUOTE



TRACTOR



SKID



TURF

Codice	Misura	Profilo	Compatibilità										
Ruota (Cerchio + Pneumatico)			1.1	2.3 EFI	5.2 K iD	5.3 K iD	6.3 iDS	7.2 K	EZ 5	EZ 7 - EZ 8	8.4 TurboS	8.5 K	11.6 K - 11.9 K
C040034	18x9.50-8	Tractor	S										
C040035	18x9.50-8	Turf	C										
C040060	20x8.00-10	Tractor		S									
C040061	20x8.00-10	Turf		C									
C040049	23x8.50-12	Turf		C	C	C	C	C	C	C	C		
C040050	23x8.50-12	Tractor		C	S	C	S	C	C	C	C		
C040075	23x10.50-12 ET-25	Tractor			C	S	C	S	S	C	C		
C040076	23x10.50-12 ET-25	Turf			C	C	C	C	C	C	C		
C040056	26x12.00-12 ET-50	Tractor HD Tractor			C	C	C	C	C	S	S		
C040057	26x12.00-12 ET-50	Turf			C	C	C	C	C	C	C		
C040070	27x8.50-15	Skid			C	C	C	C	C	C	C		
C040072	27x10.50-15	Skid					C	C		C	C		
C040085	400/50-15 (31x15.50-15)	Turf											C
C040002	400/50-15 (31x15.50-15)	Tractor											C
C040036	400 / 50-15 ET-100 (31x15.50-15 ET-100)	Tractor										S	
C040087	400 / 50-15 ET-100 (31x15.50-15 ET-100)	Turf										C	
C040079	380/55-17	Tractor											S
C040095	380/55-17	Turf											C

S = standard ; C = compatibile

OPZIONI

Standard Opzionale Non disponibile

**BRACCIO TELESCOPICO**


Braccio telescopico con telaio a doppia H ad alta resistenza. Permette di raggiungere altezze notevoli di carico, garantendo una visibilità ottimale.

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ

**PARALLELOGRAMMA**

È un dispositivo ideale per il sollevamento di carichi pesanti in completa sicurezza. È installato sul braccio della macchina e mantiene il carico livellato, senza la necessità di correggere continuamente la posizione con il joystick.

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ

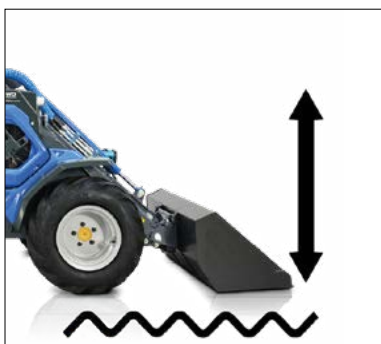**SISTEMA FLOTTANTE**

Permette agli accessori montati di seguire perfettamente il profilo del terreno. Ideali per applicazioni nell'ambito agricolo e nella cura del verde. Nota: l'azionamento del sistema flottante disabilita il parallelogramma.

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ

**CABINA IN VETRO CON RIVESTIMENTO**

È il sistema di isolamento ottimale per il guidatore per proteggerlo da freddo, vento, pioggia, neve. Accesso agevole grazie alla grande porta e apertura vetri a compasso. Viene fornita con tergicristallo. Si consiglia l'optional riscaldamento (già compreso nella cabina serie 2).

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ

**CABINA "SMART"**

La soluzione più competitiva per l'operatore che vuole migliorare le condizioni di lavoro grazie ad una cabina leggera che limita i disagi delle intemperie.

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ

OPZIONI

Standard Opzionale Non disponibile

**RISCALDAMENTO**

Riscaldamento con bocchette d'aerazione e temperatura regolabili.

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ

**SEDILE RISCALDABILE**

Ideale per climi freddi, aumenta sensibilmente il comfort della macchina.

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ

**PANNELLI INDISTRUTTIBILI**

La resistenza e la flessibilità del materiale utilizzato nei nuovi pannelli permette l'assorbimento degli urti senza danni.

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ

**CLIMATIZZATORE CON RISCALDAMENTO**

Sistema aria condizionata installato sul tetto della cabina, con regolazione del flusso d'aria e controllo elettronico della temperatura.

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	8.4TS	8.5	Serie 11	Serie EZ

**BARRA DI PROTEZIONE**

Barra di protezione laterale di sicurezza. Posizionabile sul lato sinistro della macchina, protegge l'operatore dalla caduta fuori dal veicolo. Dotata di speciale meccanismo per un aggancio e sgancio rapido.



Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ

OPZIONI


Standard Opzionale Non disponibile



FARI STRADALI

Luci posteriori e anteriori, indicatori di direzione, lampeggiante, frecce di emergenza, specchietti.

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ

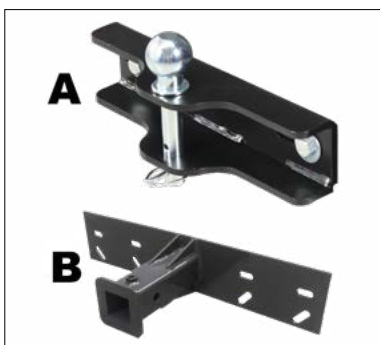

GANCIO TRAINO

Due tipi di gancio traino: A) Gancio traino posteriore con doppio attacco: a sfera (tipo automobilistico) o a perno (tipo agricolo). B) Gancio traino a tubo da 2". (Non compatibile con 2.3 EFI). Può essere montato anche con le zavorre installate.

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ



ZAVORRE 220 KG + 220 KG

Le zavorre servono per aumentare la capacità di sollevamento della macchina. Sono installate nella parte posteriore della macchina.

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ



ZAVORRE 90 KG + 90 KG

Le zavorre servono per aumentare la capacità di sollevamento della macchina. Sono installate nella parte esterna posteriore della macchina.

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ



ZAVORRE 40 KG + 40 KG

Le zavorre laterali servono per aumentare la capacità di sollevamento della macchina. E' possibile montarle anche con gli altri modelli di zavorre installate. Si possono montare due kit (80 kg per lato, 160 kg in totale).

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ

OPZIONI

Standard Opzionale Non disponibile



DYNAMIC BLOCK SYSTEM

Il DBS è un dispositivo che regola il flusso dell'olio tra i motori ruota del lato sinistro e destro della macchina, funzionando in modo simile ad un differenziale. Quando è attivo si ha un'ottima trazione su terreni scivoli, quando è disattivato la macchina sterzando non crea tracce o solchi sul terreno.

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ
Non disponibile	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard



DIVISORE DI COPPIA

È un dispositivo che distribuisce uniformemente l'olio idraulico tra i motori idraulici anteriori destro e sinistro, migliorando la trazione su superfici scivolose e irregolari. Utilizzato insieme al DBS aumenta ulteriormente la trazione su qualsiasi superficie.

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ
Non disponibile	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Standard	Standard	Opzionale



MULTICONNETTORE

È un sistema innovativo di innesto per gli accessori frontali che permette la connessione delle linee idrauliche in pochi secondi senza fatica.

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ
Non disponibile	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard



ADATTATORE MULTICONNETTORE/ATTACCHI RAPIDI

È un adattatore che permette di collegare accessori dotati di innesti rapidi al multiconnettore della macchina.

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ
Non disponibile	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale



USCITE IDRAULICHE POSTERIORI

Servono per l'applicazione posteriore di accessori che necessitano di alimentazione idraulica. Le uscite posteriori sono controllate dal quadro comandi.

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ
Non disponibile	Non disponibile	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Opzionale	Non disponibile

OPZIONI

Standard Opzionale Non disponibile



PIASTRA AD AGGANCIO AUTOMATICO

Piastra attacco utensile a comando idraulico e controllata dal cruscotto, per consentire all'operatore di agganciare e sganciare gli accessori non idraulici restando seduto al posto guida, velocizzando il cambio dell'accessorio.

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ



PIASTRA ATTACCO POSTERIORE

Si utilizza per installare l'accessorio alla parte posteriore della macchina.

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ



PRESA POSTERIORE 12 VOLT

Presca 12 volt per collegare gli accessori nella parte posteriore della macchina.

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ



RISCALDATORE BLOCCO MOTORE

Riscaldatore del blocco motore, ideale per climi rigidi. Il sistema prevede una resistenza che mantiene il motore alla temperatura di esercizio ideale. L'alimentazione avviene mediante corrente elettrica a 110V o 220V.

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ



KIT DISTANZIALI

I distanziali sono utilizzati per rendere la macchina più larga ed aumentarne la stabilità.

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ


OPZIONI

Standard Opzionale Non disponibile

**TELO PROTEZIONE POSTO DI GUIDA**

Protegge il posto di guida della macchina da pioggia, neve, ecc.

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ

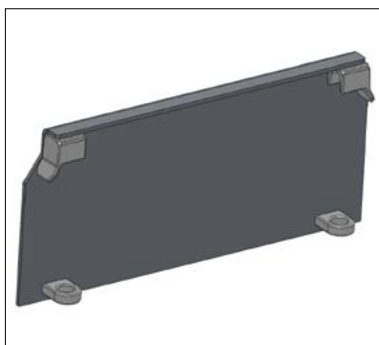
**PIASTRA ATTACCO ACCESSORI**

Piastra da saldare sull'accessorio del cliente per poterlo applicare alla macchina MultiOne.

CODICE: C880233 (6 mm)

CODICE: C880236 (12 mm)

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ

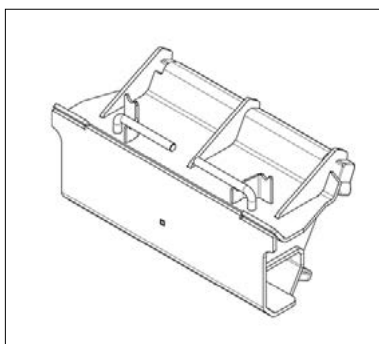**ADATTATORE PIASTRA SKID STEER**

L'adattatore permette di montare gli accessori con attacco standard per skid steer.

CODE: C880230 - Adattatore piastra "Mini" skid steer

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ

**CICALINO RETROMARCIA**

Dispositivo di sicurezza che segnala acusticamente quando la macchina procede in retromarcia.

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ

**LAMPEGGIANTE**

Lampeggiante di sicurezza arancione installato sul tettuccio della cabina.

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ

OPZIONI

Standard Opzionale Non disponibile



JOYSTICK MULTIFUNZIONE

Il joystick multifunzione permette un controllo facile e preciso del braccio e degli accessori.

Serie 1	Serie 2	5.2 K iD	5.3 K iD	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ



ACI (ATTACHMENTS CONTROL INTERFACE)

Il sistema di controllo ACI permette all'operatore di comandare tutti i movimenti degli accessori senza bisogno di comandi supplementari.

Serie 1	Serie 2	5.2 K iD	5.3 K iD	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ



RIDE CONTROL

Il Ride Control è un sistema antirimbalo del braccio. Durante la guida ad alta velocità con un carico o accessori pesanti, il braccio inizia a sobbalzare, rendendo la guida irregolare. Il Ride Control è costituito da un accumulatore che assorbe e riduce i movimenti del braccio, rendendo la guida notevolmente più fluida e stabile.

Serie 1	Serie 2	Serie 5 EZ 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	EZ 7 - 8



HI FLOW

Il sistema "Hi-flow" è costituito da una pompa addizionale che permette di aumentare la portata idraulica delle uscite idrauliche degli accessori.

Serie 1	Serie 2	5.2 K iD	5.3 K iD	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ



ONE DRIVE

OneDrive è il nuovo sistema di trasmissione che garantisce un 30% in più di performance rispetto al circuito tradizionale.

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ

OPZIONI

Standard Opzionale Non disponibile

CRUISE CONTROL

CRUISE CONTROL

Il Cruise Control consente di mantenere costante la velocità di marcia desiderata.

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ



PARAURTI POSTERIORE

Protegge la parte posteriore della macchina in caso di urti. Con estensioni laterali dalla serie 7 in poi. Non è compatibile con le zavorre posteriori, il gancio traino e la piastra posteriore per l'aggancio degli attrezzi.

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ



CATENE DA NEVE

Le catene da neve migliorano la trazione su neve o ghiaccio. (Set di 2).

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ



KIT STAFFE AGGANCIO SU MOZZO RUOTA

Le staffe vengono fissate al mozzo delle ruote e consentono di assicurare la macchina più facilmente con funi o catene al pianale di rimorchi o camion durante il trasporto.

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ





FARI DI LAVORO SUPPLEMENTARI

Fari di lavoro ausiliari per una maggiore visibilità. Due anteriori e uno posteriore. Disponibili in versione a led o alogena.

Serie 1	Serie 2	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Serie 8	Serie 11	Serie EZ

BENNA PER SABBIA
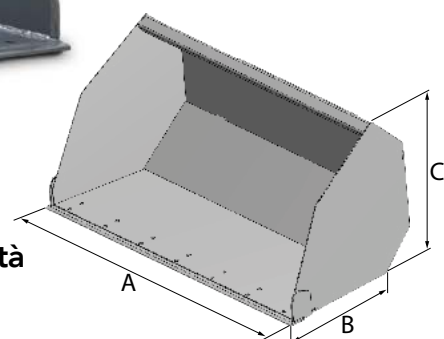
<http://tiny.cc/newgeneralbucket>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Nuovo design che garantisce maggior volume e massima visibilità
- Disponibili i denti da scavo e la lama avvitabile
- Disponibili modelli HD rinforzati per lavori pesanti

Il nuovo design delle benne MultiOne consente un'ottima visibilità e un maggior volume. Internamente la benna è priva di ingombranti rinforzi e i lati si aprono in avanti con una leggera angolazione che garantisce un riempimento e uno svuotamento completo di tutti i tipi di materiali. Sul lato superiore sono presenti delle feritoie che migliorano la visibilità ed impediscono ad eventuali pietre di cadere verso l'operatore. Il particolare design consente di impilare le benne una dentro l'altra risparmiando spazio durante il trasporto.

Modello	Capacità*	Larghezza (A)	Profondità (B)	Altezza (C)	Peso	N. di denti	Codice
100	205 l	100 cm	58 cm	59 cm	66 kg	5	C890031
115	238 l	115 cm	58 cm	59 cm	74 kg	6	C890032
130	272 l	130 cm	58 cm	59 cm	82 kg	7	C890033
130HD	272 l	130 cm	58 cm	59 cm	130 kg	7	C890034
150HD	316 l	150 cm	58 cm	59 cm	146 kg	8	C890035
180HD	383 l	180 cm	58 cm	59 cm	170 kg	10	C890036

(*) verificare la capacità di sollevamento della macchina

Accessori

	Peso	Codice
Dente da scavo	1,7 kg	C890007

Lama avvitabile	100	115	130 / 130HD	150HD	180HD
Codice	C890037	C890038	C890039	C890040	C890041


Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modello													
100													
115													
130 / 130HD													
150HD													
180HD													

Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile

BENNA LIVELLATRICE


<http://tiny.cc/levellingbucket>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Lama posteriore per livellare il terreno procedendo in retromarcia
- Costruzione robusta e ottima visibilità
- Lame in solido acciaio di lunga durata

La benna livellatrice MultiOne ha una lama aggiuntiva sul lato posteriore che facilita il livellamento durante la guida in retromarcia. Il profilo basso e il fondo lungo offrono un'ottima visibilità sul bordo anteriore della benna. Ciò rende più agevole le operazioni di livellamento. La benna livellatrice è robusta e priva di rinforzi all'interno, il che rende facile il carico e lo scarico del materiale.

È lo strumento ideale per livellare ghiaia e terreno nei lavori di costruzione di giardini, viali, ecc...

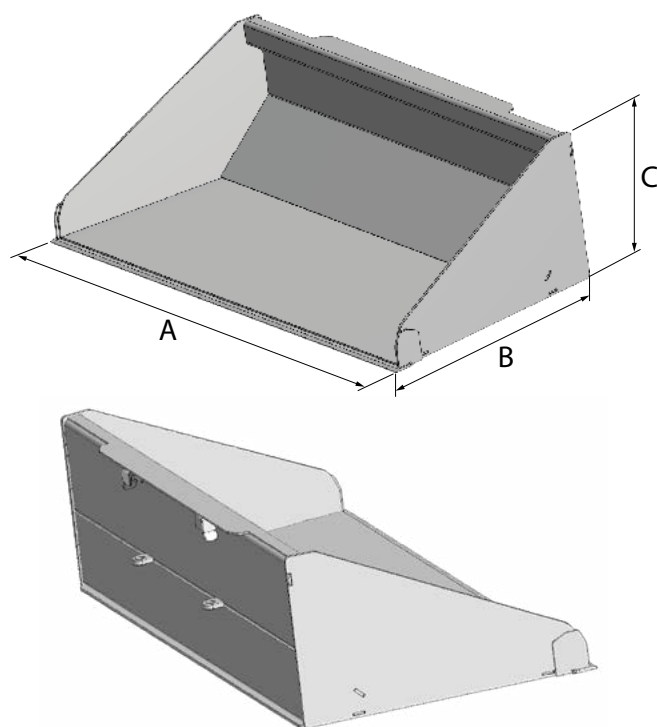

Modello	Volume*	Larghezza (A)	Profondità (B)	Altezza (C)	Peso	Codice
140	244 l	141 cm	79 cm	46 cm	150 kg	C890042
160	282 l	161 cm	79 cm	46 cm	170 kg	C890043

(*) verificare la capacità di sollevamento della macchina


Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modello													
140													
160													

Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile

BENNA MULTIUSO 4 IN 1

<http://tiny.cc/combobucket>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Solida struttura
- Due cilindri dotati di valvola di bloccaggio
- Aumenta l'altezza di scarico
- Multifunzionalità (scavo, livellamento, pinza per sollevamento, movimentazione materiale)
- Profilo predisposto per l'installazione dei denti da scavo

La benna multiuso, grazie al sistema di apertura della parte anteriore, consente di effettuare più lavori: scavare, livellare il terreno, caricare materiale, afferrare e movimentare oggetti come tronchi o pietre. La parte mobile anteriore inoltre facilita il caricamento del materiale ed aumenta l'altezza di scarico dello stesso. I due potenti cilindri, dotati di valvole di bloccaggio, garantiscono una presa solida e sicura per sollevare pietre, tronchi, ecc... Tutti i modelli sono predisposti di fuori lungo il profilo per l'installazione di denti da scavo.



Modello	Capacità*	Larghezza	Profondità	Altezza	Angolo apertura	Peso	N. di denti	Codice
110	260 l	110 cm	81 cm	65 cm	75°	149 kg	6	C890075
130	310 l	130 cm	81 cm	65 cm	75°	182 kg	8	C890076
160	410 l	160 cm	81 cm	65 cm	75°	206 kg	9	C890078

(*) verificare la capacità di sollevamento della macchina

Accessori		
	Peso	Codice
Dente da scavo	1,7 kg	C890007


Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modello													
110													
130													
160													

Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile

PINZA/BENNA INDUSTRIALE

<http://tiny.cc/grapplebucket>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Attrezzatura versatile ideale per il trasporto di materiale sfuso
- Solida struttura
- Pinza azionata da un potente cilindro idraulico

E' una benna combinata con una pinza per la trattenuta del carico. La benna agevola le operazioni di carico del materiale sfuso o di piccole dimensioni, la pinza, dotata di denti, ne assicura la trattenuta. Il potente cilindro idraulico assicura una presa solida e sicura. Tutte le spine sono dotate di ingrassatore per ridurre l'usura e aumentare la durata nel tempo.

E' un accessorio utile nelle operazioni di pulizia all'interno di stalle, per il carico di ramaglie o per la movimentazione di materiale di risulta da demolizione nei cantieri. Con la pinza totalmente sollevata può essere usata come una semplice benna.



Modello	Larghezza	Profondità	Altezza	Angolo apertura	Peso	Codice
110	110 cm	67 cm	47 cm	84°	119 kg	C890065
130	130 cm	67 cm	47 cm	84°	134 kg	C890066

Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modello													
110													
130													

Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile


BENNA DA DEMOLIZIONE

<http://tiny.cc/grapplebucket>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Due pinze idrauliche
- Presa sicura del carico

La benna da demolizione è stata progettata per afferrare e trasportare oggetti ingombranti e irregolari. E' l'accessorio ideale per movimentare tronchi, grandi rocce, cespugli, rottami industriali e detriti derivanti da demolizioni. Le due pinze sono mosse da due potenti cilindri idraulici, questo consente loro di adattarsi in maniera ottimale al carico da sollevare mantenendo sempre una presa solida e sicura.

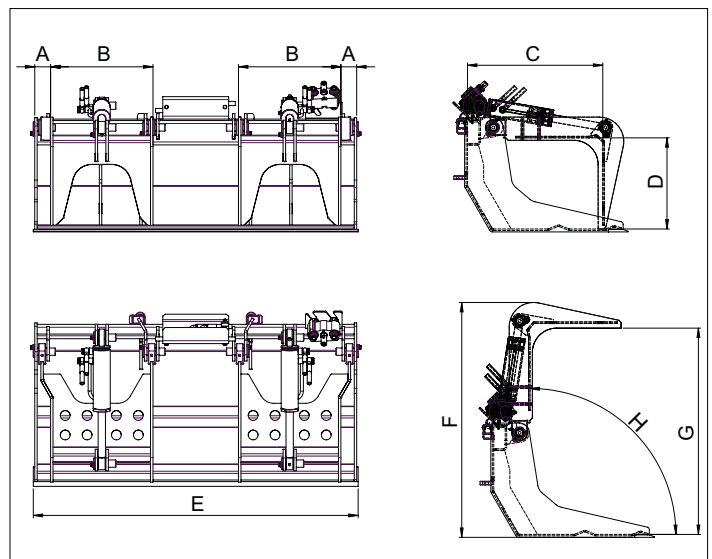

Dimensioni (cm)

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H
130	6,5	42	55,5	37	133	96	85	90°
150	6,5	42	55,5	37	153	96	85	90°

Modello	Larghezza	Peso	Codice
130	130 cm	200 kg	C890067
150	150 cm	220 kg	C890068


Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modello													
130													
150													

Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile

BENNA GRANDE VOLUME

<http://tiny.cc/newlightmaterialbucket>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Nuovo design che garantisce maggior volume e massima visibilità
- Struttura rinforzata

Il nuovo design delle benne MultiOne consente un'ottima visibilità e un maggior volume di scarico. Internamente la benna è priva di ingombranti rinforzi e i lati si aprono in avanti con una leggera angolazione che garantisce un riempimento e uno svuotamento completo di tutti i tipi di materiali. Sul lato superiore sono presenti delle feritoie che migliorano la visibilità. Il particolare design consente di impilare le benne una dentro l'altra risparmiando spazio durante il trasporto. La benna grande volume è utile nella movimentazione di materiale leggero e voluminoso, come neve, granaglie, cippato ed altro.



Modello	Capacità*	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso	Codice
100	390 l	101 cm	92 cm	77,5 cm	94 kg	C890370
115	455 l	116 cm	92 cm	77,5 cm	108 kg	C890371
130	520 l	131 cm	92 cm	77,5 cm	117 kg	C890372
150	605 l	151 cm	92 cm	77,5 cm	134 kg	C890373
180	735 l	181 cm	92 cm	77,5 cm	156 kg	C890374

(*) verificare la capacità di sollevamento della macchina


Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modello													
100													
115													
130													
150													
180													

Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile

BENNA ALTO RIBALTAMENTO

<http://tiny.cc/hightipbucket>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Aumento dell'altezza di scarico (+ 60 cm)
- Grande capacità di carico
- Struttura solida e dall'ingombro ridotto

La benna ad alto ribaltamento è dotata di due cilindri idraulici che sollevano la benna e la fanno ruotare in avanti permettendo di aumentare di 60 cm l'altezza di scarico del materiale. E' l'accessorio ideale per le operazioni di carico di materiale sfuso (trucioli, granaglie, neve, ecc...) su rimorchi e camion. La benna è realizzata in solido acciaio che assicura durata e resistenza.



Modello	Capacità*	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso	Codice
100	210 l	100 cm	86 cm	61 cm	154 kg	C890090
130	280 l	130 cm	86 cm	61 cm	174 kg	C890092
150	320 l	150 cm	86 cm	61 cm	188 kg	C890093
180	380 l	180 cm	86 cm	61 cm	208 kg	C890094

(*) verificare la capacità di sollevamento della macchina

Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modello													
100													
130													
150													
180													

(*) richiede adattatore C890025

Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile


FORCA PER PALLET

<http://tiny.cc/palletfork>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Robusta ed affidabile
- Ottima visibilità dal posto di guida
- Forche regolabili in larghezza
- Ideale per i cantieri, le aziende agricole, gli allevamenti e per le società che svolgono attività di movimentazione materiali

La forca pallet è dotata di forche forgiate ed omologate per la massima durata e sicurezza, disponibili in varie misure. La posizione delle forche è regolabile per potersi adattare alle varie misure di pallet (fino a 70 cm di larghezza su C895120 e fino a 1 m su C890335). Su tutti i modelli è possibile installare, in opzione, una telaio aggiuntivo per la trattenuta del carico nella parte posteriore. La forca per pallet un accessorio indispensabile e, grazie alle doti di maneggevolezza e trazione delle macchine MultiOne, è possibile operare anche su terreni sconnessi dove i normali carrelli elevatori non potrebbero arrivare.

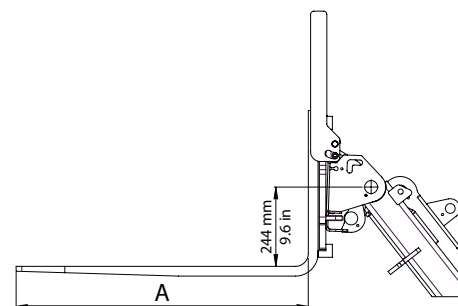

Modello	Lunghezza forche (A)	Capacità di sollevamento ³	Larghezza	Peso	Codice
80 (forca completa)	80 cm	250 kg	70 cm	38 kg	C895120
Telaio HD (senza forche) ¹	/	fino a 2000 kg	100 cm	43 kg	C890335
Coppia forche da 90 ²	90 cm	1000 kg	/	54 kg	C890331
Coppia forche da 110 ²	110 cm	1200 kg	/	68 kg	C890332
Coppia forche da 120 ²	120 cm	2000 kg	/	104 kg	C890333

(¹) richiede C890331 o C890332 o C890333 - (²) richiede C890335 - (³) verificare la capacità di sollevamento della macchina

Accessorio (può essere richiesto a norma di legge)

Telaio aggiuntivo per la trattenuta del carico	8 kg	C890312
--	------	----------------


Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modello													
80													
90													
110													
120													

Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile

<http://tiny.cc/hydraulicclamp>



- Profilo sagomato per facilitare la trattenuta del carico
- Potente cilindro idraulico
- Ideale per lavori forestali e per trasportare pietre e pali

La pinza idraulica viene installata sulla forca pallet MultiOne trasformandola in un versatile accessorio ideale per il trasporto di tronchi, pali ed altro materiale di forma allungata. Il profilo sagomato e il potente cilindro idraulico garantiscono una presa salda e sicura. Richiede una forca pallet MultiOne (C890335 + coppia forche). Se viene installata la pinza sulla forca pallet non è possibile installare il telaio aggiuntivo per la trattenuta del carico (C890312).



Modello	Ø Min. oggetto da afferrare			Ø Max. oggetto da afferrare			Angolo apertura		Peso		Codice	
Pinza idraulica per forca pallet	40 cm			90 cm			90°		46 kg		C890585	

Compatibilità

1.1

2.3

4.2

5.2

5.3

6.3

7.2

8.4

8.5

11.6


11.9

EZ5

EZ7
EZ8

GANCIO PER SACCONI

<http://tiny.cc/bigbaglifter>



VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Semplice ed efficiente
- Sponde laterali anti-oscillazione

Questo semplice e robusto accessorio permette di sollevare e trasportare in sicurezza sacconi di fertilizzanti, sementi e molto altro. Le sponde realizzate con tubolari evitano l'oscillazione dei sacchi e non li danneggiano. E' l'accessorio ideale in ambito agricolo, ma può risultare utile anche nei lavori di pavimentazioni esterne per trasportare i sacchi di masselli autobloccanti o altro materiale.




Modello	Capacità di sollevamento*	Larghezza max.	Altezza gancio	Peso	Codice
Gancio per sacconi	1200 kg	100 cm	133 cm	49 kg	C890713

(*) verificare la capacità di sollevamento della macchina

Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8



ASTA DI SOLLEVAMENTO

<http://tiny.cc/jibcrane>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Grande estensione e altezza di sollevamento
- Disponibile sia in versione fissa che telescopica
- Robusto gancio di sicurezza
- Accessorio versatile ideale per tutti i lavori di sollevamento carichi

L'asta di sollevamento è l'accessorio ideale per sollevare e collocare carichi in zone molto alte o distanti dalla macchina. E' disponibile sia in versione fissa che telescopica; quest'ultima permette di tenere il carico più vicino alla macchina durante la movimentazione ed estendere l'asta successivamente per effettuare lo scarico. E' dotata di gancio di sollevamento all'estremità.

La versione fissa dispone di un punto di aggancio all'estremità ed uno 500 mm più indietro.

La versione telescopica è equipaggiata con un cilindro idraulico interno e pattini antiusura sullo sfilo.

Il carico massimo di sollevamento varia in funzione della macchina sulla quale è installata.



Modello	Lunghezza	Capacità strutturale*	Peso	Codice
Standard	250 cm	200 kg	41 kg	C890710
Telescopica	110 + 60 cm	500 kg	85 kg	C890712

(*) verificare la capacità di sollevamento della macchina

Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modello													
Standard													
Telescopica													


Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile



<http://tiny.cc/liftingtrolley>



- Maggiore capacità di carico
- Robusto telaio
- Eccellente visibilità
- Forche regolabili in larghezza

Modello	Lunghezza forche	Capacità di sollevamento*	Altezza max sollevamento	Altezza	Larghezza	Peso	Codice
Carrello sollevatore	90 cm	1000 kg	170 cm	212 cm	130 cm	216 kg	C890481

Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8


Molto compatibile
Compatibile
Non compatibile


FORCA PALLET CON TRASLATORE

<http://tiny.cc/palletforkwithsideshift>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Traslazione idraulica delle forche
- Ideale per operare in spazi ristretti
- Disponibilità di forche di diverse misure
- Protezione posteriore di serie

Con la forca pallet con traslatore il pallet può essere traslato comodamente dal posto di guida, consentendo un posizionamento più semplice e preciso. La distanza tra le forche è regolabile per potersi adattare ai diversi tipi di pallet. Tutti i modelli sono equipaggiati con telaio aggiuntivo per la trattenuta del carico nella parte posteriore dell'accessorio. Sono disponibili forche di diverse misure, regolabili in larghezza per potersi adattare alle varie misure di pallet. Grazie alla traslazione laterale il carico e lo scarico di camion e rimorchi risulta molto più veloce e preciso, in special modo su terreni sconnessi dove un normale carrello elevatore non può operare.

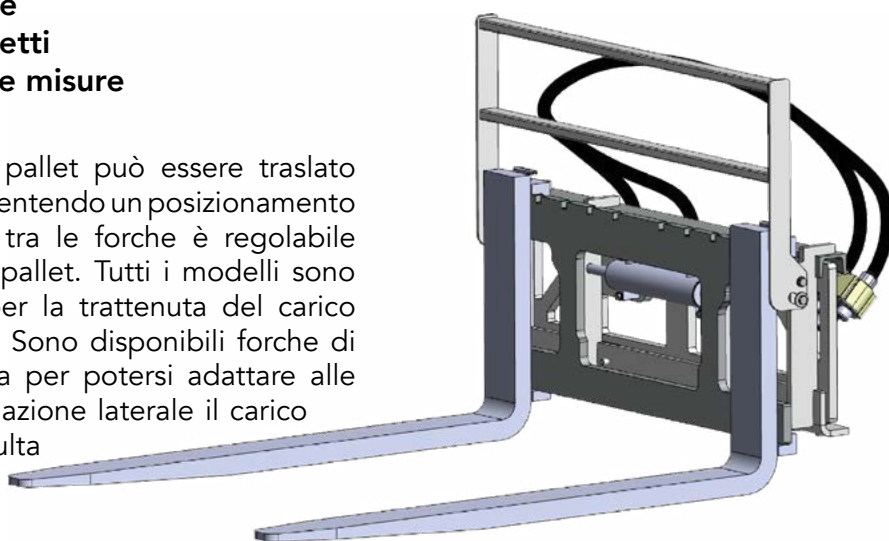

Modello	Lunghezza forche	Capacità di sollevamento ³	Traslazione	Peso	Codice
Telaio (senza forche) ¹	/	/	8,5 cm (DX) 8,5 cm (SX)	96 kg	C890316
Coppia forche da 90 ²	90 cm	1000 kg	/	54 kg	C890331
Coppia forche da 110 ²	110 cm	1200 kg	/	68 kg	C890332
Coppia forche da 120 ²	120 cm	2000 kg	/	104 kg	C890333

(¹) richiede C890331 o C890332 o C890333 - (²) richiede C890316 - (³) verificare la capacità di sollevamento della macchina


Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modello													
90													
110													
120													

Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile

BOX PORTA ATTREZZI

<http://tiny.cc/jobsitetoolbox>


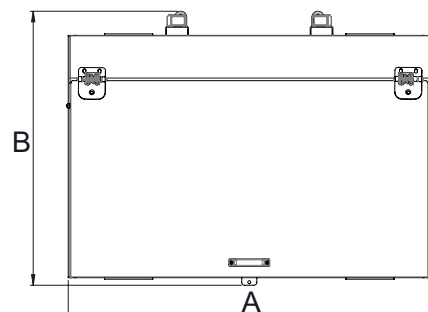
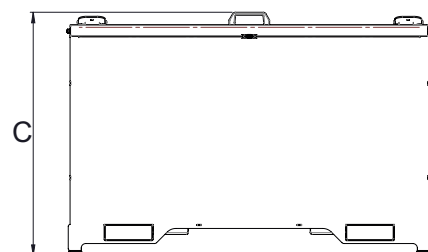
VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Capiente box per il trasporto degli attrezzi da lavoro.
- Facile da sollevare e trasportare con le macchine MultiOne
- Dotato di asole per il sollevamento con forza pallet

Robusto e versatile box porta attrezzi, si monta sulla piastra di accoppiamento e può essere trasportato con le minipale MultiOne nel luogo di lavoro.

Il coperchio è dotato di due cilindri a gas per mantenerlo aperto e può essere chiuso con un lucchetto. Il box è inoltre dotato di asole di sollevamento per forza pallet.

Il box è l'ideale per trasportare e mettere al sicuro gli attrezzi che si usano in cantiere. E' facile da caricare sul retro di un furgone o in un luogo sicuro per la notte.



Modello	Capacità	Larghezza (A)	Profondità (B)	Altezza (C)	Peso	Codice
Box porta attrezzi	618 l	120 cm	91 cm	81 cm	90 kg	C890920

Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modello													


Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile



FORCA PER FORAGGIO

<http://tiny.cc/silagefork>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Robusto telaio
- Versatile ed efficiente
- Denti sostituibili
- Dimensioni compatte per poter operare in spazi ristretti

La forca foraggio è costituita da una forca dotata di denti avvitati e sostituibili (tranne per il modello da 80) ed una pinza mossa da un potente cilindro idraulico. E' l'ideale per la movimentazione di foraggio, ma può essere utilizzata anche per sollevare balle di fieno ed altro materiale. Tutte le spine sono dotate di ingrassatore per ridurre l'usura e aumentare la durata nel tempo.



Modello	Larghezza	Lunghezza denti	N. denti	Capacità di sollevamento*	Peso	Codice
80**	80 cm	48 cm	5	300 kg	67 kg	C895061
95	95 cm	60 cm	6	600 kg	88 kg	C890355
120	120 cm	60 cm	8	800 kg	110 kg	C890356
150	150 cm	60 cm	9	900 kg	130 kg	C890357

(*) verificare la capacità di sollevamento della macchina (**) con attacchi rapidi


Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modello													
80													
95													
120													
150													

Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile


FORCA PER BALLE ROTONDE

<http://tiny.cc/roundbalefork>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Economica ed efficiente
- Disponibili due modelli: 2 o 3 denti
- Denti sostituibili

E' un accessorio semplice ma estremamente pratico per la movimentazione di balle di fieno. E' disponibile in due modelli con 2 o 3 denti. I denti se danneggiati o usurati possono essere facilmente sostituiti. E' l'accessorio ideale per radunare le balle di fieno in campo e caricarle su rimorchi, inoltre le ridotte dimensioni delle macchine MultiOne rendono semplici tutte le operazioni all'interno di stalle e fienili.

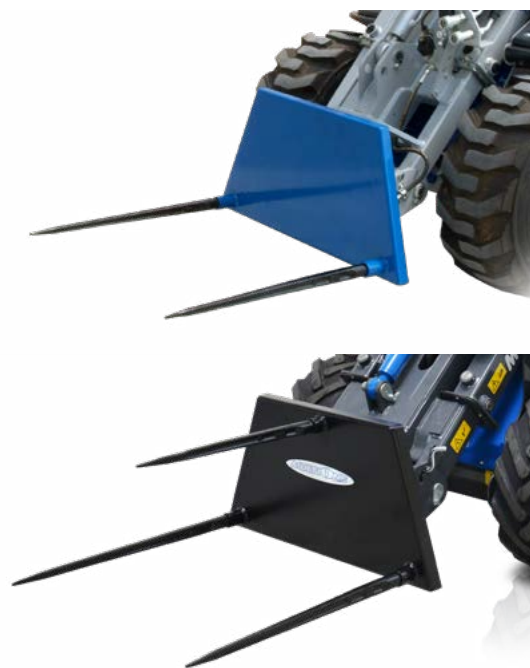

Modello	Larghezza	Lunghezza denti	Capacità di sollevamento*	Peso	Codice
Forca per balle rotonde (2 denti)	85 cm	2 x 80 cm	600 kg	40 kg	C890400
Forca per balle rotonde (3 denti)	85 cm	2 x 110 cm + 1 x 80 cm	600 kg	45 kg	C890401

(*) verificare la capacità di sollevamento della macchina



Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Forca a 2 denti													
Forca a 3 denti													

Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile

SOLLEVATORE PER ARNIE
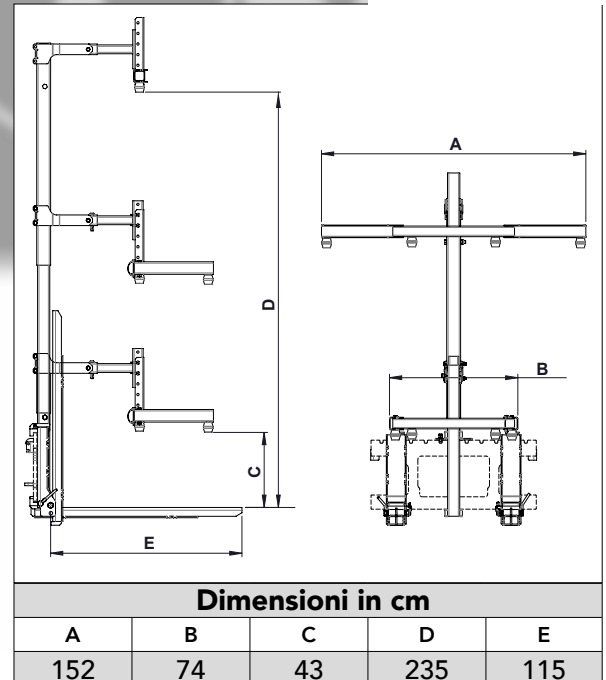
<http://tiny.cc/hiveslifter>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Progettato specificamente per il sollevamento di arnie e di casse di frutta
- Blocco idraulico del carico
- Forche inferiori regolabili in larghezza e sollevabili

Il sollevatore per arnie è un accessorio dedicato ad apicoltori e frutticoltori. Permette di sollevare e trasportare più arnie contemporaneamente in modo facile e sicuro grazie al telaio superiore che trattiene il carico appoggiato sulle forche inferiori.

Grazie alle dimensioni compatte e alla manovrabilità delle macchine MultiOne sarà possibile trasportare le arnie anche nei luoghi più impervi e scoscesi dove altre macchine non potrebbero arrivare. Sarà inoltre possibile passare lungo gli stretti filari dei frutteti per raccogliere le casse di frutta.

Le forche inferiori sono regolabili in larghezza e ripiegabili per agevolare il trasporto. Viste le dimensioni contenute dell'accessorio e delle macchine Multione è possibile trasportare simultaneamente su camion o rimorchi sia le arnie che la macchina stessa, rendendo il lavoro di scarico molto più veloce.

Nota: richiede C890335. Non compatibile con il telaio per la trattenuta del carico.

Modello	Lunghezza forche	Altezza del carico (min/max)	Max. carico*	Peso	Codice.
Sollevatore per arnie	115 cm	43/235 cm	800 kg	155 kg	C890340

(*) verificare la capacità di sollevamento della macchina

Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8

Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile

ERPICE PER MANEGGI

<http://tiny.cc/horsearenaharrow>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- In un solo passaggio rompe, livella e compatta la superficie
- Attrezzo professionale per una perfetta manutenzione di ippodromi e maneggi
- Pluriregolabile


L'erpice per maneggi è essenziale per la manutenzione e cura della superficie nei tracciati degli ippodromi e maneggi.

In un solo passaggio l'erpice rompe la superficie del terreno con una doppia fila di molle, livella la superficie con una lama ed infine compatta con il rullo posteriore.

E' dotato di ruote laterali per l'accostamento a muri e barriere perimetrali.

E' possibile regolare la profondità di lavoro regolando l'altezza del rullo posteriore. E' un accessorio di tipo trainato che non necessita di alcun tipo di alimentazione.

Nota: la macchina deve essere equipaggiata con il gancio traino.

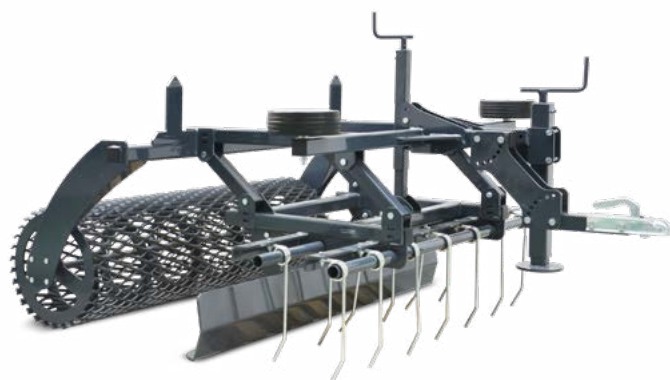

Modello	Larghezza	Profondità di lavoro	Peso	Codice
160	160 cm	0 - 9 cm	290 kg	C891238
Zavorre 80 kg (2x40 kg)			80 kg	C883069
Zavorre 160 kg (4x40 kg)			160 kg	C883077

Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8

DISTRIBUTORE DI MANGIME

<http://tiny.cc/feeeddispenser>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Velocizza la distribuzione del mangime
- Autocaricante: si può caricare il materiale come una normale benna

Il distributore di mangime è ideale per la distribuzione di granaglie, farine o altri mangini per animali. Il particolare design consente di caricare il mangime come fosse una benna. All'interno è presente una coclea mossa da un motore idraulico che convoglia il mangime verso lo scarico presente sul lato destro dell'accessorio. Le dimensioni contenute e l'elevata capacità di carico lo rendono un accessorio pratico e versatile per ogni tipo di allevamento, specie quando gli spazi di manovra sono ridotti.



Modello	Capacità*	Larghezza	Lato scarico	Peso	Codice
350	350 l	130 cm	DX	140 kg	C890420
520	520 l	180 cm	DX	210 kg	C890421

(*) verificare la capacità di sollevamento della macchina

Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modello													
350													
520													


Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile

MULTI 1NE

FEEDER A COCLEA


<http://tiny.cc/feedpusher>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Pratico e veloce per spostare il mangime ed il foraggio nella corsia di alimentazione delle stalle
- Scarico sul lato destro
- Efficiente anche in stalle molto larghe
- Lama posteriore in gomma

È l'attrezzatura ideale per spostare il foraggio ed il mangime davanti al bestiame lungo le corsie di alimentazione nelle stalle. Durante lo spostamento, la coclea mescola il mangime riportando in superficie quello più fresco.

L'alta velocità della coclea permette di eseguire il lavoro rapidamente. La lama in gomma nella parte posteriore dell'attrezzatura pulisce il pavimento in modo molto efficiente. Una volta usurata la lama in gomma può essere smontata e rimontata al contrario, oppure sostituita.

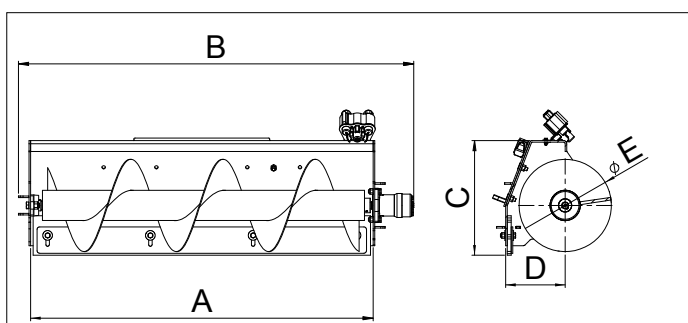

Dimensioni (cm)

A	B	C	D	E
130	150	44	23	35

Modello	Larghezza di lavoro	Altezza	Peso	Codice
Feeder a coclea	130 cm	44 cm	115 kg	C890250


Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8

Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile


FEEDER E RASCHIATORE PER STALLA

<http://tiny.cc/rubberscraper>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Due modelli: 150⁽¹⁾ con inclinazione idraulica della lama e 200⁽²⁾ con lama fissa
- Lama in gomma rinforzata
- Estremità laterali inclinabili in avanti
- Prolunghe laterali disponibili per il modello 150

Il raschiatore per stalle MultiOne è l'accessorio ideale per la pulizia di pavimentazioni in edifici agricoli e stalle. Rappresenta inoltre un modo semplice ed economico per spingere l'insilato non consumato verso il bestiame sulla tavola di alimentazione. Le estremità laterali possono essere inclinate di 30° in avanti per agevolare lo spostamento del materiale. Una volta usurata la lama in gomma può essere sostituita o rimontata al contrario (solo modello 200).

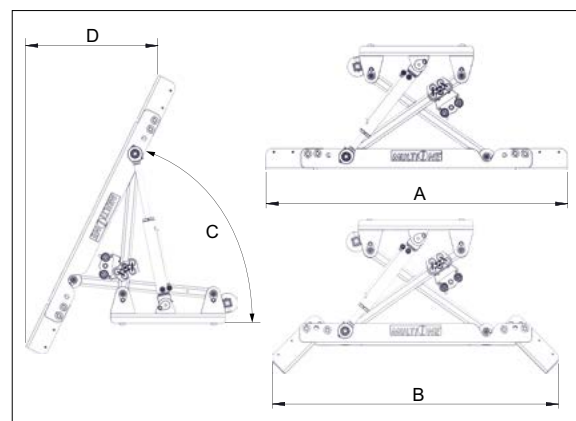

Dimensioni (cm)				
	A	B	C	D
Mod. 150	150	129	±64°	65
Mod. 200	200	172	0°	/

Modello	Larghezza	Angolo di inclinazione	Altezza lama	Peso	Codice
150 inclinabile idraulicamente	150 cm	±64°	20 cm	115 kg	C890362
200 fisso	200 cm	/	35 cm	86 kg	C890358
Accessori					
Prolunghe (solo per C890362)	+50 cm / +80 cm	±46°	/	26 kg	C890363


Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modello													
150													
200													

Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile

SPAZZATRICE

<http://tiny.cc/pushbroom>


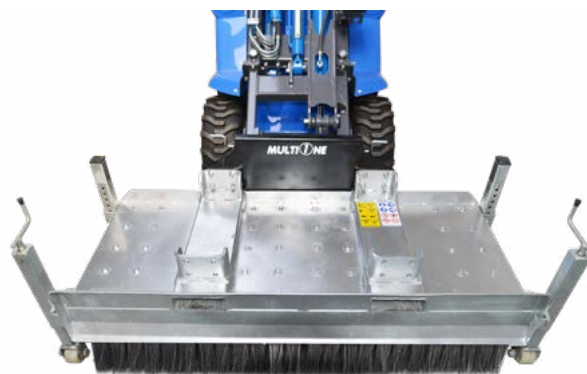
VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Accessorio semplice ed efficiente
- Manutenzione ridotta al minimo
- Ideale per pulire stalle ed allevamenti

La spazzatrice MultiOne è una soluzione economica per la pulizia di stalle ed allevamenti, ma può essere usata anche per rimuovere foglie e piccoli detriti in aree esterne come marciapiedi e parcheggi. Grazie al semplice funzionamento si evita di sollevare polvere e la proiezione di oggetti.

Sono presenti due ruote regolabili in altezza che mantengono costante l'altezza della spazzola dal terreno. Le setole della spazzola sono realizzate in materiale robusto di lunga durata e due piedini sollevabili permettono di evitare che queste si rovinino durante i periodi di non utilizzo. E' predisposta per l'utilizzo con la forca pallet.

Nota: si suggerisce di installare sulla macchina il braccio flottante.



Modello	Larghezza Max	Larghezza Spazzola	Lunghezza	Altezza spazzola	Peso	Codice
Spazzatrice	184 cm	160 cm	72 cm	25 cm	205 kg	C890255

Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8

Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile

MARTELLLO IDRAULICO

<http://tiny.cc/hydraulicbreaker>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Basso livello di vibrazioni e di rumore
- Alto rapporto potenza/peso
- Dimensioni contenute

Le dimensioni compatte del martello idraulico, unite alla versatilità del braccio di sollevamento delle macchine MultiOne, consentono di lavorare in spazi ristretti e raggiungere punti altrimenti inaccessibili. E' l'ideale per piccole demolizioni in cantieri edili e stradali, per la rimozione di vecchie pavimentazioni o per ridurre di dimensione rocce e massi. Il martello è dotato di un sistema di smorzamento delle vibrazioni che attenua anche l'emissione del rumore. Grazie alla presenza di poche parti mobili il martello idraulico MultiOne offre una lunga durata e richiede una minima manutenzione.

Nota: si suggerisce di installare sulla macchina il braccio flottante.



Punta a cono	Punta a scalpello
INCLUDE	



Modello	Energia di impatto	Percussioni	Ø Utensile	Peso	Codice
SB70	280 J	1750 bpm	40 mm	70 kg	C890166
SB100	400 J	2300 bpm	45 mm	100 kg	C890167
SB200	750 J	1900 bpm	55 mm	190 kg)	C890168

Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modello													
SB70													
SB100													
SB200													


Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile

MULTI¹ONE

PALA INCLINATA

<http://tiny.cc/dozerblade>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Design robusto per garantire la massima operatività
- La pala può essere orientata di 30°, sia a sinistra che a destra

La pala inclinata MultiOne può essere orientata, comodamente dal posto di guida, sia a destra che a sinistra grazie ad un robusto cilindro idraulico. E' dotata di due pattini posteriori regolabili per impostare la profondità di lavoro. È utilizzabile per livellare, ammucciare e spianare detriti, ghiaia e sabbia, come anche per il rinterro di scavi e per la risistemazione paesaggistica. Grazie all'ottima trazione e alla elevata forza di spinta delle macchine MultiOne può essere utilizzata anche per lavori di movimentazione terra più gravosi. Non deve essere utilizzata per la rimozione di neve lungo strade e parcheggi (per le operazioni di rimozione della neve utilizzare la lama neve o il vomere da neve).



Modello	Larghezza	Angolo di inclinazione	Altezza	Peso	Codice
140	140 cm	±30°	53 cm	90 kg	C890470
180	180 cm	±30°	53 cm	105 kg	C890477


Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modello													
140													
180													

Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile

CATENARIA

<http://tiny.cc/trencher>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Minimi danni alla superficie nell'area di scavo
- Larghezza di scavo da 14 a 20 cm, profondità fino a 1,2 m
- Soluzione veloce e pulita per scavare trincee per cavi, scarichi, tubazioni ecc.

Con la catenaria si possono scavare trincee senza danneggiare prati e giardini, per interrare condotte elettriche e tubature. Il motore idraulico e la trasmissione planetaria assicurano efficienza ed affidabilità. La profondità di scavo può essere facilmente regolata impostando l'inclinazione della catenaria. La terra viene depositata a lato dello scavo, comoda per la successiva operazione di rinterro. Lo scavo viene eseguito molto più velocemente che con un comune escavatore. Inoltre il minimo ingombro consente di eseguire scavi lungo recinzioni e pareti. Sono disponibili 3 modelli di diversa lunghezza, equipaggiabili con zappette standard per lo scavo su terreno vegetale o con zappette con inserti in widia per i terreni più duri e rocciosi. La larghezza di scavo è regolabile, modificando la disposizione delle zappette, in 4 diverse misure: 14, 16, 18 e 20 cm. È la soluzione ideale per i lavori in giardini e aree verdi:

- Non danneggia il manto erboso;
- È più veloce di un comune escavatore;
- È l'ideale per interrare piccoli cavi e tubazioni.

Modello	Profondità di scavo	Larghezza di scavo	Peso	Codice
Catenaria 60 senza zappette ¹	60 cm	da 14 a 20 cm	205,5 kg	C890206
Catenaria 90 senza zappette ¹	90 cm	da 14 a 20 cm	235 kg	C890207
Catenaria 120 senza zappette ¹	120 cm	da 14 a 20 cm	248 kg	C890208
Zappette per catenaria		Catenaria 60	Catenaria 90	Catenaria 120
Kit zappette per terreno normale ²		C891002	C891003	C891004
Kit zappette per terreno duro ²		C891005	C891006	C891007

(¹) Richiede un kit zappette. (²) Richiede una catenaria.


Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modello													
60 per terreno normale													
90 per terreno normale													
120 per terreno normale													
60 per terreno duro													
90 per terreno duro													
120 per terreno duro													

Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile


BRACCIO MINI ESCAVATORE

<http://tiny.cc/minidigger>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Semplice ed economica soluzione per eseguire piccoli scavi
- Disponibile con rotazione di 90°
- Veloce e semplice da montare
- Facilmente trasportabile
- Elevata altezza di scarico

Il braccio mini escavatore è una soluzione efficiente per l'esecuzione di piccoli scavi, è un accessorio professionale, utilizzabile in molti ambiti lavorativi: piccoli cantieri, sistemazione di giardini, vivai. Non necessita di comandi aggiuntivi, lo scarico del terreno si effettua sterzando la macchina di lato e aprendo la benna. E' disponibile in versione con rotazione di 90° (45° a dx e 45° a sx) a comando idraulico che semplifica ulteriormente lo scarico del materiale. Sono disponibili tre misure di benne intercambiabili (solo per i modelli C890121 e C890122) alle quali si possono applicare i denti da scavo per i terreni più duri: 2 denti per Benna da 25 cm, 3 per la Benna da 40 cm e 5 per la benna da 70 cm. Le ridotte dimensioni lo rendono facilmente trasportabile.

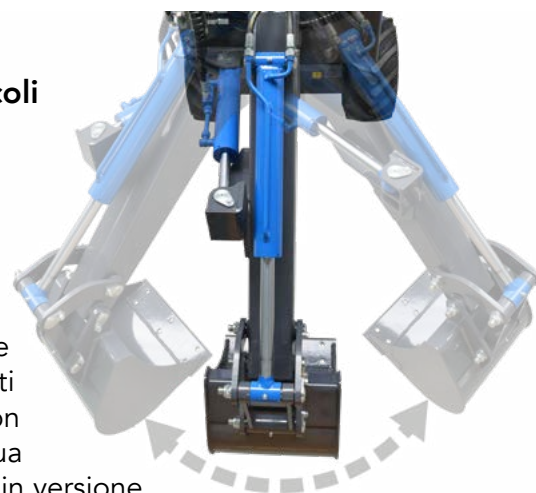

Modello	Lunghezza	Peso	Volume	Codice
Braccio mini escavatore 130 con benna da 25 cm	130 cm	70 kg	15,5 l	C890116
Braccio mini escavatore 150 senza benna (richiede benna)	150 cm	52 kg	/	C890122
Braccio mini escavatore 165 con rotazione senza benna (richiede benna)	165 cm	102 kg	/	C890121
Accessori				
Benna da 25 cm 2d solo per C890121 e C890122		25 kg	15,5 l	C890123
Benna da 40 cm 3d solo per C890121 e C890122		28 kg	26 l	C890129
Benna da 70 cm 5d solo per C890121 e C890122		47 kg	47 l	C890124
Dente avvitabile (cadauno)		1,7 kg	/	C890007

Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modello													
130													
150/165 con rotazione													

Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile

BRACCIO ESCAVATORE RADIOCOMANDATO


<http://tiny.cc/rcbackhoe>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- **Piena visibilità**
- **Controlli proporzionali**
- **Veloce e facile da utilizzare**

Il braccio escavatore è un ottimo accessorio Multione: robusto, affidabile e dotato di grande forza di strappo. La rotazione del braccio è di 180°.

Il radio comando con controlli proporzionali è stato attentamente regolato per garantire controlli assolutamente fluidi e quindi molto precisi. Grazie al radio comando sono stati rimossi la postazione fissa dell'operatore e le leve di comando presenti nei precedenti modelli. E' così possibile azionare il braccio escavatore anche dal posto di guida velocizzando e facilitando le operazioni di scavo e movimentazione. Tre misure di benne alle quali applicare i denti da scavo: 2 denti per benna da 25 cm, 3 per la benna da 40 cm e 5 per la benna da 70 cm.

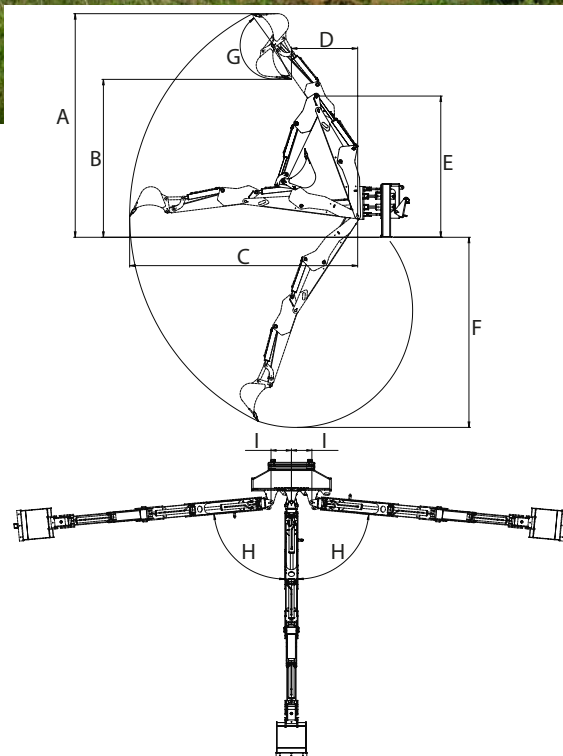

Dimensioni (cm)									
Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
215	270	177	271	73	175	221	172°	85°	27
260	314	222	320	93	198	267	172°	85°	27
Modello				Profondità di scavo		Larghezza	Peso	Volume	Codice
Braccio escavatore 215 senza benna (richiede benna)				215 cm		/	482 kg	26 l	C890125
Braccio escavatore 260 senza benna (richiede benna)				260 cm		/	552 kg	26 l	C890126
Accessori									
Benna 25 - 2d				/		25 cm	25 kg	15,5 l	C890123
Benna 40 - 3d				/		40 cm	28 kg	26 l	C890129
Benna 70 - 5d				/		70 cm	47 kg	47 l	C890124
Denti avvitabili (cadauno)				/		/	1,7 kg	/	C890007

Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modello													
215													
260													


Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile

MULTI1NE

TRIVELLA

<http://tiny.cc/auger>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Ampia gamma di trivelle con differenti potenze equipaggiabili con punte da 10 a 100 cm di diametro
- Disponibili punte con denti in tungsteno

La trivella idraulica è l'accessorio ideale per eseguire fori per recinzioni, per i pali dei vigneti, per la piantumazione di alberi, per l'installazione di pilastri o lampioni in tutti i tipi di terreno.

Sono disponibili 3 modelli:

- T1 per terreni normali;
- T2 per terreni duri e rocciosi, per punte fino a 50 cm di larghezza;
- T3 per terreni duri e rocciosi, per punte fino a 1 m di larghezza.

Sono disponibili una grande varietà di punte anche con denti in tungsteno per i terreni più difficili. Inoltre è possibile montare delle prolunghe, ognuna lunga 1 m, per raggiungere maggiori profondità di scavo. Le trivelle sono dotate di un particolare snodo che consente di effettuare un foro perfettamente verticale anche quando la macchina si trova su pendenze. La trivella, abbinata all'elevata portata idraulica delle macchine MultiOne, consente di eseguire fori rapidamente in ogni condizione di terreno.



Modello	Coppia	Punte	Peso	Codice
T1 – trivella standard per terreno normale	100 kgm	10 - 50 cm	90 kg	C890830
T2 – trivella per terreno duro	180 kgm	10 - 50 cm	110 kg	C890831
T3 – trivella per terreno duro	400 kgm	30 - 100 cm	150 kg	C890832

Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modello													
T1													
T2													
T3													

Molto compatibile

Compatibile


Non compatibile

OPZIONI PER TRIVELLA

Punte HD	Diametro	Lunghezza	Codice
10	10 cm	100 cm	C890840
15	15 cm	100 cm	C890841
20	20 cm	100 cm	C890842
25	25 cm	100 cm	C890843
30	30 cm	100 cm	C890844
35	35 cm	100 cm	C890845
40	40 cm	100 cm	C890846
50	50 cm	100 cm	C890847
60 - solo per trivella T3	60 cm	100 cm	C890849
70 - solo per trivella T3	70 cm	100 cm	C890851
80 - solo per trivella T3	80 cm	100 cm	C890853
90 - solo per trivella T3	90 cm	100 cm	C890855
100 - solo per trivella T3	100 cm	100 cm	C890857
Punte con denti in tungsteno	Diametro	Lunghezza	Codice
15	15 cm	100 cm	C890880
20	20 cm	100 cm	C890881
25	25 cm	100 cm	C890882
30	30 cm	100 cm	C890883
35	35 cm	100 cm	C890884
40	40 cm	100 cm	C890885
50	50 cm	100 cm	C890886
60 - solo per trivella T3	60 cm	100 cm	C890888
70 - solo per trivella T3	70 cm	100 cm	C890890
80 - solo per trivella T3	80 cm	100 cm	C890892
90 - solo per trivella T3	90 cm	100 cm	C890894
100 - solo per trivella T3	100 cm	100 cm	C890896
Prolunga per punta trivella	Diametro	Lunghezza	Codice
10	10 cm	100 cm	C890860
15	15 cm	100 cm	C890861
20	20 cm	100 cm	C890862
25	25 cm	100 cm	C890863
30	30 cm	100 cm	C890864
35	35 cm	100 cm	C890865
40	40 cm	100 cm	C890866
50	50 cm	100 cm	C890867
60 - solo per trivella T3	60 cm	100 cm	C890869
70 - solo per trivella T3	70 cm	100 cm	C890871
80 - solo per trivella T3	80 cm	100 cm	C890873
90 - solo per trivella T3	90 cm	100 cm	C890875
100 - solo per trivella T3	100 cm	100 cm	C890877

LIVELLATRICE

<http://tiny.cc/grader>



VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- **Kit di controllo laser opzionale per un livellamento di precisione**


Questo accessorio trasforma MultiOne in una livellatrice professionale ad alte prestazioni.

E' la soluzione ideale per effettuare lavori in aree ristrette e difficilmente raggiungibili con i consueti macchinari molto più ingombranti. E' possibile livellare terreni, strade, piazzali, impianti sportivi, stendere accuratamente ghiaia e sabbia.

La lama livellatrice è azionata idraulicamente e tramite i comandi di cui è dotata è possibile una regolazione precisa per effettuare lavori molto accurati.

Il sistema laser opzionale offre un controllo ancora più preciso della lama e una serie di regolazioni standard per i diversi profili di terreno.

La livella è dotata di ruote anteriori piroettanti montate su un sistema basculante che consente di mantenere stabile l'accessorio anche su terreni sconnessi.

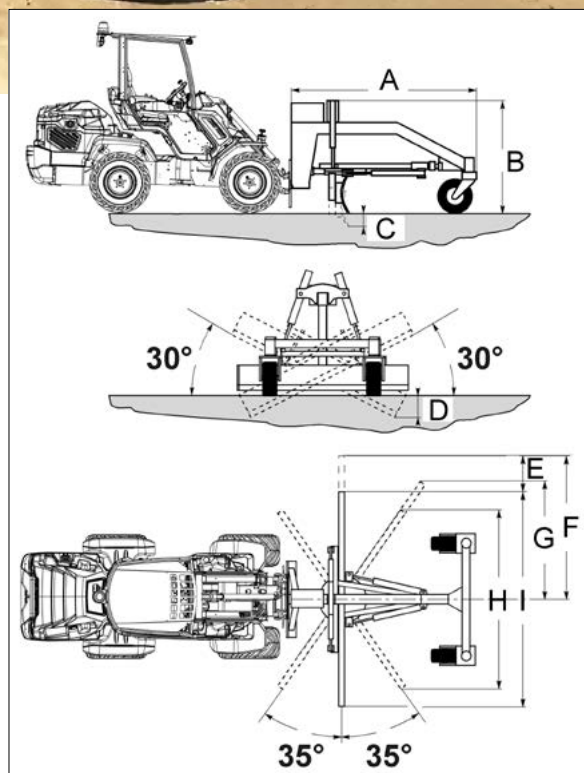


Dimensioni (cm)								
A	B	C	D	E	F	G	H	I
222	132	16,5	35,5	40	147	109	174	213

Modello	Larghezza lama	Peso	Codice
Livella con controllo idraulico	210 cm	550 kg	C890105
Laser (solo ricevitore) doppio angolo	/	/	C890107

Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
	Molto compatibile							Compatibile		Non compatibile			

MULTI 1 NE

BETONIERA

<http://tiny.cc/cementmixer>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Più veloce di una betoniera da cantiere tradizionale
- Ideale per lavorare in aree difficili da raggiungere
- Soluzione ideale per i luoghi privi di alimentazione elettrica
- Rotazione reversibile

La betoniera MultiOne è un accessorio economico che permette di miscelare, trasportare e versare calcestruzzo o malta molto più velocemente di una betoniera da cantiere tradizionale.

E' l'accessorio ideale da utilizzare in tutti quei luoghi in cui non è disponibile l'alimentazione elettrica. Risulta estremamente pratica quando si eseguono lavori lungo strade o marciapiedi, quando si realizzano pavimentazioni esterne e in tutti quei casi in cui si opera in aree isolate o difficili da raggiungere, come ad esempio nelle zone di montagna o negli angusti centri storici delle città. Altro vantaggio è quello di poter preparare il calcestruzzo nella zona di deposito dei materiali per poi trasportarlo velocemente nella zona di lavoro. Grazie al braccio di sollevamento delle macchine MultiOne anche lo scarico del calcestruzzo risulta molto più agevole. La solida struttura e la trasmissione diretta assicurano una lunga durata e una bassa manutenzione.



Modello	Capacità*	Peso	Codice
Betoniera	350 l	95 kg	C890131

(*) verificare la capacità di sollevamento della macchina

Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Molto compatibile							Compatibile				Non compatibile	

MULTI1NE


BENNA MISCELATRICE

<http://tiny.cc/concretemixingbucket>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Miscelamento e scarico ad azionamento idraulico
- Soluzione ideale per i luoghi privi di alimentazione elettrica
- Carico del materiale facilitato
- Elevata altezza di scarico, fino a 2 m
- Griglia di protezione rimovibile per semplificare le operazioni di pulizia e manutenzione

La benna miscelatrice permette di miscelare, trasportare e versare il calcestruzzo molto più velocemente di una betoniera da cantiere tradizionale. Il materiale può essere caricato rapidamente usando l'accessorio come una benna. Lo scarico del materiale avviene tramite il foro posto nella parte inferiore ad apertura idraulica. E' possibile inoltre installare un tubo sul foro di scarico per orientare in maniera più precisa il flusso di materiale. E' l'accessorio ideale per la realizzazione di pavimentazioni esterne, marciapiedi, muri perimetrali, in special modo in aree difficili da raggiungere e prive di alimentazione elettrica nei quali usare le tradizionali betoniere da cantiere risulta impossibile. Combinata con la versatilità delle macchine MultiOne consente di produrre grandi volumi di calcestruzzo in poco tempo.

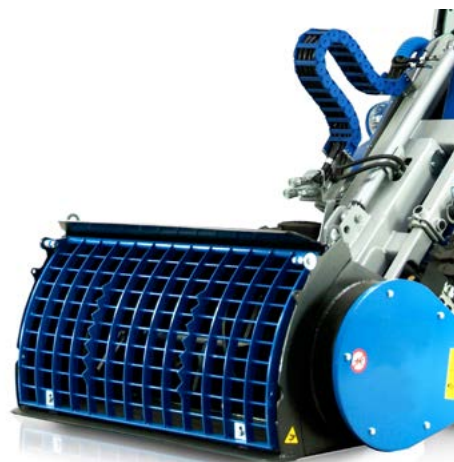

Modello	Capacità*	Diametro scarico	Lunghezza tubo	Peso	Codice
200	200 l	13,5 cm	160 cm	220 kg	C890140
250	250 l	18 cm	150 cm	320 kg	C890141

(*) verificare la capacità di sollevamento della macchina

Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modello													
200													
250													

Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile

ASPIRAFOGLIE

<http://tiny.cc/leafvacuum>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Nuovo sistema flottante
- Spazzola rotante laterale (DX)
- Tubo aspirante opzionale (5 m)
- Scarico facilitato tramite una botola a comando idraulico



L'aspirafoglie è in grado di generare una grande forza aspirante che gli consente di raccogliere foglie, erba tagliata, aghi di pino e altro. La spazzola laterale rotante, di serie, permette di aumentare l'area di pulizia. E' dotato di un sistema flottante e di 4 ruote regolabili in altezza che gli consentono di seguire l'andamento del terreno. La bocca di aspirazione è in materiale plastico in grado di resistere anche a piccoli urti. Rimuovendo la bocca di aspirazione è possibile montare in pochi minuti un tubo opzionale che permette di pulire in angoli stretti, aiuole, sotto le recinzioni, e in qualsiasi altro punto difficile da raggiungere.

L'aspirafoglie è dotato di una botola, sul fondo del box di raccolta, a comando idraulico per scaricare direttamente su rimorchi o cassoni le foglie raccolte. Nessita di poca manutenzione e la pulizia risulta semplice e veloce.

Nota: si suggerisce di installare sulla macchina il braccio flottante.

Modello	Ø Tubo	Lung. Tubo	Larghezza	Volume	Capacità aspirante	Peso	Codice
Aspirafoglie	/	/	100 cm	300 l	50 m ³ /min	210 kg	C890297
Tubo aspirante	18 cm	5 m	/	/	/	/	C890245
Spazzola 48 cm nylon	/	/	/	/	/	/	di serie

Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8


Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile

MULTI1NE

SPAZZATRICE CON RACCOLTA

<http://tiny.cc/sweeper2>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Spazzatrice efficace per grandi aree
- Spazzola laterale
- Kit umidificazione per ridurre la polvere

Questo pratico accessorio spazza, raccoglie e scarica sporco e detriti. Pulisce procedendo sia in avanti che all'indietro. Perfetto per la pulizia di parcheggi, marciapiedi, banchine e magazzini.

La spazzatrice con raccolta MultiOne è equipaggiata con un attacco flottante e ruote regolabili in altezza che permettono all'accessorio di adattarsi alla superficie con facilità. L'angolo di spazzatura può essere regolato manualmente (max. 30°, sia a dx che a sx). Opzioni disponibili: 1) Raccoglitore con svuotamento con comando elettrico (necessita di presa 12V). 2) Kit umidificazione con pompa elettrica a 12V, 4 ugelli e uno o due serbatoi acqua (necessita di presa 12V o ACI). 3) Spazzola laterale destra ad azionamento idraulico, diametro della spazzola 48 cm. **Nota: si suggerisce di installare sulla macchina il braccio flottante.**

Modello	Larghezza di lavoro	Diametro	Capacità	Peso	Codice
Spazzatrice 150	150 cm	48 cm	/	173 kg	C890267
Opzioni					
Raccoglitore per spazzatrice 150	150 cm	/	115 l	57 kg	C890268
Kit umidificazione per spazzatrice 150	/	/	140 l	40 kg	C890225
Spazzola laterale per spazzatrice 150	/	48 cm	/	23 kg	C890226
(*) verificare la capacità di sollevamento della macchina					


Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modello													
150													

Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile

NUOVA SPAZZATRICE CON RACCOLTA

<http://tiny.cc/sweeper2>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Spazzatrice efficace per grandi aree
- Nuovo sistema flottante (inclinazione: 8°, alto/basso: 13 cm)
- Spazzola con setole in poliuretano ad alta resistenza (diametro 50 cm)
- Spazzola laterale in opzione
- Kit di umidificazione in opzione

La nuova spazzatrice con raccoglitore è stata progettata per una pulizia efficiente ed accurata, con particolare attenzione a durata, prestazioni e versatilità. Questo accessorio è perfetto per la pulizia di: strade, parcheggi, vialetti, marciapiedi e cantieri edili. La spazzatrice è dotata del nuovo sistema flottante e di 3 ruote di supporto che garantiscono fluidità nelle operazioni di spazzatura. Il raccoglitore è dotato di apertura elettrica. L'altezza della spazzola può essere regolata per compensare l'usura e garantire sempre la massima efficienza.

Opzioni: 1) Sistema di umidificazione per la riduzione della polvere composto da una pompa elettrica a 12V, 4 ugelli di nebulizzazione e due serbatoi d'acqua (50 l ciascuno) che garantiscono 25 minuti di autonomia. 2) È possibile montare una singola spazzola laterale idraulica da 50 cm su entrambi i lati del raccoglitore, aumentando la larghezza di lavoro di 35 cm.

Nota: si suggerisce di installare sulla macchina il braccio flottante.

Modello	Larghezza di lavoro	Larghezza	Volume*	Peso	Codice
Spazzatrice 110	110 cm	145 cm	173 l	153 kg	C890990
Spazzatrice 130	130 cm	165 cm	208 l	173 kg	C890993
Spazzatrice 160	160 cm	195 cm	259 l		C890994
Opzioni					
Kit umidificazione	/	/	100 l (50 l + 50 l)	40 kg	C890991
Spazzola laterale	+35 cm	/	/	25 kg	C890992

(*) verificare la capacità di sollevamento della macchina

Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modello													
110													
130													
160													

Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile

SPAZZATRICE IN ACCIAIO

<http://tiny.cc/weedbrush>



VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Spazzola con setole in acciaio
- Potente motore idraulico
- Regolazione manuale dell'inclinazione

Un potente motore idraulico e l'inclinazione regolabile sono le caratteristiche principali di questa spazzatrice per diserbo. Le erbacce e il muschio che si formano sulle pavimentazioni esterne vengono rimossi in modo efficace ed ecologico.

La regolazione della spazzola consente di pulire bordi e zone in prossimità di pareti e muri.

Può essere utilizzata anche per rimuovere la neve ghiacciata lungo marciapiedi e camminamenti. E' dotata di una protezione di sicurezza per evitare la proiezione di oggetti. La spazzola sporge verso destra rispetto al senso di marcia della macchina.

Nota: si suggerisce di installare sulla macchina il braccio flottante.




Modello	Diametro spazzola	Peso	Codice
Spazzatrice in acciaio 75	75 cm	84 kg	C890270
Opzioni			
Spazzola con setole in nylon	75 cm	10 kg	C035535

Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8


Molto compatibile
Compatibile
Non compatibile

SOFFIATORE PER FOGLIE E DETRITI

<http://tiny.cc/debrisblower>




VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Ugello ruotabile di 360° con comando elettrico.
- Disponibilità di ugelli di diverse misure e materiale.
- Costruzione robusta.

Il soffiatore per foglie e detriti MultiOne è in grado di generare un potente getto d'aria e dispone di un ugello ruotabile di 360 gradi comandabile elettricamente dal posto di guida.

Questo accessorio garantisce una produttività superiore e una maggiore efficienza in tutti i lavori, dalla pulizia di marciapiedi, strade, parcheggi e aree pavimentate, al soffiaggio di erba, foglie, neve, sabbia o altri detriti nelle aree verdi. Viene fornito con un ugello rettangolare corto ma sono disponibili, in opzione, ugelli di diverse forme e anche in materiale plastico antiurto.

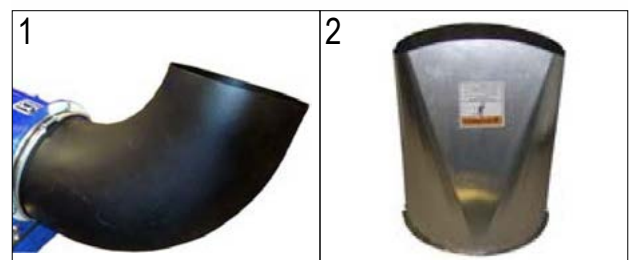

Modello	Dimensioni con ugello (LxPxA)	Peso	Codice
Turbina a getto	163 x 117 x 82 cm	136 kg	C892000
Opzioni			
1 Ugello in polimero a 90°		3 kg	C892001
2 Ugello rettangolare lungo		3 kg	C892002

Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8


Molto compatibile
Compatibile
Non compatibile



The logo for 'MULTI 1 NE' is displayed in a stylized, blue, outlined font. The word 'MULTI' is in all caps, followed by a large '1' inside a blue circle, and then 'NE' in all caps.

LAVA PANNELLI SOLARI


<http://tiny.cc/solarpanelwasher>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Grande autonomia
- Nuove setole antigraffio e a basso assorbimento d'acqua
- Nuovo sistema flottante
- Due barre spruzzatrici
- Nuova copertura in policarbonato della spazzola per ridurre la dispersione dell'acqua.

Il lava pannelli solari MultiOne è progettato per pulire i pannelli solari massimizzandone le performance.

Infatti, utilizzandolo con regolarità, eviterete di perdere dal 17% al 25% di resa dell'impianto a causa di polvere, sporco e residui piovani che normalmente si depositano sui pannelli. La grande spazzola dotata di morbide setole permette di pulire una superficie alta circa 4,3 metri in maniera veloce, efficace e senza danneggiare i pannelli solari. Può pulire, a seconda delle asperità del terreno, da 0,7 MW/h fino a 2 MW/h. Le due barre spruzzatrici sono equipaggiate con 12 ugelli intercambiabili ciascuna (24 in tutto). L'autonomia è garantita dall'ampia capacità del serbatoio e dal basso consumo di acqua in base alla tipologia di ugelli utilizzati tra i 2 tipi in dotazione (0,58 l/min o 0,65 l/min). Vengono forniti 12 tappi che, chiudendo gli ugelli, aumentano l'autonomia (che varia da 33 minuti a 1 ora e 12 minuti). La rotazione permette una facile movimentazione della macchina e l'utilizzo tra due fila di pannelli. Il nuovo sistema flottante integrato evita il danneggiamento dei pannelli e migliora la pulizia degli stessi. **Nota: La macchina deve essere dotata di ACI.**

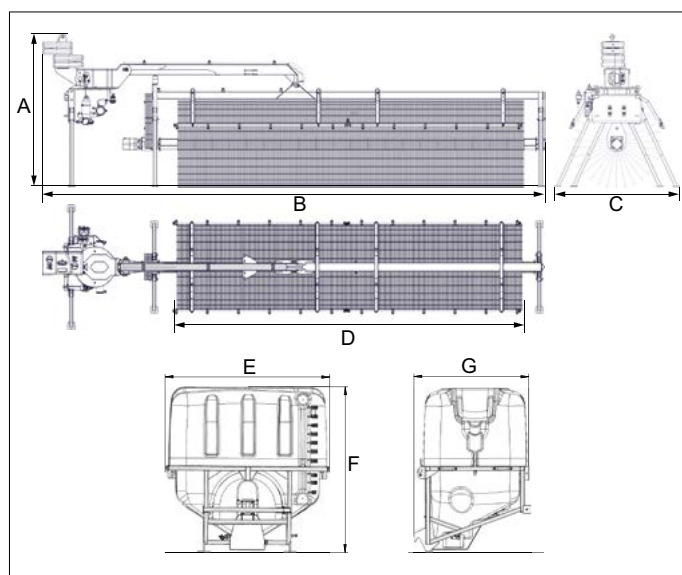

Dimensioni							
	A	B	C	D	E	F	G
cm	165	567	150	430	120	122	85

Modello	Lunghezza spazzola	Capacità serbatoio	Rotazione	Peso	Codice
Lava pannelli	430 cm	/	180°	440 kg	C891293
Serbatoio	/	500 l	/	100 kg	C891289
Prolunga per spazzola	+80 cm	/	/	17 kg	C891294
Zavorre per bilanciare spazzola (3 pezzi da 9,5 kg cad.)				29 kg	C890995

Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8


Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile

MULTI1NE

SPAZZATRICE NEVE/FOGLIE

<http://tiny.cc/rotarybroom>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Angolo di inclinazione regolabile idraulicamente
- Setole in materiale duraturo
- Piedini di sostegno sollevabili: la spazzola non si rovina durante i periodi di non utilizzo
- Trasmissione diretta, bassa manutenzione

Sporcizia, fango secco, neve leggera, foglie e altri detriti vengono spazzati via in modo rapido ed efficiente grazie a questo accessorio ad azionamento idraulico. Il ridotto ingombro consente la pulizia di piazzali, parcheggi e marciapiedi, dove macchine più grandi non riescono a passare. La spazzola può essere inclinata di 30° sia a destra che a sinistra comodamente dal posto di guida. Sono presenti due ruote regolabili in altezza che mantengono costante l'altezza della spazzola dal terreno e un giunto elastico in grado di assorbire eventuali piccoli urti evitando possibili danni. Le setole della spazzola sono realizzate in robusto nylon e due piedini sollevabili permettono di evitare che queste si rovinino durante i periodi di non utilizzo. Abbinata a una macchina MultiOne con cabina riscaldata è l'accessorio indispensabile per il periodo autunnale ed invernale. **Nota: si suggerisce di installare sulla macchina il braccio flottante.**



Modello	Diametro spazzola	Materiale spazzola	Larghezza spazzola	Larghezza min spazzola inclinata	Peso	Codice
130	60 cm	nylon	130 cm	113 cm	160 kg	C890241
160	60 cm	nylon	160 cm	139 cm	190 kg	C890242

Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modello													
130													
160													

Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile

LAMA DA NEVE

<http://tiny.cc/snowblade>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Efficiente su grandi aree, compatta per eccellere negli spazi ristretti
- Ammortizzatori antiurto
- Inclinabile di 30° da entrambi i lati

Un ottimo modo per rimuovere velocemente accumuli leggeri o moderati di neve da marciapiedi, passi carrai, piazzali e parcheggi. E' dotata di ammortizzatori per assorbire eventuali urti derivanti da tombini sporgenti o altro senza riportare danni. E' presente un profilo in materiale plastico che, una volta usurato, può essere invertito o sostituito.

La lama può essere inclinata di 30° sia a destra che a sinistra comodamente dal posto di guida. Sono presenti due piedini di sostegno per la sosta durante i periodi di non utilizzo. Oltre che per la neve può essere utilizzata per movimentare materiale leggero come granaglie o segatura. In inverno, installata su una macchina MultiOne dotata di cabina riscaldata, si rivela la scelta vincente.

Nota: si suggerisce di installare sulla macchina il braccio flottante.



Modello	Larghezza	Altezza lama	Inclinazione lama	Larghezza min lama inclinata	Peso	Codice
140	140 cm	53 cm	±30°	121 cm	121 kg	C891303
180	180 cm	58 cm	±30°	156 cm	170 kg	C891304
210	210 cm	70 cm	±30°	182 cm	191 kg	C891305



Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modello													
140													
180													
210													

Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile

VOMERE DA NEVE
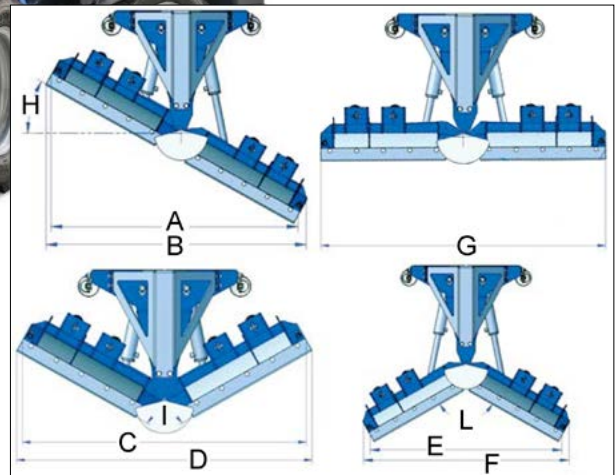
<http://tiny.cc/snowplow1>


Dimensioni (cm)										
Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
120-126	111	120	121	126	100	113	127	29°	121°	121°
150-170	147	153	157	157	136	149	169	29°	121°	121°
200-230	198	207	207	213	190	200	229	29°	121°	121°

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Accessorio professionale per rimuovere la neve
- 5 diverse configurazioni di utilizzo
- Due lame indipendenti che possono essere posizionate a V a Y o dritte.
- Sistema flottante opzionale

Il vomere da neve offre cinque diverse configurazioni della lama per permettere una veloce e ottimale rimozione della neve. Ha un sistema di controllo in movimento che permette di posizionare la lama:

- inclinata di 30° a destra o a sinistra per spingere la neve ai lati della macchina;
- a cucchiaio "Y" o dritta per spingere grandi quantità di neve;
- a "V" per solcare la neve più profonda.

Un meccanismo di ammortizzazione a molla protegge le lame, la macchina e l'operatore nel caso venga colpito un ostacolo. E' possibile montare, in opzione, un sistema flottante e delle prolunghe laterali che aumentano di 50 cm la larghezza della lama. E' l'accessorio ideale per rimuovere abbondanti accumuli di neve da strade, piazzali, parcheggi e ampie aree in genere.

Nota: si suggerisce di installare sulla macchina il braccio flottante.



C891320



C891326

Modello	Larghezza	Altezza lama	Inclinazione lama	Peso	Codice
120-126	120 - 126 cm	75 cm	±30°	320 kg	C891301
150-170	150 - 170 cm	75 cm	±30°	350 kg	C891302
200-230	200 - 230 cm	75 cm	±30°	420 kg	C891311
Accessori					Codice
Adattatore flottante per vomere da neve					C891320
Prolunghe laterali 25+25 cm solo per C891301 e C891302					C891326

Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modello													
120-126													
150-170													
200-230													

Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile


TURBINA DA NEVE

<http://tiny.cc/snowblower>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- **Efficiente turbina da neve a due stadi**
- **Robusto telaio con coclee sostituibili**

La turbina da neve è un accessorio ideale per rimuovere grandi accumuli di neve da marciapiedi, sentieri, strade, parcheggi, là dove le comuni lame da neve risulterebbero inefficienti. Il design a due stadi di questa robusta turbina da neve la rende uno strumento veramente efficiente anche con neve bagnata e pesante. La coclea rompe la neve e la convoglia nella turbina che la spinge attraverso il camino di scarico, in questo modo la neve può essere eiettata a molti metri di distanza dal punto di lavoro. Il camino può essere ruotato di 200° direttamente dal posto di guida. Anche l'altezza di eiezione della neve può essere regolata manualmente. Sono presenti dei pattini regolabili, per impostare l'altezza di lavoro, e un apposito accessorio per rimuovere eventuali blocchi di neve. **Nota: si suggerisce di installare sulla macchina il braccio flottante.**

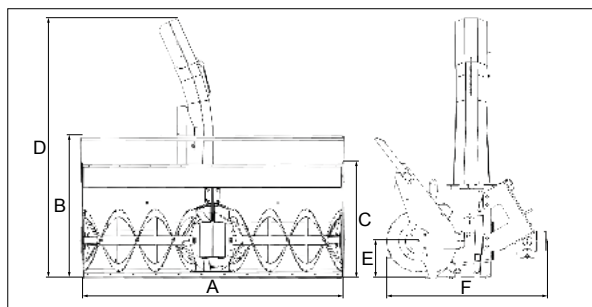

Dimensioni (cm)						
Mod.	A	B	C	D	E	F
100	107	/	70	115	23	75
120	121	/	72	116	23	75
160	163	/	83	124	/	90

Modello	Larghezza	Angolo rotazione	Peso	Codice
100	100 cm	200° (±100°)	70 kg	C890453
120	120 cm	200° (±100°)	145 kg	C890454
160	160 cm	200° (±100°)	260 kg	C890456

Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modello													
100													
120													
160													

Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile

MULTI 1 NE


TURBINA DA NEVE HD

<http://tiny.cc/snowblower>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Robusto telaio
- Efficiente turbina da neve a due stadi
- Profilo inferiore sostituibile

La turbina da neve è un accessorio ideale per rimuovere grandi accumuli di neve da marciapiedi, sentieri, strade, parcheggi, là dove le comuni lame da neve risulterebbero inefficienti. Il design a due stadi di questa robusta turbina da neve la rende uno strumento veramente efficiente anche con neve bagnata e pesante. La coclea rompe la neve e la convoglia nella turbina che la spinge attraverso il camino di scarico, in questo modo la neve può essere eiettata a molti metri di distanza dal punto di lavoro. Il camino può essere ruotato di 200° direttamente dal posto di guida. Anche l'altezza di eiezione della neve può essere regolata dal posto di guida. Sono presenti dei pattini regolabili, per impostare l'altezza di lavoro, e un apposito accessorio per rimuovere eventuali blocchi di neve. **Nota: si suggerisce di installare sulla macchina il braccio flottante.**

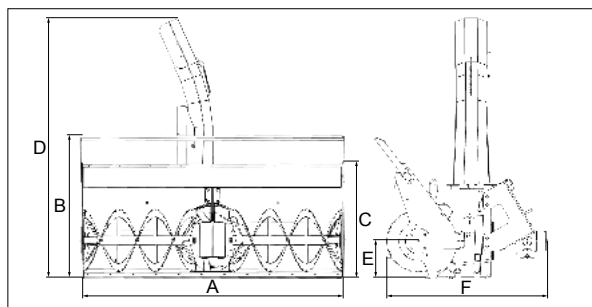

Dimensioni (cm)						
Mod.	A	B	C	D	E	F
100HD	116	94	65	144	/	98
130HD	146	94	64	143	28	98
160HD	160	89	71	163	24	99
180HD	180	89	71	163	24	99

Modello	Larghezza	Angolo rotazione	Peso	Codice
100 HD (Heavy Duty) - richiede ACI	100 cm	200° (±100°)	290 kg	C891343
130 HD (Heavy Duty) - richiede ACI	130 cm	200° (±100°)	314 kg	C891342
160 HD (Heavy Duty)	160 cm	200° (±100°)	250 kg	C890460
180 HD (Heavy Duty)	180 cm	200° (±100°)	280 kg	C890466


Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modello													
100 HD													
130 HD - 160 HD													
180 HD													

Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile

SPARGISALE SPANDISABBIA

<http://tiny.cc/saltspreader>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Contenitore inox (versione portata)
- Copertura in plastica inclusa
- Angolo di spargimento di 180°
- Disponibile in due versioni: portato o trainato
- Limitatore professionale inox in opzione
- Ad azionamento idraulico nella versione portata, a trasmissione meccanica nel modello trainato

Ideale per lo spargimento di sale o sabbia in spazi confinati come parcheggi, zone pedonali e marciapiedi in cui attrezzature più grandi non possono essere utilizzate. La versione trainata, abbinata a una pala da neve o a una turbina da neve, consente di sgomberare la neve e spargere prodotti antighiaccio simultaneamente. Grazie ad una leva è possibile regolare la quantità di prodotto da spargere. Eccellente anche per spargere fertilizzante o sementi. In opzione è disponibile un limitatore professionale in acciaio inox.



Modello	Capacità	Carico Max*	Max distanza con prodotto granulare	Max distanza con prodotto cristallino	Peso	Codice
Centrifugo trainato ⁽¹⁾	200 l	200 kg	12 – 14 m	6 – 7 m	80 kg	C890186
Centrifugo in acciaio inox	200 l	200 kg	12 – 14 m	6 – 7 m	54 kg	C890185

Accessori

	Codice
Limitatore professionale inox	C890187

Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modello													
Centrifugo trainato													
Centrifugo in acciaio inox													


Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile



SPARGISALE/SABBIA A CADUTA

<http://tiny.cc/dropsreader>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Sistema autocaricante.
- Sistema di distribuzione con molle regolabili per impostare la quantità di materiale da spargere.
- Rullo distributore con denti posizionati in maniera elicoidale per assicurare una distribuzione continua ed omogenea.
- Rete metallica protettiva fissata sulla parte superiore della vasca di carico.
- Asse miscelatore interno che rompe i blocchi di materiale ed evita eventuali intasamenti.

Lo spargisale/sabbia a caduta è progettato per un lavoro rapido e preciso. Il materiale può essere caricato rapidamente usando l'accessorio come una benna. È alimentato da un motore idraulico e dotato di un asse miscelatore interno che elimina eventuali blocchi di materiale e previene gli intasamenti. È ideale per spargere sale o sabbia in parcheggi, marciapiedi, piste ciclabili e aree pedonali.



Modello	Capacità*	Larghezza	Larghezza spaglio	Altezza	Peso	Codice
110	470 l	125 cm	110 cm	100 cm	270 kg	C890189
130	580 l	145 cm	130 cm	100 cm	330 kg	C890188

(*) verificare la capacità di sollevamento della macchina


Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modello													
110													
130													

Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile

RIMORCHIO RIBALTABILE

<http://tiny.cc/trailerrimorchio>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Rimorchio robusto e versatile, adatto sia per il movimento terra che per lavori leggeri
- Ribaltamento meccanico o idraulico
- Sponde apribili

Il rimorchio MultiOne è utile per il trasporto di ramaglie, terreno, ecc. È dotato di attacco per gancio traino di tipo agricolo. Disponibile con ribaltamento manuale o idraulico:

- Modello 600: ribaltamento manuale posteriore e anta posteriore apribile, freno di stazionamento, piedino di sostegno per la sosta.
- Modello 1200 e 1500: ribaltamento idraulico posteriore, ante laterali e posteriore apribili, freno di stazionamento, terza ruota di sostegno per la sosta, due verricelli manuali, omologazione per la circolazione stradale (solo per il 1200 dotato di fari stadali e solo in Italia).

Neccessitano di gancio traino.

I modelli con ribaltamento idraulico necessitano della presa idraulica posteriore singola montata sulla macchina.



Modello	Carico Max	Lunghezza	Larghezza	Altezza sponde	Ribaltamento	Ruote	Peso	Codice
600	450 kg	150 cm	115 cm	35 cm	manuale	16-6.50-8	150 kg	C890770
1200	870 kg	200 cm	140 cm	35 cm	idraulico	185/70 R13	330 kg	C890775
1500	980 kg	220 cm	150 cm	35 cm	idraulico	205/70 R15	520 kg	C890776

Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modello													
600													
1200													
1500													

Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile

<http://tiny.cc/highpressurewasher>



- **Efficiente, progettata per la pulizia delle strade**
- **Equipaggiata con una lancia manuale e 10 metri di tubo**

Abbinata alle macchine MultiOne permette di operare in luoghi difficili da raggiungere, senza la necessità di fonti di alimentazione d'acqua e di elettricità. E' possibile regolare la pressione dell'acqua, il serbatoio ha una capacità di 200 litri ed è dotato di filtro anti-intasamento e di comodo indicatore di livello. La lancia in dotazione ha un ugello con il quale è possibile regolare l'ampiezza del getto d'acqua.



(*) verificare la capacità di sollevamento della macchina

Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8


Molto compatibile
Compatibile
Non compatibile


PIANTA PALI

<http://tiny.cc/stakeinstaller>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- **Efficiente e veloce**
- **Basse vibrazioni e assenza di rumore**

Il pianto pali MultiOne è ideale per costruire recinzioni e per i vigneti. Lo strumento appositamente progettato consente di trattenere il palo mentre viene piantato nel terreno in pochi secondi. Grazie al braccio di sollevamento delle macchine Multione sarà possibile piantare anche pali di notevole lunghezza in luoghi impervi e difficili da raggiungere. L'emissione di rumore e le vibrazioni sono ridotte al minimo. E' indicato soprattutto per pali in legno.

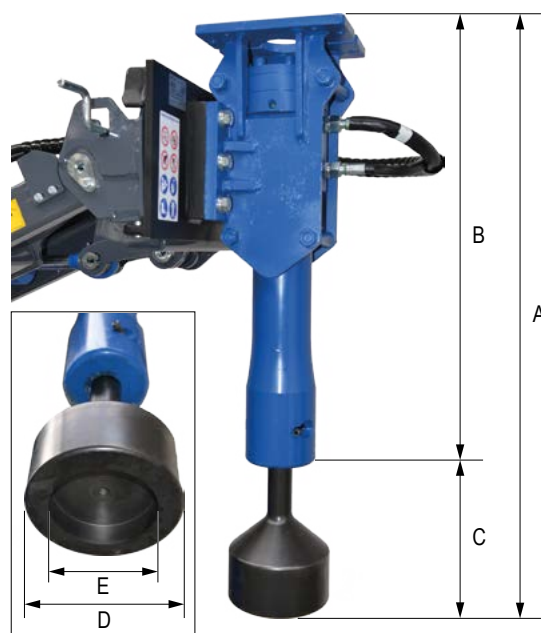

Dimensioni (cm)				
A	B	C	D	E
98	74	24	18	12

Modello	Energia d'impatto	Frequenza	Ø Utensile	Peso	Codice
Pianta pali	190 J	1000/1300 bpm	45 mm	120 kg	C890780

Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8

Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile

PIATTAFORMA VERTICALE

<http://tiny.cc/aerialworkplatform>



VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Pratica e sicura per svolgere lavori in quota
- Facilmente trasportabile
- Non necessità di alimentazione elettrica o altro
- Carico massimo 120 kg, azionabile direttamente dal cesto

La piattaforma verticale é ideale per attività di riparazione di edifici, tinteggiatura, installazione di luminarie, manutenzione di lampioni, potatura di alberi e tante altre attività di manutenzione in quota. Grazie alle ridotte dimensioni e alla maneggevolezza delle macchine MultiOne è possibile raggiungere anche i luoghi più inaccessibili.

E' permesso l'utilizzo ad una sola persona fino ad un carico massimo di 120 kg. L'altezza di lavoro (calcolata a 2 metri dal piano di calpestio) è di 9,8 metri. La piattaforma è dotata di 4 staffe regolabili per la stabilizzazione anche su superfici molto sconnesse e non perfettamente piane.

È azionabile sia direttamente dal cesto che da terra (in caso di emergenza). È presente una valvola di sicurezza che in caso di mancanza di alimentazione può essere azionata per riportare a terra il cesto.




Modello	Altezza piano calpestio	Capacità sollevamento	Dimensione cesto	Altezza di lavoro	Dimensioni totali	Peso	Codice
PID 10	7,8 m	120 kg	65 x 65 cm	9,8 m	130 x 70 cm	350 kg	C895151

Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8


Molto compatibile
Compatibile
Non compatibile

MULTI 1 NE

LAVASTRADE

<http://tiny.cc/streetwasher>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Elevata pressione dell'acqua
- Barre regolabili in altezza e ruotabili di 90°
- Lancia manuale con tubo da 10 metri inclusa
- Serbatoio ad elevata capacità

Il lavastrade MultiOne è la migliore soluzione per la pulizia e l'igienizzazione di strade pubbliche e marciapiedi specie all'inizio della primavera quando è necessario rimuovere i prodotti anti-ghiaccio sparsi durante l'inverno. Ma è anche la giusta scelta per pulire le piazze, i parcheggi, le grandi aree industriali, i resort e ovunque l'igiene sia necessaria. Per raggiungere anche i luoghi più inaccessibili è equipaggiato con una lancia e 10 metri di tubo. Può essere utilizzato anche per spargere il sale liquido d'inverno per prevenire la formazione di ghiaccio. Le barre possono essere sia ruotate che posizionate a diverse altezze. Il serbatoio, dotato di comodo indicatore di livello, ha un'elevata capacità per consentire lunghe sessioni di lavoro senza il bisogno di soste per il rifornimento. La pressione è regolabile ed è presente un filtro anti-intasamento ed un piccolo serbatoio d'acqua separato dotato di rubinetto utile, ad esempio, per lavarsi le mani.



Modello	Larghezza barra	Capacità*	Pressione	Ugelli	Lunghezza tubo	Peso	Codice
300	150 cm	300 l	150 bar	3	/	60 kg	C890750
600	250 cm	600 l	150 bar	5	/	75 kg	C890751
Lancia manuale					10 m	/	inclusa

(*) verificare la capacità di sollevamento della macchina

Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modello													
300													
600													

TRINCIA ERBA CON SPOSTAMENTO LATERALE

<http://tiny.cc/flailmowerside>


ACI
ATTACHMENT
CONTROL
INTERFACE



VANTAGGI E CARATTERISTICHE


- Traslazione e inclinazione idraulica della testa trinciante
- Potente ed affidabile
- ACI: tutti i movimenti azionabili direttamente da joystick

Il trincia erba con traslatore è perfetto per l'uso su pendii, banchine e argini di fiumi, ma è ideale anche per trinciare l'erba in parchi e altre aree difficili da raggiungere. La solida costruzione e la trasmissione Direct Drive lo rendono adatto anche per gli impieghi più gravosi. Quattro modalità di funzionamento:

- 1) Standard frontale.
- 2) Traslato lateralmente (174 centimetri max).
- 3) Traslato ed inclinato verso il basso (- 45° max).
- 4) Traslato ed inclinato verso l'alto (+ 90° max).

Equipaggiato con coltelli a Y⁽¹⁾, può montare coltelli a spatola ⁽²⁾.

Nota: Se non installato sulla macchina, il Kit ACI è obbligatorio.
Si suggerisce di installare sulla macchina il braccio flottante.

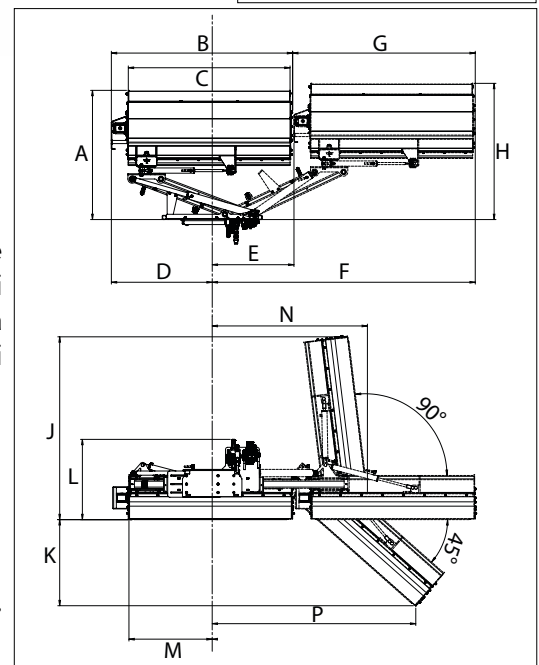

Dimensioni (cm)														
Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P
115	125	120	117	68	52	226	174	132	134	55	79	60	167	180
125	125	133	130	75	59	233	174	132	140	60	79	67	167	185

Modello	Max. Extension	Larghezza di taglio	Utensili	Peso	Codice
Braccio*	174 cm	/	/	120 kg	C890787
Testa trincia 115	/	106 cm	32	160 kg	C890788
Testa trincia 125	/	119 cm	40	175 kg	C890789
Kit mazze per testa trincia 115			16	/	C890656
Kit mazze per testa trincia 125			20	/	C890657

(*) Richiede C890788 o C890789

Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modello													
115													
125													


Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile

MULTI 1 ONE

TRINCIA ERBA LATERALE DZ2
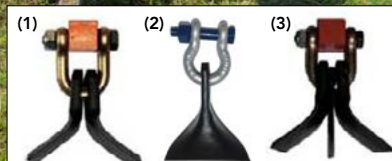
<http://tiny.cc/sideflailmower>


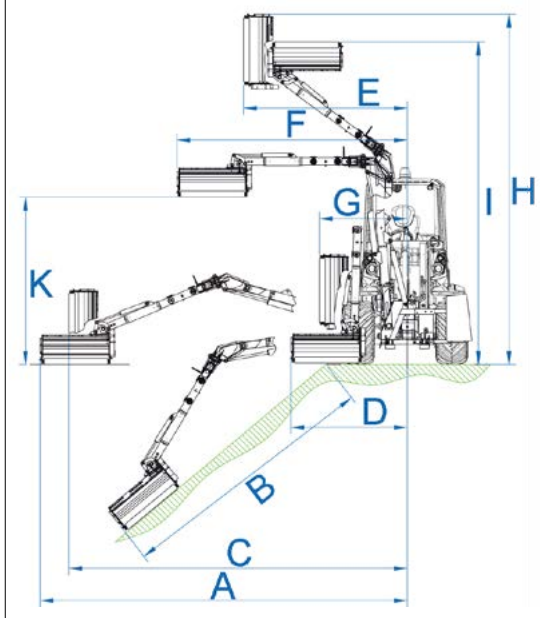
VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Disponibile con testa trincia o con rasaerba
- Grande estensibilità.
- ACI: tutti i movimenti azionabili direttamente da joystick

Il trincia erba laterale arriva in punti impossibili da raggiungere direttamente con la macchina. Questo rende facile e sicuro lo sfalcio delle banchine stradali, di argini e altre aree difficili da raggiungere dove macchine più ingombranti non riuscirebbero a passare. I comandi di cui è dotato vengo installati direttamente in cabina e consentono un controllo facile e preciso. Il modello DZ2 è indicato per il montaggio su macchine MultiOne medio grandi, dalla serie 8 fino alla 11.

Equipaggiato con coltelli a Y⁽¹⁾, può installare coltelli a spatola ⁽²⁾ (C035307 - per trincia erba 80 - C890655 per trincia erba 96) o verticut ⁽³⁾ (C035312 + coltelli a Y - solo trincia erba 80).

Nota: Se non installato sulla macchina, il kit ACI è obbligatorio. Si suggerisce di installare sulla macchina il braccio flottante.



Dimensioni (cm)										
Modello	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K
Trincia erba 80	315	190	265	185	155	215	135	375	325	135
Trincia erba 96	335	210	265	205	155	235	135	395	325	135

Modello	Estensione	Larghezza di taglio	Utensili	Peso	Codice
Braccio laterale per trincia erba DZ2 (*)	3,35 m	/	/	486 kg	C890609
Trincia erba 80 per braccio laterale	/	80 cm	16	105 kg	C890611
Trincia erba 96 per braccio laterale	/	93 cm	32	150 kg	C890784

(*) richiede C890611 o C890784

Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modello													
Braccio+Trincia erba 80													
Braccio+Trincia erba 96													


Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile

MULTI1ONE

TRINCIA ERBA

<http://tiny.cc/flailmower1>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Grande potenza di taglio
- Affidabile ed efficiente
- Sistema flottante Multifloat®

Un'ampia scelta di coltelli e zappe rendono il trincia adatto sia al taglio d'erba preciso sia per applicazioni più pesanti in ambito professionale.


Il sistema flottante Multifloat consente al trincia di muoversi liberamente sia in senso verticale che orizzontale.

In questo modo il trincia si muove indipendentemente dalla macchina per un taglio ancora più preciso.

Inoltre il rullo posteriore, regolabile in altezza, segue il contorno del terreno, consentendo alle lame di mantenere sempre l'altezza di taglio selezionata dall'operatore.

Il trincia MultiOne è dotato di un potente motore idraulico. Equipaggiato con coltelli a Y⁽¹⁾, può montare coltelli a mazze⁽²⁾ o verticut⁽³⁾.

Nota: si suggerisce di installare sulla macchina il braccio flottante.

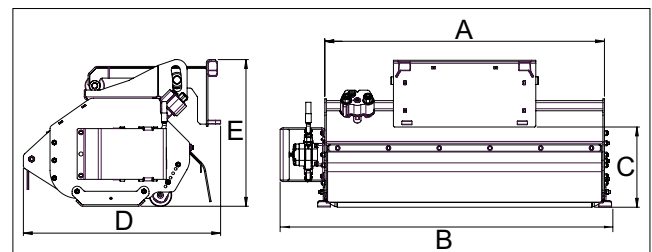

Dimensioni (cm)					
Mod.	A	B	C	D	E
155	155	173	32	78	58

Modello	Larghezza di taglio	Altezza di taglio	Utensili	Peso	Codice
155	145 cm	2-10 cm	32	162 kg	C890619
Mazza per trincia erba 155 (1 pz)					C035307
Coltello Verticut per modello 155 (1 pz)					C035312

Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modello													
155													

Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile

MULTI¹ONE

NUOVO TRINCIA ERBA


<http://tiny.cc/flailmower1>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Grande potenza di taglio
- Affidabile ed efficiente
- Sistema flottante
- Trasmissione a doppia cinghia.

Un'ampia scelta di coltelli e zappe rendono il trincia adatto sia al taglio d'erba preciso sia per applicazioni più pesanti in ambito professionale.

Il sistema flottante Multifloat consente al trincia di muoversi liberamente sia in senso verticale che orizzontale. In questo modo il trincia si muove indipendentemente dalla macchina per un taglio ancora più preciso.

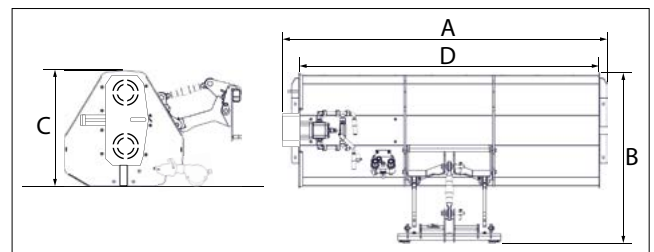

Mod.	Dimensioni (cm)			
	A	B	C	D
96	107	87	65	93
115	120	87	65	106
125	133	87	65	119

Inoltre il rullo posteriore, regolabile in altezza, segue il contorno del terreno, consentendo alle lame di mantenere sempre l'altezza di taglio selezionata dall'operatore.

Il trincia MultiOne è dotato di un potente motore idraulico. Equipaggiato con coltelli a Y⁽¹⁾, può montare coltelli a mazze⁽²⁾.

Nota: si suggerisce di installare sulla macchina il braccio flottante.

Modello	Larghezza di taglio	Altezza di taglio	Utensili	Peso	Codice
96	93 cm	3-12 cm	32	150 kg	C891355
115	106 cm	3-12 cm	32	160 kg	C891356
125	119 cm	3-12 cm	40	175 kg	C891357
Kit mazze per trincia erba 96			16	/	C890655
Kit mazze per trincia erba 115			16	/	C890656
Kit mazze per trincia erba 125			20	/	C890657

Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modello													
96													
115													
125													

Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile

MULTI 1 ONE

TORNADO RASAERBA CON RACCOLTA

<http://tiny.cc/tornadolawnmower2>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Efficiente rasaerba con raccoglitore
- Taglia e raccoglie l'erba in un unico passaggio
- Nuovo sistema flottante
- Basse emissioni di rumore e non solleva polvere
- Spigoli arrotondati per non danneggiare le piante in caso di contatto
- Valvola di arresto automatico



Progettato per la manutenzione del verde, il rasaerba Tornado MultiOne taglia perfettamente sia erba umida che secca.

In un solo passaggio è possibile tagliare e raccogliere l'erba. Quando il raccoglitore è pieno, grazie al braccio della macchina MultiOne,

è possibile scaricare direttamente l'erba su rimorchi o camion senza mai scendere dal posto di guida.

Il Tornado è un brevetto MultiOne: nessuna polvere e nessun rumore. Il nuovo sistema flottante consente al Tornado di seguire con precisione l'andamento del terreno per un taglio omogeneo dell'erba. La nuova trasmissione a cinghia assicura maggiore efficienza e basse emissioni di rumore. E' presente una valvola di arresto automatico che blocca le lame quando viene sollevato dal suolo. Le ruote posteriori sono regolabili per impostare l'altezza di taglio. Ideale anche per prati con erba alta o per raccogliere le foglie secche nel periodo autunnale. Lo specifico design arrotondato permette di passare vicino a piante e cespugli senza danneggiarli. **Nota: si suggerisce di installare sulla macchina il braccio flottante.**

Modello	Larghezza di taglio	Capacità*	Altezza di taglio	Lame	Peso	Codice
Tornado 130	130 cm	250 l	2,5-12 cm	4 (2+2)	290 kg	C891350
Tornado 160	160 cm	250 l	2,5-12 cm	4 (2+2)	320 kg	C891351

(*) verificare la capacità di sollevamento della macchina



Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modello													
Tornado 130													
Tornado 160													

Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile

RASAERBA
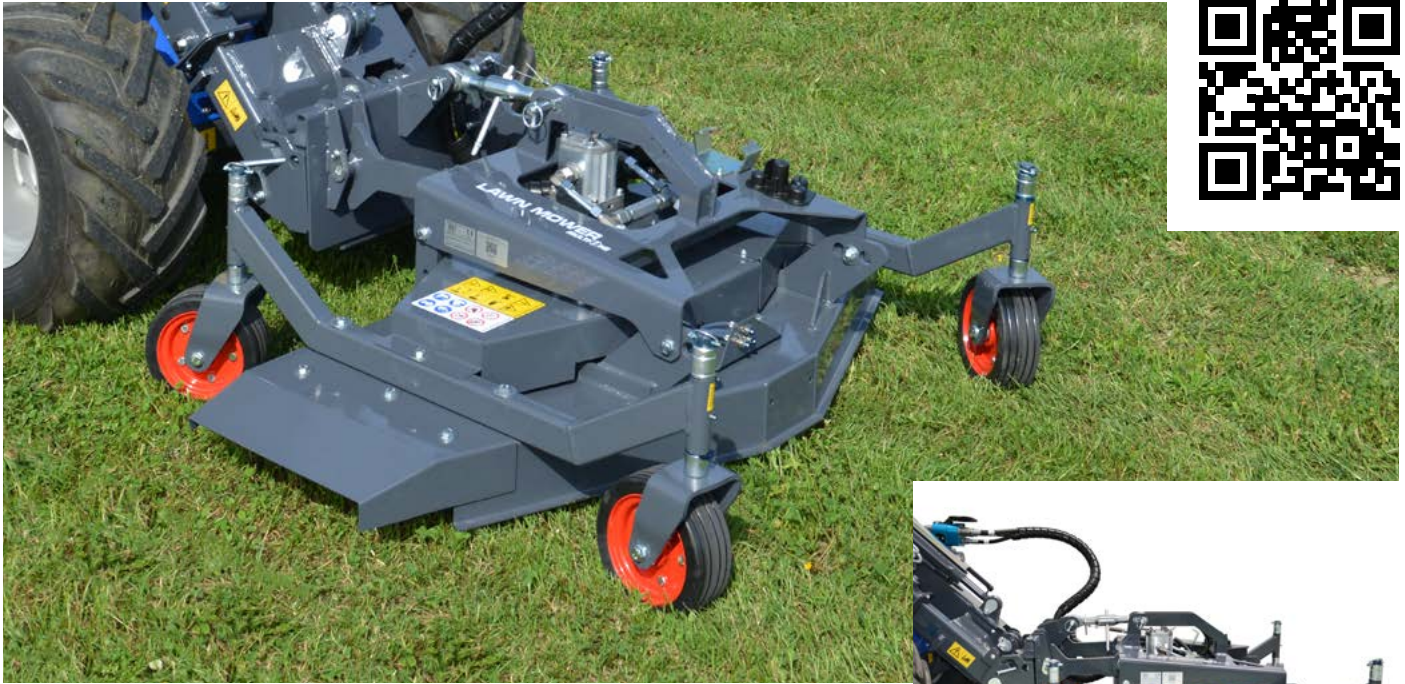
<http://tiny.cc/lawnmower2>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Valvola di arresto automatico
- Sistema flottante
- Quattro ruote piroettanti
- Scarico laterale, disponibile kit mulching in opzione

Ideale per tagli di precisione in giardini, campi da golf e grandi superfici. Il rasaerba ha tre lame (il modello da 100 ne ha 2) che garantiscono un taglio pulito e senza sbavature. La robusta struttura e la trasmissione a cinghia assicurano una lunga durata. Lo speciale sistema flottante e le quattro ruote regolabili in altezza assicurano un'ottima capacità di seguire l'andamento del terreno. Inoltre, grazie al braccio telescopico delle macchine MultiOne, è possibile tagliare l'erba anche sotto alberi e cespugli là dove i convenzionali rasaerba non potrebbero arrivare. E' presente una valvola di arresto automatico che blocca le lame quando il rasaerba viene sollevato dal suolo. Sono disponibili modelli con scarico dell'erba posteriore o laterale. E' possibile montare, in opzione, il kit mulching (di serie sul modello 100) che tritura finemente l'erba tagliata ed evita di doverla raccogliere. E' il raserba ideale per i professionisti che operano nel campo del giardinaggio e che possono sfruttare la versatilità delle macchine Multione. **Nota: si suggerisce di installare sulla macchina il braccio flottante.**

Modello	Larghezza di taglio	Altezza di taglio	Peso	Codice
Rasaerba 100 con sistema mulching	100 cm	1-12 cm	116 kg	C895081
Rasaerba 120 con scarico laterale dx	120 cm	2 - 9 cm	190 kg	C891360
Rasaerba 150 con scarico laterale dx	150 cm	1-12 cm	207 kg	C890980
Rasaerba 180 con scarico laterale dx	180 cm	2 - 9 cm	246 kg	C891362
Accessori				
Mulching kit per rasaerba 120			20 kg	C891363
Mulching kit per rasaerba 150			21 kg	C890633
Mulching kit per rasaerba 180			25 kg	C891365


Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modello													
Rasaerba 100													
Rasaerba 120													
Rasaerba 150													
Rasaerba 180													

Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile

AERATORE CAROTATORE

<http://tiny.cc/coreaerator>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- I fori nel terreno rimangono aperti per lungo tempo
- Adatto a terreni argillosi pesanti

L'aeratore carotatore crea dei fori nel terreno che riescono a rimanere aperti per lungo tempo. In questo modo il terreno risulta meno compatto e l'acqua ed il fertilizzante possono raggiungere facilmente le radici migliorando le condizioni del manto erboso.

L'aeratore è dotato di ruote regolabili in altezza con le quali è possibile impostare la profondità di lavoro.

È l'accessorio ideale per la manutenzione di giardini, campi da calcio e campi sportivi in genere dove le macchine MultiOne, grazie al loro sistema di trazione, possono transitare senza danneggiare il manto erboso.

Nota: si suggerisce di installare sulla macchina il braccio flottante.



Modello	Larghezza di lavoro				Max profondità di lavoro				Peso		Codice		
Aeratore carotatore	130 cm				10 cm				300 kg		C890445		
Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Molto compatibile Compatibile Non compatibile													


CIMATRICE PER SIEPI

<http://tiny.cc/hedgecutter>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Regolazione elettroattuata dell'angolo di taglio
- Taglio preciso e veloce
- Due modelli di barre a seconda del diametro di taglio

La cimatrice è un accessorio perfetto per il taglio delle siepi lungo strade o recinzioni. Grazie al braccio della macchina MultiOne è possibile effettuare tagli anche ad elevate altezze, inoltre l'inclinazione della barra è regolabile e si comanda direttamente dal posto di guida. Si possono perciò effettuare sia tagli in verticale che tagli in orizzontale. Sono disponibili barre con lame per il taglio di rami fino ad 1 cm di diametro oppure fino a 3 cm. Inoltre la cimatrice può essere sfilata verso dx di 45 cm per rendere più agevole il taglio.

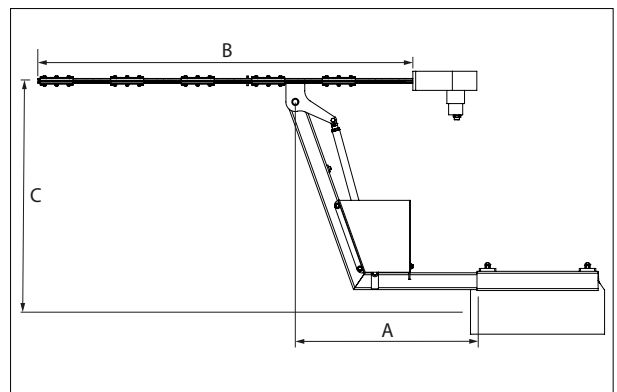

Dimensioni (cm)				
Mod.	A (min)	A (max)	B	C
10 - 160	35	80	160	100
30 - 160	35	80	160	100
10 - 210	35	80	210	100

Modello	Lunghezza barra	Max. diametro dei rami	Angolo di rotazione	Peso	Codice
Telaio (richiede C890666, C890667 o C890668)	/	/	/	47 kg	C890665
Barra da 10 - 160 (richiede C890665)	160 cm	1 cm	120°	34 kg	C890666
Barra da 30 - 160 (richiede C890665)	160 cm	3 cm	120°	40 kg	C890667
Barra da 10 - 210 (richiede C890665)	210 cm	1 cm	120°	44 kg	C890668

Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modello													
10 - 160													
30 - 160													
10 - 210													

Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile

FALCIATRICE FRONTALE

<http://tiny.cc/sicklebarmower1>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Robusta ed efficiente falciatrice
- Dimensioni compatte
- Economica
- Velocità

La falciatrice frontale è destinata al taglio di erba alta nei campi, nei prati e lungo le banchine stradali.

Grazie alle dimensioni ridotte è facilmente trasportabile e può essere utilizzata in quelle aree dove macchinari più ingombranti non riuscirebbero ad arrivare.

È un accessorio ideale per falciare l'erba che dovrà essere raccolta successivamente. È dotata di due lame falcianti, una fissa e una mobile, e di due pattini per regolare l'altezza di taglio.




Nota: si suggerisce di installare sulla macchina il braccio flottante.



Modello	Larghezza	Peso	Codice
145	145 cm (57 in)	83 kg	C890653
165	165 cm (65 in)	93 kg	C890654

Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modello													
145													
165													

BRACCIO TELESCOPICO LATERALE M1-15
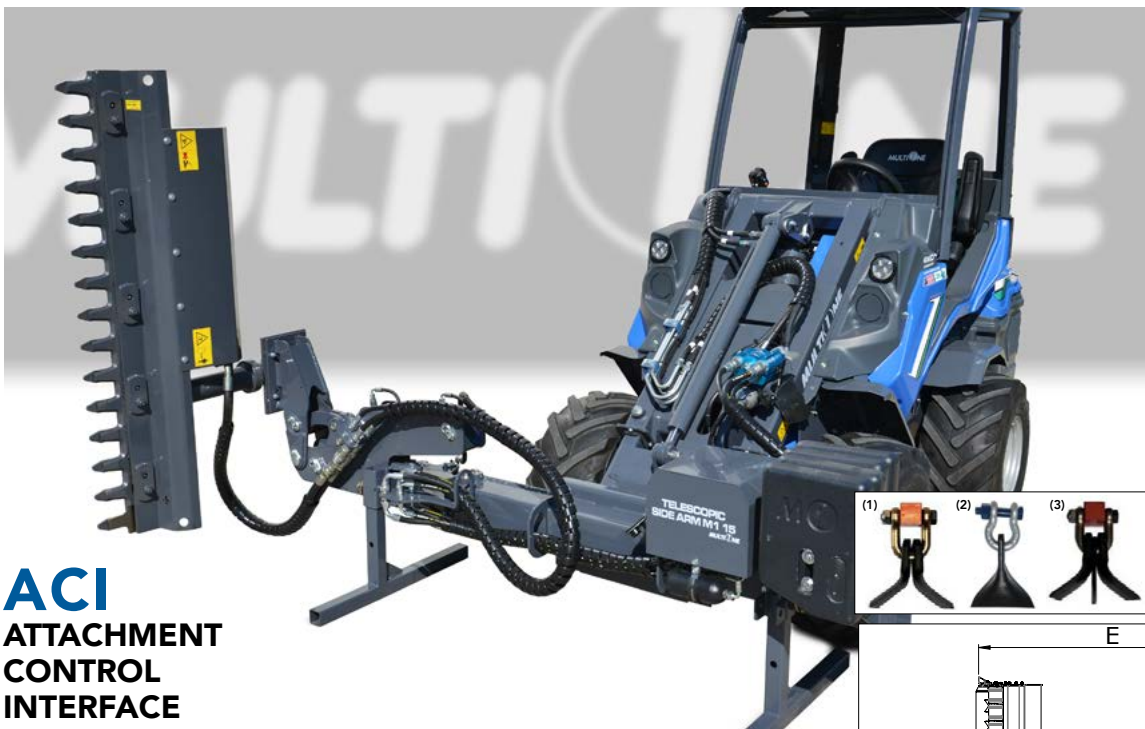
<http://tiny.cc/sidearmm1-15>

ACI

ATTACHMENT CONTROL INTERFACE


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Sbraccio laterale fino a 3,72 m
- Taglio (con il trincia erba) o rifinitura (con la barra trancia rami) sul lato destro
- ACI: tutti i movimenti controllati dal joystick

Il braccio telescopico laterale è composto da un braccio telescopico dritto e da un braccio oscillante.

Il braccio telescopico si estende idraulicamente verso destra di 1,05 m e il movimento del braccio oscillante è di 45° verso il basso e 90° verso l'alto rispetto alla posizione orizzontale.

L'accessorio montato sul braccio telescopico va all'indietro se incontra un ostacolo, torna alla sua posizione normale appena superato l'ostacolo. La testa trincia ha di serie i coltelli a Y⁽¹⁾, può installare coltelli a spatola ⁽²⁾ (C035307 - per trincia erba 80 - C890655 per trincia erba 96) o verticut ⁽³⁾ (C035312 + coltelli a Y - solo trincia erba 80). E' necessario installare le zavorre laterali C883077. **Nota: Se non installato sulla macchina, il Kit ACI è obbligatorio.**

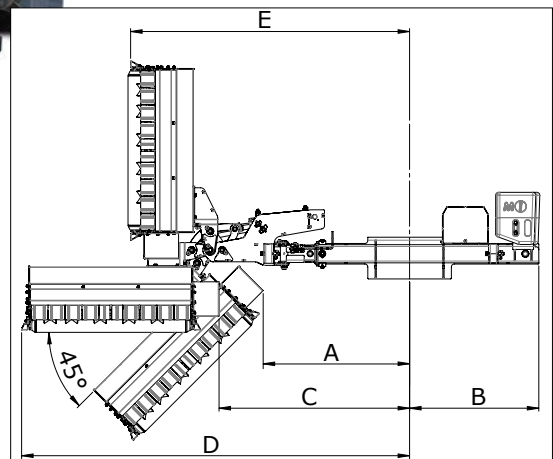

Dimensioni (cm)

	C890611	C890784	C890950
A	98-203		102-207
B	87		
C	128-233		117-222
D	240-345	260-365	267-372
E	187-292		162-267

Modello	Sbraccio massimo	Larghezza di taglio	Diametro max di taglio	Utensili	Peso	Codice
Braccio telescopico laterale M1-15 (*)	105 cm	/	/	/	250 kg	C890551
1 Barra trancia rami 150 (**)	/	150 cm	5 cm	/	155 kg	C890950
2 Trincia erba 80 (**)	/	80 cm	2 cm	16	105 kg	C890611
3 Trincia erba 96 (**)	/	93 cm	2 cm	32	150 kg	C890784
Opzioni						
Zavorre laterali 160 kg	/	/	/	/	160 kg	C883077

(*) richiede C890950 o C890611 o C890784

(**) richiede C890551 e C883077

Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
M1-15 con:													
Barra trancia rami 150													
Trincia erba 80/96													

Molto compatibile

Compatibile


Non compatibile

MULTI ONE

BRACCIO ARTICOLATO LATERALE M1-30

<http://tiny.cc/sidearmm1-30>


ACI
ATTACHMENT
CONTROL
INTERFACE

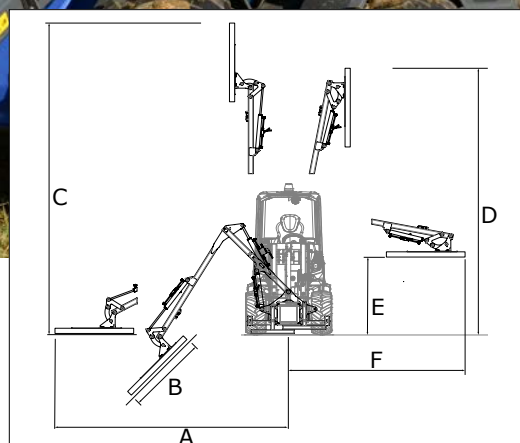

Dimensioni (cm)			
	C890666	C890667	C890671
A	273	322	301
B	247	270	237
C	437	414	419
D	440	380	367
E	115	115	76
F	311	290	236

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Lavora su entrambi i lati
- Quattro accessori di taglio disponibili
- ACI: tutti i movimenti controllati dal joystick

Compatto, leggero e maneggevole, il braccio articolato laterale M1-30 è stato disegnato per manutentori, municipalità, giardinieri professionisti che lavorano nel settore municipale e in quello della manutenzione del verde. Il braccio M1-30 permette sia di tagliare l'erba, sia di manuntenere siepi e potare arbusti grazie ai differenti accessori installabili: le barre cimatrici, la barra a 4 dischi e il trincia erba. Trova la sua applicazione ideale quando viene utilizzato in spazi ristretti per tagliare o potare indifferentemente su uno dei due lati della macchina MultiOne su cui è montato.

Nota: Se non installato sulla macchina, il Kit ACI è obbligatorio.

Modello	Estensione massima	Larghezza di taglio	Diametro max di taglio	Utensili	Peso	Codice
Braccio laterale M1-30 ⁽¹⁾	3 m	/	/	/	225 kg	C890941
1	Barra cimatrice 10 - 160 ⁽²⁾	/	160 cm	1 cm	34 kg	C890666
	Kit tubi idraulici per barra cimatrice 10-160 (richiesto)					C890695
2	Barra cimatrice 30 - 160 ⁽²⁾	/	160 cm	3 cm	40 kg	C890667
	Kit tubi idraulici per barra cimatrice 30-160 (richiesto)					C890695
3	Barra cimatrice a 4 dischi 140 ⁽³⁾	140 cm	/	4	100 kg	C890671
4	Kit coltelli per barra cimatrice a 4 dischi 140 ⁽⁴⁾		/	8	/	C890673

(1) richiede C890666 o C890667 o C890671 - (2) richiede C890940 e C890695 - (3) richiede C890940 - (4) richiede C890671


Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
M1-30 con:													
Barra cimatrice 10 - 160													
Barra cimatrice 30 - 160													
Barra cimatrice 4 dischi													

Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile

IRRORATRICE

<http://tiny.cc/sprayer>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Adatta ad ampie superfici
- Portata e pressione regolabili
- Barra irroratrice ripiegabile
- Lancia con 50 metri di tubo

L'irroratrice MultiOne è l'accessorio ideale per distribuire trattamenti su ampie superfici erbose, per spargere erbicidi, insetticidi ma anche fertilizzanti liquidi. La barra irroratrice ha una larghezza di lavoro di 4,5 m ed è ripiegabile. Sono presenti nove ugelli, che possono essere sostituiti con altri di diversa portata. Il serbatoio da 120 litri, dotato di comodo indicatore di livello, ha un'elevata capacità per consentire lunghe sessioni di lavoro senza il bisogno di soste per il rifornimento. La pressione è regolabile ed è presente un filtro anti-intasamento ed un piccolo serbatoio d'acqua separato dotato di rubinetto utile, ad esempio, per lavarsi le mani. È fornita di serie con 50 m di tubo su avvolgitore e con una lancia a mano il cui getto è regolabile e con la quale è possibile raggiungere anche i luoghi più inaccessibili, come ad esempio le cime degli alberi.

Nota: L'operatore deve indossare idonei dispositivi di protezione individuale durante l'uso dell'irroratrice.



Modello	Capacità*	Pressione Max	Larghezza barra aperta	Larghezza barra chiusa	Lunghezza tubo	Peso	Codice
Irroratrice	120 l	40 bar	450 cm	150 cm	50 m	65 kg	C890740

(*) verificare la capacità di sollevamento della macchina

Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8

Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile

MULTI1ONE

SPOLLONATORE A STRINGHE


<http://tiny.cc/shootremover>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Stringhe di lunga durata
- Posizione regolabile
- Efficiente e affidabile

Lo spollonatore MultiOne è stato progettato per la rimozione dei polloni di vite ma è ideale anche per la pulizia e rimozione di erba ed arbusti attorno alle piante da frutta, senza che il tronco della pianta venga danneggiato. Il telaio con spostamento laterale regolabile permette di posizionare la testata nella posizione ideale per il lavoro da eseguire.

Le stringhe del rotore sono facilmente sostituibili e di lunga durata.

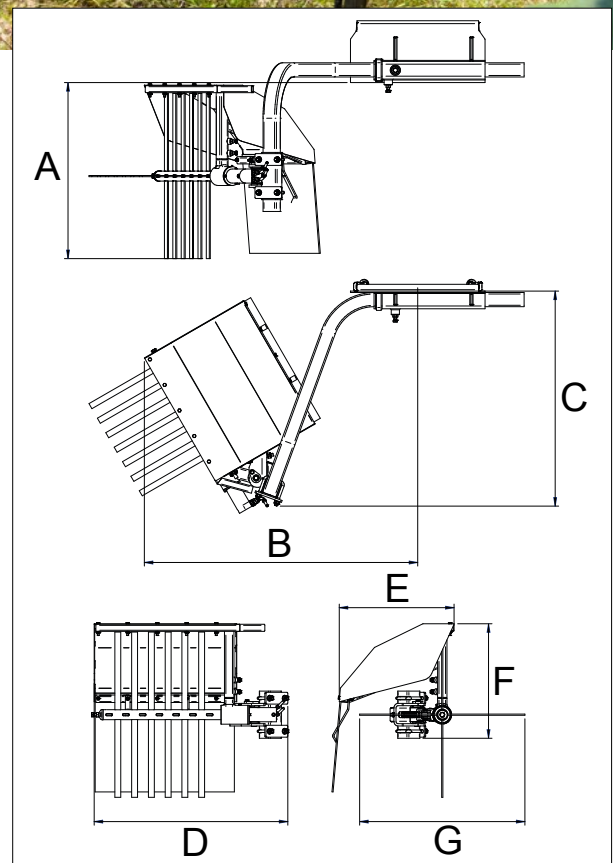

Dimensioni (cm)						
A	B	C	D	E	F	G
75	116	91	82	49	49	70

Modello	Lunghezza rotore	Spostamento laterale	Peso	Codice
Spollonatore a stringhe	52 cm	25 cm	50 kg	C890436

Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8

Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile

MULTI1NE

CIMATRICE A DOPPIA LAMA PER VIGNETI


<http://tiny.cc/Vineyardtrimmer>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Doppia lama
- Inclinazione delle lame regolabile
- Semplicità di utilizzo

La cimatrice a doppia lama MultiOne è stata appositamente progettata per il taglio dei tralci di vite. E' composta da due barre, una orizzontale ed una verticale. L'inclinazione della barra orizzontale può essere regolata manualmente ed è presente un elettroattuatore che consente di regolare simultaneamente l'inclinazione di entrambe le barre direttamente dal posto di guida. In una sola passata è possibile tagliare sia i tralci laterali che quelli superiori dei filari di vite. La cimatrice è adatta anche al taglio di siepi e grazie al braccio delle macchine MultiOne è possibile raggiungere notevoli altezze. Inoltre la cimatrice può essere sfilata verso dx di 40 cm per rendere più agevole il taglio. E' equipaggiata con comodi piedini di sostegno per poterla posizionare durante i periodi di non utilizzo.

Dimensioni (cm)					
A	B	C	D	E	F
74	160	71°	78°	28°	25°

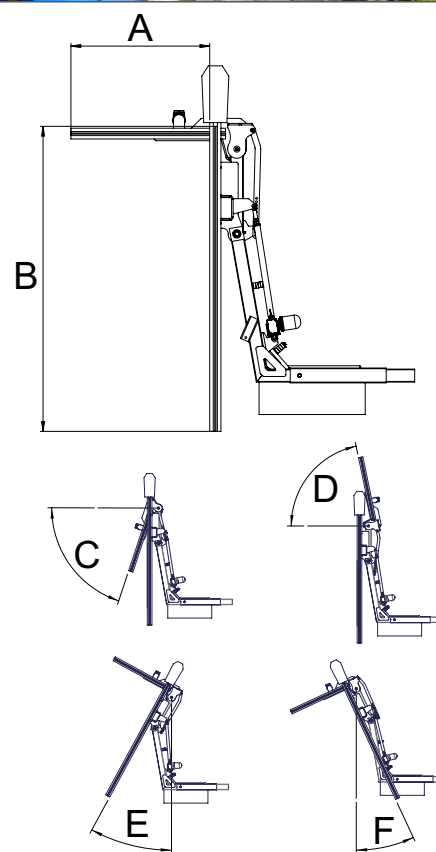

Modello	Lunghezza barra verticale	Lunghezza barra orizzontale	Sfilo Max DX	Max. diametro di taglio	Peso	Codice
Cimatrice a doppia lama	160 cm	74 cm	40 cm	1 cm	160 kg	C890441

Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8

Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile

MULTI ONE


DISCO INTERFILARE

<http://tiny.cc/interrow>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Sistema di arretramento automatico a molla in caso di ostacoli
- Protezione antiusura del disco
- Sistema flottante per seguire l'andamento del terreno

Il disco interfilare è progettato per il taglio di erba ed arbusti lungo filari di viti o di alberi da frutta ma è altrettanto efficiente per lo sfalcio lungo le strade in presenza di guardrail, segnali stradali e altri ostacoli. Il sistema flottante permette alle lame di mantenere una distanza costante dal terreno senza l'intervento dell'operatore. Quando il disco viene in contatto con un ostacolo un apposito sistema a molla gli consente di arretrare in modo da prevenire danni. E' regolabile per adattarsi all'andamento del terreno e, inoltre, è presente una valvola che impedisce l'inversione del senso di rotazione delle lame. **Nota:** si suggerisce di installare sulla macchina il braccio flottante.

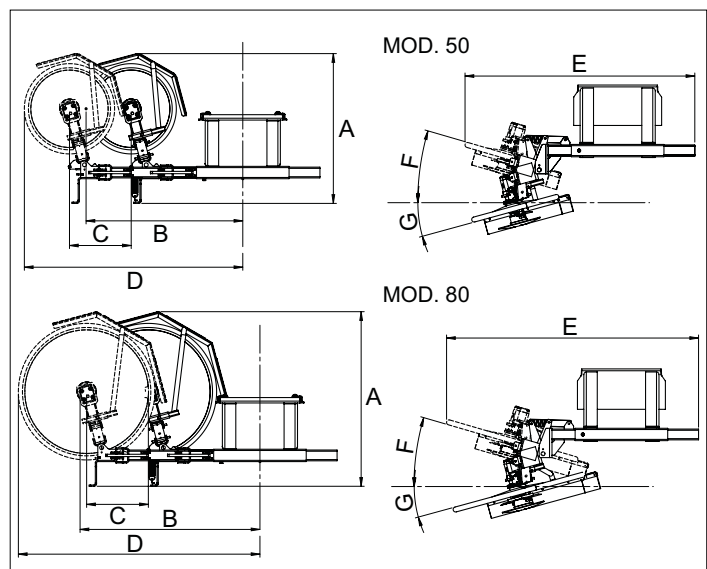

Dimensioni (mm)							
Mod.	A	B	C	D	E	F	G
50	971	1016	400	1416	1489	16°	15°
80	1132	1166	400	1566	1633	16°	15°

Modello	Diametro taglio	Offset Max.	N. lame	Peso	Codice
50	48 cm	40 cm	2	108 kg	C890705
80	80 cm	40 cm	2	115 kg	C890706

Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modello													
50													
80													


Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile

PORTATTREZZI PER VIGNETO

<http://tiny.cc/toolcarrier>



VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- **Strumento multifunzione**
- **6 accessori professionali per vigneto**
- **Adatto a filari larghi almeno 200 cm**

E' un portattrezzi multifunzione con un'ampia gamma di accessori dedicati al vigneto, equipaggiato con un distributore elettro-idraulico a 4 funzioni (richiamo / inclinazione testa / sfilo laterale / altezza pantografo) e azionabile tramite console di comando dedicata direttamente dal posto di guida. Un sistema automatico fa arretrare l'accessorio quando incontra un ostacolo per prevenire danni alle piante. **Nota: si suggerisce di installare sulla macchina il braccio flottante.**




Modello		Diametro/Lung. lama	Larghezza Min. filari	Peso	Codice
Portattrezzi per vigneto (macchina base)		/	200 cm	220 kg	C890760
1	Lama sarchiatrice (*)	50 cm	/	25 kg	C890763
2	Vomere per scalzare (*)	26 cm	/	25 kg	C890766
3	Testata erpice 4 coltelli (*)	40 cm	/	35 kg	C890761
4	Dischiera scalzatrice doppia (*)	36 cm	/	30 kg	C890764
5	Dischiera rinalzatrice doppia (*)	46 cm	/	30 kg	C890765
6	Disco rasaerba (*)	40 cm	/	35 kg	C890762

(*) C890760 richiesta

Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8


Molto compatibile
Compatibile
Non compatibile

LIVELLA

<http://tiny.cc/leveller>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE




- Accessorio economico per il livellamento di ghiaia, sabbia, ecc.
- Riduce considerevolmente il lavoro manuale nelle operazioni di livellamento

La livella MultiOne è un accessorio semplice ma incredibilmente utile per il livellamento di piccole e grandi superfici. Può essere usato per stendere ghiaia lungo viali o livellare il terreno prima della semina del prato. La livella è anche molto efficace per stendere la sabbia.



Modello	Larghezza				Lunghezza				Peso		Codice		
Livella	150 cm				105 cm				89 kg		C890100		
Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8

RULLI
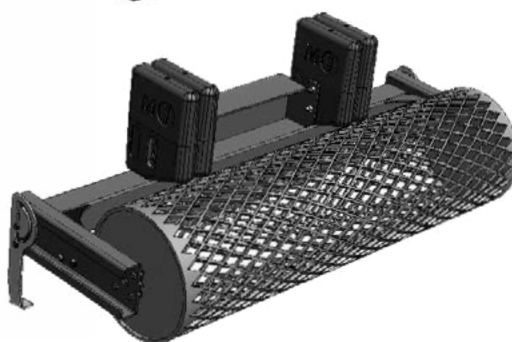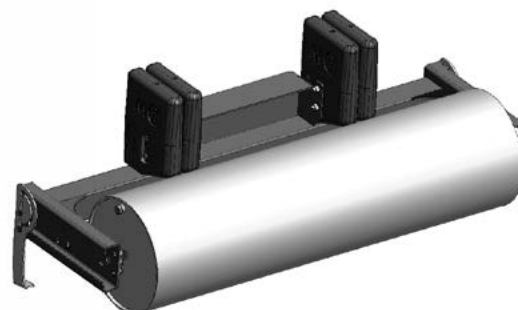
<http://tiny.cc/m1roller>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Accessorio perfetto per compattare il suolo
- Zavorre aggiuntive per aumentare il compattamento
- Due modelli: a rete e riempibile

Un accessorio semplice ed economico ma incredibilmente efficaci per livellare e compattare sia piccole chee ampie aree.

Con i rulli MultiOne puoi livellare facilmente e rapidamente sabbia, pacciamatura, ecc.

Il rullo è comunemente usato per:

- Livellare e compattare il terreno prima della semina del prato;
- Compattare la sabbia e del ghiaino in cantiere;
- Livellare e compattare vialetti.

Modello	Volume	Larghezza di lavoro	Peso	Code
Rullo riempibile	178 l	150 cm	165 kg	C890930
Rullo a rete	/	152 cm	170 kg	C890931
Opzioni				
Zavorre laterali 160 kg	/	/	160 kg	C883077

Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modello													
Rullo riempibile													
Rullo a rete													

Very compatible

Compatible

Not compatible

FRESA IDRAULICA

<http://tiny.cc/rotarytiller>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Robusta ed affidabile
- Paratia livellatrice regolabile
- Profondità di lavoro regolabile

La fresa idraulica MultiOne è ideale per la preparazione del terreno in giardini, vivai, orti e serre. La trasmissione idraulica consente di variare la velocità di rotazione per ottenere diverse finiture. La profondità di lavoro può essere impostata grazie ai pattini regolabili. Le zappe rompono e sminuzzano il terreno, anche quello più compatto, la paratia posteriore, regolabile in altezza, livella il terreno dopo la fresatura. Il robusto telaio e la trasmissione a catena assicurano durata ed affidabilità. Le dimensioni contenute abbinate all'agilità delle macchine MultiOne la rendono un accessorio ideale per gli spazi angusti, dove i trattori tradizionali non potrebbero arrivare.

Nota: si suggerisce di installare sulla macchina il braccio flottante.



Modello	Larghezza di lavoro	Max profondità di lavoro	N. zappe	Peso	Codice
105	105 cm	0 - 15 cm	20	140 kg	C890490
125	125 cm	0 - 15 cm	24	150 kg	C890491
145	145 cm	0 - 15 cm	28	160 kg	C890492

Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modello													
105													
125													
145													

Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile

ERPICE ROTANTE

<http://tiny.cc/powerharrow>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Accessorio professionale per un'efficiente preparazione del terreno
- Ottima resa con un solo passaggio
- Disponibile con seminatrice opzionale

L'erpice rotante è uno strumento destinato alla preparazione del letto di semina di prati e giardini. Con un solo passaggio l'erpice frantuma il terreno, rompe le zolle, elimina le erbacce e livella la superficie preparandola per la semina. Impostando l'altezza del rullo posteriore è possibile regolare la profondità di lavoro.

Questo accessorio può essere equipaggiato con una seminatrice opzionale, in questo modo, con un solo passaggio, si può completare il lavoro senza la necessità di ulteriori lavorazioni.

Nota: si suggerisce di installare sulla macchina il braccio flottante.

Modello	Larghezza di lavoro	Profondità di lavoro	N. zappe	Peso	Codice
110 con rullo	110 cm	0 - 18 cm	10	211 kg	C890520
130 con rullo	130 cm	0 - 18 cm	12	226 kg	C890521
150 con rullo	150 cm	0 - 18 cm	14	248 kg	C890522
Accessori					
Seminatrice per erpice rotante 110				70 kg	C890526
Seminatrice per erpice rotante 130				76 kg	C890527
Seminatrice per erpice rotante 150				90 kg	C890528


Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modello													
110 con rullo													
130 con rullo													
150 con rullo													

Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile

LIVELLATORE ROTATIVO

<http://tiny.cc/powerrake>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Potente e veloce
- Profondità di lavoro regolabile
- Inclinabile lateralmente

Questo accessorio offre un innovativo sistema per la preparazione ed il livellamento del terreno. Grazie al largo tamburo rotante con denti in widia, lo strato superficiale del terreno viene frantumato e livellato, preparando la superficie per i successivi lavori. E' dotato di due ruote regolabili in altezza per impostare la profondità di lavoro. Può essere utilizzato sia con le ruote abbassate, sia con le ruote sollevate per una lavorazione del terreno più aggressiva e ad una maggiore profondità. Può essere inclinato lateralmente manualmente, a sinistra di 21° e destra di 17°. Assorbe meno potenza rispetto ad altre attrezzatura (erpice, interrassasi), permettendo velocità operative nettamente superiori e risultando adatto anche alle macchine più piccole della gamma MultiOne.

Nota: si suggerisce di installare sulla macchina il braccio flottante.



Modello	Larghezza di lavoro	Altezza ruote	Peso	Codice
135	135 cm	0 - 8 cm	250 kg	C890685
155	155 cm	0 - 8 cm	290 kg	C890686


Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modello													
135													
155													

Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile

INTERRASASSI
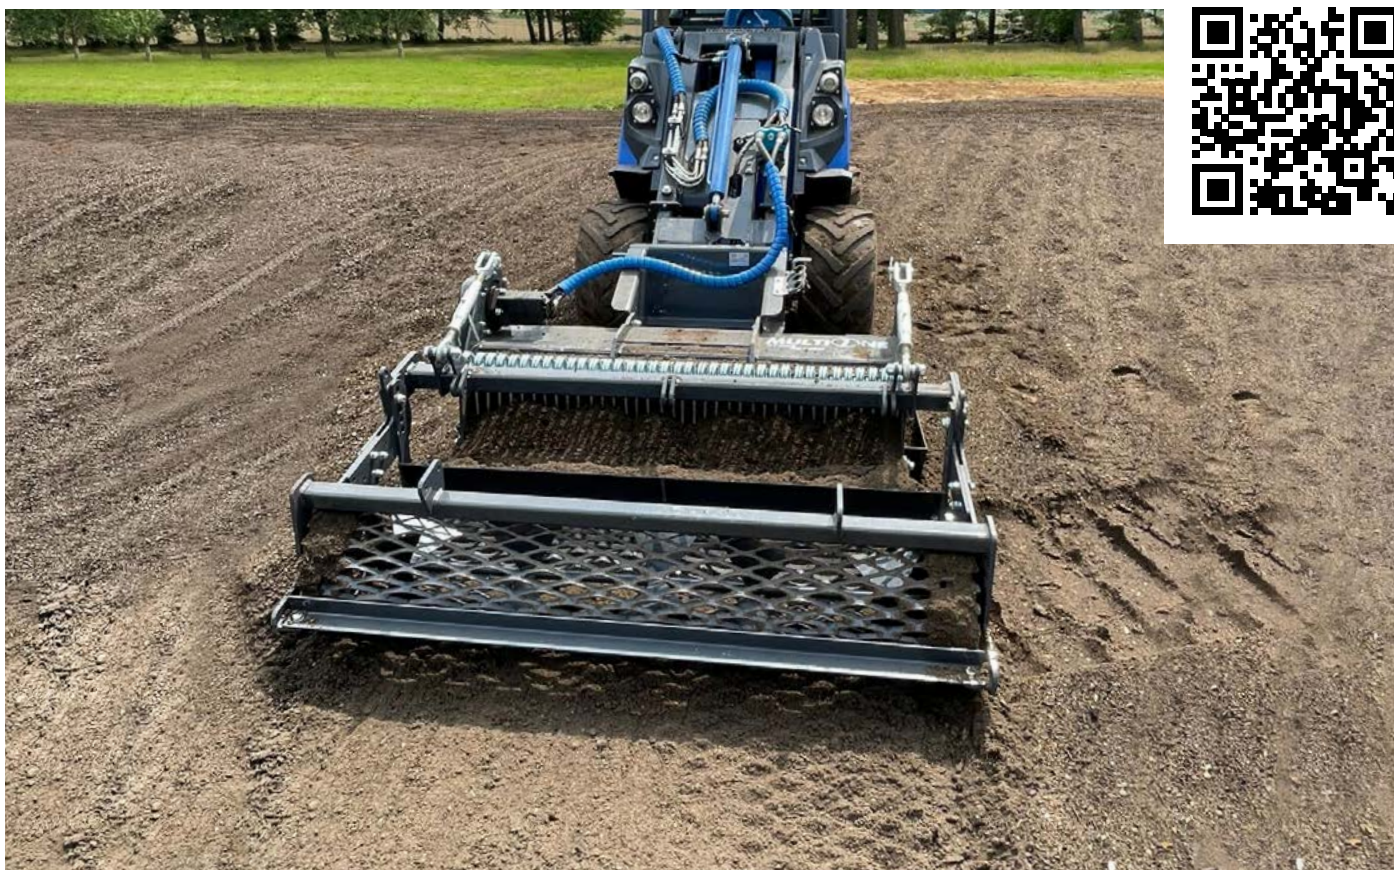
<http://tiny.cc/stoneburrier>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE


- Prepara il terreno con un solo passaggio
- Disponibile con seminatrice opzionale

L'interrasassi è l'accessorio ideale per la preparazione dei letti di semina per i prati.

Con un unico passaggio fresa il terreno seppellendo pietre e sassi nello strato inferiore e lasciando in superficie terreno livellato e pulito pronto per la semina. La profondità di lavoro può essere impostata regolando l'altezza del rullo posteriore.

Utilizzando la seminatrice opzionale è possibile lavorare e seminare il terreno in un unico passaggio.

Nota: si suggerisce di installare sulla macchina il braccio flottante.

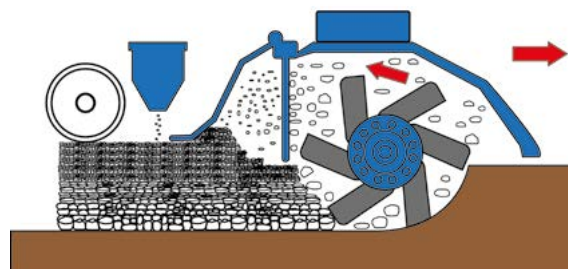

Modello	Larghezza di lavoro	Profondità di lavoro	N.Zappe	Weight	Codice
114 con rullo	114 cm	0 - 15 cm	36	298 kg	C890523
132 con rullo	132 cm	0 - 15 cm	42	335 kg	C890524
150 con rullo	150 cm	0 - 15 cm	48	380 kg	C890525
Accessori					
Seminatrice per interrassassi 114				70 kg	C890529
Seminatrice per interrassassi 132				76 kg	C890530
Seminatrice per interrassassi 150				90 kg	C890531

Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modello													
114 con rullo													
132 con rullo													
150 con rullo													

Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile

MULTI1NE

FRESACEPPI IDRAULICO OSCILLANTE

<http://tiny.cc/swingstumpgrinder>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Ottima visibilità dell'area di lavoro
- Oscillazione laterale
- Denti sostituibili
- Protezione in gomma

Il fresaceppi è uno strumento utile per la manutenzione di aree verdi. L'accessorio è dotato di un disco che ruotando ad alta velocità fresa i ceppi fino al livello del terreno e anche oltre.

E' dotato di un sistema di oscillazione ad azionamento idraulico che fa traslare il disco a destra e a sinistra per consentire di fresare ceppi anche di grandi dimensioni.

I denti del disco sono in materiale molto resistente, possono essere sostituiti quando usurati e garantiscono prestazioni di taglio di lunga durata. E' dotato di piedi di supporto per posizionarlo in maniera stabile anche scollegato dalla macchina. E' l'accessorio ideale per i professionisti del verde.


ACI
ATTACHMENT
CONTROL
INTERFACE



Modello	Angolo di oscillazione										Peso	Codice	
Fresaceppi idraulico oscillante	±40°										107 kg	C890517	
Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8

MULTI1NE

TRANCIARAMI
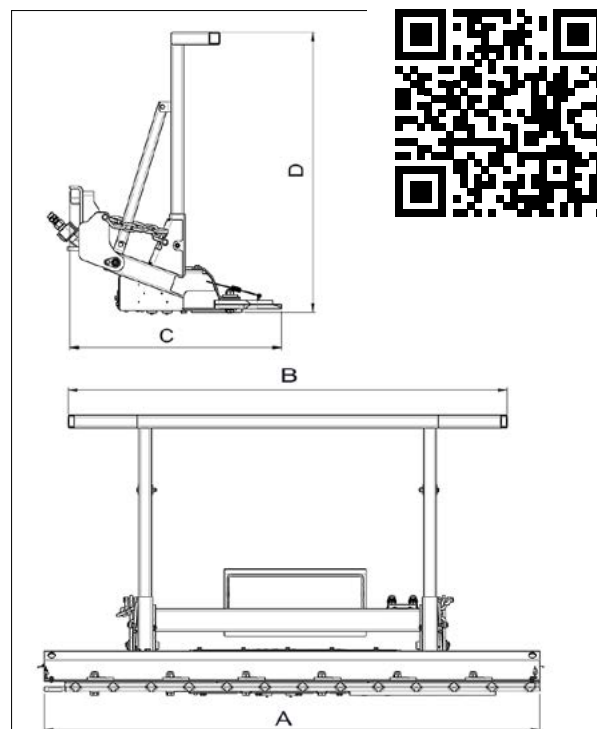
<http://tiny.cc/branchcutter>


	Dimensioni (cm)			
Model	A	B	C	D
50-150	150	175	78	110
100-150	166	175	84	110
100-180	196	175	84	110

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Pota rami e arbusti da 50 mm a 100 mm di diametro
- Design compatto
- Resistente
- Barra superiore

Il nuovo tranciarami rappresenta la scelta ideale sia per la manutenzione del verde che per la potatura in ambito forestale. E' un'attrezzatura robusta, adatta per potare rami e arbusti da 50 mm fino a 100 mm di diametro e non rovina la pianta perché esegue un taglio netto senza strappare. Il suo design compatto garantisce maneggevolezza e possibilità di utilizzo anche in zone con fitta vegetazione. Particolarmente adatto per terreni accidentati incolti e campi di erbacce ricoperti di vegetazione. Il tranciarami è progettato con un sistema a doppia lama, la lama inferiore è fissa mentre quella superiore è ad azionamento idraulico, questo aspetto rende il tranciarami MultiOne il top di gamma in termini di design, affidabilità, velocità e qualità di taglio. La barra è realizzata con lame Hardox, molto robuste e resistenti alle sollecitazioni. Il telaio ribaltabile previene danni al tranciarami e alla macchina causati da arbusti e cespugli di grandi dimensioni. È inoltre dotato di una barra superiore removibile che protegge la macchina dalla caduta di piccoli alberi ed arbusti.

Modello	Larghezza di taglio	Max. diametro di taglio	Peso	Codice
Tranciarami BT50-150	150 cm	5 cm	200 kg	C890953
Tranciarami BT100-150	160 cm	10 cm	254 kg	C890954
Tranciarami BT100-180	190 cm	10 cm	272 kg	C890952


Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modelli													
BT50-150													
BT100-150													
BT100-180													

Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile


PINZA SOLLEVA TRONCHI

<http://tiny.cc/timbergrab>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Accessorio versatile per sollevare e trasportare tronchi, ramaglie, ecc...
- Costruzione solida e duratura
- Disponibile con rotazione libera o con rotore idraulico.
- Valvola di bloccaggio

La pinza solleva tronchi MultiOne è lo strumento ideale per la movimentazione di tronchi, legname, rami, scarti di legno, ecc. Si possono afferrare uno o più tronchi contemporaneamente e grazie alle ottime caratteristiche di chiusura il carico viene trattenuto saldamente. E' dotata di una barra dentata superiore per spostare le ramaglie e una inferiore che evita che il tronco oscilli durante il trasporto. E' disponibile anche con rotazione idraulica della pinza azionabile direttamente dal posto di guida.

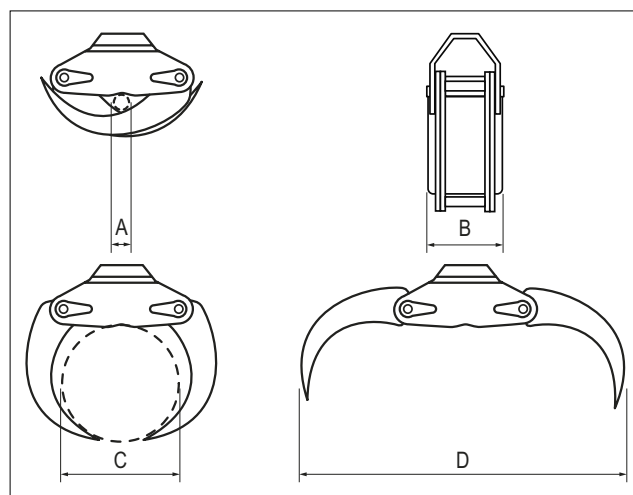

Dimensioni (cm)				
Modello	A	B	C	D
120	8	36	45	120

Modello	Capacità di sollevamento*	Max Apertura Pinza	Peso	Codice
Pinza solleva tronchi 120	1500 kg	120 cm	207 kg	C890584
Pinza solleva tronchi 120 con rotore	1500 kg	120 cm	192 kg	C890586
Kit attacchi per fune	/	/	4 kg	C890587

(*) verificare la capacità di sollevamento della macchina

Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modelli													
Pinza solleva tronchi 120													
Pinza 120 con rotore													


Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile

MULTI1ONE

VERRICELLO PER TRONCHI

<http://tiny.cc/m1winch>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- **Potente e compatto**
- **25 metri di cavo**

Il verricello consente il traino di tutti i tipi di oggetti (ad esempio tronchi, pali, ecc.).

È alimentato da un potente motore idraulico e dotato di una rete di sicurezza, 25 m di fune metallica e di un gancio di traino.

Può essere utilizzato facilmente anche da una singola persona. E' l'accessorio ideale per piccoli lavori di esbosco in luoghi impervi dove le macchine MultiOne possono arrivare facilmente.




Modello	Lunghezza cavo			Forza di traino			Velocità Max traino			Peso		Codice	
Verricello	25 m			1000 kg			2,5 m/s			95 kg		C891210	
Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8

Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile

PINZA TAGLIA TRONCHI

<http://tiny.cc/treeshear>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Potente e sicura
- Taglio netto e preciso
- Ideale per piccoli lavori di diradamento e potatura
- La potente pinza consente la movimentazione ed il trasporto di piccoli alberi
- Disponibile sia con lama fissa che con lama mobile



La cesoia MultiOne permette di tagliare alberi in modo veloce, rapido e sicuro, consentendo anche di effettuare lavori di pulizia e potatura di rami. E' l'ideale quando si devono rimuovere piccoli alberi, o procedere a diradamenti anche su ampie aree. La pinza superiore afferra e sostiene il tronco mentre la potente lama effettua un taglio pulito e preciso. E' disponibile in due versioni: con coltello fisso per tronchi fino a 10 cm di diametro e con coltello mobile per tronchi fino a 15 cm. Una volta effettuato il taglio la pianta può essere movimentata con la pinza stessa. Inoltre il braccio telescopico delle macchine MultiOne consente di raggiungere notevoli altezze per effettuare lavori di potatura.

Modello	Ø Max. tronco	Apertura Max.	Peso	Codice
Coltello Mobile	15 cm	50 cm	380 kg	C891071
Coltello Fisso	10 cm	60 cm	200 kg	C891070


Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modello													
Coltello Mobile													
Coltello Fisso													

Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile

SPACCALEGNA

<http://tiny.cc/logsplitter>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- **Potenza 7 t**
- **Diametro Max ceppo 40 cm**

Lo spaccalegna MultiOne è l'accessorio ideale per spaccare legna da ardere in modo rapido e semplice.

Il cuneo, azionato da un potente cilindro idraulico, permette di rompere la legna sia in due che in quattro pezzi, con l'apposito accessorio. La corsa del cuneo è regolabile per evitare inutili tempi morti.

E' dotato di un ampio piano di appoggio regolabile in altezza (tre posizioni: alta 83 cm, media 59 cm e bassa 35 cm). Con una potenza di 7 tonnellate è in grado di spaccare ceppi fino a 40 cm di diametro e 1 m di altezza.

L'azionamento avviene tramite due leve che devono essere azionate simultaneamente e che mantengono il ceppo in posizione garantendo il massimo della sicurezza.

E' dotato di ruote per il trasporto e può essere movimentato anche manualmente sfruttando l'apposita maniglia.




Modello	Potenza	Corsa cuneo			Ø Max. ceppo		Max. altezza ceppo			Peso	Codice		
Spaccalegna	7 ton	55 cm			40 cm		100 cm			110 kg	C890570		
Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8

Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile

DUMPER PER MATERIALI SFUSI

<http://tiny.cc/dumper2>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Efficiente ed economico
- Grande capacità di carico

Il dumper MultiOne è un accessorio ideale per la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e lo scarico di materiali.

Può essere posizionato stabilmente anche se scollegato dalla macchina.

Lo scarico del modello più piccolo si effettua agilmente manovrando il braccio, mentre il modello più grande è dotato di una sponda frontale che può essere sollevata con una pratica leva per effettuare lo scarico.



Modello	Capacità*	Larghezza	Lunghezza	Altezza	Peso	Codice
200	200 l	95 cm	90 cm	51 cm	60 kg	C890280
400	400 l	97,5 cm	132 cm	83 cm	97 kg	C890285

(*) verificare la capacità di sollevamento della macchina

Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modello													
200													
400													

Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile

MULTI1NE

RAMPE IN ALLUMINIO




VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- **Leggere e resistenti**

Rampe in alluminio leggere e robuste resistenti alle intemperie con superficie antiscivolo. Indispensabili per caricare velocemente e in sicurezza le minipale MultiOne su camion o carrelli.



Nota: specificare gentilmente nell'ordine modello di macchina, peso e passo.



Mod.	Portata per coppia	
	Passo macchina 100 cm	Passo macchina 150 cm
250	2500 kg	3800 kg
350	2000 kg	2500 kg
400	2290 kg	2750 kg
450	1070 kg	1250 kg
500	2575 kg	2945 kg

Modello	Lunghezza	Larghezza interna (A)	Larghezza esterna (B)	Peso	Codice
250	250 cm	34 cm	40 cm	43 kg	C890790
350	350 cm	34 cm	40 cm	62 kg	C890792
400	400 cm	34 cm	40 cm	56 kg	C890793
450	450 cm	34 cm	40 cm	78 kg	C890794
500	500 cm	34 cm	40 cm	86 kg	C890795


ADATTATORE CON TRASLATORE
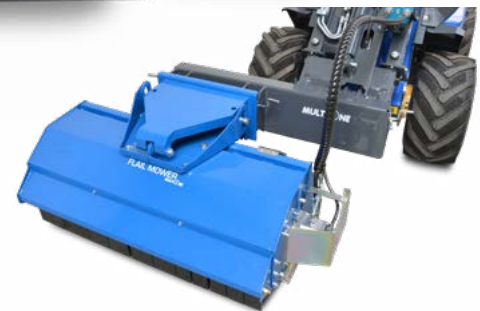
<http://tiny.cc/sideshiftadapter>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Consente di spostare lateralmente l'attrezzatura di 60 cm verso destra
- Si monta tra l'attrezzatura e la piastra di attacco della macchina

La piastra adattatrice con traslatore MultiOne è un accessorio semplice e robusto che si monta tra l'attrezzatura e la piastra di attacco della macchina. In questo modo è possibile montare le attrezzature spostate verso destra di 60 cm. E' molto utile quando ad esempio si deve tagliare l'erba con un trincia lungo il bordo di una strada.

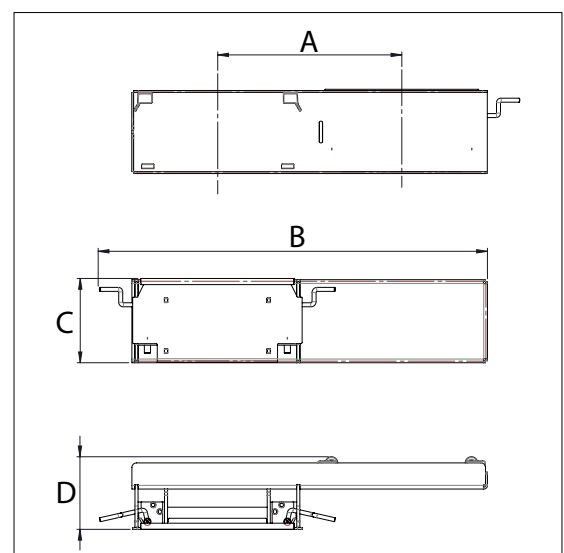

Dimensioni (cm)			
A	B	C	D
60	127	27	24

Modello	Spostamento laterale	Carico Max*	Peso	Codice
Adattatore con traslatore	60 cm	1000 kg	60 kg	C890910

(*) verificare la capacità di sollevamento della macchina


Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8

Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile

PIASTRA ATTACCO ACCESSORI ROTANTE

<http://tiny.cc/tiltadapter>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE


- Consente di inclinare l'attrezzatura lateralmente ad esempio per livellare il terreno con una benna o una livella o caricare i pallet su terreni irregolari
- Si monta tra l'attrezzatura e la piastra di attacco della macchina

La piastra rotante MultiOne si monta tra l'attrezzatura e la piastra di attacco della macchina. È ideale per:

- Creare dossi o sponde sul terreno con la benna o la livella.
- Mantenere i pallet sempre orizzontali anche su terreni sconnessi.
- Caricare pallet su terreno irregolare.
- Livellare superfici irregolari.

L'inclinazione massima è di 14,5 gradi in entrambe le direzioni. È ideale per benne, livelle e forche per pallet, e, in generale, per eseguire lavori in cui non occorre una rotazione eccessiva.

È un accessorio destinato principalmente alle attrezzature che non necessitano di alimentazione idraulica, ma installando sulla macchina le prese idrauliche anteriori ausiliarie (opzionali) è possibile montare anche accessori azionati idraulicamente come una benna 4 in 1, la forca per pallet con traslatore, ecc...

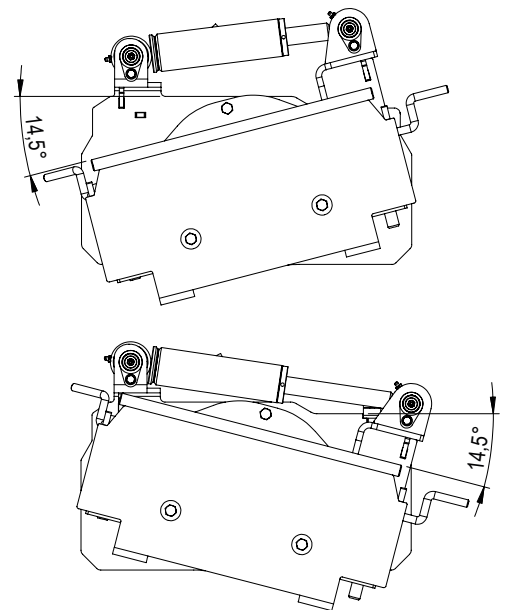

Modello	Max inclinazione	Carico Massimo*	Profondità	Peso	Codice
Piastra attacco accessori rotante	+/- 14.5°	500 kg	14 cm	52 kg	C890190

(*) verificare la capacità di sollevamento della macchina

Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8

Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile

MULTI1ONE

PIASTRA ROTANTE 360°

<http://tiny.cc/attachmentrotator>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Rotazione di 360°
- Si monta tra l'attrezzatura e la piastra di attacco della macchina

La piastra rotante è progettata per un movimento a 360°, fluido e continuo in entrambe le direzioni. Viene comunemente usata in molti lavori per l'inversione e lo scarico di carichi.

È dotata di un motore idraulico e di una ralla che ne consentono la rotazione a 360°. La capacità di carico massima è di 1.200 kg. La piastra di attacco dell'accessorio è 255 mm più lontana dalla piastra di accoppiamento dell'attacco alla macchina.

È destinata principalmente ad attrezzature senza azionamento idraulico, ma con la seconda uscita idraulica ausiliaria opzionale, è possibile utilizzarla con attrezzature ad azionamento idraulico come la benna 4 in 1, la pinza per forca pallet, le pinze agricole ecc.

Model	Inclinazione massima	Carico Massimo*	Peso	Code
Piastra rotante 360°	360 °	1200 kg	143 kg	C890960

(*) verificare la capacità di sollevamento della macchina

Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8

Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile


ADATTATORE MULTICONNETTORE PER MACCHINA



Adattatore a tre vie da applicare al multiconnettore della macchina per poter collegare attrezzature dotate di attacchi rapidi standard. E' consigliato per accessori con cilindri idraulici, mentre non è indicato per accessori con motori idraulici.

Modello												Codice	
Adattatore multiconnettore/attacchi rapidi, a 3 vie												C880221	
Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Molto compatibile				Compatibile				Non compatibile					


PIASTRA ATTACCO UTENSILE



Piastra da saldare sull'accessorio del cliente per poterlo applicare alle minipale MultiOne.

Modello												Codice	
Piastra universale attacco MultiOne (a saldare) - spessore 6 mm												C880233	
Piastra universale attacco MultiOne (a saldare) - spessore 12 mm												C880236	
Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Molto compatibile				Compatibile				Non compatibile					

ADATTATORE PIASTRA MULTIONE / SKID STEER

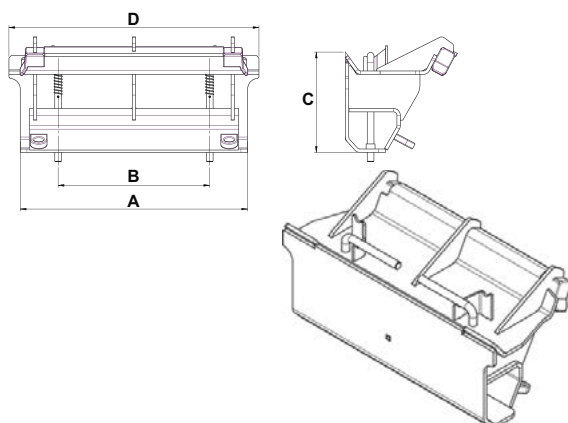

L'adattatore permette di montare gli accessori con attacco skid steer sulle minipale MultiOne.

Dimensioni (mm)			
A	B	C	D
543	362	238	597

Modello												Peso	Codice
Adattatore piastra MultiOne/Skid steer "Mini"												36 kg	C880230
Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Molto compatibile				Compatibile				Non compatibile					

INDICE ACCESSORI IN ORDINE ALFABETICO

ADATTATORE CON TRASLATORE	160	LAMA DA NEVE	106
ADATTATORE MULTICONNETTORE PER MACCHINA	163	LAVA PANNELLI SOLARI	104
ADATTATORE PIASTRA MULTIONE / SKID STEER	163	LAVASTRADE	116
AERATORE A LAME	124	LIVELLA	138
AERATORE CAROTATORE	125	LIVELLATORE ROTATIVO	143
ARATRO ROTATIVO	145	LIVELLATRICE	95
ASPIRAFOGLIE	99	MARTELLO IDRAULICO	87
ASTA DI SOLLEVAMENTO	70	OPZIONI PER TRIVELLA	94
BENNA ALTO RIBALTAMENTO	66	PALA INCLINATA	88
BENNA DA DEMOLIZIONE	64	PIANTA PALI	114
BENNA GRANDE VOLUME	65	PIASTRA ATTACCO ACCESSORI ROTANTE	161
BENNA LIVELLATRICE	61	PIASTRA ATTACCO UTENSILE	163
BENNA MISCELATRICE	97	PIASTRA ROTANTE 360°	162
BENNA MULTIUSO 4 IN 1	62	PIATTAFORMA VERTICALE	115
BENNA PER SABBIA	60	PINZA BALLE QUADRATE	78
BENNA VAGLIATRICE	91	PINZA/BENNA INDUSTRIALE	63
BETONIERA	96	PINZA IDRAULICA PER FORCA PALLET	68
BIOTRITURATORE IDRAULICO	158	PINZA PER BALLE ROTONDE	76
BOX PORTA ATTREZZI	73	PINZA PER TRONCHI	154
BRACCIO ARTICOLATO LATERALE M1-30	130	PINZA PER VASI	128
BRACCIO ESCAVATORE RADIOCOMANDATO	92	PINZA PULISCI BOX	82
BRACCIO MINI ESCAVATORE	90	PINZA SOLLEVA TRONCHI	151
BRACCIO TELESCOPICO LATERALE M1-15	129	PINZA TAGLIA TRONCHI	153
CARRELLO SOLLEVATORE	71	PINZA VIBROSCUOTITRICE	135
CATENARIA	89	PORTATTREZZI PER VIGNETO	137
CIMATRICE A DOPPIA LAMA PER VIGNETI	133	RAMPE IN ALLUMINIO	159
CIMATRICE PER SIEPI	126	RASAERBA	123
CONDIZIONATORE TERRENO	149	RIMORCHIO RIBALTABILE	112
DISCO INTERFILARE	134	RIPUNTATORE	140
DISTRIBUTORE DI MANGIME	83	RULLI	139
DUMPER PER MATERIALI SFUSI	157	SOFFIATORE PER FOGLIE E DETRITI	103
ERPICE PER MANEGGI	81	SOLLEVATORE PER ARNIE	80
ERPICE ROTANTE	142	SPACCALEGNA	156
FALCIATRICE FRONTALE	127	SPARGISALE/SABBIA A CADUTA	111
FEEDER A COCLEA	84	SPARGISALE SPANDISABBIA	110
FEEDER E RASCHIATORE PER STALLA	85	SPAZZATRICE	86
FORCA A DENTI LUNGI	75	SPAZZATRICE CON RACCOLTA	100
FORCA PALLET CON TRASLATORE	72	SPAZZATRICE IN ACCIAIO	102
FORCA PER BALLE ROTONDE	79	SPAZZATRICE NEVE/FOGLIE	105
FORCA PER FORAGGIO	74	SPOLLONATORE A STRINGHE	132
FORCA PER PALLET	67	TORNADO	122
FORCA PER TRONCHI	155	TRANCIARAMI	150
FORCA ROTOBALLE	77	TRINCIA A MAZZE HD	118
FRESA ASFALTO	98	TRINCIA ERBA	120
FRESACEPPI IDRAULICO	148	TRINCIA ERBA CON SPOSTAMENTO LATERALE	117
FRESACEPPI IDRAULICO OSCILLANTE	147	TRINCIA ERBA LATERALE DZ2	119
FRESA IDRAULICA	141	TRIVELLA	93
GANCIO PER SACCONI	69	TRIVELLA PER PIANTE	146
IDROPULITRICE	113	TURBINA DA NEVE	108
INTERRASASSI	144	TURBINA DA NEVE HD	109
IRRORATRICE	131	VERRICELLO PER TRONCHI	152
IRRORATRICE PER VIGNETO	136	VOMERE DA NEVE	107

NOTES

MULTI¹ONE

WHATEVER YOU NEED
MULTIONE CAN DO IT



DEPL/PRODUCTS-HANDBOOK R.261-IT

WWW.MULTIONE.COM

MultiOne srl
via Palù, 6/8
36040 Grumolo delle Abbadesse
Vicenza - Italia
info@multione.com

Le informazioni e le immagini contenute sono solamente a scopo illustrativo e non vincolano MultiOne, che si riserva il diritto di modificarle in ogni momento senza preavviso. ©2026 MultiOne. Tutti i diritti sono riservati.