


MINI PÁ CARREGADORA DE RODAS



LOADER ZS

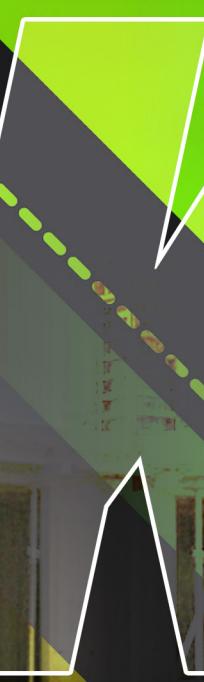

ZOOMLION

**AGRICORTES®
INDUSTRIAL**

2410-501 LEIRIA - PORTUGAL t. 244 819 110

(chamada para rede fixa nacional)

[f](#) [@](#) [y](#) [in](#) /agricortes | www.agricortes.com

	Itens	Unid	ZS090V	ZS120V
Base	Peso em operação	kg	2998	3900
	Carga de basculamento	kg	1802	2770
	Capacidade de carga nominal	kg	901	1385
	Posto de operação		Cabine FOPS ROPS com a/c e pressurizada	
	Câmera		Traseira	
	Dispositivo de controle		Monitor colorido LCD 4,3"	
	Banco do operador		Banco de suspensão mecânica regulável	
	Balde de dentes standard	m ³ /mm	0,44 m ³ / 1725	0,60 m ³ / 1905
	Interface de engate aos acessórios		Universal ISO	
Motor	Fabricante e modelo		Kubota V2403-CR-T	Kubota V3307
	Potência	Hp / kW	65,2 / 48,6@2700 rpm	74,2 / 53,4@2400 rpm
	Cilindrada	cc	2434	3330
	Binário	Nm	198,5@1600 rpm	289,3@1500 rpm
	Fase de emissões		Fase V	
Translação	Depósito combustível	l	72	90
	Transmissão		Completamente hidráulica	
	Tipo de motor		Pistão de 1 velocidade com redutor planetário	
	Velocidade	km/h	11,5	
	Controlo de direção		Joystick	
	Pneus		10-16.5 NHS	12x16.5
Hidráulica	Travão		Barra de segurança	
	Bomba principal		Rexroth de pistão de caudal variável	
	Controlo		Sensor de sensibilidade e microcontrolador	
	Caudal da bomba	lpm	70	96
	Caudal bomba high flow (opcional)	lpm	139	139
	Pressão aos acessórios	bar	210	210
	Bomba de trabalho		Engrenagens	
	Sistema hidráulico auxiliar		Proporcional	
Operações	Válvulas aos acessórios		Rápidas	
	Braço		Monobloco e flutuante	
	Autonivelamento		Elevação vertical do balde, correção automática	
	Aceleração		Dupla, combinação fixa - dinâmica	
	Comandos		Joystick proporcional esquerdo e direito	
	Força de escavação do balde	kN	18,5	25,9
	Força de escavação do braço	kN	16,5	23,1
	Altura de elevação	mm	3826	4115
	Altura de elevação ao perno	mm	3039	3240
	Altura de posicionamento paralelo	mm	2872	3128
	Ângulo de descarga à altura máxima	°	39	40
	Altura de descarga	mm	2377	2504
Circulação Rodoviária	Alcance de descarga	mm	790	856
	Articulação do balde no solo	°	23	24
	Basculamento do balde trás em altura	°	85	84
	Farol rotativo		Fixo led ambar	
Circulação Rodoviária	Luzes para circular em estrada		Faróis e indicadores de direção posteriores	
	Luzes trabalho		Anteriores e posteriores	
	Espelhos retrovisores externos		Lateral esquerdo e direito fixo ao chassis	
Dimensões	Comprimento sem balde	mm	2688	2865
	Comprimento com balde std	mm	3364	3636
	Largura das rodas	mm	1630	1846
	Largura com balde std	mm	1725	
	Altura	mm	1998	2065
	Entre eixos	mm	1080	1239
	Ângulo de partida	°	25	25
	Distância livre ao solo	mm	201	215
	Raio de viragem anterior sem balde	mm	1233	1367
	Raio de viragem anterior com balde	mm	1968	2213
	Raio de viragem posterior	mm	1689	1732
	Distância do eixo posterior ao limite	mm	1049	1015
	Via	mm	1356	1460
Opcionais	Configuração de série		High-flow, autonivelamento, balde flutuante, kit elétrico, contrapesos APP Zoomlink de monitorização remota	
Opcionais	Acessórios		Lâmina de apafusar no balde, Grelha na cabina, Kit de garfos, Varredora, Triturador, Fresa asfalto, etc.	