


## MINI PÁ CARREGADORA DE RASTOS

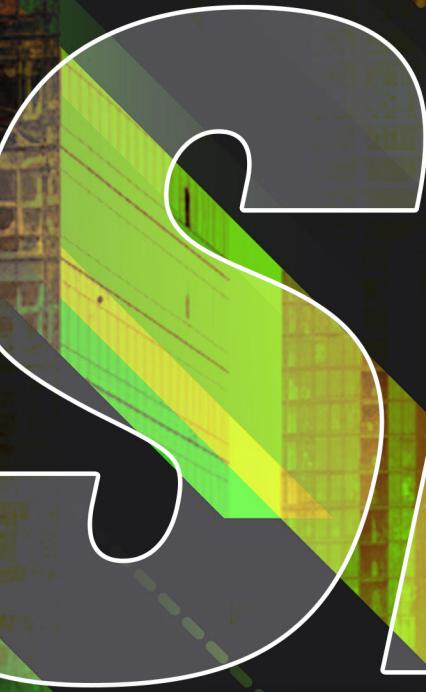

LOADER ZT

ZOMLION

AGRICORTES®  
INDUSTRIAL

2410-501 LEIRIA - PORTUGAL t. 244 819 110

(chamada para rede fixa nacional)

f @ in /agricortes | www.agricortes.com



	Itens	Unid	ZT090V	ZT120V
Base	Peso em operação	kg	3520	4350
	Carga de basculamento	kg	2620	3458
	Capacidade de carga nominal	kg	917	1210
	Posto de operação		Cabine FOPS ROPS com a/c e pressurizada	
	Câmera		Traseira	
	Dispositivo de controle		Monitor colorido LCD 4,3"	
	Banco do operador		Banco de suspensão mecânica regulável	
	Balde de dentes standard	m <sup>3</sup> / mm	0,44 m <sup>3</sup> / 1725	0,60 m <sup>3</sup> / 1905
Motor	Interface de engate aos acessórios		Universal ISO	
	Fabricante e modelo		Kubota V2403-CR-T	Kubota V3307
	Potência	Hp / kW	65,2 / 48,6@2700 rpm	74,2 / 53,4@2400 rpm
	Cilindrada	cc	2434	3330
	Binário	Nm	198,5@1600 rpm	289,3@1500 rpm
	Fase de emissões		Fase V	
Translação	Depósito combustível	l	72	90
	Transmissão		Completamente hidráulica	
	Tipo de motor		Pistão de 1 velocidade com redutor planetário	
	Velocidade	km/h	11,5 / 16,6	11,5 / 14
	Controlo de direção		Joystick	
	Rastos		Borracha	
	Comprimento ao solo do rasto	mm	1420	1556
	Largura do rasto	mm	300	320 ou 450
Hidráulica	Sistema de deslocamento	mm	Roda motriz com 4 roletes e guias anterior e posterior	
	Travão		Barra de segurança	
	Bomba principal		Rexroth de pistão de caudal variável	
	Controlo		Sensor de sensibilidade e microcontrolador	
	Caudal da bomba	lpm	70	96
	Caudal bomba high flow (opcional)	lpm	139	139
Operações	Pressão aos acessórios	bar	210	210
	Bomba de trabalho		Engrenagens	
	Sistema hidráulico auxiliar		Proporcional	
	Válvulas aos acessórios		Rápidas	
	Braço		Monobloco e flutuante	
	Autonivelamento		Elevação vertical do balde, correção automática	
	Aceleração		Dupla, combinação fixa - dinâmica	
	Comandos		Joystick proporcional esquerdo e direito	
	Força de escavação do balde	kN	18,5	25,9
	Força de escavação do braço	kN	16,5	23,1
	Altura de elevação	mm	3855	4131
	Altura de elevação ao perno	mm	3068	3261
	Altura de posicionamento paralelo	mm	2901	3060
Circulação Rodoviária	Ângulo de descarga à altura máxima	°	42	40
	Altura de descarga	mm	2390	2510
	Alcance de descarga	mm	830	980
	Articulação do balde no solo	°	24	24
Dimensões	Basculamento do balde trás em altura	°	86	84
	Farol rotativo		Fixo led ambar	
	Luzes para circular em estrada		Faróis e indicadores de direção posteriores	
	Luzes trabalho		Anteriores e posteriores	
Opcionais	Espelhos retrovisores externos		Lateral esquerdo e direito fixo ao chassis	
	Comprimento sem balde	mm	2636	2878
	Comprimento com balde std	mm	3364	3636
	Largura das rodas	mm	1683	1885
	Largura com balde std	mm	1725	1905
	Altura	mm	2035	2067
	Entre eixos	mm	1420	1556
	Ângulo de partida	°	30	30
	Distância livre ao solo	mm	230	230
	Raio de viragem anterior sem balde	mm	1322	1356
Opcionais	Raio de viragem anterior com balde	mm	2050	2307
	Raio de viragem posterior	mm	1604	1637
Opcionais	Distância do eixo posterior ao limite	mm	788	740
	Via do rasto	mm	1363	1885